Kanlux

Katalog

Katalóg

2019 I 2020



more than light.

more than
more than light.
light.







Můžete nám věřit

Môžete nám dôverovať

**Kanlux není běžná společnost,
rozumíme vašim potřebám.
Sdílíme vášeň a vy nás inspirujete.
Naším cílem a posláním je vytvořit světlo,
které vám rozjasní den i noc.**

Kanlux nie je bežná spoločnosť,
rozumieme vašim potrebám.
Zdieľame vášeň a vy nás inšpirujete.
Naším cieľom a poslaním je vytvoriť svetlo,
ktoré vám rozjasní deň i noc.

Kanlux 30 let







16
31
SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

32
107
SVĚTELNÉ ZDROJE
ZDROJE SVETLA

108
219
SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

220
315
SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

316
364
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX



Kanlux Fabrika ALIN LED
◂ 18 - 19 ▸

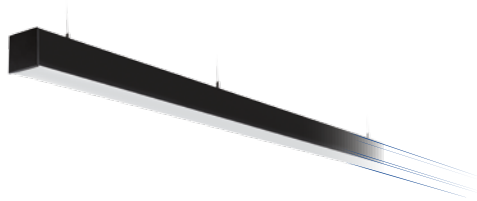

Kanlux Fabrika ALIN LED LINE
◂ 20 - 21 ▸



Kanlux Fabrika ALIN 4LED
◂ 22 - 23 ▸



Kanlux Fabrika OFIS LED
◂ 24 - 25 ▸



Kanlux Fabrika OFIS S LED
◂ 26 - 27 ▸



Kanlux Fabrika FUTURIO LED
◂ 28 - 29 ▸

Kanlux
FACTORY

SVĚTELNÉ ZDROJE
ZDROJE SVETLA



Kanlux IQ-LED A60
◂ 34 ▸



Kanlux IQ-LED A67
◂ 35 ▸



Kanlux IQ-LEDDIM A60
◂ 36 ▸



Kanlux XLED A60
◂ 37 ▸



Kanlux XLED A60M
◂ 38 ▸



Kanlux XLED STEP DIM
◂ 39 ▸



Kanlux XLED CCT
◂ 39 ▸



Kanlux RAPID LED E27
◂ 40 ▸



Kanlux RAPID LED B22
◂ 41 ▸



Kanlux EBRI LED
◂ 42 ▸



Kanlux XLED ST64
◂ 43 ▸



Kanlux XLED G125
◂ 43 ▸



Kanlux LUNI LED
◂ 44 ▸



Kanlux IQ-LED C37
◂ 45 ▸



Kanlux XLED C35
◂ 46 ▸



Kanlux XLED C35M
◂ 47 ▸



Kanlux DUN LED
◂ 48 ▸



Kanlux DUN HI LED
◂ 49 ▸



Kanlux IDO LED
◂ 50 ▸



Kanlux IQ-LED G45
◂ 51 ▸



Kanlux XLED G45
◂ 52 ▸



Kanlux XLED G45M
◂ 53 ▸



Kanlux BILO LED
◂ 54 ▸



Kanlux BILO HI LED
◂ 55 ▸



Kanlux IQ-LED GU10
◂ 56 ▸



Kanlux IQ-LEDDIM GU10
◂ 57 ▸



Kanlux REMI LED
◂ 57 ▸



Kanlux FULLED
◂ 58 ▸



Kanlux TEZI LED
◂ 59 ▸



Kanlux TOMI LED
◂ 60 ▸



Kanlux PRO GU10 LED
◂ 61 ▸



Kanlux PRODIM
◂ 62 ▸



Kanlux TEDI MAXX LED
◂ 63 ▸



Kanlux LED15 C
◂ 63 ▸



Kanlux TOMI LED
◂ 64 ▸



Kanlux SIGO LED
◂ 65 ▸



Kanlux GIO LED G9
◂ 66 ▸



Kanlux G9 GLASS LED
◂ 66 ▸



Kanlux ZUBI LED
◂ 67 ▸



Kanlux GIO LED G4
◂ 68 ▸

Kanlux TANO G4 SMD
◂ 68 ▸

Kanlux LED12 SMD
◂ 69 ▸

Kanlux AR-111 LED
◂ 70 ▸

Kanlux ES-111 LED
◂ 71 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv2
◂ 73 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv3
◂ 74 ▸

Kanlux T8 LED GLASSv3T
◂ 75 ▸

Kanlux ESG LED
◂ 76 ▸

Kanlux MODv2 LED
◂ 77 ▸

SVĚTELNÉ ZDROJE
ZDROJE SVETLA



Kanlux NIFO LED
◂ 78 ▸



Kanlux RANGO LED
◂ 79 ▸



Kanlux LEDS-B
◂ 80 ▸



Kanlux LEDS-P
◂ 81 ▸



Kanlux LEDS-B RGB
◂ 82 ▸



Kanlux LEDS SET
◂ 83 ▸



Kanlux CONTROLLER
◂ 84 ▸



Kanlux PROFILO A
◂ 85 ▸



Kanlux PROFILO B
◂ 86 ▸



Kanlux PROFILO C
◂ 87 ▸



Kanlux PROFILO D
◂ 88 ▸



Kanlux PROFILO E
◂ 89 ▸



Kanlux PROFILO F
◂ 90 ▸



Kanlux PROFILO G
◂ 91 ▸



Kanlux PROFILO H
◂ 92 ▸



Kanlux PROFILO I
◂ 93 ▸



Kanlux PROFILO J
◂ 94 ▸



Kanlux PROFILO K
◂ 95 ▸



Kanlux GIVRO LED
◂ 96 ▸



Kanlux GLH
◂ 97 ▸



Kanlux CDH
◂ 98 ▸



Kanlux MGH
◂ 98 ▸



Kanlux G9 STAR
◂ 99 ▸



Kanlux JC
◂ 100 ▸



Kanlux J
◂ 101 ▸



Kanlux J STAR
◂ 101 ▸



Kanlux T2U
◂ 102 ▸



Kanlux T1U
◂ 102 ▸



Kanlux DD
◂ 103 ▸



Kanlux T5
◂ 104 ▸



Kanlux T8
◂ 105 ▸



Kanlux MHE
◂ 106 ▸

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ



Kanlux ETISSA
◂ 110 ▸



Kanlux OGIVA
◂ 110 ▸



Kanlux GRAVME
◂ 111 ▸



Kanlux ALGO P
◂ 112 ▸



Kanlux ROLSA
◂ 113 ▸



Kanlux CORDES
◂ 113 ▸

Kanlux CYDEA P
◂ 114 ▸

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ



Kanlux TOKIA
◂ 114 ▸



Kanlux LUNATI
◂ 115 ▸



Kanlux SANI IP44
◂ 115 ▸



Kanlux BORD
◂ 116-117 ▸



Kanlux GORD
◂ 118 ▸



Kanlux DUCE
◂ 119 ▸



Kanlux ALGO C
◂ 120 ▸



Kanlux RITI
◂ 121 ▸



Kanlux TOLEO
◂ 122-123 ▸



Kanlux STOBI
◂ 124-125 ▸



Kanlux TORIM
◂ 126 ▸



Kanlux MERSA
◂ 127 ▸



Kanlux JASMIN
◂ 128 ▸



Kanlux TIVA
◂ 129 ▸



Kanlux ARDEA
◂ 130 ▸



Kanlux PLAFMIN
◂ 130 ▸



Kanlux VERI LED
◂ 131 ▸



Kanlux MILENO
◂ 132-133 ▸



Kanlux LAURIN
◂ 134-135 ▸



Kanlux LARITO
◂ 136-137 ▸



Kanlux ENALI
◂ 138-139 ▸



Kanlux MOLI
◂ 140 ▸



Kanlux SONDA
◂ 141 ▸



Kanlux EVELI
◂ 142 ▸



Kanlux GLASO
◂ 143 ▸



Kanlux RANVI
◂ 144 ▸



Kanlux SILMA
◂ 145 ▸



Kanlux TUME
◂ 146 ▸



Kanlux CHIRO GU10
◂ 147 ▸



Kanlux MINI BORD
◂ 148 ▸



Kanlux MINI GORD
◂ 148 ▸



Kanlux GOVIK
◂ 149 ▸



Kanlux SIMEN DSO
◂ 150 ▸



Kanlux SIMEN DSL
◂ 151 ▸



Kanlux LUNIO
◂ 152 ▸



Kanlux IMINES
◂ 152 ▸



Kanlux BONIS
◂ 153 ▸



Kanlux ELNIS S
◂ 154 ▸



Kanlux ELNIS L
◂ 155 ▸



Kanlux SPAG
◂ 156 ▸

Kanlux DALLA
◂ 157 ▸

Kanlux IMOE
◂ 157 ▸

Kanlux SEIDY
◂ 158-159 ▸

Kanlux MORTA AR-ES
◂ 160 ▸

Kanlux MORTA DS
◂ 161 ▸

Kanlux MORTA DT
◂ 162 ▸

Kanlux MORTA B
◂ 163 ▸

Kanlux MORTA OCT
◂ 164 ▸

Kanlux APRILA
◂ 164 ▸

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ


Kanlux SOREN ◂ 165 ▸


Kanlux IVRI ◂ 166 ▸


Kanlux CEMIN ◂ 166 ▸


Kanlux ARET ◂ 167 ▸


Kanlux MERIL ◂ 168 ▸


Kanlux ALREN R ◂ 168 ▸


Kanlux ALREN ◂ 169 ▸


Kanlux COLIE ◂ 170 ▸


Kanlux NESTA ◂ 171 ▸


Kanlux EVIT ◂ 172 ▸


Kanlux GWEN ◂ 172 ▸


Kanlux VIDI ◂ 173 ▸


Kanlux NAVI ◂ 174 ▸


Kanlux LUTO ◂ 175 ▸


Kanlux RADAN ◂ 176 ▸


Kanlux TESON ◂ 177 ▸


Kanlux TABO ◂ 178 ▸


Kanlux AKRA ◂ 178 ▸


Kanlux CEL ◂ 179 ▸


Kanlux QULES ◂ 180 ▸


Kanlux MARIN ◂ 181 ▸


Kanlux ARGUS ◂ 182-183 ▸


Kanlux ALOR ◂ 184 ▸


Kanlux DELE ◂ 185 ▸


Kanlux DANERA ◂ 185 ▸


Kanlux ULKE ◂ 186 ▸


Kanlux BASK ◂ 187 ▸


Kanlux HORN ◂ 188 ▸


Kanlux CANTA ◂ 189 ▸


Kanlux ELLI ◂ 189 ▸


Kanlux DINO ◂ 190 ▸


Kanlux NOMA ◂ 190 ▸


Kanlux RODOS ◂ 191 ▸


Kanlux URTICA ◂ 191 ▸


Kanlux ELSE ◂ 192 ▸


Kanlux IMBER ◂ 192 ▸


Kanlux OYO ◂ 193 ▸


Kanlux HAXA ◂ 193 ▸


Kanlux ASIL ◂ 194 ▸


Kanlux KASSI ◂ 195 ▸

Kanlux ASTEN ◂ 196 ▸

Kanlux PESSA ◂ 197 ▸

Kanlux ROLSO ◂ 197 ▸

Kanlux APUS ◂ 198 ▸

Kanlux TERRA ◂ 199 ▸

Kanlux SABIK ◂ 200 ▸

Kanlux SOLA ◂ 201 ▸

Kanlux LIRIA ◂ 201 ▸

Kanlux LINAR ◂ 202 ▸

SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ



Kanlux SALUT
◂ 203 ▸



Kanlux PLATEN
◂ 203 ▸



Kanlux MERA LED
◂ 204 ▸



Kanlux MERA TL
◂ 205 ▸

Kanlux LINUS LED
◂ 206 ▸



Kanlux GLORIA
◂ 206 ▸



Kanlux PAX LED
◂ 207 ▸



Kanlux ZEPO
◂ 207 ▸



Kanlux GAVI
◂ 208 ▸



Kanlux GAVI LED
◂ 209 ▸



Kanlux PIRMO
◂ 209 ▸



Kanlux RUBINAS
◂ 210 ▸



Kanlux ZAFIRAS
◂ 210 ▸



Kanlux DB
◂ 211 ▸



Kanlux DRIFT LED
◂ 211 ▸



Kanlux FOLLO LED
◂ 212 ▸

Kanlux FRANCO
◂ 212 ▸



Kanlux DOSAN
◂ 213 ▸



Kanlux ISTI LED
◂ 213 ▸



Kanlux SARI
◂ 214 ▸



Kanlux AWAN
◂ 215 ▸



Kanlux HERON LED
◂ 215 ▸



Kanlux PIXA
◂ 216 ▸



Kanlux SUZI
◂ 217 ▸



Kanlux ZARA
◂ 218 ▸



Kanlux CYDEA D
◂ 219 ▸



Kanlux CYDEA F
◂ 219 ▸

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

Kanlux BRAVO P / PU
◂ 222-223 ▸



Kanlux BRAVO S / SU
◂ 224-225 ▸



Kanlux BLINGO LED
◂ 226 ▸



Kanlux TOWE LED
◂ 227 ▸



Kanlux NOTUS 4LED / Kanlux NOTUS
◂ 227-228 ▸



Kanlux NOTUS PREMIUM
◂ 229 ▸



Kanlux REGIS
◂ 230 ▸



Kanlux REGIS 4LED
◂ 231 ▸



Kanlux AVAR LED
◂ 232 ▸



Kanlux KRALA LED
◂ 233 ▸



Kanlux MAH LED N
◂ 234 ▸



Kanlux MAH PLUS 4LED
◂ 235 ▸



Kanlux MAH PLUS
◂ 236-237 ▸

Kanlux ANDER LED
◂ 237 ▸

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

Kanlux TP SLIM LED
◂ 238 ▸


Kanlux NOME N
◂ 239 ▸

Kanlux LINER LED
◂ 239 ▸


Kanlux ALDO 4LED
◂ 240-241 ▸


Kanlux MEBA 4LED
◂ 242 ▸


Kanlux DABA LED ECO
◂ 243 ▸


Kanlux
DABA N LED SMD
◂ 243 ▸


Kanlux VARSO LED
◂ 244-245 ▸


Kanlux ORTE LED
◂ 246 ▸


Kanlux FOGLER LED
◂ 247 ▸


Kanlux SANSO LED
◂ 247 ▸


Kanlux BIGGE LED
◂ 248 ▸


Kanlux TYBIA LED
◂ 249 ▸


Kanlux PORTOS LED
◂ 249 ▸


Kanlux FOGLER DL
◂ 250 ▸


Kanlux JURBA DL
◂ 250 ▸


Kanlux KIRA DL
◂ 251 ▸


Kanlux MARC DL
◂ 251 ▸

Kanlux PIRES DL
◂ 252 ▸


Kanlux TYBIA
◂ 253 ▸


Kanlux INES
◂ 253 ▸


Kanlux MILE
◂ 254 ▸


Kanlux MILO
◂ 254 ▸


Kanlux HERMI
◂ 255 ▸


Kanlux TURK
◂ 256 ▸


Kanlux SHARK N
◂ 256 ▸


Kanlux SANGA DL
◂ 257 ▸


Kanlux TUNA
◂ 257 ▸


Kanlux MATEO
◂ 258 ▸


Kanlux ARTO
◂ 259 ▸


Kanlux OZON
◂ 260 ▸


Kanlux RALF
◂ 260 ▸


Kanlux TIBERI
◂ 261 ▸


Kanlux IVIAN
◂ 261 ▸


Kanlux LITEN
◂ 262 ▸


Kanlux ARME LED
◂ 262 ▸


Kanlux AREL LED
◂ 263 ▸


Kanlux ROUNDA V2LED
◂ 264 ▸


Kanlux KATRO V2LED
◂ 265 ▸


Kanlux NIKOR
◂ 266 ▸

Kanlux OMERIS
◂ 266 ▸

Kanlux CARSA V2LED
◂ 267 ▸

Kanlux KANTI V2LED
◂ 267 ▸

Kanlux DORTO LED
◂ 268 ▸

Kanlux TRAKO LED
◂ 268 ▸

Kanlux TEAR
◂ 269 ▸

Kanlux FL MASTER LED
◂ 270 ▸

Kanlux FLM LED
◂ 271 ▸

Kanlux ANTRA LED
◂ 272-273 ▸

SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ



Kanlux ANTOS LED
◂ 274 ▸



Kanlux STATO LED
◂ 275 ▸



Kanlux ELIOT
◂ 275 ▸



Kanlux AVIA MTH
◂ 276 ▸



Kanlux ADAMO MTH
◂ 277 ▸



Kanlux HB MASTER LED
◂ 278-279 ▸



Kanlux HB PRO LED
◂ 280 ▸



Kanlux EURO MTH
◂ 281 ▸



Kanlux STREET LED
◂ 282 ▸



Kanlux LART EL
◂ 284 ▸



Kanlux BART EL
◂ 285 ▸



Kanlux BART DL
◂ 286 ▸



Kanlux MAGRA EL
◂ 286 ▸



Kanlux ZEW EL
◂ 287 ▸



Kanlux ELNER LED
◂ 288 ▸



Kanlux REKA LED
◂ 289 ▸



Kanlux BISO LED
◂ 290 ▸



Kanlux FORRO LED
◂ 290 ▸



Kanlux GARTO LED
◂ 291 ▸



Kanlux CROTO LED
◂ 291 ▸



Kanlux DORA LED
◂ 292 ▸



Kanlux LICA LED
◂ 292 ▸



Kanlux LINDA LED
◂ 293 ▸



Kanlux ONSTAR LED
◂ 293 ▸



Kanlux TAXI SMD
◂ 294 ▸



Kanlux TURRO LED
◂ 295 ▸



Kanlux XARD DL
◂ 295 ▸



Kanlux BERG DL
◂ 296 ▸



Kanlux GORDO LED14
◂ 296 ▸



Kanlux MORO DL
◂ 297 ▸



Kanlux ROGER DL
◂ 297 ▸



Kanlux INVO OP
◂ 299 ▸



Kanlux INVO TR
◂ 300 ▸



Kanlux SEVIA LED
◂ 301 ▸



Kanlux AGARA LED
◂ 302 ▸



Kanlux GORI
◂ 303 ▸



Kanlux NOVIA
◂ 304 ▸



Kanlux DARSA EL
◂ 305 ▸



Kanlux SORTA
◂ 306 ▸



Kanlux VADRA
◂ 307 ▸

Kanlux RILA
◂ 308 ▸

Kanlux LUGEA
◂ 309 ▸

Kanlux STONO
◂ 310 ▸

Kanlux IDAVA
◂ 312 ▸

Kanlux AKVEN LED
◂ 313 ▸

Kanlux GRIBLO LED
◂ 313 ▸

Kanlux SOBI
◂ 314 ▸

Kanlux SOPER
◂ 314 ▸

Kanlux SOALE
◂ 315 ▸

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Kanlux ALER MINI
◂ 318 ▸



Kanlux ALER JQ
◂ 318 ▸



Kanlux ZONA JQ
◂ 319 ▸



Kanlux MARID JQ
◂ 319 ▸



Kanlux MERGE JQ
◂ 320 ▸



Kanlux ROLF JQ
◂ 320 ▸



Kanlux ROLF JQ
◂ 321 ▸



Kanlux SLICK JQ
◂ 321 ▸



Kanlux MERGE JQ
◂ 322 ▸

Kanlux ROLF JQ
◂ 322 ▸



Kanlux MERGE
◂ 323 ▸



Kanlux MERGE
◂ 323 ▸



Kanlux SENTO
◂ 324 ▸



Kanlux SENZO
◂ 324 ▸



Kanlux ZONA
◂ 326 ▸



Kanlux AZ-10A
◂ 326 ▸



Kanlux CYBER
◂ 327 ▸



Kanlux STER TS-MF
◂ 327 ▸



Kanlux ADI
◂ 328 ▸



Kanlux CIRCO
◂ 328 ▸



Kanlux DRIFT
◂ 329 ▸



Kanlux DRIVE
◂ 329 ▸



Kanlux POWELED
◂ 330 ▸



Kanlux RICO
◂ 330 ▸



Kanlux SET
◂ 331 ▸



Kanlux STEL
◂ 331 ▸



Kanlux TRETO
◂ 332 ▸



Kanlux DimGO
◂ 332 ▸



Kanlux BL
◂ 333 ▸



Kanlux BS
◂ 334 ▸



Kanlux WIR ZL
◂ 335 ▸



Kanlux TWISTER
◂ 336 ▸



Kanlux CYKLON
◂ 337 ▸



Kanlux LUNGA
◂ 338 ▸



Kanlux LUNGA S
◂ 339 ▸



Kanlux NOKA W
◂ 340 ▸



Kanlux NOKA O
◂ 341 ▸



Kanlux MANGO
◂ 342 ▸



Kanlux DIVISO
◂ 343 ▸



Kanlux DAN KGP-1
◂ 343 ▸

Kanlux GRIP
◂ 344 ▸

Kanlux PIN W/US
◂ 344 ▸

Kanlux STAN GP
◂ 345 ▸

Kanlux W-1 NANO
◂ 345 ▸

Kanlux ZARK
◂ 346 ▸

Kanlux APO
◂ 346 ▸

Kanlux BR-GZ10
◂ 347 ▸

Kanlux HLDR-E14
◂ 347 ▸

Kanlux HLDR-E14
◂ 348 ▸

ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO



Kanlux HLDR-E27
◂ 348 ▸



Kanlux HLDR-E27
◂ 349 ▸



Kanlux HLDR-E27
◂ 349 ▸



Kanlux HLDR-G9
◂ 350 ▸



Kanlux HLDR-GX5.3
◂ 350 ▸



Kanlux HLDR-GZ10
◂ 351 ▸



Kanlux HLDR-G7S
◂ 351 ▸



Kanlux
HLDR-E14/GU10
◂ 352 ▸



Kanlux
HLDR-E27/GU10
◂ 353 ▸



Kanlux STRAP
◂ 353 ▸



Kanlux Itech
◂ 354 ▸



Kanlux BOA
◂ 355 ▸



Kanlux ONTEC S
◂ 356 ▸



Kanlux ONTEC S
◂ 357 ▸

Kanlux ONTEC S
◂ 357 ▸



Kanlux ONTEC R
◂ 358 ▸



Kanlux ONTEC G
◂ 359 ▸



Kanlux ONTEC C
◂ 359 ▸



Kanlux VIP
◂ 360 ▸



Kanlux PICTO ONTEC
◂ 362-363 ▸



Kanlux IT
◂ 364 ▸



Kanlux



Kanlux
FACTORY

SVÍTIDLA Z FABRIKY KANLUX
SVIETIDLÁ Z FABRIKY KANLUX

Můžeme přizpůsobit naše kompletní řešení vašim konkrétním potřebám. Pozornost na každý detail a perfektní přizpůsobení, to jsou produkty z Fabriky Kanlux. Poznejte je ještě dnes!

Môžeme prispôsobiť naše kompletné riešenie vaším konkrétnym potrebám. Pozornosť na každý detail a perfektné prispôsobenie, to sú produkty z Fabriky Kanlux. Spoznajte ich ešte dnes.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na :

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

ALIN LED

LÍNIOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO

Kanlux

FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 110 lm/W

Kanlux ALIN LED je produkt, který vznikl z myšlenky o ideálním svítidle. Vytvořili ho projektanti z Kanluxu, kteří kombinovali inovace s 30 lety zkušeností. Značkové komponenty a dokonalé zpracování zajišťuje estetiku a odolnost po mnoho let. Široká nabídka modelů dává příležitost přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice.

5 letá záruka v souladu s podmínkami prohlášení o záruce, dostupná na webové stránce: www.kanlux.cz

Kanlux ALIN LED je produkt, ktorý vznikol z myšlienky o ideálnom svietidle. Vytvorili ho projektanti z Kanluxu, ktorí kombinovali inovácie z 30 ročných skúseností. Značkové komponenty a dokonalé spracovanie zaisťuje estetiku a odolnosť na veľa rokov. Široká ponuka modelov dáva príležitosť prispôsobiť svietidlo potrebám každej investície.

5 ročná záruka v súlade s podmienkami prehlásenia o záruke, dostupná na webovej stránke: www.kanlux.sk



ALIN LED ... PT

ALIN LED ... NT

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.

TŘI DÉLKY
TRI DĹŽKY





TŘI VERZE
TRI VERZIE

TŘI BARVY POUZDRA
TRI FARBY PÚZDRA

DVĚ BARVY SVĚTLA
DVE FARBY SVETLA



ZÁVĚSNÉ
ZÁVESNÉ



PŘISAZENÉ
PRISADENÉ



VESTAVNÉ
VSTAVANÉ



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA



STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

WW 3000K

TEPLÁ BÍLÁ
TEPLÁ BIELA

NW 4000K

NEUTRÁLNÍ
NEUTRÁLNA

LEGENDA ► KEY

AL	KANLUX ALIN LED
ALD	KANLUX ALIN LED DALI
11W-50W	výkon [W] / výkon [W]
830	Ra ≥ 80 3000K
840	Ra ≥ 80 4000K
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPR	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
RST	rastr / raster
W	barva korpusu: bílá / farba korpusu: biela
B	barva korpusu: černá / farba korpusu: čierna
SR	barva korpusu: stříbrná / farba korpusu: strieborná
PT	vestavná montáž / vstavaná montáž
NT	přisazená montáž / prisadená montáž



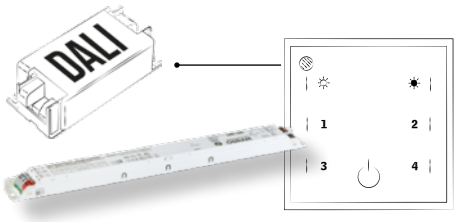

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI
RIADIACA JEDNOTKA DALI



NAPÁJEČ ZNAČKY OSRAM
NAPÁJAČ ZNAČKY OSRAM



VYSOCE KVALITNÍ LED MODUL
VYSOKO KVALITNÝ LED MODUL

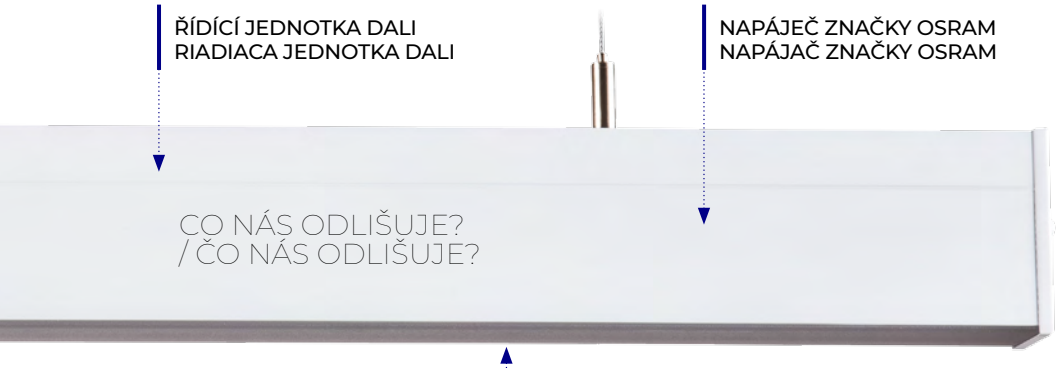

CO NÁS ODLIŠUJE?
/ ČO NÁS ODLIŠUJE?

TŘI TYPY DIFUZORU
TRI TYPY DIFÚZORA



MAT
MATNÝ
MATNÝ



MPR
MIKROPRISMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ



RST
RASTR
RASTER

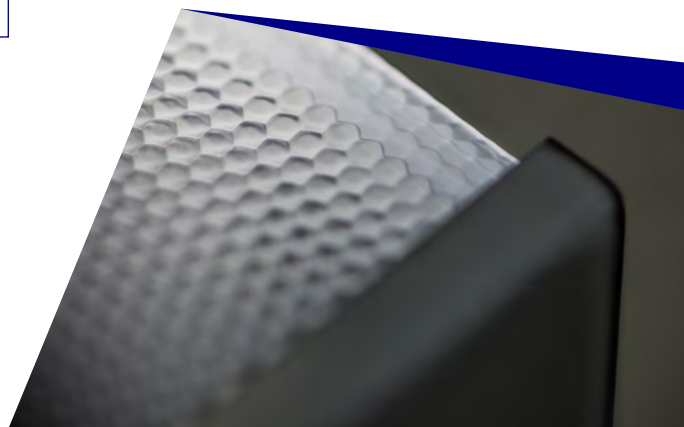

Kanlux

ALIN LED LINE

LÍNIOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ LÍNIOVÉ LED SVIETIDLO

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 110 lm/W

Kanlux ALIN LED LINE je inovativní systém osvětlení vytvořený na základě dokonale propracovaných svítidel Kanlux ALIN LED. Toto řešení umožňuje vytvoření dlouhých světelných linií s jednoduchými nebo nestandartními tvary. Úplné přizpůsobení konkrétní investici dává možnost dosáhnout jedinečného efektu s každou realizací pomocí Kanlux ALIN LED LINE.

5letá záruka v souladu s podmínkami prohlášení o záruce, dostupná na webové stránce: www.kanlux.cz

Kanlux ALIN LED LINE je inovatívny systém osvetlenia vytvorený na základe dokonale prepracovaných svietidiel Kanlux ALIN LED. Toto riešenie umožňuje vytvorenie dlhých svetelných línií s jednoduchými alebo neštandardnými tvarmi. Úplné prispôsobenie konkrétnej investície dáva možnosť dosiahnuť jedinečný efekt s každou realizáciou pomocou Kanlux ALIN LED LINE.

5ročná záruka v súlade s podmienkami prehlásenia o záruke, dostupné na webovej stránke: www.kanlux.sk

NEOMEZENÁ DÉLKA SVĚTELNÉ LINIE
NEOBMEDZENÁ DĹŽKA SVETELNEJ LÍNIE

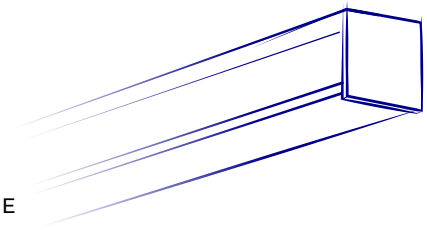

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.



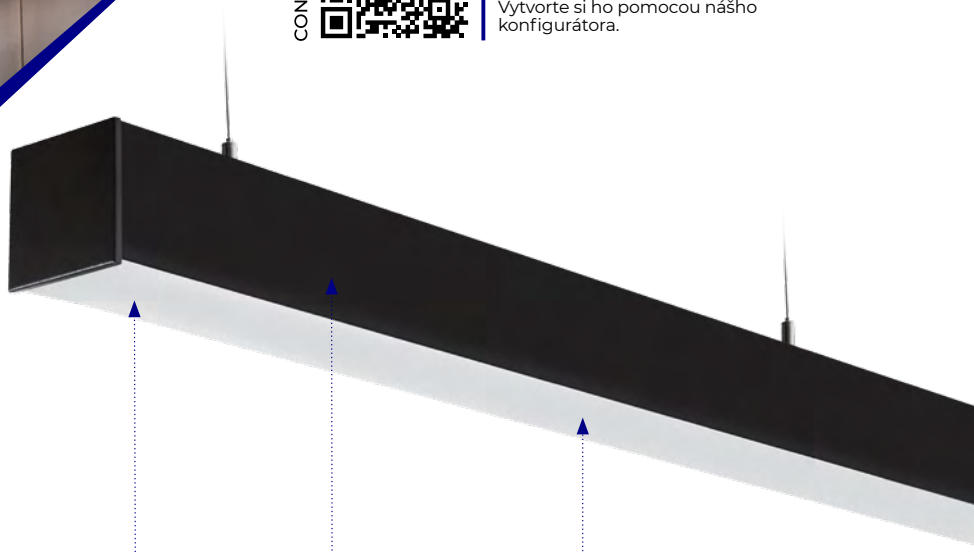

TŘI VERZE
TRI VERZIE

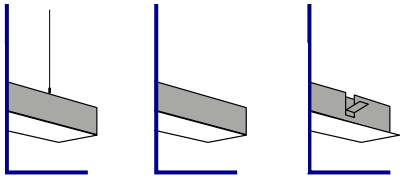

ZÁVĚSNÉ
ZÁVESNÉ

PŘISAZENÉ
PRISADENÉ

VESTAVNÉ
VSTAVANÉ

TŘI BARVY POUZDRA
TRI FARBY PÚZDRA



BÍLÁ
BIELA

ČERNÁ
ČIERNA

STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

DVĚ BARVY SVĚTLA
DVE FARBY SVETLA

WW 3000K
TEPLÁ BÍLÁ
TEPLÁ BIELA

NW 4000K
NEUTRÁLNÍ
NEUTRÁLNA

LEGENDA ► KEY

LF	počáteční element / počiatočný element
LM	střední element / stredný element
LL	koncový element / koncový element
LFD	počáteční element DALI / počiatočný element DALI
LMD	střední element DALI / stredný element DALI
LLD	koncový element DALI
830	Ra ≥ 80 3000K
840	Ra ≥ 80 4000K
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPRM	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
W	barva korpusu: bílá / farba korpusu: biela
B	farba korpusu: čierna farba korpusu: čierna
SR	barva korpusu: stříbrná / farba korpusu: strieborná
PT	vestavná montáž / vstavaná montáž
NT	přisazená montáž / prisadená montáž



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI
RIADIACIA JEDNOTKA DALI

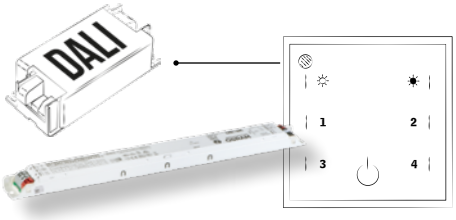



NAPÁJEČ ZNAČKY OSRAM
NAPÁJAČ ZNAČKY OSRAM



VYSOCE KVALITNÍ LED MODUL
VYSOKO KVALITNÝ LED MODUL

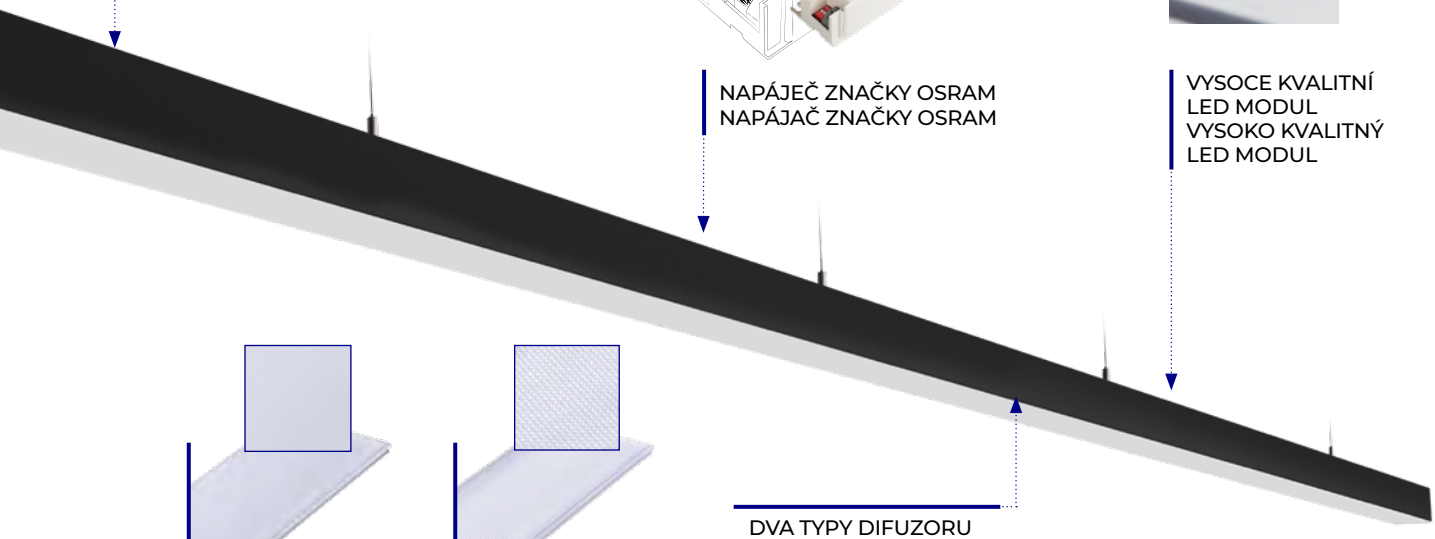

MATNÝ
MATNÝ

MIKROPRIZMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA

Kanlux

ALIN 4LED

LÍNIOVÉ SVÍTIDLO PRO TRUBICE T8 ► LÍNIOVÉ SVIETIDLO PRE TRUBICE T8

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

Kanlux ALIN 4LED je svítidlo přizpůsobeno trubicím T8 LED. Je to řešení pro ty, kteří ocení vyměnitelný zdroj světla. Značkové komponenty a dokonalé zpracování zajišťují estetiku a odolnost po mnoho let. Široká řada modelů dává příležitost přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice.

5letá záruka v souladu s podmínkami prohlášení o záruce, dostupná na webové stránce: www.kanlux.cz

Kanlux ALIN 4LED je svietidlo prispôsobené pre trubice T8 LED. Je to riešenie pre tých, ktorí ocenia vymeniteľný zdroj svetla. Značkové komponenty a dokonalé spracovanie zaisťuje estetiku a odolnosť na veľa rokov. Široká rada modelov dáva príležitosť prispôsobiť svietidlo potrebám každej investície.

5ročná záruka v súlade s podmienkami prehlásenia o záruke, dostupné na webovej stránke: www.kanlux.sk





ALIN 4LED ... NT

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.



UNIKÁTNÍ SVĚTELNÁ LINIE
UNIKÁTNA SVETELNÁ LÍNIA

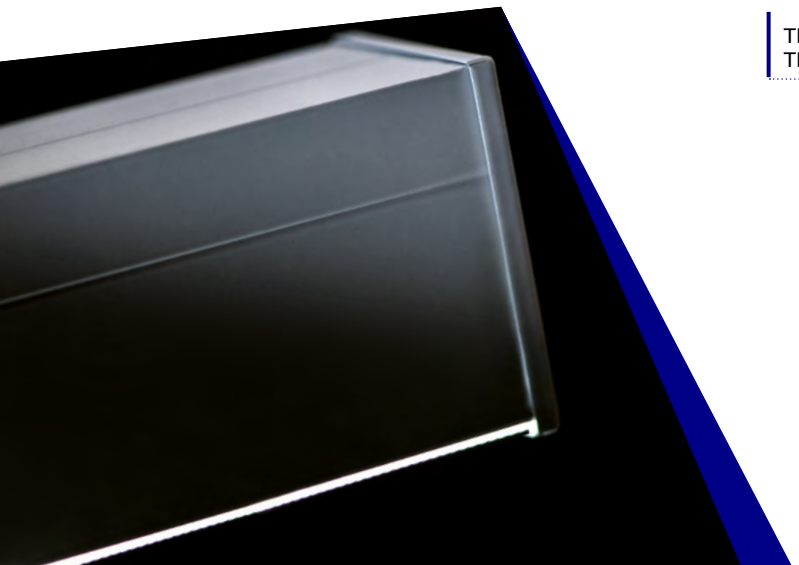

TŘI DÉLKY SVÍTIDLA
TRI DĹŽKY SVIETIDLA

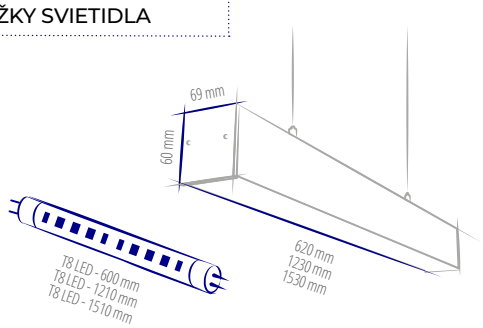

LEGENDA ▶ KEY

AL 4LED	KANLUX ALIN 4LED
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPR	mikroprizmatický difuzor / mikroprizmatický difúzor
W	barva korpusu: bílá / farba korpusu: biela
B	farba korpusu: čierna farba korpusu: čierna
SR	barva korpusu: stříbrná / farba korpusu: strieborná
NT	přisazená montáž / prisadená montáž





ZÁVĚSNÉ
ZÁVESNÉ

PŘISAZENÉ
PRISADENÉ



BÍLÁ
BIELA

ČERNÁ
ČIERNA

STŘÍBRNÁ
STRIEBORNÁ

DVĚ VERZE
DVE VERZIE

TŘI BARVY POUZDRA
TRI FARBY PÚZDRA



CO NÁS ODLIŠUJE? / ČO NÁS ODLIŠUJE?

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA



MAT

MATNÝ
MATNÝ



MPR

MIKROPRISMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ

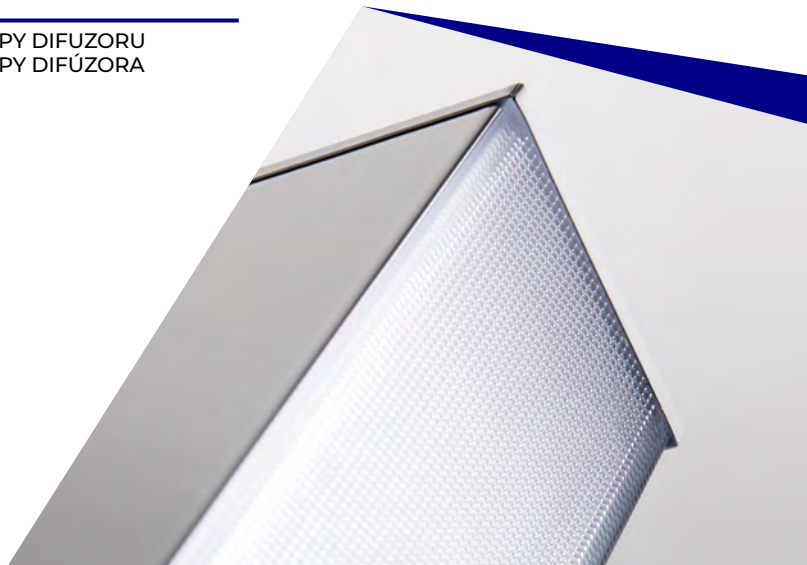

Kanlux

OFIS LED

KANCELÁŘSKÉ LED SVÍTIDLO ▶ KANCELÁRSKE LED SVIETIDLO



Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 128 lm/W

Kanlux OFIS LED je rodina moderních kancelářských svítidel s mnoha doplňky pro individuální výběr. Díky jedinečným LED modulům svítidla zaručují rovnoměrné rozložení světla a možnost výběru difuzoru z několika dostupných modelů vám umožní dosáhnout zajímavých vizuálních efektů.

5letá záruka v souladu s podmínkami prohlášení o záruce, dostupná na webové stránce: www.kanlux.cz

Kanlux OFIS LED je rodina moderných kancelárskych svietidiel s mnohými doplnkami pre individuálny výber. Vďaka jedinečným LED modulom svietidla zaručuje rovnomerné rozloženie svetla a možnosť výberu difúzora z niekoľkých dostupných modelov vám umožní dosiahnuť zaujímavých vizuálnych efektov.

5ročná záruka v súlade s podmienkami prehlásenia o záruke, dostupné na webovej stránke: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.

DVĚ VERZE
DVE VERZIE



PŘISAZENÉ
PRISADENÉ



VESTAVNÉ
VSTAVANÉ

ROZMĚRY
ROZMERY



615mm x 295mm



595mm x 595mm



615mm x 615mm



1225mm X 295mm



TEPLÁ BÍLÁ
TEPLÁ BIELA



NEUTRÁLNÍ
NEUTRÁLNA

DVĚ BARVY SVĚTLA
DVE FARBY SVETLA





LEGENDA ▶ KEY

OF	OFIS LED
OFD	OFIS LED DALI
17W - 64W	výkon [W] výkon [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPRM	mikroprizmatický difuzor typu M / mikroprizmatický difúzor typu M
MPRD	mikroprizmatický difúzor typu D / mikroprizmatický difúzor typu D
W	barva korpusu: bílá / farba korpusu: biela
N1	přisazená verze: 615x615 / prisadená verzia: 615x615
N2	přisazená verze: 615x295 / prisadená verzia: 615x295
N3	přisazená verze: 1225x295 prisadená verzia; 1225x295
P1	vestavná verze: 595x595 vstavaná verzia: 595x595



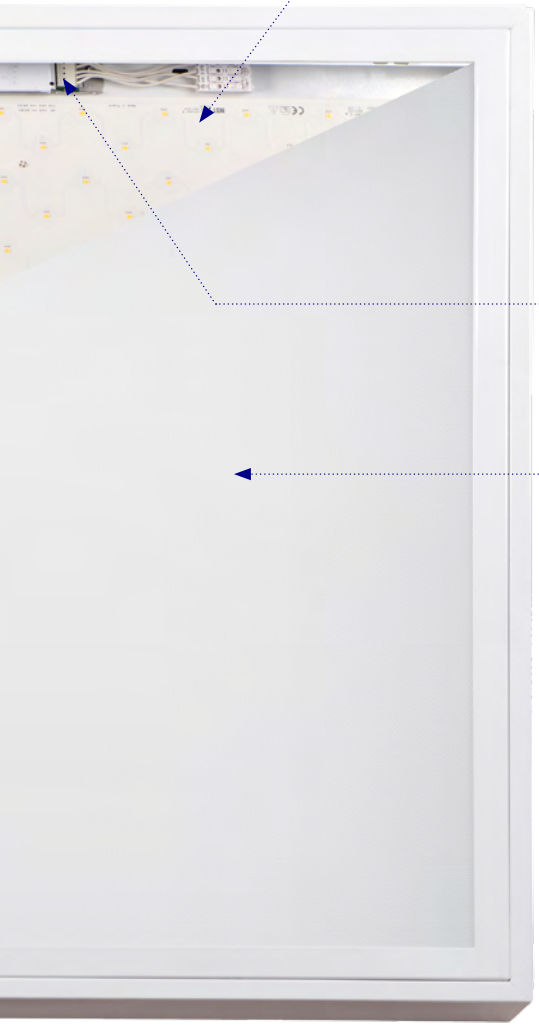



ZNAČKOVÉ, SPECIÁLNĚ VYBRANÉ LED
ZNAČKOVÉ, ŠPECIÁLNE VYBRANÉ LED



NAPÁJEČ TRIDONIC
NAPÁJAČ TRIDONIC



RYCHLÁ MONTÁŽ
RÝCHLA MONTÁŽ

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI
RIADIACIA JEDNOTKA DALI

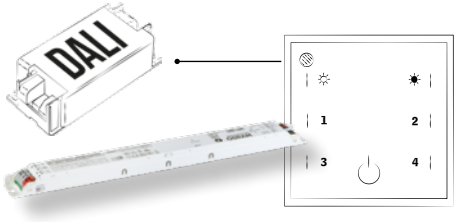

TŘI TYPY DIFUZORU
TRI TYPY DIFÚZORA



MLÉČNÝ / OPÁLOVÝ
MLIEČNY / OPÁLOVÝ



MIKROPRISMATICKÝ TYPU M
MIKROPRIZMATICKÝ TYPU M



LOW UGR

MIKROPRISMATICKÝ TYPU D
MIKROPRIZMATICKY TYPU D

Kanlux

OFIS S LED

KANCELÁŘSKÉ LED SVÍTIDLO ▶ KANCELÁRSKE LED SVIETIDLO

Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

Kanlux OFIS S LED je řada moderních zařízení určených především pro kancelářské prostory. Díky jednoduchému, mimořádně plochému pouzdru je svítidlo velmi elegantní, díky čemuž se perfektně hodí do vestavného stropu. Výběr barvy pouzdra, difuzéru a teploty barev je mimořádně univerzální a jedinečný design maximálně urychluje montáž.

5letá záruka v souladu s podmínkami prohlášení o záruce, dostupná na webové stránce: www.kanlux.cz

Kanlux OFIS S LED je rada moderných zariadení určených predovšetkým pre kancelárske priestory. Vďaka jednoduchému, mimoriadne plochému púzdru je svietidlo veľmi elegantné, vďaka čomu sa perfektne hodí do vstavaného stropu. Výber farby púzdra, difúzora a teploty farieb je mimoriadne univerzálne a jedinečný design maximálne urýchľuje montáž.

5ročná záruka v súlade s podmienkami prehlásenia o záruke, dostupné na webovej stránke: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.





OFIS S LED ... NT...N1



OFIS S LED ... NT...N3



OFIS S LED ... PT...P1



OFIS S LED ... PT...P3

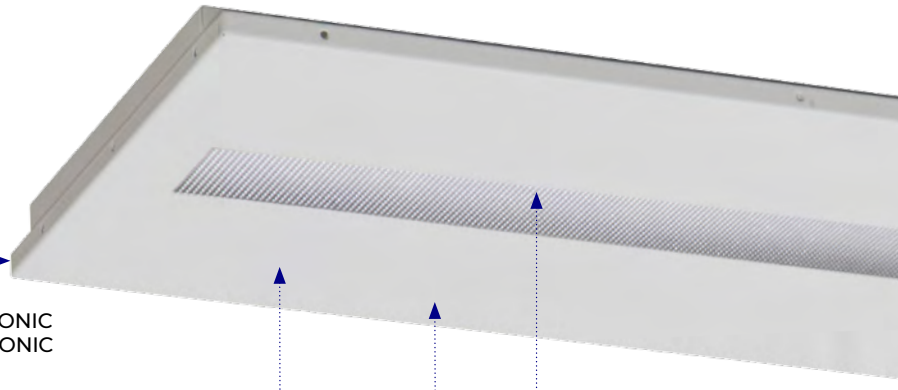

ZNAČKOVÉ DIODY A NAPÁJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC





DVĚ VERZE
DVE VERZIE



PŘISAZENÉ
PRISADENÉ



VESTAVNÉ
VSTAVANÉ

DVĚ BARVY POUZDRA
DVE FARBY PÚZDRA



BÍLÁ
BIELA



ČERNÁ
ČIERNA

DVĚ BARVY SVĚTLA
DVE FARBY SVETLA



TEPLÁ BÍLÁ
TEPLÁ BIELA



NEUTRÁLNÍ
NEUTRÁLNA

LEGENDA ▶ KEY

OS	OFIS S LED
OSD	OFIS S LED DALI
40W	výkon [W] výkon [W]
830	Ra≥80 3000K
840	Ra≥80 4000K
MAT	matný difuzor / matný difúzor
MPRM	mikroprizmatický difuzor typu M / mikroprizmatický difúzor typu M
W	mikroprizmatický difuzor typu D / mikroprizmatický difúzor typu D
B	barva korpusu: černá / farba korpusu: čierna
N1	přisazená verze: 600x600 prisadená verzia: 600x600
N3	přisazená verze: 1200x300 prisadená verzia: 1200x300
P1	vestavná verze: 595x595 vstavaná verzia: 595x595
P3	vestavná verze: 1195x295 vstavaná verzia: 1195x295





600mm x 600mm



1200mm x 300mm

595mm x 595mm



1195mm x 295mm

ROZMĚRY
ROZMERY

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
DALI RIADIACIA
JEDNOTKA DALI

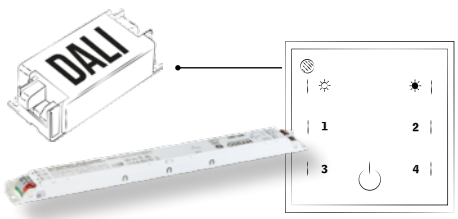

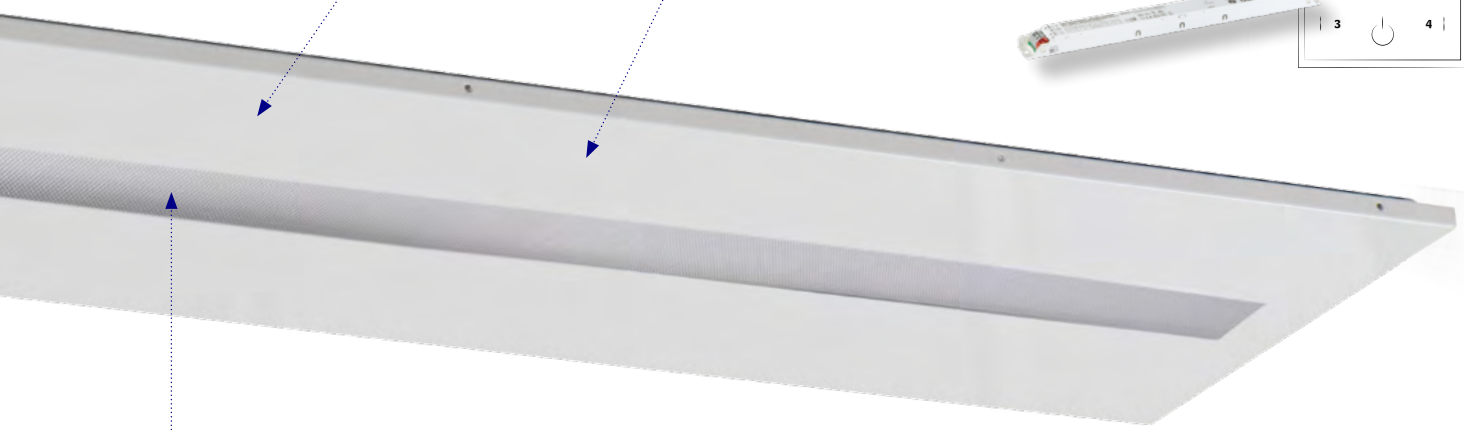



MAT
MATNÝ
MATNÝ



MPR
MIKROPRISMATICKÝ
MIKROPRIZMATICKÝ

DVA TYPY DIFUZORU
DVA TYPY DIFÚZORA

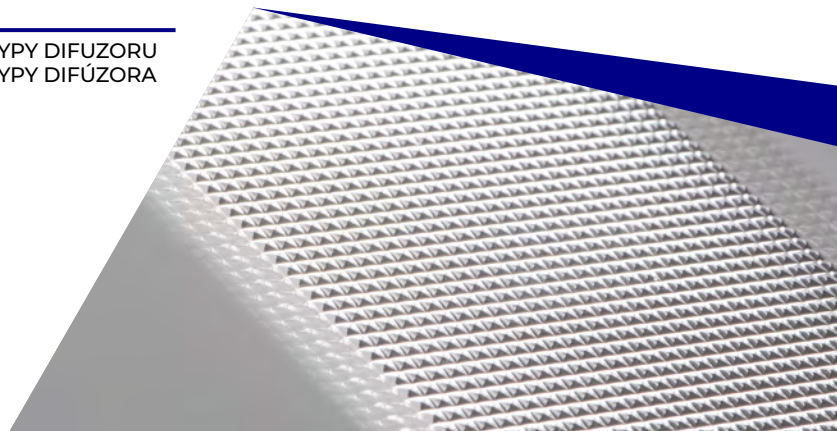

Kanlux

FUTURIO LED

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ▶ PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO



Kanlux FACTORY

MADE IN EU

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

up to 160 lm/W

Kanlux FUTURIO LED je řada hermetických svítidel, které se vyrábějí ve fabrice Kanlux. Vyznačují se vysokou kvalitou a působivými parametry. Kanlux FUTURIO LED je také rychlá a snadná instalace. Široká řada modelů dává příležitost přizpůsobit svítidlo potřebám každé investice. K dispozici jsou také speciální verze: pro použití při vysokých teplotách nebo s vysokým světelným tokem.

5letá záruka v souladu s podmínkami prohlášení o záruce, dostupná na webové stránce: www.kanlux.cz

Kanlux FUTURIO LED je rada hermetických svietidiel, ktoré sa vyrábajú vo fabrike Kanlux. Vyznačujú sa vysokou kvalitou a pôsobivými parametrami. Kanlux FUTURIO LED je rýchla a jednoduchá inštalácia. Široká rada modelov dáva príležitosť prispôsobiť svietidlo potrebám každej investície. K dispozícii sú tiež špeciálne verzie: pre použitie pri vysokých teplotách alebo s vysokým svetelným tokom.

5ročná záruka v súlade s podmienkami prehlásenia o záruke, dostupné na webovej stránke: www.kanlux.sk

CONFIGURATOR

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.

ZNAČKOVÉ DIODY A NAPÁJEČE OSRAM/TRIDONIC
ZNAČKOVÉ DIÓDY A NAPÁJAČE OSRAM/TRIDONIC





DVĚ DÉLKY
DVE DĹŽKY



1180mm



1480mm







RYCHLÁ INSTALACE BEZ OTEVÍRÁNÍ SVÍTIDLA
RÝCHLA INŠTALÁCIA BEZ OTVÁRANIA SVIETIDLA

MOŽNOST REGULACE POMOCÍ MONTÁŽNÍCH DRŽÁKŮ
MOŽNOSŤ REGULÁCIE POMOCOU MONTÁŽNYCH DRŽIAKOV



MOŽNOST LINEÁRNÍHO SPOJENÍ
MOŽNOSŤ LINEÁRNEHO SPOJENIA



LEGENDA ▶ KEY

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
28W - 73W	výkon [W] výkon [W]
840	Ra≥80 4000K
OPL	opálový difuzor / opálový difúzor
RYF	difuzor s prizmatickou strukturou / difúzor s prizmaticou štruktúrou
INT	čočka s úzkým vyzařovacím úhlem / šošovka s úzkym vyžarovacím uhlom
ASY	čočka asymetrická / šošovka asymetrická
FTHL	speciální verze s vysokým světelným tokem / špeciálna verzia s vysokým svetelným tokom
FTHT	speciální verze pro vyšší teploty / špeciálna verzia pre vyššie teploty



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA DALI
RIADIACIA JEDNOTKA DALI

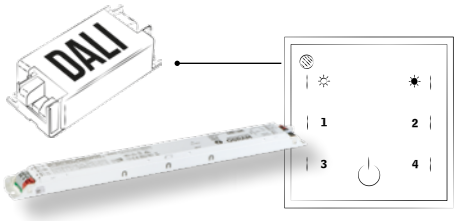

IP 65
IK 08





DVĚ VERZE S ČOČKAMI
DVE VERZIE SO ŠOŠOVKAMI

DVA TYPY POUZDRA
DVA TYPY PÚZDRA



INTENSE

VERZE S ÚZKÝM VYZAŘOVACÍM ÚHLEM
VERZIA S ÚZKYM VYŽAROVACÍM UHLOM



ASY

ASYMETRICKÝ
ASYMETRICKÝ



RYF

PRIZMATICKÁ ŠTRUKTÚRA



OPL

OPÁLOVÝ
OPÁLOVÝ

Kanlux FACTORY
Dovolte nám rozsvítit
Vaši firmu

Kanlux FACTORY
Dovoľte nám rozsvietiť
Vašu firmu





Kanlux

FACTORY CONFIGURATOR

Přizpůsobíme světlo Vašim potřebám
Prispôsobíme svetlo Vaším potrebám

SAMI SI NAKONFIGURUJTE IDEÁLNÍ SVÍTIDLO
SAMI SI NAKONFIGURUJETE IDEÁLNE SVIETIDLO

- DÉLKA / DĹŽKA
- VÝKON / VÝKON
- POUZDRO / PÚZDRO
- BARVA / FARBA
- TEPLOTA BARVY / TEPLOTA FARBY
- ZPŮSOB MONTÁŽE / SPÔSOB MONTÁŽE

Kanlux **ALIN**

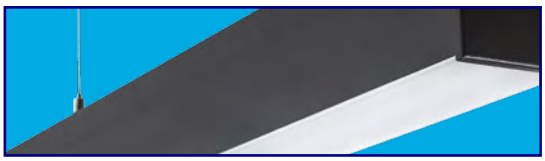

Kanlux **FUTURIO**

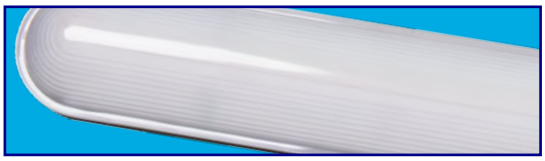

Kanlux **OFIS**



Kanlux **OFIS S**

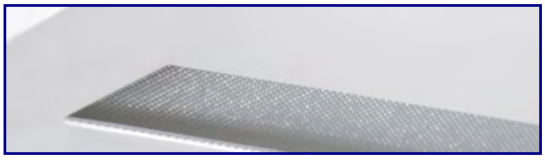

Vyrobíme pro Vás perfektní svítidlo. Vytvořte si jej pomocí našeho konfigurátoru.

Vyrobíme pre Vás perfektné svietidlo. Vytvorte si ho pomocou nášho konfigurátora.

kanlux.cz/kanlux.sk ▶

Kanlux



SVĚTELNÉ ZDROJE
SVETELNÉ ZDROJE

Záleží Vám na tom, aby produkty, které Vás obklopují, byly bezpečné a trvale funkční? O to dbáme jak při výrobě, tak v naší laboratoři Kanlux. Jsme si jisti, že Vám předáváme produkt, který je naprosto bezpečný a splňuje Vaše požadavky.

Záleží Vám na tom, aby výrobky, ktoré Vás obklopujú, boli bezpečné a trvalo funkčné? O to dbáme tak pri výrobe, ako aj v našom laboratóriu Kanlux. Sme si istí, že Vám odovzdávame produkt, ktorý je úplne bezpečný a spĺňa Vaše požiadavky.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

IQ-LED A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W, IQ-LED A60 10,5W



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W
IQ-LED A60 10,5W



IQ-LED A60 14W

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

3 + WARRANTY 3 years

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu A60. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu A60. Žiarovky iQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
IQ-LED A60 5,5W-WW	**27270**	5905339272706	5,5	40	470	2700	240	E27	69	2,61
IQ-LED A60 5,5W-NW	**27271**	5905339272713	5,5	41	480	4000	240	E27	69	2,61
IQ-LED A60 5,5W-CW	**27272**	5905339272720	5,5	41	480	6500	240	E27	69	2,61
IQ-LED A60 9W-WW	**27273**	5905339272737	9	60	810	2700	220	E27	78	2,93
IQ-LED A60 9W-NW	**27274**	5905339272744	9	60	810	4000	220	E27	78	2,93
IQ-LED A60 9W-CW	**27275**	5905339272751	9	60	810	6500	220	E27	78	2,93
IQ-LED A60 10,5W-WW	**27276**	5905339272768	10,5	75	1060	2700	220	E27	95	3,57
IQ-LED A60 10,5W-NW	**27277**	5905339272775	10,5	76	1080	4000	220	E27	95	3,57
IQ-LED A60 10,5W-CW	**27278**	5905339272782	10,5	76	1080	6500	220	E27	95	3,57
IQ-LED A60 14W-WW	**27279**	5905339272799	14	100	1520	2700	200	E27	136	5,15
IQ-LED A60 14W-NW	**27280**	5905339272805	14	103	1580	4000	200	E27	136	5,15
IQ-LED A60 14W-CW	**27281**	5905339272812	14	103	1580	6500	200	E27	136	5,15

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥40000	15000	Hg		A+	CE	EAC



IQ-LED A60 5,5W, IQ-LED A60 9W
IQ-LED A60 10,5W



IQ-LED A60 14W

Kanlux

IQ-LED A67

NEW





IQ-LED A67 17,5W, IQ-LED A67 19W



IQ-LED A67 17,5W



IQ-LED A67 19W

Safety Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000055711

SUPER HIGH lumen | SAFE light | QUALITY & COMFORT of light | 3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost, to vše v nové velké baňce A67. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologická bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť, to všetko v novej veľkej banke A67. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]		Ei	Kč	€
IQ-LED A67 17,5W-WW	27312	5905339273123	17,5	121	1920	2700	E27	A+		
IQ-LED A67 17,5W-NW	27313	5905339273130	17,5	126	2000	4000	E27	A+		
IQ-LED A67 17,5W-CW	27314	5905339273147	17,5	126	2000	6500	E27	A+		
IQ-LED A67 19W-WW	27315	5905339273154	19	150	2450	2700	E27	A++		
IQ-LED A67 19W-NW	27316	5905339273161	19	157	2600	4000	E27	A++		
IQ-LED A67 19W-CW	27317	5905339273178	19	157	2600	6500	E27	A++		

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥40000	15000				CE	EAC

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



IQ-LED A67 17,5W



IQ-LED A67 19W

Kanlux

IQ-LEDDIM A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W

Safety Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000055711

SAFE light | QUALITY & COMFORT of light | DIMMING FUNCTION | 3 WARRANTY 3 years

Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči. Teď tohle všechno v nové verzi s paticí E27 - verze IQ-LEDDIM navíc lze stmívat. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast

Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči. Teraz toto všetko v novej verzii s päticou E27 - verzia IQ LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky IQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast



IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W



IQ-LEDDIM A60 12,5W, IQ-LEDDIM A60 15W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Kč	€
IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW	27282	5905339272829	5,5	40	470	2700	240	E27	25000	130	4,91
IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW	27283	5905339272836	5,5	42	500	4000	240	E27	25000	130	4,91
IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW	27284	5905339272843	5,5	42	510	6500	240	E27	25000	130	4,91
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW	27285	5905339272850	8,5	60	810	2700	240	E27	25000	147	5,53
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW	27286	5905339272867	8,5	63	850	4000	240	E27	25000	147	5,53
IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW	27287	5905339272874	8,5	64	880	6500	240	E27	25000	147	5,53
IQ-LEDDIM A60 12,5W-WW	27288	5905339272881	12,5	75	1060	2700	240	E27	25000	183	6,92
IQ-LEDDIM A60 12,5W-NW	27289	5905339272898	12,5	77	1100	4000	240	E27	25000	183	6,92
IQ-LEDDIM A60 12,5W-CW	27290	5905339272904	12,5	77	1100	6500	240	E27	25000	183	6,92
IQ-LEDDIM A60 15W-WW	27291	5905339272911	15	100	1520	2700	240	E27	15000	274	10,36
IQ-LEDDIM A60 15W-NW	27292	5905339272928	15	103	1580	4000	240	E27	15000	274	10,36
IQ-LEDDIM A60 15W-CW	27293	5905339272935	15	103	1580	6500	240	E27	15000	274	10,36

[V]	[Hz]			Ra		Hg		A+	CE	EAC
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x Macadam	≥80	≥40000					



IQ-LEDDIM A60 5,5W, IQ-LEDDIM A60 8,5W



IQ-LEDDIM A60 12,5W, IQ-LEDDIM A60 15W

Kanlux

XLED A60

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLED A60 4,5W







320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo ve všech směrech a úhel osvětlení byl dokonce 320 stupňů!

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo vo všetkých smeroch a uhol osvetlenia bol dokonca 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo



XLED A60 4,5W



XLED A60 7W



XLED A60 8W; 10W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Kč	€
XLED A60 4,5W-WW	**29600**	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	71	2,78
XLED A60 7W-WW	**29601**	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	86	3,36
XLED A60 7W-NW	**29602**	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	86	3,36
XLED A60 7W-CW	**29603**	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	86	3,36
XLED A60 8W-WW	**29604**	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	109	4,23
XLED A60 10W-WW	**29605**	5905339296054	10	100	1520	2700	320	E27	10000	153	5,93
XLED A60 10W-NW	**29606**	5905339296061	10	100	1520	4000	320	E27	10000	153	5,93

[V]	[Hz]			Ra						
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 4,5W; 7W; 8W; 10W

Kanlux

XLED A60M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W,
XLED A60M 8W, XLED A60M 10W

320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen



Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Matná buňka ve tvaru tradiční žárovky a LED diod uspořádaných tak, aby se světlo šířilo všemi směry a úhel osvětlení byl až 320 stupňů!

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Matná bunka v tvare tradičnej žiarovky a LED diód usporiadaných tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi a uhol osvetlenia bol až 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Kč	€
XLED A60 4,5W-WW-M	**29607**	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	75	2,92
XLED A60 4,5W-NW-M	**29608**	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	75	2,92
XLED A60 7W-WW-M	**29609**	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	90	3,51
XLED A60 7W-NW-M	**29610**	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	90	3,51
XLED A60 7W-CW-M	**29611**	5905339296115	7	60	810	6500	320	E27	15000	90	3,51
XLED A60 8W-WW-M	**29612**	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	128	4,96
XLED A60 8W-NW-M	**29613**	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	128	4,96
XLED A60 8W-CW-M	**29614**	5905339296146	8	75	1055	6500	320	E27	15000	128	4,96
XLED A60 10W-WW-M	**29615**	5905339296153	10	100	1520	2700	320	E27	10000	201	7,82
XLED A60 10W-NW-M	**29616**	5905339296160	10	100	1520	4000	320	E27	10000	201	7,82

[V]	[Hz]			Ra		Hg				
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000			A++	CE	EAC



XLED A60M 4,5W, XLED A60M 7W, XLED A60M 8W,
XLED A60M 10W

Kanlux

XLED STEPDIM

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLEDA60 7W-STEPDIM







Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Kromě toho ve verzi STEP DIM můžeme postupně snižovat světelný výkon bez dalšího stmívače.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Okrem toho vo verzii STEP DIM môžeme postupne znižovať svetelný výkon bez ďalšieho stmievača.

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	129	5,01
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	129	5,01

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 7W-STEPDIM

Kanlux

XLED CCT

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLED A60 7W-STEP CCT







Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná žárovka ve tvaru tradiční žárovky a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Kromě toho ve verzi CCT můžeme změnit barvu světla.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená žiarovka v tvare tradičnej žiarovky a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Okrem toho vo verzii CCT môžeme zmeniť farbu svetla.

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	5905339296368	max 7	60	max 810	2700/4000/6500	320	E27	179	6,95

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED A60 7W-STEP CCT

Kanlux

RAPID LED E27

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





RAPID LED E27, RAPID PRO LED E27



RAPID LED E27, RAPID PRO LED E27



RAPID MAXX LED E27



RAPID HI LED E27

HIGH lumen | ALU inside | IC driver

Zdroje Kanlux RAPID E27 jsou LEDkovými protějšky tradičních žárovek. Jejich verze RAPID HI dosahují nejvyššího výkonu (ekvivalent 100 W). Vyznačují se především vysokým světelným tokem a širokým úhlem svícení. Další výhodou těchto zdrojů je hybridní konstrukce pláště.

Materiál: plast

Zdroje Kanlux RAPID E27 sú LEDkovými náprotivkami tradičných žiaroviek. Ich verzia RAPID HI dosahuje najvyššieho výkonu (ekvivalent 100 W). Vyznačujú sa predovšetkým vysokým svetelným tokom a širokým uhlom svietenia. Ďalšou výhodou týchto zdrojov je hybridná konštrukcia plášťa.

Materiál: plast



RAPID LED E27, RAPID PRO LED E27



RAPID MAXX LED E27



RAPID HI LED E27

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		≥15000	[h]	Kč	€
RAPID LED E27-WW	**22940**	5905339229403	6,5	42	500	3000	200	E27	≥15000	20000	74	2,74
RAPID LED E27-NW	**22941**	5905339229410	6,5	45	550	4000	200	E27	≥15000	20000	74	2,74
RAPID PRO LED E27-WW	**22950**	5905339229502	9,5	60	800	3000	200	E27	≥15000	20000	85	3,15
RAPID PRO LED E27-NW	**22951**	5905339229519	9,5	63	850	4000	200	E27	≥15000	20000	85	3,15
RAPID MAXX LED E27-WW	**23282**	5905339232823	12	75	1050	3000	180	E27	≥10000	15000	88	3,26
RAPID MAXX LED E27-NW	**23283**	5905339232830	12	75	1050	4000	180	E27	≥10000	15000	88	3,26
RAPID HI LED E27-WW	**25400**	5905339254009	15	100	1520	3000	200	E27	≥15000	15000	112	4,15
RAPID HI LED E27-NW	**25401**	5905339254016	15	100	1520	4000	200	E27	≥15000	15000	112	4,15

[V]	[Hz]			Ra					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤6x Macdam	≥80	Hg		A+	CE	EAC

Kanlux

RAPID LED B22

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





RAPID PRO LED B22, RAPID MAXX LED B22



RAPID PRO LED B22, RAPID MAXX LED B22



RAPID HI LED B22

HIGH lumen

ALU inside

IC driver

Zdroje Kanlux RAPID B22 jsou LEDkovými protějšky tradičních žárovek. Jejich verze RAPID HI dosahují nejvyššího výkonu (ekvivalent 100 W). Vyznačují se především vysokým světelným tokem a širokým úhlem svícení. Další výhodou těchto zdrojů je hybridní konstrukce pláště.

Materiál: plast

Zdroje Kanlux RAPID B22 sú LEDkovými náprotivkami tradičných žiaroviek. Ich verzia RAPID HI dosahuje najvyššieho výkonu (ekvivalent 100 W). Vyznačujú sa predovšetkým vysokým svetelným tokom a širokým uhlom svietenia. Ďalšou výhodou týchto zdrojov je hybridná konštrukcia plášťa.

Materiál: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]			[h]	Kč	€
RAPID PRO LED B22-WW	22952	5905339229526	10	60	800	3000	200	B22	≥15000	20000		
RAPID PRO LED B22-CW	22953	5905339229533	10	60	800	6500	200	B22	≥15000	20000		
RAPID MAXX LED B22-WW	23284	5905339232847	12	75	1050	3000	180	B22	≥10000	15000		
RAPID MAXX LED B22-CW	23285	5905339232854	12	75	1050	6500	180	B22	≥10000	15000		
RAPID HI LED B22-WW	25402	5905339254023	15	100	1520	3000	200	B22	≥15000	15000		
RAPID HI LED B22-NW	25403	5905339254030	15	100	1520	4000	200	B22	≥15000	15000		

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | SMD | Ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | Hg | A+

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



RAPID PRO LED B22, RAPID MAXX LED B22



RAPID HI LED B22

Kanlux

EBRI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





EBRI LED 17W E27



EBRI LED 17W E27



EBRI LED 21W E27





SUPER HIGH lumen

IC driver

ALU inside

Kanlux EBRI LED je vysoce výkonný zdroj se silným světelným tokem. Velké rozměry zdrojů se promítají i na jejich velké výkony. Díky tvaru zdrojů je můžeme úspěšně použít v závěsných svítidlech jako je Kanlux TOKIA.

Materiál: plast

Kanlux EBRI LED je vysokovýkonný zdroj so silnými svetelnými paprskami. Veľké rozmery zdrojov sa tiež premietajú do ich veľkých výkonov. Vďaka tvaru zdrojov ich môžeme úspešne použiť v lustroch ako je Kanlux TOKIA.

Materiál: plast

			[V]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Ei	Kč	€
EBRI LED 17W E27-WW	**29020**	5905339290205	17	126	2000	3000	190	E27	A+	217	8,04
EBRI LED 17W E27-NW	**29021**	5905339290212	17	126	2000	4000	190	E27	A+	217	8,04
EBRI LED 21W E27-WW	**29022**	5905339290229	21	152	2500	3000	190	E27	A++	276	10,22
EBRI LED 21W E27-NW	**29023**	5905339290236	21	152	2500	4000	190	E27	A++	276	10,22

[V]	[Hz]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	SMD		≥80	≥15000	15000					



EBRI LED 17W



EBRI LED 21W

Kanlux

XLED ST64

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLED ST64 7W-WW



320° | FILAMENT LED | HIGH lumen

Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná baňka a LED diody jsou uspořádány tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Verze ST64 je navíc vyrobena ze skla se zlatou barvou, která zdůrazňuje teplou barvu světla tohoto zdroje a dodává mu další, ušlechtilou eleganci.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená banka a LED diódy sú usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Verzia ST64 je navyše vyrobená zo skla so zlatou farbou, ktorá zdôrazňuje teplú farbu svetla tohto zdroja a dodáva mu ďalšiu, ušľachtilú eleganciu.

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2500	320	E27	120	4,67

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤6x MacAdam	≥80	≥15000	15000			A+	CE	EAC



XLED ST64-7W

Kanlux

XLED G125

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLED G125 7W-WW

320° | FILAMENT LED | HIGH lumen

Kanlux X LED nejsou jen nejlepší světelné parametry, ale také další dekorativnost. Žárovky Kanlux X LED G125 je velká kulatá skleněná žárovka a široký úhel svícení. Kanlux X LED G125 vypadá velmi pěkně v otevřených a nástěnných lampách.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED nie sú len najlepšie svetelné parametre, ale aj ďalšia dekoratívnosť. Žiarovky Kanlux X LED G125 je veľká guľatá sklenená žiarovka a široký uhol svietenia. Kanlux X LED G125 vyzerá veľmi pekne v otvorených a nástenných lampách.

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27	193	7,49

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤6x MacAdam	≥80	≥15000	15000			A+	CE	EAC



XLED G125 7W

Kanlux

LUNI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





LUNI PRO E27 LED, LUNI MAX E27 LED



LUNI PRO E27 LED



LUNI MAX E27 LED





HIGH lumen | ALU inside | IC driver

Kanlux LUNI LED jsou velké zdroje dekorativního charakteru. Vypadají skvěle ve vekých, otevřených nebo závěsných svítidlech, ve kterých nepotřebujeme stínitko. Zdroj Kanlux LUNI LED má opravdu vysokou svítivost, díky čemu mohou individuálně osvětlit místnosti.

Materiál: plast

Kanlux LUNI LED sú veľké zdroje dekoratívneho charakteru. Výborne vyniknú vo veľkých, otvorených alebo závesných svietidlách, v ktorých nepotrebujeme tienidlo. Zdroj Kanlux LUNI LED má naozaj vysokú svietivosť, vďaka čomu môže individuálne osvetliť miestnosti.

Materiál: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
LUNI PRO E27 LED-WW	22571	5905339225719	16	100	1520	3000	220	E27	302	11,19
LUNI MAX E27 LED-WW	22572	5905339225726	16	115	1800	3000	220	E27	350	12,96

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥10000	15000	Hg		A+	CE EAC



LUNI PRO E27 LED



LUNI MAX E27 LED

Kanlux

IQ-LED C37





IQ-LED C37E14 5,5W



IQ-LED C37E14 5,5W



IQ-LED C37E14 7,5W

TÜVRheinland CERTIFIED
Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000055711

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

3 WARRANTY 3 years

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu C37. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu C37. Žiarovky iQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
IQ-LED C37E14 5,5W-WW	**27294**	5905339272942	5,5	40	470	2700	280	E14	68	2,55
IQ-LED C37E14 5,5W-NW	**27295**	5905339272959	5,5	41	490	4000	280	E14	68	2,55
IQ-LED C37E14 5,5W-CW	**27296**	5905339272966	5,5	41	490	6500	280	E14	68	2,55
IQ-LED C37E14 7,5W-WW	**27297**	5905339272973	7,5	60	810	2700	280	E14	158	5,95
IQ-LED C37E14 7,5W-NW	**27298**	5905339272980	7,5	61	830	4000	280	E14	158	5,95
IQ-LED C37E14 7,5W-CW	**27299**	5905339272997	7,5	61	830	6500	280	E14	158	5,95

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg		A+	CE	EAC
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x Macdam	≥80	≥40000	15000					



IQ-LED C37E14 5,5W



IQ-LED C37E14 7,5W

Kanlux

XLED C35

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



XLED C35E14 4,5W





320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná baňka ve tvaru tradiční „svíčky“ a LED diody jsou uspořádány tak, že světlo se šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená banka v tvare tradičnej “sviečky” a LED diódy sú usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi a uhol osvetlenia je dokonca 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4,5W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	63	2,46
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	66	2,56
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	66	2,56

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A++	CE	EAC



XLED C35E14 2,5W; 4,5W

Kanlux

XLED C35M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





XLED C35M E14 4,5W; 6W



320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „svíčky" a LED diody uspořádané tak, že světlo se šíří všemi směry a úhel osvětlení je dokonce 320 stupňů!

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Matná banka v tvare tradičnej "sviečky" a LED diódy usporiadané tak, že sa svetlo šíri všetkými smermi a uhol osvetlenia je dokonca 320 stupňov!

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Kč	€
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	70	2,70
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	70	2,70
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	108	4,21
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	108	4,21

[V]	[Hz]			Ra		Hg		A++	CE	EAC
220-240 AC	50/60	FILAMENT	Ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000					



XLED C35M E14 4,5W; 6W

Kanlux

DUN LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





DUN 4,5W T SMD E14



HIGH lumen

HYBRID radiator structure

LED techno logy

Kanlux DUN je žárovka typu ,'svíčka'' malých rozměrů s paticí E14. Životnost těchto zdrojů byla získána díky kombinaci LED diod SMD a keramického pouzdra. Kanlux DUN se charakterizuje velmi vysokou svítivostí. Ideální pro všechny nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde i přes malý zdroj světla a nízkému výkonu chceme dostat hodně světla.

Materiál: plast

Kanlux DUN je žiarovka typu ''sviečka'' malých rozmerov s päticou E14. Životnosť týchto zdrojov bola získaná vďaka kombinácii LED diód SMD a keramického púzdra. Kanlux DUN sa charakterizuje veľmi vysokou svietivosťou. Ideálne pre všetky nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde i cez malý zdroj svetla a nízky výkon chceme dostať veľa svetla.

Materiál: plast



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
DUN 4,5W T SMD E14-WW	**23380**	5905339233806	4,5	35	400	3000	230	E14	81	3
DUN 4,5W T SMD E14-NW	**23381**	5905339233813	4,5	35	400	4000	230	E14	81	3
DUN 6,5W T SMD E14-WW	**23430**	5905339234308	6,5	48	600	3000	210	E14	110	4,07
DUN 6,5W T SMD E14-NW	**23431**	5905339234315	6,5	48	600	4000	210	E14	110	4,07

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000			A+	CE	EAC



DUN 4,5W T SMD E14



DUN 6,5W T SMD E14

Kanlux

DUN HI LED





DUN HI 8W E14



SUPER HIGH lumen

CERAMIC body

IC driver

Kanlux DUN HI je žárovka typu ,'svíčka'' malých rozměrů s paticí E14. Životnost těchto zdrojů byla získána díky kombinaci LED diod SMD a keramického pouzdra. Kanlux DUN HI se charakterizuje velmi vysokou svítivostí, při výkonu 8W a světelným tokem 800 lm. Ideální pro všechny nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde i přes malý zdroj světla a nízkému výkonu chceme dostat hodně světla.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Kanlux DUN HI je žiarovka typu ''sviečka'' malých rozmerov s päticou E14. Životnosť týchto zdrojov bola získána vďaka kombinácii LED diód SMD a keramického púzdra. Kanlux DUN HI sa charakterizuje veľmi vysokou svietivosťou, pri výkone 8W a svetelným tokom 800 lm. Ideálne pre všetky nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde i cez malý zdroj svetla a nízky výkon chceme dostať veľa svetla.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
DUN HI 8W E14-WW	26760	5905339267603	8	60	800	3000	210	E14	124	4,59
DUN HI 8W E14-NW	26761	5905339267610	8	60	800	4000	210	E14	124	4,59

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	≤ 6x MacAdam ellipse	≥80	≥15000	17500			A+	CE	EAC



DUN HI 8W E14

Kanlux

IDO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





IDO 4,5W T SMD E14



HIGH lumen

HYBRID radiator structure

LED technology

Kanlux IDO je zdroj ve tvaru „svíčky" s paticí E14. Tyto LEDkové zdroje se charakterizují velkým úhlem svícení (230°), a také se odlišují dekorativním tvarem.

Materiál: plast

Kanlux IDO je zdroj v tvare "sviečky" s päticou E14. Tieto LEDkové zdroje sa charakterizujú veľkým uhlom svietenia (230°), a tiež sa odlišujú dekoratívnym tvarom.

Materiál: plast



IDO 4,5W T SMD E14



IDO 6,5W T SMD E14

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
IDO 4,5W T SMD E14-WW	23382	5905339233820	4,5	35	400	3000	230	E14	99	3,66
IDO 4,5W T SMD E14-NW	23383	5905339233837	4,5	35	400	4000	230	E14	99	3,66
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	5905339234902	6,5	48	600	3000	210	E14	125	4,63
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	5905339234919	6,5	48	600	4000	210	E14	125	4,63

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000	Hg		A+	CE EAC



IDO 4,5W T SMD E14



IDO 6,5W T SMD E14

Kanlux

IQ-LED G45





IQ-LED G45E14 5,5W

Safety Regular Production Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 0000055711

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

3 WARRANTY 3 years

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnost, spolehlivost a příznivá barevná teplota pro oči, to vše při zachování klasického designu G45. Žárovky iQ-LED zajišťují naprostý uživatelský komfort a bezpečnost, kterou potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux iQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči, to všetko pri zachovaní klasického dizajnu G45. Žiarovky iQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál: plast
Materiál difúzora: plast



IQ-LED G45E27 5,5W



IQ-LED G45E14 7,5W



IQ-LED G45E27 7,5W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
IQ-LED G45E14 5,5W-WW	27300	5905339273000	5,5	40	470	2700	220	E14	67	2,54
IQ-LED G45E14 5,5W-NW	27301	5905339273017	5,5	41	490	4000	220	E14	67	2,54
IQ-LED G45E14 5,5W-CW	27302	5905339273024	5,5	41	490	6500	220	E14	67	2,54
IQ-LED G45E27 5,5W-WW	27303	5905339273031	5,5	40	470	2700	220	E27	67	2,53
IQ-LED G45E27 5,5W-NW	27304	5905339273048	5,5	41	490	4000	220	E27	67	2,53
IQ-LED G45E27 5,5W-CW	27305	5905339273055	5,5	41	490	6500	220	E27	67	2,53
IQ-LED G45E14 7,5W-WW	27306	5905339273062	7,5	60	810	2700	200	E14	157	5,93
IQ-LED G45E14 7,5W-NW	27307	5905339273079	7,5	61	830	4000	200	E14	157	5,93
IQ-LED G45E14 7,5W-CW	27308	5905339273086	7,5	61	830	6500	200	E14	157	5,93
IQ-LED G45E27 7,5W-WW	27309	5905339273093	7,5	60	810	2700	200	E27	157	5,93
IQ-LED G45E27 7,5W-NW	27310	5905339273109	7,5	61	830	4000	200	E27	157	5,93
IQ-LED G45E27 7,5W-CW	27311	5905339273116	7,5	61	830	6500	200	E27	157	5,93

[V]	[Hz]			Ra		[h]					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x Macdam	≥80	≥40000	15000	Hg		A+	CE	EAC



IQ-LED G45E14 5,5W



IQ-LED G45E27 5,5W



IQ-LED G45E14 7,5W



IQ-LED G45E27 7,5W

Kanlux

XLED G45

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





XLED G45 E14 4,5W



320° | NEW GENERATION bulb | HIGH lumen

Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Skleněná baňka ve tvaru tradiční „kulky" a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžeme si vybrat ze zdrojů s paticí E27 a E14.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Sklenená banka v tvare tradičnej "guľky" a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Môžeme si vybrať zo zdrojov s päticou E27 a E14.

Materiál difúzora: sklo



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W



XLED G45 E14 4,5W



XLED G45 E27 4,5W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	66	2,57
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	67	2,62

[V]	[Hz]			Ra		[h]			A++		
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000					

Kanlux

XLED G45M

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





XLED G45M E14 4,5W; 6W



320°

NEW GENERATION bulb

HIGH lumen

Kanlux X LED kombinuje nejlepší vlastnosti tradičních žárovek a moderních LED světelných zdrojů. Proto o tom mluvíme, že je to první skutečná LED žárovka. Matná baňka ve tvaru tradiční „kulky" a LED diody uspořádané tak, aby se světlo šířilo všemi směry. Můžete si vybrat ze zdrojů s paticí E27 a E14.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux X LED kombinuje najlepšie vlastnosti tradičných žiaroviek a moderných LED svetelných zdrojov. Preto o tom hovoríme, že je to prvá skutočná LED žiarovka. Matná banka v tvare tradičnej "guľky" a LED diódy usporiadané tak, aby sa svetlo šírilo všetkými smermi. Môžete si vybrať zo zdrojov s päticou E27 a E14.

Materiál difúzora: sklo



XLED G45M E14 4,5W; 6W



XLED G45M E27 4,5W; 6W

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Kč	€
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	70	2,72
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	70	2,72
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	109	4,22
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	109	4,22
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	71	2,77
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	71	2,77
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	109	4,22
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	109	4,22

[V]	[Hz]										
220-240 AC	50/60	FILAMENT	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	≥15000	Hg			A++	CE	EAC



XLED G45M E14 4,5W; 6W



XLED G45M E27 4,5W; 6W

Kanlux

BILO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

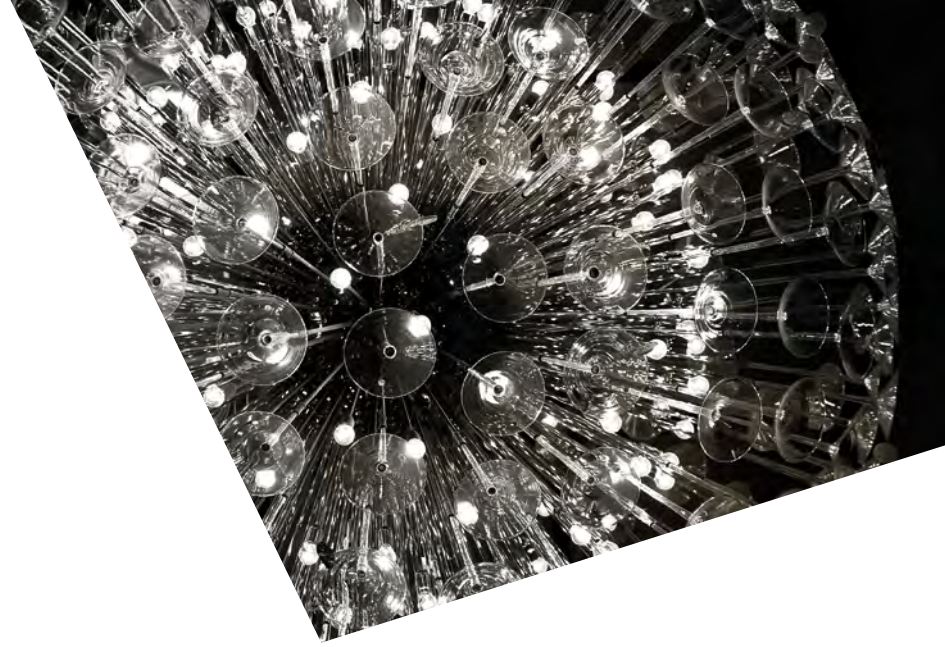



BILO 3W; 5W T SMD E14

HIGH lumen | HYBRID radiator structure | LED technology

Kanlux BILO je odolnost, která byla získána díky inovativní technlogii LED SMD a keramickému pouzdru. Všechny modely Kanlux BILO se charakterizují velmi vysokou svítivostí. Tyto zdroje s paticí E14 a tvaru ‚'koule'' jsou ideální pro nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a mnoho světla.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux BILO je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou. Tieto zdroje s päticou E14 a v tvare ''gule'' sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla.

Materiál difúzora: plast



BILO 3W; 5W T SMD E14



BILO 3W; 5W T SMD E27



BILO 6,5W T SMD E27

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		[h]	Kč	€
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	5905339230409	3	27	280	3000	200	E14	25000	85	3,15
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	5905339230416	3	27	280	3000	200	E27	25000	85	3,15
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	5905339230423	5	37	420	3000	200	E14	25000	106	3,93
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	5905339230430	5	37	420	3000	200	E27	25000	106	3,93
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	5905339234209	6,5	48	600	3000	200	E27	20000	113	4,19
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	5905339234216	6,5	48	600	4000	200	E27	20000	113	4,19
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	5905339234223	6,5	48	600	3000	200	E14	20000	113	4,19
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	5905339234230	6,5	48	600	4000	200	E14	20000	113	4,19

[V]	[Hz]			Ra		Hg				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000				CE	EAC



BILO 3W; 5W T SMD E14



BILO 3W; 5W T SMD E27



BILO 6,5W T SMD E14



BILO 6,5W T SMD E27

Kanlux

BILO HI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





BILO HI 8W E14



SUPER HIGH lumen

CERAMIC body

IC driver

Kanlux BILO HI je odolnost, která byla získána díky inovativní technlogii LED SMD a keramickému pouzdru. Všechny modely Kanlux BILO HI se charakterizují velmi vysokou svítivostí, protože při výkonu 8W vyzařuje světelný tok 800 lm. Tyto zdroje s paticí E14 a tvaru ‚'koule'' jsou ideální pro nástěnné lampy a lustry na všech místech, kde je důležitá estetika a mnoho světla s nízkým výkonem.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27

Kanlux BILO HI je odolnosť, ktorá bola získaná vďaka inovatívnej technológii LED SMD a keramickému púzdru. Všetky modely Kanlux BILO HI sa vyznačujú veľmi vysokou svietivosťou, pretože pri výkone 8W vyžarujú svetelný tok 800 lm. Tieto zdroje s pätiou E14 a v tvare ''gule'' sú ideálne pre nástenné lampy a lustre na všetkých miestach, kde je dôležitá estetika a veľa svetla s nízkym výkonom.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
BILO HI 8W E14-WW	26762	5905339267627	8	60	800	3000	210	E14	124	4,59
BILO HI 8W E14-NW	26763	5905339267634	8	60	800	4000	210	E14	124	4,59
BILO HI 8W E27-WW	26764	5905339267641	8	60	800	3000	210	E27	124	4,59
BILO HI 8W E27-NW	26765	5905339267658	8	60	800	4000	210	E27	124	4,59

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	17500			A+	CE	EAC



BILO HI 8W E14



BILO HI 8W E27

Kanlux

IQ-LED GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW





IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W

Safety Regular Production Surveillance

TÜVRheinland CERTIFIED

www.tuv.com ID 0000055711

Ra95+ true colors

SAFE light

QUALITY & COMFORT of light

3 WARRANTY 3 years



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s paticí GU10. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difuzoru: plast



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologická bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Teraz je to všetko v novej verzii s päticou GU10. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
IQ-LED GU10 5W-WW	**29803**	5905339298034	5	31	370	335	2700	120	GU10		
IQ-LED GU10 5W-NW	**29804**	5905339298041	5	31	380	340	4000	120	GU10		
IQ-LED GU10 5W-CW	**29805**	5905339298058	5	31	380	340	6500	120	GU10		
IQ-LED GU10 7W S3-WW	**29806**	5905339298065	7	75	580	535	2700	36	GU10		
IQ-LED GU10 7W S3-NW	**29807**	5905339298072	7	75	580	535	4000	36	GU10		
IQ-LED GU10 7W S3-CW	**29808**	5905339298089	7	75	580	535	6500	36	GU10		
IQ-LED GU10 7W-WW	**29809**	5905339298096	7	43	580	520	2700	120	GU10		
IQ-LED GU10 7W-NW	**29810**	5905339298102	7	43	580	520	4000	120	GU10		
IQ-LED GU10 7W-CW	**29811**	5905339298119	7	43	580	520	6500	120	GU10		

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤6x Mackdam	≥95	≥40000	25000			A+	CE	EAC

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



IQ-LED GU10 5W



IQ-LED GU10 7W

Kanlux

IQ-LEDIM GU10

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

NEW



IQ-LEDIM GU10 7,5W



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní to vše v nové verzi s paticí GU10 - navíc verze IQ-LEDIM pracuje se stmívači. Žárovky IQ-LED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux IQ-LED znamená fotobiologická bezpečnosť, šetrnú teplotu farieb očiam a spoľahlivosť. Teraz to všetko v novej verzii s pätkou GU10 - navyše verzia IQ-LEDIM pracuje so stmievačmi. Žiarovky IQ-LED poskytujú plný komfort používania a bezpečnosť, čo potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW	29812	5905339298126	7,5	42	570	510	2700	120	GU10		
IQ-LEDIM GU10 7,5W-NW	29813	5905339298133	7,5	42	570	510	4000	120	GU10		
IQ-LEDIM GU10 7,5W-CW	29814	5905339298140	7,5	42	570	510	6500	120	GU10		

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥95	≥40000	25000				A+	CE	EAC

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



IQ-LEDIM GU10 7,5W

Kanlux

REMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



LEDkové zdroje světla Kanlux REMI LED jsou určené pro svítidla nevelkých rozměrů. Jejich úhel svícení je 120°. Tato žárovka se vyznačuje malým tvarem, což je důvod, proč bude perfektní v moderních, malých lampičkách.

Materiál difuzoru: plast

LEDkové zdroje svetla Kanlux REMI LED sú určené pre svietidlá menších rozmerov. Ich uhol svietenia je 120°. Táto žiarovka sa vyznačuje malým tvarom, čo je dôvod, prečo bude perfektná v moderných, malých lampičkách.

Materiál difúzora: plast



REMI GU10 SMD

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
REMI GU10 SMD-WW	14946	5907540962650	2,2	19	180	150	3000	120	GU10	104	3,86
REMI GU10 SMD-CW	14947	5907540963466	2,2	21	200	165	6500	120	GU10	104	3,86

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥20000	20000				A++	CE	EAC



REMI GU10 SMD

Kanlux

FULLED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





FULLED GU10-3,3W





IC driver

LED technology

Rozlišovacím znakem Kanlux FULLED je vzhled podobný tradičním skleněným halogenům, získaný díky průhlednému pouzdru z plastu. Použitím speciální čočky také poskytuje světelný efekt přibližující se tradičnímu halogenu. Další výhodou těchto světelných zdrojů je jejich úhel svícení 120°, který umožňuje širokoúhlé osvětlení vybrané plochy.

Materiál difuzoru: plast

Rozlišovacím znakom Kanlux FULLED je vzhľad podobný tradičným skleneným halogénom, získaný vďaka priehľadnému púzdru z plastu. Použitím špeciálnej šošovky tiež poskytuje svetelný efekt približujúci sa tradičnému halogénu. Ďalšou výhodou týchto svetelných zdrojov je ich uhol svietenia 120°, ktorý umožňuje širokouhlé osvetlenie vybranej plochy.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	5905339260338	3,3	27	275	235	2700	120	GU10	90	3,34
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	5905339260345	3,3	27	285	240	4000	120	GU10	90	3,34
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	5905339260352	3,3	28	295	250	6500	120	GU10	90	3,34

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg			A++	CE	EAC



FULLED GU10-3,3W

Kanlux

TEZI LED





TEZI LED3,5W GU10





MODERN lens design | IC driver | 120° | LED techno logy

Řada Kanlux TEZI LED to je pokročilá konstrukce uzavřená do bílého pouzdra. Široký sortiment těchto zdrojů, umožňuje jejich výběr do každé místnosti, ve které jsou svítidla s paticí GU10. Kanlux TEZI LED je vybaven stabilním zdrojem IC driver, který zajišťuje, že nebliká a díky tomu se neunavují oči.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: plast

Rad Kanlux TEZI LED to je pokročilá konštrukcia uzavretá do bieleho púzdra. Široký sortiment týchto zdrojov, umožňuje ich výber do každej miestnosti, v ktorej sú svietidlá s pätikou GU10. Kanlux TEZI LED je vybavený stabilným zdrojom IC driver, ktorý zabezpečuje, že nebliká a vďaka tomu sa neunavujú oči.

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast



TEZI LED4,5W GU10



TEZI LED6W GU10

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
TEZI LED3,5W GU10-WW	**27770**	5905339277701	3,5	25	250	220	3000	120	GU10	64	2,37
TEZI LED3,5W GU10-NW	**27771**	5905339277718	3,5	26	270	240	4000	120	GU10	64	2,37
TEZI LED3,5W GU10-CW	**27772**	5905339277725	3,5	26	270	240	6500	120	GU10	64	2,37
TEZI LED4,5W GU10-WW	**27773**	5905339277732	4,5	33	370	320	3000	120	GU10	74	2,74
TEZI LED4,5W GU10-NW	**27774**	5905339277749	4,5	35	390	340	4000	120	GU10	74	2,74
TEZI LED4,5W GU10-CW	**27775**	5905339277756	4,5	35	390	340	6500	120	GU10	74	2,74
TEZI LED6W GU10-WW	**27776**	5905339277763	6	40	470	420	3000	120	GU10	86	3,19
TEZI LED6W GU10-NW	**27777**	5905339277770	6	42	500	450	4000	120	GU10	86	3,19
TEZI LED6W GU10-CW	**27778**	5905339277787	6	42	500	450	6500	120	GU10	86	3,19

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥40000	15000	Hg			A+	CE	EAC



TEZI LED3,5W GU10, TEZI LED4,5W GU10, TEZI LED6W GU10

Kanlux

TOMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





TOMI LED 1,2W; 7W GU10



TOMI LED 1,2W; 7W GU10



TOMI LED 3W; 5W GU10

HYBRID radiator structure

MILKY cover

LED technology

Ve světelných zdrojích TOMI LED je použitá hybridní konstrukce chladiče, díky tomu, probíhá tepelná výměna daleko efektivněji. Navíc bílá barva pouzdra Kanlux TOMI LED činí, že zdroj je zajímavým doplňkem. Světlo v těchto zdrojích je rovnoměrně rozloženo použitím matného krytu.

Materiál difuzoru: plast

Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča, vďaka tomu, prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie. Naviac biela farba púzdra Kanlux TOMI LED robí zdroj zaujímavým doplnkom. Svetlo v týchto zdrojoch je rovnomerne rozložené použitím matného krytu.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		[h]			Kč	€
TOMI LED1,2W GU10-CW	**22709**	5905339227096	1,2	10	90	80	5300	120	GU10	≥25000	25000	A++	52	1,93
TOMI LED1,2W GU10-NW	**22822**	5905339228222	1,2	10	90	80	4000	120	GU10	≥25000	25000	A++	52	1,93
TOMI LED1,2W GU10-WW	**22708**	5905339227089	1,2	10	90	80	3000	120	GU10	≥25000	25000	A++	52	1,93
TOMI LED3W GU10-CW	**22703**	5905339227034	3	26	270	220	5300	120	GU10	≥15000	20000	A++	57	2,11
TOMI LED3W GU10-NW	**22823**	5905339228239	3	26	260	210	4000	120	GU10	≥15000	20000	A++	57	2,11
TOMI LED3W GU10-WW	**22702**	5905339227027	3	25	250	200	3000	120	GU10	≥15000	20000	A++	57	2,11
TOMI LED5W GU10-CW	**22701**	5905339227010	5	34	380	300	5300	120	GU10	≥15000	20000	A+	74	2,74
TOMI LED5W GU10-NW	**22824**	5905339228246	5	33	370	300	4000	120	GU10	≥15000	20000	A+	74	2,74
TOMI LED5W GU10-WW	**22700**	5905339227003	5	33	360	290	3000	120	GU10	≥15000	20000	A+	74	2,74
TOMI LED7W GU10-CW	**22820**	5905339228208	7	43	520	410	5300	120	GU10	≥15000	20000	A+	100	3,7
TOMI LED7W GU10-NW	**22825**	5905339228253	7	42	510	410	4000	120	GU10	≥15000	20000	A+	100	3,7
TOMI LED7W GU10-WW	**22821**	5905339228215	7	42	500	400	3000	120	GU10	≥15000	20000	A+	100	3,7

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | SMD | ellipse ≤6x Mackdam | Ra ≥80 | Hg



TOMI LED 1,2W; 7W GU10



TOMI LED 3W; 5W GU10

Kanlux

PRO GU10 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





PRO GU10 LED 7W



ALU inside

IC driver

3 WARRANTY 3 years

Kanlux PRO GU10 LED je zdroj světla, který spojuje moderní výrobní technologie a atraktivní vzhled. Tato série se vyznačuje unikátní konstrukcí s nejkvalitnějšími komponenty, díky kterým získáváme energetickou účinnost při zachování vysokých světelných parametrů. Diody používané v Kanlux PRO GU10 mají vysokou životnost 25 000h. Řada Kanlux PRO GU10 LED má také širokou nabídku produktů s různými úhly svícení; 120, 60 nebo 36°. Což umožňuje výběr bodového nebo širokoúhlého osvětlení vybrané plochy.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux PRO GU10 LED je zdroj svetla, ktorý spojuje moderné výrobné technológie a atraktívny vzhľad. Táto séria sa vyznačuje unikátnou konštrukciou s najkvalitnejšími komponentami, vďaka ktorým získavame energetickú účinnosť pri zachovaní vysokých svetelných parametrov. Diódy používané v Kanlux PRO GU10 majú vysokú životnosť 25 000h. Rada Kanlux PRO GU10 LED má tiež širokú ponuku produktov s rôznymi uhlami svietenia; 120, 60 alebo 36°. To umožňuje výber bodového alebo širokouhlého osvetlenia vybranej plochy.

Materiál difúzora: plast



PRO GU10 LED 7W-W



PRO GU10 LED 7WS3



PRO GU10 LED 7WS6

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			Kč	€
PRO GU10 LED 7W-WW-W	24500	5905339245007	7	44	530	465	2700	120	GU10	bílá | biela	147	5,43
PRO GU10 LED 7W-NW-W	24501	5905339245014	7	45	550	470	4000	120	GU10	bílá | biela	147	5,43
PRO GU10 LED 7W-CW-W	24502	5905339245021	7	46	570	490	6500	120	GU10	bílá | biela	147	5,43
PRO GU10 LED 7W-WW	24503	5905339245038	7	44	530	465	2700	120	GU10	stříbrná | strieborná	147	5,43
PRO GU10 LED 7W-NW	24504	5905339245045	7	45	550	470	4000	120	GU10	stříbrná | strieborná	147	5,43
PRO GU10 LED 7W-CW	24505	5905339245052	7	46	570	490	6500	120	GU10	stříbrná | strieborná	147	5,43
PRO GU10 LED 7WS3-WW	24670	5905339246707	7	45	560	500	2700	36	GU10	stříbrná | strieborná	145	5,36
PRO GU10 LED 7WS3-NW	24671	5905339246714	7	47	580	520	4000	36	GU10	stříbrná | strieborná	145	5,36
PRO GU10 LED 7WS3-CW	24672	5905339246721	7	48	600	550	6500	36	GU10	stříbrná | strieborná	145	5,36
PRO GU10 LED 7WS6-WW	24673	5905339246738	7	45	560	470	2700	60	GU10	stříbrná | strieborná	145	5,36
PRO GU10 LED 7WS6-NW	24674	5905339246745	7	47	580	490	4000	60	GU10	stříbrná | strieborná	145	5,36
PRO GU10 LED 7WS6-CW	24675	5905339246752	7	48	600	500	6500	60	GU10	stříbrná | strieborná	145	5,36

[V]	[Hz]		ellipse ≤ 6x Mackdam	Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	SMD		≥80	≥15000	25000			A+	CE	EAC



PRO GU10 LED 7W; 7WS3; 7WS6

Kanlux

PRODIM LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





PRODIM GU10 7,5W



PRODIM GU10 7,5W



PRODIM GU10 7,5WS6



DIMMING function

ALU inside

3 WARRANTY 3 years

Kanlux PRODIM GU10 LED je zdroj světla, který spojuje moderní výrobní technologie a atraktivní vzhled. Tato série se vyznačuje unikátní konstrukcí s nejkvalitnějšími komponenty, díky kterým získáváme energetickou účinnost při zachování vysokých světelných parametrů. Diody používané v Kanlux PRODIM GU10 mají vysokou životnost 25 000h. Kanlux PRODIM je model zdroje světla s nastavitelným světelným tokem, který spolupracuje se stmívači dostupnými na trhu. Díky tomu, můžeme řídit intenzitu osvětlení přispůsobenou vlastním potřebám.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux PRODIM GU10 LED je zdroj svetla, ktorý spája modernú výrobnú technológiu a atraktívny vzhľad. Táto séria sa vyznačuje unikátnou konštrukciou s najkvalitnejšími komponentami, vďaka ktorým získavame energetickú účinnosť pri zachovaní vysokých svetelných parametrov. Diódy používané v Kanlux PRODIM GU10 majú vysokú životnosť 25 000h. Kanlux PRODIM je model zdroja svetla s nastaviteľným svetelným tokom, ktorý spolupracuje so stmievačmi dostupnými na trhu. Vďaka tomu, môžeme riadiť intenzitu osvetlenia prispôsobenú vlastným potrebám.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
PRODIM GU10-7,5W-WW	**24660**	5905339246608	7,5	44	530	455	2700	120	GU10	257	9,53
PRODIM GU10-7,5W-NW	**24661**	5905339246615	7,5	45	550	470	4000	120	GU10	257	9,53
PRODIM GU10-7,5W-CW	**24662**	5905339246622	7,5	45	560	480	6500	120	GU10	257	9,53
PRODIM GU10-7,5WS6-WW	**24663**	5905339246639	7,5	45	560	450	2700	60	GU10	257	9,53
PRODIM GU10-7,5WS6-NW	**24664**	5905339246646	7,5	47	580	480	4000	60	GU10	253	9,38
PRODIM GU10-7,5WS6-CW	**24665**	5905339246653	7,5	48	600	490	6500	60	GU10	251	9,3

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	25000			A+	CE	EAC



PRODIM GU10 7,5W

Kanlux

TEDI MAXX LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED







TEDI MAXX LED GU10

SUPER HIGH lumen | IC driver | CERAMIC body

Kanlux TEDI MAXX je síla uzavřená v malém korpusu. Výkonné LED diody a keramický kryt jsou jen některé z předností těchto zdrojů. Stabilizovaný zdroj zajišťuje minimalizování efektu blikání, který by mohl unavovat zrak. Kromě toho Kanlux TEDI MAXX nabízí světelnou účinnost 100 lm/W, a použité matné sklíčko zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Kanlux TEDI MAXX je sila uzavretá v malom korpuse. Výkonné LED diódy a keramický kryt sú len niektoré z predností týchto zdrojov. Stabilizovaný zdroj zaisťuje minimalizovanie efektu blikania, ktorý by mohol unavovať zrak. Okrem toho Kanlux TEDI MAXX ponúka svetelnú účinnosť 100 lm / W, a použité matné sklíčko zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	66	900	710	3000	120	GU10	205	7,59
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	5905339234131	9	66	900	710	6000	120	GU10	205	7,59
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	5905339234148	9	66	900	710	4000	120	GU10	152	5,63

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg			A+	CE	EAC
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000						



TEDI MAXX LED GU10

Kanlux

LED15 C

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



LED15 C MR16

12 voltage | CERAMIC body | LED technology

Kanlux LED15 C je světelný zdroj s paticí MR16. Tyto zdroje se vyznačují vysokou životností, která je 20 000 hodin. Jejich keramické pouzdro, které velmi dobře odvádí teplo generované diodami, má přímý vliv na prodloužení jejich životnosti.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux LED15 C je svetelný zdroj s päticou MR16. Tieto zdroje sa vyznačujú vysokou životnosťou, ktorá je 20 000 hodín. Ich keramické púzdro, ktoré veľmi dobre odvádza teplo generované diódami, má priamy vplyv na predĺženie ich životnosti.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
LED15 C MR16-WW-B	22203	5905339222039	4,5	34	380	315	3000	120	Gx5,3	149	5,52
LED15 C MR16-CW-B	22204	5905339222046	4,5	35	390	325	6500	120	Gx5,3	149	5,52

[V]			Hg		Ra		[h]			A+	CE	EAC
12 AC 50/60Hz; 12 DC	MR-16	SMD		ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000					



LED15 C MR16

Kanlux

TOMI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ► SVETELNÝ ZDROJ LED





TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj světla typu MR16 klasického vzhledu. Ve světelných zdrojích TOMI LED je použitá hybridní konstrukce chladiče (termoplastická vrstva + hliníková vložka), díky tomu probíhá tepelná výměna daleko efektivněji a životnost zdroje je 25 000h. Matné sklíčko rovnoměrně rozptyluje světlo, jehož úhel dopadu je 120°.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	33	370	300	3000	120	Gx5,3	115	4,26
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	35	390	310	5300	120	Gx5,3	115	4,26
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	41	480	385	3000	120	Gx5,3	133	4,94
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	42	500	400	5300	120	Gx5,3	133	4,94

[V]			Hg	ellipse ≤6x MacAdam	Ra		[h]					
12 AC 50/60Hz; 12 DC	MR-16	SMD			≥80	≥15000	25000			A+	CE	EAC



TOMI LED 5W MR16



TOMI LED 7W MR16

Kanlux

SIGO LED





SIGO R39 LED E14



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

MILKY cover | ALU inside | IC driver

Kanlux SIGO LED není pouze úspora energie, ale také životnost 25krát vyšší než u tradičních reflektorových žárovek. Protože jejich tvar i rozměr připomínají standardní reflektorové žárovky, lze je snadno vyměnit bez jakýchkoliv dalších úprav.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux SIGO LED nie je iba úspora energie, ale tiež životnosť 25krát vyššia ako u tradičných reflektorových žiaroviek. Ich tvar i rozmer pripomínajú štandardné reflektorové žiarovky, ktoré je ľahké vymeniť bez akýchkoľvek ďalších úprav.

Materiál difúzora: plast



SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	30	320	3000	120	E14	74	2,74
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	30	320	4000	120	E14	74	2,74
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	480	3000	120	E14	86	3,19
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	480	4000	120	E14	88	3,26
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	50	640	3000	120	E27	112	4,15
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	50	640	4000	120	E27	112	4,15

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000			A+	CE	EAC

Kanlux

GIO LED G9

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



GIO LED G9





DESIGN unique | size | LED technology

Kanlux GIO LED G9 je malý zdroj s úhlem svícení 290°. Vysoce výkonné světelné zdroje s paticí G9 mají také velmi dlouhou životnost, která je 25 000 hodin.

Materiál: plast

Kanlux GIO LED G9 je malý zdroj s uhlom svietenia 290°. Vysoko výkonné svetelné zdroje s päticou G9 majú tiež veľmi dlhú životnosť, ktorá je 25 000 hodín.

Materiál: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
GIO LED G9-WW	22660	5905339226600	2,5	21	200	3000	290	G9	195	7,23
GIO LED G9-NW	22661	5905339226617	2,5	21	200	5000	290	G9	195	7,23

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤6x MacAdam	≥80	≥15000	25000			A++	CE	EAC



GIO LED G9

Kanlux

G9 GLASS

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



G9 GLASS LED2W



size | LED technology

Kanlux G9 GLASS LED2 díky skleněné bublině nápadně připomínají tradiční zdroje světla. Stavba zdrojů Kanlux G9 GLASS zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

Materiál: sklo

Kanlux G9 GLASS LED2 vďaka sklenenej bubline nápadne pripomína tradičné zdroje svetla. Stavba zdrojov Kanlux G9 GLASS zaručuje široký uhol vyžarovania svetla a vďaka tomu sú ideálne pre použitie vo všetkých veľkých otvorených svietidlách a lustroch.

Materiál: sklo

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
G9 GLASS LED2W-WW	26630	5905339266309	2	21	200	3000	320	G9	110	4,07
G9 GLASS LED2W-CW	26631	5905339266316	2	21	200	6000	320	G9	110	4,07

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	COB	ellipse ≤6x MacAdam	≥80	≥15000	15000			A++	CE	EAC



G9 GLASS LED2W

Kanlux

ZUBI LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





ZUBI LED 3,5W G9





HIGH lumen

CERAMIC body

LED techno logy

Kanlux ZUBI LED je energicky úsporný zdroj světla, dalšími výhodami těchto zdrojů jsou malé rozměry a mléčný kryt, který snižuje efekt oslnění a poskytuje elegantní a estetický vzhled. Stavba zdrojů Kanlux ZUBI zaručuje široký úhel vyzařování světla a díky tomu jsou ideální pro použití ve všech velkých otevřených svítidlech a lustrech.

Materiál: keramika

Materiál difuzoru: plast

Kanlux ZUBI LED je energicky úsporný zdroj svetla, ďalšími výhodami týchto zdrojov sú malé rozmery, mliečny kryt, ktorý znižuje efekt oslnenia a poskytuje elegantný a estetický vzhľad. Stavba zdrojov Kanlux ZUBI zaručuje široký uhol vyžarovania svetla. Vďaka tomu sú ideálne pre použitie vo všetkých veľkých otvorených svietidlách a lustroch.

Materiál: keramika

Materiál difúzora: plast



ZUBI MAX LED 3,5W G9



ZUBI HI LED 4W G9



ZUBI LED 3,5W E14

			[V]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]			Ei	Kč	€
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	5905339245205	3,5	28	300	3000	320	G9	≥10000	A+	129	4,77
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	5905339245212	3,5	28	320	6000	320	G9	≥10000	A+	129	4,77
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	5905339245229	3,5	35	400	3000	320	G9	≥10000	A++	186	6,87
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	5905339245243	4	42	500	3000	280	G9	≥15000	A++	174	6,44
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	5905339245250	3,5	28	300	3000	300	E14	≥10000	A+	114	4,22

[V]	[Hz]			Ra	[h]				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	15000	Hg		CE	EAC



ZUBI LED 3,5W G9



ZUBI MAX LED3,5WG9



ZUBI HI LED4WG9



ZUBI LED 3,5W E14

Kanlux

GIO LED G4

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



GIO LED G4 FL





12 voltage | S size | LED technology

Kanlux GIO LED G4 je malý zdroj s úhlem svícení 180°. Vysoce výkonné světelné zdroje s paticí G4 mají také velmi dlouhou životnost, která je 25 000 hodin.

Materiál: plast

Kanlux GIO LED G4 je malý zdroj s uhlom svietenia 180°. Vysoko výkonné svetelné zdroje s päticou G4 majú tiež veľmi dlhú životnosť, ktorá je 25 000 hodín.

Materiál: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
GIO LED G4 FL-WW	22662	5905339226624	1,3	11	100	3000	250	G4	195	7,23
GIO LED G4 FL-NW	22663	5905339226631	1,3	11	100	5000	250	G4	195	7,23

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]					
12 AC 50/60Hz	SMD		≥80	≥15000	25000	Hg		A++	CE	EAC



GIO LED G4 FL

Kanlux

TANO G4 SMD

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED



TANO G4 SMD

12 voltage | 300° | S size

Kanlux TANO LED je zdroj světla s paticí G4. Vysoce výkonný zdroj má široký úhel svícení (více než 300°), ideální pro nástěnné svítidla, noční lampičky nebo jiné svítidla, do kterých pasují zdroje s paticí G4.

Materiál: plast

Kanlux TANO LED je zdroj svetla s päticou G4. Vysoko výkonný zdroj má široký uhol svietenia (viac ako 300°), ideálny pre nástenné svietidlá, nočné lampičky alebo iné svietidlá, do ktorých sa hodia zdroje s päticou G4.

Materiál: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4		

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		[h]					
12 DC	SMD		≥80	≥20000	20000	Hg		A+	CE	EAC

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



TANO G4 SMD

Kanlux

LED12 SMD

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

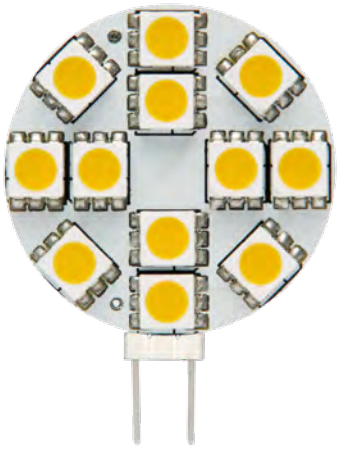

LED12 SMD

12 voltage | S size | LED technology

Kanlux LED12 je kapsle s paticí G4 založena na diodách LED SMD. Úhel svícení zdroje je 160° a jeho životnost je 20 000 hodin.

pro správnou činnost je potřebný elektronický transfomátor LED např. POWELED, DRIFT nebo TRETO dostupný v nabídce Kanluxu.

Kanlux LED12 je kapsula s päticou G4 založená na diodách LED SMD. Uhol svietenia zdroja je 160° a jeho životnosť je 20 000 hodín.

pre správnu činnosť je potrebný elektronický transformátor LED napr. POWELED, DRIFT alebo TRETO dostupný v ponuke Kanlux.

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
LED12 SMD G4-WW	08951	5905339089519	1,5	14	130	3000	160	G4	99	3,67

[V]		ellipse ≤6x MacAdam	Ra		[h]	Hg						
12 DC	SMD		≥80	≥10000	20000				A++	CE	EAC



LED12 SMD G4



Kanlux

AR-111 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





AR-111 LED SL/W







AR-111 LED SL/W



AR-111 LED SL/SR

HIGH lumen | 12 voltage | SMD Led

Kanlux AR-111 LED je LEDková verze halogenových zdrojů, avšak jejich design se odchyluje od klasického vzhledu halogenů. Kanlux AR-111 LED se vyznačuje dlouhou životností a nízkou spotřebou energie. Zdroj doporučujeme všude tam, kde je viditelný díky svým dekoračním vlastnostem. Charakteristickým znakem těchto zdrojů je použití značkových diod EPISTAR, které zaručují nejvyšší kvalitu světla.

Pro zajištění řádného provozu lamp musíte použít napájecí zdroj LED s minimálně s 2krát větším výkonem, než je předpokládané zatížení obvodu.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux AR-111 LED je LEDková verzia halogénových zdrojov, avšak ich dizajn sa odchyľuje od klasického vzhľadu halogénov. Kanlux AR-111 LED sa vyznačuje dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie. Zdroj doporučujeme všade tam, kde je viditeľný vďaka svojím dekoračným vlastnostiam. Charakteristickým znakom týchto zdrojov je použitie značkových diód EPISTAR, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu svetla.

Pre zaistenie správnej činnosti lámp použite napájací LED zdroj s min. 2x väčším výkonom ako je predpokladaná záťaž obvodu.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]			Kč	€
AR-111 LED SL/WW/W	22960	5905339229601	11	66	900	710	2700	40	G53	bílá | biela	511	18,93
AR-111 LED SL/CW/W	22961	5905339229618	11	66	900	710	6500	40	G53	bílá | biela	511	18,93
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	5905339229625	11	66	900	710	2700	40	G53	stříbrná | strieborná	511	18,93
AR-111 LED SL/CW/SR	22963	5905339229632	11	66	900	710	6500	40	G53	stříbrná | strieborná	511	18,93

[V]		ellipse ≤ 6x Macadam	Ra		[h]	Hg			A+	CE	EAC
12 DC	SMD		≥80	≥15000	25000						



AR-111 LED SL

Kanlux

ES-111 LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





ES-111 LED SL/W



HIGH lumen

DESIGN unique

SMD Led

Kanlux ES-111 LED je LEDková verze halogenových zdrojů, avšak jejich design se odchyluje od klasického vzhledu halogenů. Kanlux ES-111 LED se vyznačuje dlouhou životností a nízkou spotřebou energie. Zdroj doporučujeme všude tam, kde je viditelný díky svým dekoračním vlastnostem. Charakteristickým znakem těchto zdrojů je použití značkových diod EPISTAR, které zaručují nejvyšší kvalitu světla.

Materiál difuzoru: plast



ES-111 LED SL/W



ES-111 LED SL/SR

Kanlux ES-111 LED je LEDková verzia halogénových zdrojov, avšak ich dizajn sa odchyľuje od klasického vzhľadu halogénov. Kanlux ES-111 LED sa vyznačuje dlhou životnosťou a nízkou spotrebou energie. Zdroj doporučujeme všade tam, kde je viditeľný vďaka svojim dekoračným vlastnostiam. Charakteristickým znakom týchto zdrojov je použitie značkových diód EPISTAR, ktoré zaručujú najvyššiu kvalitu svetla.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]			Kč	€
ES-111 LED SL/WW/W	22970	5905339229700	11	66	900	730	2700	40	GU10	bílá | biela	465	17,23
ES-111 LED SL/CW/W	22971	5905339229717	11	66	900	730	6500	40	GU10	bílá | biela	465	17,23
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	5905339229724	11	66	900	730	2700	40	GU10	stříbrná | strieborná	465	17,23
ES-111 LED SL/CW/SR	22973	5905339229731	11	66	900	730	6500	40	GU10	stříbrná | strieborná	465	17,23

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg					
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	25000				A+	CE	EAC



ES-111 LED SL



Kanlux

T8 LED GLASSV2



T8 LED GLASSV2





HIGH lumen

GLASS tube

IC driver

PF >0,9 high

Kanlux T8 LED GLASS je známá a osvědčena řada zářivek, založena na vysoce výkonných diodách LED SMD, které jsou umístněné v mléčném, skleněném těle. Vysoce kvalitní zpracování a pozornost k nejkvalitnějším komponentům jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv2.

Jednostranné napájení LED trubic

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux T8 LED GLASS je známa a osvedčená rada žiariviek, založená na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sú umiestnené v mliečnom, sklenenom tele. Vysoko kvalitné spracovanie a pozornosť k najkvalitnejším komponentom sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv2.

Jednostranné napájanie LED trubíc

Materiál difúzora: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
T8 LED GLASSv2 18W-CW	26060	5905339260604	18	2160	6500	200	G13	302	11,19
T8 LED GLASSv2 18W-NW	22655	5905339226556	18	2160	4000	200	G13	305	11,29
T8 LED GLASSv2 18W-WW	22656	5905339226563	18	2160	3000	200	G13	305	11,29
T8 LED GLASSv2 24W-CW	26061	5905339260611	24	2880	6500	200	G13	388	14,37
T8 LED GLASSv2 24W-NW	22657	5905339226570	24	2880	4000	200	G13	469	17,38
T8 LED GLASSv2 9W-CW	22659	5905339226594	9	1080	6500	200	G13	238	8,81
T8 LED GLASSv2 9W-NW	22654	5905339226549	9	1080	4000	200	G13	240	8,88
T8 LED GLASSv2 9W-WW	22658	5905339226587	9	1080	3000	200	G13	238	8,81

[V]	[Hz]			Ra		[h]	
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	≥15000	25000	Hg
		A++	ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	





T8 LED GLASSV2 9W



T8 LED GLASSV2 18W



T8 LED GLASSV2 24W

Kanlux

T8 LED GLASSV3

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





T8 LED GLASSV3





up to 140 lm/W | PF >0,9 high | IC driver | GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD, které se nacházejí v mléčném, skleněném korpusu. Vysoká kvalita provedení a péče o nejvyšší úroveň komponentů jsou nejdůležitější vlastnosti T8 LED GLASSv3.

Jednostranné napájení LED trubic
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux T8 LED GLASS to je známa a osvedčená rada žiariviek založená na vysoko výkonných diódach LED SMD, ktoré sa nachádzajú v mliečnom, sklenenom korpuse. Vysoká kvalita prevedenia a starostlivosť o najvyššiu úroveň komponentov sú najdôležitejšie vlastnosti T8 LED GLASSv3.

Jednostranné napájanie LED trubíc
Materiál difúzora: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1260	4000	250	G13	217	8,04
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1260	6500	250	G13	217	8,04
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2520	4000	250	G13	293	10,85
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2520	6500	250	G13	293	10,85
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	5905339260666	24	3360	4000	250	G13	405	15
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	5905339260673	24	3360	6500	250	G13	405	15







T8 LED GLASSV3 9W



T8 LED GLASSV3 18W



T8 LED GLASSV3 24W

Kanlux

T8 LED GLASSV3T

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





T8 LED GLASSV3T





up to 145 lm/W

PF >0,9 high

IC driver

GLASS tube

Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T se nachází v transparentním, skleněném korpusu. Nové modely se vyznačují vyšší světelnou účinností a užším úhlem vyzařování 120°.

Jednostranné napájení LED trubic
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux T8 LED GLASS to je známa a osvedčená rada žiariviek založená na vysoko výkonných diódach LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T sa nachádza v transparentnom, sklenenom korpuse. Nové modely sa vyznačujú vyššou svetelnou účinnosťou a užším uhlom vyžarovania 120°.

Jednostranné napájanie LED trubíc
Materiál difúzora: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	5905339260680	18	2610	4000	120	G13	298	11,04

[V]	[Hz]			Ra		[h]	
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	25000	Hg
		A++	ONE SIDE INPUT	[°C] -10÷40	CE	EAC	





T8LED GLASSV3T

Kanlux

ESG LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





ESG LED 9W GX53





HIGH lumen

IC driver

LED techno logy

Kanlux EDG LED se vyznačují estetickým designem a odolnou konstrukcí. Matný difuzor garantuje rovnoměrné a široké rozložení světla. Bílé pouzdro vyrobené z hliníku zajišťuje správný odvod tepla a vysoce výkonné diody LED SMD mají životnost 20000h.

Materiál: hliníková slitina, plast

Kanlux EDG LED sa vyznačujú estetickým dizajnom a odolnou konštrukciou. Matný difúzor garantuje rovnomerné a široké rozloženie svetla. Biele púzdro vyrobené z hliníka zaisťuje správny odvod tepla a vysoko výkonné diódy LED SMD majú životnosť 20000h.

Materiál: hliníková zliatina, plast

			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ_{use}	Tc [K]	[°]		Kč	€
ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	55	720	575	3000	110	GX53	169	6,26
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	57	750	600	4000	110	GX53	169	6,26
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	57	750	600	6000	110	GX53	169	6,26

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	20000	Hg			A+	CE	EAC



ESG LED 9W GX53

Kanlux

MODV2 LED

NEW





MODV2 LED 12W



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W



HIGH lumen

LED technology

EASY installation

Kanlux MOD LED je profesionální řada LED modulů určených k úpravě svítidel, ve kterých jsme měli starý typ žárovky. Instalace modulu je snadná. Kanlux MOD LED jsou vysoce kvalitní LED SMD diody, které se vyznačují energetickou úsporou a dlouhou provozní dobou.

Materiál difuzoru: plast

Kanlux MOD LED je profesionálna rada LED modelov určených k úprave svietidiel, v ktorých sme mali starý typ žiaroviek. Inštalácia modelov je jednoduchá. Kanlux MOD LED sú vysoko kvalitné LED SMD diody, ktoré sa vyznačujú energetickou úsporou a dlhou životnostou.

Materiál difúzora: plast

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	Kč	€
MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	83	1200	3000	170		
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	83	1200	4000	170		
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	1900	3000	170		
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	1900	4000	170		

[V]	[Hz]			Ra		[h]	Hg				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	≥15000	18000			A+	CE	EAC

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



MODV2 LED 12W



MODV2 LED 19W

Kanlux

NIFO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED





NIFO LED 14W E27



NIFO LED 14W E27



NIFO LED 20W E27



NIFO LED 22W E27

DESIGN unique | HIGH lumen | IC driver | LED technology



Jedinečný tvar zdroje Kanlux NIFO je vynikajícím příkladem efektivního využití technologie s moderním designem. Kanlux NIFO svým tvarem i formou dokonale plní dekorativní funkce a v kombinaci se svítidly typu „závěsné" bude vypadat efektivně v každé místnosti.

Materiál difuzoru: plast



Jedinečný tvar zdroja Kanlux NIFO je vynikajúcim príkladom efektívneho využitia techlológie a moderného dizajnu. Kanlux NIFO svojim tvarom a formou dokonale plní dekoratívnu funkciu a v kombinácii so svietidlami typu „závesné" bude vypadať efektívne v každej miestnosti.

Materiál difúzora: plast



NIFO LED 14W E27



NIFO LED 20W E27

			Pn [W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
NIFO LED 14W E27-WW-W	26050	5905339260505	14	80	1150	3000	160	E27	398	14,74
NIFO LED 20W E27-WW-W	26052	5905339260529	20	107	1650	3000	160	E27	476	17,63
NIFO LED 22W E27-WW-W	26054	5905339260543	22	118	1850	3000	160	E27	636	23,56

[V]	[Hz]			Ra		[h]				
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥15000	15000	Hg		A+	CE EAC



NIFO LED 22W E27

Kanlux

RANGO LED

SVĚTELNÝ ZDROJ LED ▶ SVETELNÝ ZDROJ LED

HIGH lumen | EASY to use | LED technology

LED světelný zdroj Kanlux RANGO je ideálním řešením úspory energie pro všechny typy svítidel i reflektorů s paticí R7s.

Materiál: plast

Materiál difuzoru: sklo

LED svetelný zdroj Kanlux RANGO je ideálnym riešením úspory energie pre všetky typy svietidiel i reflektorov s päticou R7s.

Materiál: plast

Materiál difúzora: sklo



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD



RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
RANGO R7S SMD-WW	15098	5907540962155	6	42	500	3000	120	R7s	124	4,59
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	5907540962568	6	42	500	3000	120	R7s	126	4,67

[V]	[Hz]			Ra		[h]						
220-240 AC	50/60	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	≥20000	20000	Hg			A+	CE	EAC



Kanlux

LEDS-B

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK



LEDS-B 4.8W/M IP00



STRONG tape

FPC double side

LED technology

Kanlux LEDS-B jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naši představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme dosvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

Kanlux LEDS-B sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou priľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme dosvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.



LEDS-B 4.8W/M IP00



LEDS-B 4.8W/M IP54



LEDS-B 4.8W/M IP65

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	Kč/bm	€/bm
LEDS-B 4,8W\M IP00-CW	**24518**	5905339245182	1m = 4,8	1m = 500	6500	00	5000	60,4	2,24
LEDS-B 4,8W\M IP00-NW	**24517**	5905339245175	1m = 4,8	1m = 470	4000	00	5000	60,4	2,24
LEDS-B 4,8W\M IP00-WW	**24516**	5905339245168	1m = 4,8	1m = 450	3000	00	5000	60,4	2,24
LEDS-B 4,8W\M IP54-CW	**24512**	5905339245120	1m = 4,8	1m = 320	6000-7500	54	5000	79,6	2,95
LEDS-B 4,8W\M IP54-NW	**24511**	5905339245113	1m = 4,8	1m = 300	4000-5500	54	5000	79,6	2,95
LEDS-B 4,8W\M IP54-WW	**24510**	5905339245106	1m = 4,8	1m = 270	3300-3900	54	5000	79,6	2,95
LEDS-B 4,8W\M IP65-CW	**24515**	5905339245151	1m = 4,8	1m = 450	6500	65	5000	82,4	3,05
LEDS-B 4,8W\M IP65-NW	**24514**	5905339245144	1m = 4,8	1m = 425	4000	65	5000	82,4	3,05
LEDS-B 4,8W\M IP65-WW	**24513**	5905339245137	1m = 4,8	1m = 400	3000	65	5000	82,4	3,05

[V]		ellipse ≤ 6x MacAdam		Ra		[h]	[m]	[°C]			
12 DC	III		≥10000	≥80	SMD	15000	0,1m	5÷25	CE	EAC	Kanlux

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
CONNECTOR 8	**19030**	5905339190307	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030) \ Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)	176	6.53
CONNECTOR 8-CP	**19032**	5905339190321	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032) \ Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)	298	11.02
CONNECTOR 8-CPC	**19033**	5905339190338	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033) \ Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)	386	14.29



LEDS-B 4,8W-M

Kanlux

LEDS-P

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





LEDS-P 4W/M IP00; LEDS-P 10W/M IP00



LEDS-P 4W/M IP00; LEDS-P 10W/M IP00



LEDS-P 4W/M IP54; LEDS-P 10W/M IP54



Díky použití nejvyšší kvality materiálů pásků Kanlux LEDS-P garantují nejlepší světelné parametry. Originální lepící páska 3M, poskytuje možnost instalace na různé povrchy. Značkové diody EDISON zaručují neměnnost světelných parametrů. V závislosti na potřebách a místech použití, můžeme vybrat odpovídající výkon, stupeň krytí nebo barvu světla.

Vďaka použitiu najvyššej kvality materiálov pásikov Kanlux LEDS-P garantujú najlepšie svetelné parametre. Originálna lepiaca páska 3M, poskytuje možnosť inštalácie na rôzne povrchy. Značkové diódy EDISON zaručujú nemennosť svetelných parametrov. V závislosti na potrebách a miestach použitia, môžeme vybrať zodpovedajúci výkon, stupeň krytia alebo farbu svetla.

			[V]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	Kč/bm	€/bm
LEDS-P 4W/M IP00-WW	24010	5905339240101	1m = 4	1m = 300	3000	00	5000	114,2	4,23
LEDS-P 4W/M IP00-CW	24011	5905339240118	1m = 4	1m = 300	6000	00	5000	114,2	4,23
LEDS-P 4W/M IP54-WW	24012	5905339240125	1m = 4	1m = 300	3500	54	5000	136,6	5,06
LEDS-P 4W/M IP54-CW	24013	5905339240132	1m = 4	1m = 300	5700	54	5000	136,6	5,06
LEDS-P 10W/M IP00 WW	24120	5905339241207	1m = 10	1m = 900	3000	00	5000	146,2	5,41
LEDS-P 10W/M IP00 CW	24121	5905339241214	1m = 10	1m = 900	6000	00	5000	146,2	5,41
LEDS-P 10W/M IP54 WW	24122	5905339241221	1m = 10	1m = 800	3500	54	5000	171	6,33
LEDS-P 10W/M IP54 CW	24123	5905339241238	1m = 10	1m = 800	5700	54	5000	171	6,33



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8 (19030) / Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8 (19030)	176	6,53
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CP (19032) / Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CP (19032)	298	11,02
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Konektor LED pásku, CONNECTOR 8-CPC (19033) / Konektor pre LED pásik, CONNECTOR 8-CPC (19033)	386	14,29



LEDS-P 4W; 10W

Kanlux

LEDS-B RGB

LED PÁSEK ▶ LED PÁSIK





LEDS-B 7.2W/M IP00RGB



STRONG tape

FPC double side

Kanlux LEDS-B RGB jsou moderní dekorační pásky. Ideální pro domácí použití, kde mohou vytvořit jedinečné aranžmá omezené pouze naší představivostí. Vyznačují se vysokou elasticitou, dobrou přilnavostí a vysokou životností. V závislosti na místě, které chceme dosvětlit nebo zdůraznit, můžeme zvolit barvu světla, která vyhovuje našemu vkusu.

Kanlux LEDS-B RGB sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmá obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou priľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme dosvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvolit farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.



LEDS-B 7.2W/M IP00RGB



LEDS-B 7.2W/M IP54RGB



LEDS-B 7.2W/M IP65RGB

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP	[mm]	Kč/bm	€/bm
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	**24530**	5905339245304	1m = 7,2	1m = 130	RGB	00	5000	84,2	3,12
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	**24532**	5905339245328	1m = 7,2	1m = 130	RGB	54	5000	108,6	4,02
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	**24531**	5905339245311	1m = 7,2	1m = 130	RGB	65	5000	111,4	4,13



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
CONNECTOR RGB 10-CP	**19036**	5905339190369	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) / Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)	486	17,99
CONNECTOR RGB 10-CPC	**19037**	5905339190376	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) / Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)	474	17,55
CONNECTOR RGB 10	**19038**	5905339190383	Konektor LED pásku, CONNECTOR RGB 10 (19038) / Konektor pre LED pásik, CONNECTOR RGB 10 (19038)	645	23,9
CONTROLLER RGB-IR20	**18960**	5905339189608	Kontrolér RGB + ovladač, CONTROLLER LED RGB-IR20 (18960)	205	7,58
CONTROLLER LED RGB-RF	**22140**	5905339221407	Kontrolér RGB + ovladač, CONTROLLER LED RGB-RF (22140)	876	32,45



LEDS-B 7,2 W/M IP00RGB; IP54RGB; IP65RGB

Kanlux

LEDS SET

SOUPRAVA LED ▶ SÚPRAVA LED





LEDS SET W-SE BTRY



LEDS SET S-DIM IR



LEDS SET S-DIM TS



LEDS SET W-SE ACCU



LEDS SET B-SE SGL



LEDS SET B-SE DBL

			[W]	[lm]	Tc [K]	Kč	€
LEDS SET S-DIM IR	26320	5905339263209	7,5	450	3000-3900	541	20,04
LEDS SET S-DIM TS	26321	5905339263216	7,5	450	3000-3900	541	20,04
LEDS SET W-SE ACCU	26322	5905339263223	2,4	180	3000-3900	567	21
LEDS SET W-SE BTRY	26323	5905339263230	2,4	180	3000-3900	286	10,59
LEDS SET B-SE SGL	26324	5905339263247	3,3	240	3000-3900	546	20,22
LEDS SET B-SE DBL	26325	5905339263254	6,5	2 x 240	3000-3900	848	31,41





IP 54

EASY to use

LED technology

Hotové sety LED pásků připravené pro instalaci. Každý set Kanlux LEDS SET má samostatný zdroj napájení (baterie nebo napájecí zdroj), takže je můžeme namontovat na libovolné místo. V závislosti na vašich potřebách, si můžete vybrat sadu s pohybovým senzorem, s bezdotykovým nebo dotykovým spínačem.

Materiál: plast

Hotové sety LED pásikov pripravené pre inštaláciu. Každý set Kanlux LEDS SET má samostatný zdroj napájania (batériu alebo napajací zdroj), takže ich môžeme namontovať na ľubovoľné miesto. V závislosti na vašich potrebách, si môžete vybrať sadu s pohybovým senzorom, s bezdotykovým alebo dotykovým spínačom.

Materiál: plast



LEDS SET B-SE SGL



LEDS SET B-SE DBL



LEDS SET S-DIM IR



LEDS SET S-DIM TS



LEDS SET W-SE ACCU



LEDS SET W-SE BTRY

Kanlux

CONTROLLER

KONTROLER PRO LED PÁSKY ▶ KONTROLÉR PRE LED PÁSKY



Materiál: plast

Materiál: plast



CONTROLLER RGB-IR20



CONTROLLER LED RGB-RF



CONTROLLER RGB-IR20

						Kč	€
CONTROLLER RGB-IR20	**18960**	5905339189608	bílá | biela	max 6	max 5	205	7,58
CONTROLLER LED RGB-RF	**22140**	5905339221407	bílá | biela	max 15	max 25	876	32,45

[V] 12 DC | III | IP 20 | CE | EAC



CONTROLLER LED RGB-RF



Kanlux

PROFILO A

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL



MADE IN POLAND

click

Univerzální dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Univerzálny dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina



PROFILO A





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO A	**19160**	5905339191601	eloxovaný | eloxovaný	1000	113,6	4,21

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE A-FR	**19170**	5905339191700	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE A-FR (19170) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE A-FR (19170)	95	3,52
				Kč	**€**
HANDLE A	**19190**	5905339191908	Montážní držák + koncovky k hliníkovému profilu, HANDLE A (19190) / Montážny držiak + koncovky k hliníkovému profilu, HANDLE A (19190)	74	2,74

click



PROFILO A

Kanlux

PROFILO B

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO B

Malý, univerzální, povrchový dekorační osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Malý, univerzálny, povrchový dekoračný osvetlovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO B	**19161**	5905339191618	eloxovaný | eloxovaný	1000	106,4	3,94
PROFILO B 2m	**26540**	5905339265401	eloxovaný | eloxovaný	2000	106,05	3,93







PROFILO B







PROFILO B 2M

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568)	21,4	0,79
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570)	21,05	0,78
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569)	30,5	1,13
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571)	30,25	1,12
				Kč	**€**
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596)	48	1,78
CONNECT-L B	**26604**	5905339266040	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604) / Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L B (26604)	310	11,48
STOPPER B	**19181**	5905339191816	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER B (19181) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER B (19181)	33	1,23

Kanlux

PROFILO C





PROFILO C

MADE IN POLAND

slide

click

Úhlový (30° a 60°) dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Uhlový (30° a 60°) dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO C	19162	5905339191625	eloxovaný | eloxovaný	1000	167,4	6,2
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	eloxovaný | eloxovaný	2000	185	6,85

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm	
SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)	25	0,93	slide
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)	25	0,93	
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) / Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)	34,5	1,28	
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)	34,5	1,28	
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)	68,3	2,53	click
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)	68,2	2,53	
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)	68,3	2,53	
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)	68,2	2,53	
				Kč	€	
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)	40	1,48	
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) / Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)	31	1,15	
CONNECT-L C	26562	5905339265623	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT-L C(26562) / Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT-L C(26562)	310	11,48	
STOPPER C	19182	5905339191823	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER C (19182) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER C (19182)	31	1,15	



PROFILO C 2M

Kanlux

PROFILO D

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO D

MADE IN POLAND





Povrchový dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Povrchový dekorativny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO D	19163	5905339191632	eloxovaný | eloxovaný	1000	148,6	5,5
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	eloxovaný | eloxovaný	2000	148,45	5,5

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)	25	0,93
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)	25	0,93
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) / Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)	34,5	1,28
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)	34,5	1,28
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)	68,3	2,53
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)	68,2	2,53
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)	68,3	2,53
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)	68,2	2,53
				Kč	€
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)	40	1,48
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) / Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)	31	1,15
STOPPER D	19183	5905339191830	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER D (19183) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER D (19183)	33	1,23

slide



PROFILO D

click



PROFILO D 2M

Kanlux

PROFILO E



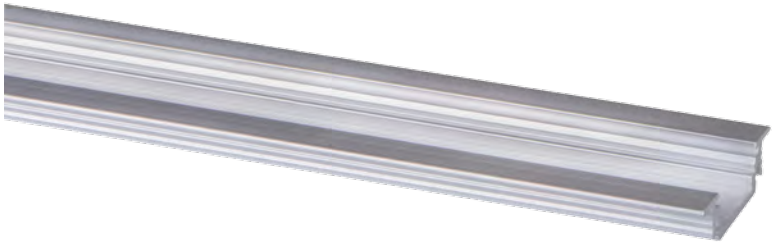

PROFILO E

MADE IN POLAND





Úhlový (45°) dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Uhlový (45°) dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO E	19164	5905339191649	eloxovaný | eloxovaný	1000	135,2	5,01
PROFILO E 2m	26543	5905339265432	eloxovaný | eloxovaný	2000	135,25	5,01

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)	25	0,93
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)	25	0,93
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) / Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)	34,5	1,28
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)	34,5	1,28
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)	68,3	2,53
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)	68,2	2,53
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)	68,3	2,53
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)	68,2	2,53
				Kč	€
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)	40	1,48
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) / Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)	31	1,15
STOPPER E	19184	5905339191847	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER E (19184) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER E (19184)	33	1,23

slide



PROFILO E

click



PROFILO E 2M

Kanlux

PROFILO F

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO F

Univerzální dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Univerzálny dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO F	**26552**	5905339265524	eloxovaný | eloxovaný	1000	138,1	5,12
PROFILO F 2m	**26553**	5905339265531	eloxovaný | eloxovaný	2000	138	5,11







PROFILO F







PROFILO F 2M

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE B/F-FR	**26568**	5905339265685	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR (26568)	21,4	0,79
SHADE B/F-FR 2M	**26570**	5905339265708	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-FR 2M (26570)	21,05	0,78
SHADE B/F-W	**26569**	5905339265692	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W (26569)	30,5	1,13
SHADE B/F-W 2M	**26571**	5905339265715	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE B/F-W 2M (26571)	30,25	1,12
				Kč	**€**
HANDLE B/F	**26596**	5905339265968	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE B/F (26596)	48	1,78
STOPPER F	**26590**	5905339265906	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER F (26590) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER F (26590)	33	1,22

Kanlux

PROFILO G

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL



PROFILO G

MADE IN POLAND

click

Vestavný dekorativní osvětlovací profil do podlah

Materiál: hliníková slitina

Vstavaný dekoratívny osvetľovací profil do podlahy

Materiál: hliníková zliatina



				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO G	**26558**	5905339265586	eloxovaný | eloxovaný	1000	235,7	8,73
PROFILO G 2m	**26559**	5905339265593	eloxovaný | eloxovaný	2000	240,5	8,91

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE CK G	**26580**	5905339265807	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK G (26580)	294,3	10,9
SHADE CK G 2M	**26581**	5905339265814	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE CK G 2M (26581)	299,3	11,09
				Kč	**€**
HANDLE G	**26598**	5905339265982	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE G (26598)	40	1,48
STOPPER G	**26592**	5905339265920	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER G (26592) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER G (26592)	33	1,22
SEALINGS G	**26602**	5905339266026	Těsnění k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602) / Tesnenie k hliníkovému profilu, SEALINGS G (26602)	148	5,48

click



PROFILO G



PROFILO G 2M

Kanlux

PROFILO H

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO H

MADE IN POLAND

click

Dekorativní osvětlovací profil s možností ohnutí ve dvou směrech jedné roviny

Materiál: hliníková slitina

Dekoratívny osvetľovací profil s možnosťou ohnutia v dvoch smeroch jednej roviny

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO H	**26560**	5905339265609	eloxovaný | eloxovaný	1000	108,1	4
PROFILO H 2m	**26561**	5905339265616	eloxovaný | eloxovaný	2000	113,4	4,2

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE-O H-W	**26586**	5905339265869	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-O H-W (26586)	132,6	4,91
SHADE-O H-W 2m	**26587**	5905339265876	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-O H-W 2M (26587)	137,9	5,11
SHADE-U H-FR	**26582**	5905339265821	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-FR (26582)	68,3	2,53
SHADE-U H-FR 2m	**26583**	5905339265838	Matný difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-FR 2M (26583)	73,3	2,72
SHADE-U H-W	**26584**	5905339265845	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE-U H-W (26584)	68,3	2,53
SHADE-U H-W 2m	**26585**	5905339265852	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 5 ks v balení, SHADE-U H-W 2M (26585)	73,3	2,72
				Kč	**€**
HANDLE H	**26599**	5905339265999	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE H (26599)	64	2,37
HANDLE SIDE H	**26600**	5905339266002	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE SIDE H (26600) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE SIDE H (26600)	105	3,89
STOPPER-U H	**26593**	5905339265937	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-U H (26593) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER-U H (26593)	38	1,41
STOPPER-O H	**26594**	5905339265944	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER-O H (26594) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER-O H (26594)	38	1,41

click



PROFILO H



PROFILO H 2M

Kanlux

PROFILO I



PROFILO I

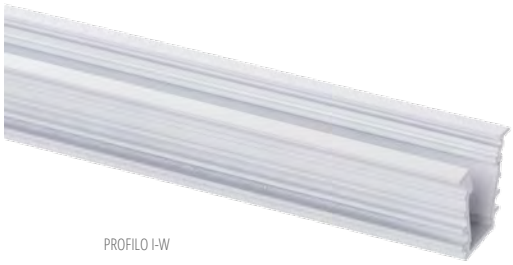

PROFILO I-W



MADE IN POLAND | slide | click

Vestavný dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Vstavaný dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO I	26554	5905339265548	eloxovaný | eloxovaný	1000	241,4	8,94
PROFILO I 2m	26555	5905339265555	eloxovaný | eloxovaný	2000	245,5	9,09
PROFILO I-W	26556	5905339265562	bílá | biela	1000	374,5	13,87
PROFILO I-W 2m	26557	5905339265579	bílá | biela	2000	376,2	13,93

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR (26572)	25	0,93
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-FR 2M (26573)	25	0,93
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574) / Biely difúzor pre hliníkový profill, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W (26574)	34,5	1,28
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE C/D/E/I-W 2M (26575)	34,5	1,28
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR (26576)	68,3	2,53
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	5905339265777	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-FR2M (26577)	68,2	2,53
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W (26578)	68,3	2,53
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE CK C/D/E/I-W 2M (26579)	68,2	2,53
				Kč	€
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE C/D/E/I (26597)	40	1,48
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Držák k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563) / Držiak k hliníkovému profilu, CONNECT C/D/E/I(26563)	31	1,15
SPRING I	26601	5905339266019	Pružinový držák pro hliníkový profil, SPRING I (26601) / Pružinový držiak k hliníkovému profilu, SPRING I (26601)	60	2,22
STOPPER I	26591	5905339265913	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER I (26591) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER I (26591)	33	1,22
STOPPER I-W	26603	5905339266033	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER I-W (26603) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER I-W (26603)	33	1,22

slide

click



PROFILO I; I-W



PROFILO I; I-W 2M

Kanlux

PROFILO J

HLINÍKOVÝ PROFIL ► HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO J



PROFILO J-W

MADE IN POLAND

sclick

Povrchový dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Povrchový dekorativny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO J	**26544**	5905339265449	eloxovaný |eloxovaný	1000	99	3,67
PROFILO J 2M	**26545**	5905339265456	eloxovaný |eloxovaný	2000	98,95	3,67
PROFILO J-W	**26546**	5905339265463	bílá | biela	1000	125,7	4,66
PROFILO J-W 2M	**26547**	5905339265470	bílá | biela	2000	125,7	4,66

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564)	25,7	0,95
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566)	25,5	0,94
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565)	30,5	1,13
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567)	30,5	1,13
				Kč	**€**
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595)	40	1,48
STOPPER J	**26588**	5905339265883	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J (26588) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER J (26588)	33	1,22
STOPPER J-W	**26605**	5905339266057	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER J-W (26605) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER J-W (26605)	33	1,22

sclick



PROFILO J; J-W



PROFILO J; J-W 2M

Kanlux

PROFILO K

HLINÍKOVÝ PROFIL ▶ HLINÍKOVÝ PROFIL





PROFILO K



PROFILO K-W

MADE IN POLAND

sclick

Vestavný dekorativní osvětlovací profil

Materiál: hliníková slitina

Vstavaný dekoratívny osvetľovací profil

Materiál: hliníková zliatina





				[mm]	Kč/bm	€/bm
PROFILO K	**26548**	5905339265487	eloxovaný | eloxovaný	1000	101,7	3,77
PROFILO K 2m	**26549**	5905339265494	eloxovaný | eloxovaný	2000	101,3	3,75
PROFILO K-W	**26550**	5905339265500	bílá | biela	1000	131,2	4,86
PROFILO K-W 2m	**26551**	5905339265517	bílá | biela	2000	130,95	4,85

CE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč/bm	€/bm
SHADE J/K-FR	**26564**	5905339265647	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR (26564)	25,7	0,95
SHADE J/K-FR 2m	**26566**	5905339265661	Matný difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566) / Matný difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-FR 2M (26566)	25,5	0,94
SHADE J/K-W	**26565**	5905339265654	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W (26565)	30,5	1,13
SHADE J/K-W 2m	**26567**	5905339265678	Bílý difuzor pro hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567) / Biely difúzor pre hliníkový profil, 10 ks v balení, SHADE J/K-W 2M (26567)	30,5	1,13
				Kč	**€**
HANDLE J/K	**26595**	5905339265951	Montážní držák k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595) / Montážny držiak k hliníkovému profilu, HANDLE J/K (26595)	40	1,48
STOPPER K	**26589**	5905339265890	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K (26589) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER K (26589)	33	1,22
STOPPER K-W	**26606**	5905339266064	Záslepka pro hliníkový profil, STOPPER K-W (26606) / Záslepka k hliníkovému profilu, STOPPER K-W (26606)	33	1,22

sclick



PROFILO K; K-W



PROFILO K; K-W 2M

Kanlux

GIVRO LED

SVĚTELNÝ HAD LED ▶ SVETELNÝ HAD LED





GIVRO LED-CW 50M; CW; WW



GIVRO LED-GN 50M



GIVRO LED-BL 50M



GIVRO LED-RE 50M

IP 44 | LED technology

Kanlux GIVRO LED je 50 metrový světelný had dostupný v různých barvách. Pro jeho správnou funkci je nutné použít napájecí zdroj GIVRO PR SET. Hada lze rozdělit na segmenty a v místě oddělení je možné opět spojit v libovolném uspořádání, díky prvků systému Kanlux GIVRO LED. Pomocí barevných LED hadů je možné změnit charakter místnosti. Kanlux GIVRO LED lze také použít venku: balkóny, altány i zahrady.

délka hadice 50m

možnost dělení LED pásku na segmenty (1m = 36 x LED)

pro správnou činnost je potřebný napájecí set GIVRO PR SET dostupný v nabídce Kanluxu

Kanlux GIVRO LED je 50 metrový svetelný had dostupný v rôznych farbách. Pre jeho správnu funkciu je potrebné použiť napájací zdroj GIVRO PR SET. Had sa dá rozdeliť na segmenty a v mieste oddelenia je možné opäť spojiť v ľubovolnom usporiadaní, vďaka prvkom systému Kanlux GIVRO LED. Pomocou farebných LED hadov je možné zmeniť charakter miestnosti. Kanlux GIVRO LED sa dá tiež použiť vonku: balkóny, altány aj záhrady.

dĺžka hadice 50m

možnosť delenia LED pásika na segmenty (1m = 36x LED)

pre správnu činnosť je potrebný napájaci set GIVRO PR SET dostupný v ponuke Kanlux

			[W]		Kč	€
GIVRO LED-CW 50M	**08630**	5905339086303	125	studeně bílá | studená	3822	141,56
GIVRO LED-BL 50M	**08631**	5905339086310	125	modrá	3822	141,56
GIVRO LED-RE 50M	**08632**	5905339086327	125	červená	3822	141,56
GIVRO LED-GN 50M	**08633**	5905339086334	125	zelená	3822	141,56
GIVRO LED-Y 50M	**08634**	5905339086341	125	žlutá | žltá	3822	141,56
GIVRO LED-WW 50M	**08642**	5905339086426	125	teplá bílá | teplá biela	3822	141,56

[V]		IP	
220-240 DC		44	
[h]	[°C]		
50000	-5÷25	0,1 m	CE



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
GIVRO PR SET	**08637**	5905339086372	Napájení LED hada, GIVRO PR SET (08637) / Napájenie LED hada, GIVRO PR SET (08637)	169	6,26
GIVRO-90L	**08636**	5905339086365	Rozbočka typu L, GIVRO-90L (08636)	38	1,4
GIVRO-I	**08639**	5905339086396	Rozbočka typu „I", GIVRO-I (08639)	18	0,66
GIVRO-T	**08641**	5905339086419	Rozbočka typu „T", GIVRO-T (08641)	38	1,4
GIVRO-X	**08635**	5905339086358	Rozbočka typu „X", GIVRO-X (08635)	29	1,07
GIVRO-PEND	**08640**	5905339086402	Plastová příchytka, 10 ks v balení, GIVRO-PEND (08640) / Plastová príchytka, 10 ks v balení, GIVRO-PEND (08640)	18	0,66
GIVRO-Z	**08638**	5905339086389	Koncovka, 3 ks v balení, GIVRO-Z (08638)	12	0,44



GIVRO LED 50M

Kanlux

GLH

HALOGENOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ ▶ HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ





GLH/CL 28W; 42W; 52W; 70W; 100W

ENERGY saving

2000h LONG lifetime

Materiál: slitina nerezových kovů
Materiál difuzoru: sklo
Materiál: zliatina nehrdzavejúcich kovov
Materiál difúzora: sklo

			U [V]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
GLH/CL 28W E27	**18450**	5905339184504	28	37	370	2700	360	E27	30	1,44
GLH/CL 42W E27	**18451**	5905339184511	42	55	624	2700	360	E27	30	1,44
GLH/CL 52W E27	**18452**	5905339184528	52	68	815	2700	360	E27	30	1,44
GLH/CL 70W E27	**18453**	5905339184535	70	91	1172	2700	360	E27	30	1,11
GLH/CL 100W E27	**18454**	5905339184542	100	129	1800	2800	360	E27	30	1,12

[V]	[Hz]	[h]		Hg	Ra			
220-240 AC	50/60	2000	≥8000		≥95	C	CE	EAC



GLH/CL 28W; 42W; 52W; 70W; 100W

Kanlux

CDH

HALOGENOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ ► HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ



CDH/CL 28W E14; 42W E14

Materiál: slitina nerezových kovů
Materiál difuzoru: sklo
Materiál: zliatina nehrdzavejúcich kovov
Materiál difúzora: sklo



CDH/CL 28W E14; 42W E14

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
CDH/CL 28W E14	18440	5905339184405	28	37	370	2700	360	E14	41	1,52
CDH/CL 42W E14	18441	5905339184412	42	55	624	2700	360	E14	41	1,52

[V]	[Hz]	[h]		Hg	Ra			
220-240 AC	50/60	2000	≥8000		≥95	C	CE	EAC

Kanlux

MGH

HALOGENOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ ► HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ



MGH/CL 28W E27; 42W E27



MGH/CL 28W E14; 42W E14

Materiál: slitina nerezových kovů
Materiál difuzoru: sklo
Materiál: zliatina nehrdzavejúcich kovov
Materiál difúzora: sklo



MGH/CL 28W E27; 42W E27



MGH/CL 28W E14; 42W E14

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
MGH/CL 28W E27	24610	5905339246103	28	37	375	2800	360	E27	31	1,15
MGH/CL 28W E14	24611	5905339246110	28	37	375	2800	360	E14	31	1,15
MGH/CL 42W E27	24612	5905339246127	42	55	625	2800	360	E27	31	1,15
MGH/CL 42W E14	24613	5905339246134	42	55	625	2800	360	E14	31	1,15

[V]	[Hz]	[h]		Hg	Ra			
220-240 AC	50/60	2000	≥8000		≥95	C	CE	EAC

Kanlux

G9 STAR

HALOGENOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ ▶ HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ





G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR



ENERGY saving

size

Kanlux G9 STAR je halogenový světelný zdroj s paticí G9.

Materiál: slitina nerezových kovů
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux G9 STAR je halogénový svetelný zdroj s paticou G9.

Materiál: zliatina nehrdzavejúcich kovov
Materiál difúzora: sklo

			[V]	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
G9-20W STAR	18420	5905339184207	20	26	235	2700	360	G9	29	1,07
G9-33W STAR	18421	5905339184214	33	43	460	2700	360	G9	29	1,07
G9-48W STAR	18422	5905339184221	48	63	740	2700	360	G9	29	1,07
G9-60W STAR	18423	5905339184238	60	78	975	2700	360	G9	29	1,07

[V]	[Hz]	[h]		Hg	Ra			
220-240 AC	50/60	2000	≥8000		≥95	C	CE	EAC



G9-20W; 33W; 48W; 60W STAR

Kanlux

JC

HALOGENOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ ► HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ





JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 35W4/EK BASIC;



ENERGY saving | S size | 12 voltage

Kanlux JC je halogenový světelný zdroj s paticí G4 a GY6.35.

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux JC je halogénový svetelný zdroj s paticou G4 a GY6.35

Materiál difúzora: sklo



JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 35W4/EK BASIC;



JC-20W GY6.35; 35W GY6.35; 50W GY6.35

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ei	Kč	€
JC-5W G4	**10720**	5905339107206	5	60	2700	G4	B	18	0,67
JC-10W G4	**10722**	5905339107220	10	120	2700	G4	C	18	0,67
JC-10W4/EK BASIC	**10432**	5905339104328	10	96	2700	G4	C	14	0,52
JC-20W G4	**10724**	5905339107244	20	330	2700	G4	C	18	0,67
JC-20W4/EK BASIC	**10433**	5905339104335	20	280	2700	G4	C	14	0,52
JC-35W G4	**10726**	5905339107268	35	600	2700	G4	C	18	0,67
JC-35W4/EK BASIC	**10434**	5905339104342	35	540	2700	G4	C	14	0,52
JC-20W GY6,35	**10730**	5905339107305	20	330	2700	GY6,35	C	18	0,67
JC-35W GY6,35	**10732**	5905339107329	35	600	2700	GY6,35	C	18	0,67
JC-50W GY6,35	**10734**	5905339107343	50	950	2700	GY6,35	C	18	0,67

[V]	[h]		Hg	CE	EAC
12 AC; 12 DC	2000	≥8000			



JC-5W G4; 10W G4; 10W4/EK BASIC; 20W G4; 20W4/EK BASIC; 35W G4; 35W4/EK BASIC;



JC-20W GY6.35; 35W GY6.35; 50W GY6.35

Kanlux

J

HALOGENOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ ▶ HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ

Projektové halogenové žárovky jsou určeny pro svítidla a halogeny s paticí R7. Dostupné jsou od 1 000 W do 1 500 W. Jsou určeny pro horizontální práci.

určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±4°

Materiál difuzoru: sklo

Projektové halogénové žiarovky sú určené pre svietidlá a halogény s paticou R7. Dostupné sú od 1 000 W do 1 500 W. Sú určené pre horizontálnu prácu.

určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzková odchýlka ± 4 °

Materiál difúzora: sklo



J-1000W 189MM



J-1000W 189MM



J-1500W 254MM

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]		Ei	Kč	€
J-1000W 189MM	**10418**	5905339104182	1000	1063	16000	2700	R7s	D	49	1,81
J-1500W 254MM	**10419**	5905339104199	1500	2060	31000	2700	R7s	C	49	1,81

[V]	[Hz]	[h]		Hg	CE	EAC
220-240 AC	50/60	2000	≥8000			

Kanlux

J STAR

HALOGENOVÝ SVĚTELNÝ ZDROJ ▶ HALOGÉNOVÝ SVETELNÝ ZDROJ

Projektové halogenové žárovky jsou určeny pro svítidla a halogeny s paticí R7. Dostupné jsou od 80 W do 400 W. Jsou určeny pro horizontální práci.

světelný tok je vyšší v průměru o 23%, nižší spotřeba el. energie o 20% (ve srovnání s halogenem ve třídě F)

určeno pro použití ve vodorovné poloze, provozní odchylka ±4°

Materiál difuzoru: sklo

Projektové halogénové žiarovky sú určené pre svietidlá a halogény s paticou R7. Dostupné sú od 80 W do 400 W. Sú určené pre horizontálnu prácu.

svetelný tok je vyšší v priemere o 23%, nižšia spotreba el. energie o 20% (v porovnaní s halogénom v triede F)

určené pre použitie vo vodorovnej polohe, prevádzková odchýlka ± 4 °

Materiál difúzora: sklo



J-80W 78MM STAR



J-80W; 120W 78MM STAR



J-120W; 160W; 230W; 400W 118MM STAR

			[W]	[W]	[lm]	Tc [K]		Ei	Kč	€
J-80W 78MM STAR	**08490**	5905339084903	80	100	1380	2700	R7s	C	36	1,32
J-120W 78MM STAR	**08491**	5905339084910	120	150	2220	2700	R7s	C	36	1,32
J-120W 118MM STAR	**08500**	5905339085009	120	150	2220	2700	R7s	C	36	1,32
J-160W 118MM STAR	**08501**	5905339085016	160	200	3100	2700	R7s	C	36	1,32
J-230W 118MM STAR	**08502**	5905339085023	230	300	4650	2700	R7s	C	36	1,32
J-400W 118MM STAR	**08503**	5905339085030	400	500	8550	2700	R7s	C	36	1,32

[V]	[Hz]	[h]		Hg	Ei	CE	EAC
220-240 AC	50/60	2000	≥8000		C		

Kanlux

T2U

NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA
► NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA

Kanlux T1U jsou neintegrované kompaktní zářivky s vysokou životností (10000 h). Jejich vysoký světelný tok s nízkou spotřebou energie z nich činí energeticky úsporné řešení osvětlení pro svítidla s paticí G23.

Materiál: sklo

Kanlux T1U sú neintegrované kompaktné žiarivky s vysokou životnosťou (10000 h). Ich vysoký svetelný tok s nízkou spotrebou energie z nich robí energeticky úsporné riešenie osvetlenia pre svietidlá s päticou G23.

Materiál: sklo



T2U-26W/4P 4000K



T2U-26W/K

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ei	[h]	Kč	€
T2U-26W/4P 4000K	**08961**	5905339089618	26	1716	4000	G24q	A	10000	73	2,72
T2U-18W/4P 4000K	**08963**	5905339089632	18	1206	4000	G24q	A	10000	73	2,72
T2U-18W/K	**10661**	5905339106612	18	1200	4000	G24d	B	8000	73	2,72
T2U-26W/K	**10662**	5905339106629	26	1716	4000	G24d	B	8000	73	2,72

Ra ≥80 | Hg | CE | EAC



T2U-18W/4P 4000K
T2U-18W/K



T2U-26W/4P 4000K
T2U-26W/K

Kanlux

T1U

NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA
► NEINTEGROVANÁ KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA

Kanlux T1U jsou neintegrované kompaktní zářivky s vysokou životností (8000 h). Jejich vysoký světelný tok s nízkou spotřebou energie z nich činí energeticky úsporné řešení osvětlení pro svítidla s paticí G23.

Materiál: sklo

Kanlux T1U sú neintegrované kompaktné žiarivky s vysokou životnosťou (8000 h). Ich vysoký svetelný tok s nízkou spotrebou energie z nich robí energeticky úsporné riešenie osvetlenia pre svietidlá s päticou G23.

Materiál: sklo



T1U-9W/K, T1U 11W/K

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
T1U-9W/K	**10671**	5905339106711	9	603	4000	G23	47	1,74
T1U-11W/K	**10672**	5905339106728	11	902	4000	G23	52	1,93

[h] 8000 | Ra ≥80 | Hg | Ei A | CE | EAC



T1U-9W/K ; T1U-11W/K

Kanlux

DD

KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKA NÁSTRČNÁ ► KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA NÁSTRČNÁ





DD 16W/4P; 21W/4P



DD 16W/4P; 21W/4P



DD 28W/4P; 38W/4P

ENERGY saving

Kanlux DD je rodina kompaktních zářivek s paticí GR10q. Jejich vysoký světelný tok a nízká spotřeba energie z nich činí energeticky úsporné řešení osvětlení pro svítidla s tímto typem patice.

Materiál: sklo

Kanlux DD je rodina kompaktných žiariviek s päticou GR10q. Ich vysoký svetelný tok a nízka spotreba energie z nich robí energeticky úsporné riešenie osvetlenia pre svietidlá s týmto typom pätice.

Materiál: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
DD-16W/4P 3500K	12660	5905339126603	16	1056	3500	GR10q	82	3,05
DD-21W/4P 3500K	12661	5905339126610	21	1344	3500	GR10q	82	3,05
DD-28W/4P 3500K	12662	5905339126627	28	2044	3500	GR10q	124	4,61
DD-38W/4P 3500K	12663	5905339126634	38	2698	3500	GR10q	124	4,61

[h]	Ra		Hg			
8000	≥80			A	CE	EAC



DD 16W/4P; 21W/4P



DD 28W/4P; 38W/4P

Kanlux

T5

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKA ▶ LINEÁRNA ŽIARIVKA



T5-8W; 13W; 14W

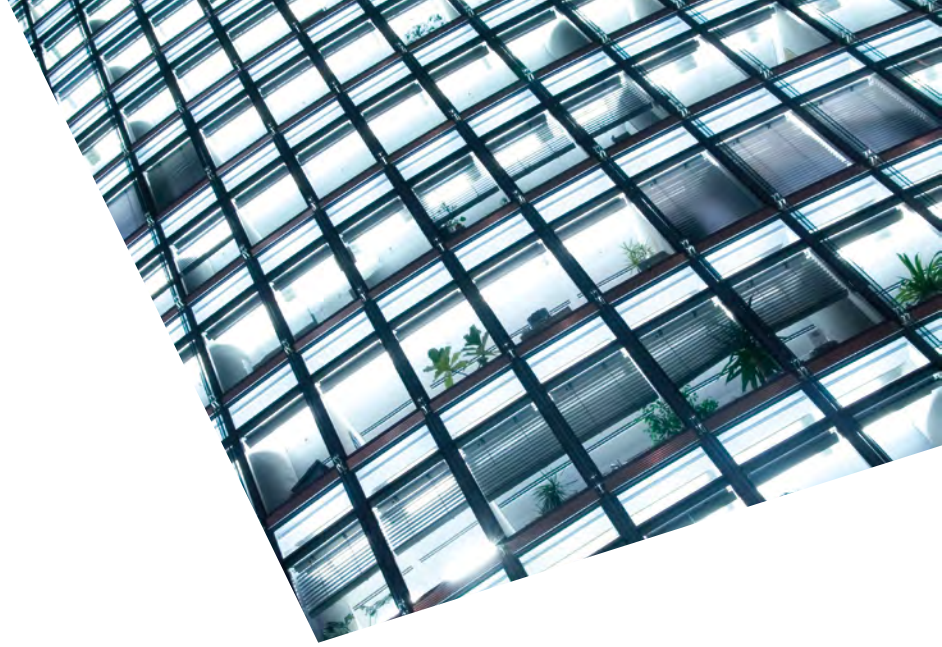

VERY THIN tube

ENERGY saving

Kanlux T5 jsou třípásmové lineární zářivky. Nízká spotřeba energie a dlouhá doba svícení (10 000 H) jsou nepochybně výhodou těchto zářivek.

T5-8W, T5-13W: zářivky jednopásmové, ostatní modely jsou třípásmové

Materiál: sklo

Kanlux T5 sú trojpásmové lineárne žiarivky. Nízka spotreba energie a dlhá doba svietenia (10 000 H) sú nepochybne výhodou týchto žiariviek.

T5-8W, T5-13W: žiarivky jednopásmové, ostatné modely sú trojpásmové

Materiál: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ra	[h]	Kč	€
T5-8W 4000K/65	**12715**	5905339127150	8	688	4000	G5	≥65	10000	29	1,07
T5-13W 4000K/65	**12716**	5905339127167	13	1118	4000	G5	≥65	10000	45	1,67
T5-14W 4000K/82	**12717**	5905339127174	14	1204	4000	G5	≥82	20000	74	2,74

Hg

A+



T5-8W 4000K/65



T5-13W 4000K/65



T5-14W 4000K/82

Kanlux

T8

LINEÁRNÍ ZÁŘIVKA ▶ LINEÁRNA ŽIARIVKA





T8 18W; 36W; 58W



Kanlux T8 jsou třípásmové lineární zářivky. Nízká spotřeba energie a dlouhá doba svícení (15 000 H) jsou nepochybně výhodou těchto zářivek.

Materiál: sklo

Kanlux T8 sú trojpásmové lineárne žiarivky. Nízka spotreba energie a dlhá doba svietenia (15 000 H) sú nepochybne výhodou týchto žiariviek.

Materiál: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ei	Kč	€
T8 18W/830 WW	**19920**	5905339199201	18	1350	3000	G13	A	89	3,3
T8 18W/840 NW	**19921**	5905339199218	18	1350	4000	G13	A	89	3,3
T8 18W/865 CW	**19922**	5905339199225	18	1250	6500	G13	A	89	3,3
T8 36W/840 NW	**19924**	5905339199249	36	3350	4000	G13	A+	94	3,48
T8 36W/865 CW	**19925**	5905339199256	36	3050	6500	G13	A	94	3,48
T8 58W/830 WW	**19926**	5905339199263	58	5250	3000	G13	A+	112	4,15
T8 58W/840 NW	**19927**	5905339199270	58	5250	4000	G13	A+	112	4,15
T8 58W/865 CW	**19928**	5905339199287	58	5000	6500	G13	A	112	4,15

[h] 15000 | Ra ≥80 | Hg



T8 18W



T8 36W



T8 58W

Kanlux

MHE

METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA ▶ METALHALOGENIDOVÁ VÝBOJKA

Metalhalogenidové výbojky Kanlux MHE pracují s předřadníky pro vysokotlaké sodíkové výbojky / halogenidové výbojky a zapalovače pro halogenidové výbojky.

Materiál: sklo

Metalhalogenidové výbojky Kanlux MHE pracujú s predradníkmi pre vysokotlakové sodíkové výbojky / halogenidové výbojky a zapaľovače pre halogenidové výbojky.

Materiál: sklo



MHE-250W/4200K

			[W]	[lm]	Tc [K]		Ei	Kč	€
MHE-250W/4200K	**12755**	5905339127556	250	23000	4200	E40	A	381	14,11
MHE-400W/4200K	**12756**	5905339127563	400	35000	4200	E40	A+	489	18,11

Ra ≥65



MHE-250W/4200K



MHE-400W/4200K





Kanlux



SVÍTIDLA PRO DOMÁCNOST A DEKORATIVNÍ SVÍTIDLA
DOMÁCE A DEKORAČNÉ SVIETIDLÁ

**Každý den jsme hosty ve Vašem domě.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér byl pěkný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky byly
propracované v každém detailu.**

Každý deň sme hostí vo Vašom dome.
Vám záleží na tom, aby Váš interiér bol pekný,
a nám záleží na tom, aby naše výrobky boli
prepracované v každom detaile.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

ETISSA

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA



ETISSA D20 GR





MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux ETISSA jsou závěsné lampy, které fungují společně se všemi zdroji světla s paticí E27. Svítidla jsou vyrobena z betonové hmoty v přírodním odstínu (šedé). Stylisticky se jedná o produkty, které jsou uchovávané v surovém, původním stylu a perfektně ladí s moderními, minimalistickými interiéry. Jejich plášť je porézní, což je typické pro betonové povrchy. Lampy byly vyrobené v Polsku.

Materiál difuzoru: beton

Kanlux ETISSA sú závesné lampy, ktoré fungujú spoločne so všetkými zdrojmi svetla s päticou E27. Svietidlá sú vyrobené z betónovej hmoty v prírodnom odtieni (šedé). Štylisticky ide o produkty, ktoré sú uchovávané v surovom, pôvodnom štýle a perfektne ladia s modernými, minimalistickými interiérmi. Ich plášť je porézny, čo je typické pre betónové povrchy. Lampy boli vyrobené v Poľsku.

Materiál difúzora: betón

			[W]		Kč	€
ETISSA D20 GR	27000	5905339270009	max 40	šedá | sivá	1693	62,7

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50/60	E27		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷2,5	m 0,5m		CE	EAC



ETISSA D20 GR

Kanlux

OGIVA

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA



OGIVA D35 GR







MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux OGIVA jsou závěsné lampy, které fungují společně se všemi zdroji světla s paticí E27. Svítidla jsou vyrobena z betonové hmoty v přírodním odstínu (šedé). Stylisticky se jedná o produkty, které jsou uchovávané v surovém, původním stylu a perfektně ladí s moderními, minimalistickými interiéry. Jejich plášť je porézní, což je typické pro betonové povrchy. Lampy byly vyrobené v Polsku.

Materiál difuzoru: beton

Kanlux OGIVA sú závesné lampy, ktoré fungujú spoločne so všetkými zdrojmi svetla s päticou E27. Svietidlá sú vyrobené z betónovej hmoty v prírodnom odtieni (šedé). Štylisticky ide o produkty, ktoré sú uchovávané v surovom, pôvodnom štýle a perfektne ladia s modernými, minimalistickými interiérmi. Ich plášť je porézny, čo je typické pre betónové povrchy. Lampy boli vyrobené v Poľsku.

Materiál difúzora: betón

			[W]		Kč	€
OGIVA D35 GR	27001	5905339270016	max 40	šedá | sivá	1917	71

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50/60	E27		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷2,5	m 0,5m		CE	EAC



OGIVA D35 GR

Kanlux

GRAVME

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA





GRAVME C



GRAVME O







MODERN design

Kanlux GRAVME jsou závěsné lampy, které svým vzhledem vytváří neobvyklý charakter. Zdánlivě jednoduchá forma kombinuje dva materiály beton a keramiku. Po zapnutí světla získává keramika medový tón, který vytváří útulnou atmosféru.

Materiál difuzoru: beton

Kanlux GRAVME sú závesné lampy, ktoré svojím vzhľadom vytvárajú neobvyklý charakter. Zdanlivo jednoduchá forma kombinuje dva materiály betón a keramiku. Po zapnutí svetla získava keramika medový tón, ktorý vytvára útulnú atmosféru.

Materiál difúzora: betón

			[W]		Kč	€
GRAVME O G/HY	24280	5905339242808	max 20	matná šedá | matná sivá	945	35,02
GRAVME C G/HY	24281	5905339242815	max 20	matná šedá | matná sivá	1448	53,62

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60	E27		20		5÷25	
	[mm²]		[m]				
	1÷2,5	0,5m	1.4				



GRAVME O



GRAVME C

Kanlux

ALGO

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA





ALGO GU10 PL-B





MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux ALGO je řada závěsných svítidel, které mají tvar válce nebo krychle. Navzdory své malé velikosti vypadají efektivně v domácnostech i veřejných prostorech. Díky nastavitelné šňůře o délce do 65cm můžeme lampy Kanlux ALGO přizpůsobit výšce místnosti. Umožňuje si vybrat vyměnitelný světelný zdroj dle vlastních požadavků (patice GU10).

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ALGO je rada závesných svietidiel, ktoré majú tvar valca alebo kocky. Napriek svojej malej veľkosti vypadajú efektívne v domácnostiach i verejných priestoroch. Vďaka nastaviteľnému káblu s dĺžkou do 65cm môžeme lampy Kanlux ALGO prispôsobiť vyššej miestnosti. Umožňuje si vybrať vymeniteľný svetelný zdroj podľa vlastných požiadaviek (pätica GU10).

Materiál korpusu: hliníková zliatina



ALGO GU10 PO-B



ALGO GU10 PL-W



ALGO GU10 PO-W

			[W]		Kč	€
ALGO GU10 PL-B	27036	5905339270368	max 40	černá | čierna	1114	41,26
ALGO GU10 PL-W	27038	5905339270382	max 40	bílá | biela	1114	41,26
ALGO GU10 PO-B	27039	5905339270399	max 40	černá | čierna	1045	38,7
ALGO GU10 PO-W	27041	5905339270412	max 40	bílá | biela	1045	38,7

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50/60	PAR16	GU10		20		5÷25
		[mm²] 0,75÷2,5	0,5m		CE	EAC	Kanlux A+ A A B C D E



ALGO GU10 PL



ALGO GU10 PO

Kanlux

ROLSA

VISACÍ LED LAMPA ▶ VISIACA LED LAMPA





ROLSA LED S-W

LED technology

Kanlux ROLSA je řada originálních závěsných lamp. Dodává se v různých barvách a velikostech. Charakteristickým rysem této lampy je neobvyklé stínítko ve tvaru tuby. Kanlux ROLSA vypadá skvěle jak samostatně, tak ve skupině. Je možné je zavěsit v různých výškách a vytvořit tak jedinečnou světelnou kompozici. Dokonale se prolínají s moderními minimalistickými prostory.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: hliníková slitina

Kanlux ROLSA je rada originálnych závesných lámp. Dodáva sa v rôznych farbách a veľkostiach. Charakteristickým rysom tejto lampy je neobvyklé tienidlo v tvare tuby. Kanlux ROLSA vypadá skvele ako samostatne, tak v skupine. Je možné ich zavesiť v rôznych výškach a vytvoriť tak jedinečnú svetelnú kompozíciu. Dokonale sa prelínajú s modernými minimalistickými priestormi.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: hliníková zliatina

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
ROLSA LED S-W	24393	5905339243935	4	bílá | biela	180	65	3000	1080	40

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 30000	Ra ≥80	SMD			IP 20	
	[°C] 5÷25			[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	



ROLSA LED S

Kanlux

CORDES

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA







CORDES

DESIGN unique

Kanlux CORDES je originální závěsná lampa. Velkou výhodou tohoto svítidla je materiál, z kterého bylo stínítko vyrobeno. Jedná se o polypropylenovou fólii, která je recyklovatelná a především velmi snadno čistitelná.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: polypropylenový film

Kanlux CORDES je originálna závesná lampa. Veľkou výhodou tohto svietidla je materiál, z ktorého bolo tienidlo vyrobené. Ide o polypropylénovú fóliu, ktorá je recyklovateľná a predovšetkým veľmi jednoducho čistiteľná.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: polypropylénová fólia

				[W]		Kč	€
CORDES	25530	5905339255303	max 60	bílá | biela		993	36,78

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	E27		IP 20		[°C] 5÷25		
	[mm²] 0,5÷1,5	m 0,5m	[m] 1.4		CE	EAC		



CORDES

Kanlux

CYDEA

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA



DESIGN unique

Kanlux CYDEA jsou svítidla, které lze použít jako hlavní nebo doplňkové osvětlení, protože celá rodina těchto svítidel se skládá z několika typů lamp - od stojících k zavěšení. Velkou výhodou tohoto svítidla je materiál, z kterého bylo stínítko vyrobeno. Jedná se o polypropylenovou fólii, která je recyklovatelná a především velmi snadno čistitelná.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: polypropylenový film

Kanlux CYDEA sú svietidlá, ktoré sa dajú použiť ako hlavné alebo doplnkové osvetlenie, pretože celá rodina týchto svietidiel sa skladá z niekoľko typov lámp - od stojacich k zaveseniu. Veľkou výhodou tohto svietidla je materiál, z ktorého bolo tienidlo vyrobené. Ide o polypropylénovú fóliu, ktorá je recyklovateľná a predovšetkým veľmi jednoducho čistiteľná.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: polypropylénová fólia

CYDEA P

						Kč	€
CYDEA P	25552	5905339255525	max 60	bílá | biela		771	28,56

[V]	[Hz]	E27		IP		[°C]	
220-240 AC	50/60			20		5÷25	
	[mm²]	m	[m]				
	0,5÷1,5	0,5m	1.4		CE	EAC	



CYDEA P

Kanlux

TOKIA

ZÁVĚSNÁ LAMPA ▶ ZÁVESNÁ LAMPA



TOKIA P-R





Kanlux TOKIA jsou minimalistické závěsné lampy skládající se z keramického držáku a šňůry, která je k dispozici v několika barvách. Ideální pro vytváření světelných aranžmá pro milovníky drsných průmyslových provedení, jak pro stylizaci lehkého retro stylu.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: keramika

Kanlux TOKIA sú minimalistické závesné lampy skladajúce sa z keramického držiaku a špagátu, ktorý je k dispozícii v niekoľkých farbách. Ideálne pre vytváranie svetelných aranžmá pre milovníkov drsných prriemyselných prevedení, ako pre štylizáciu ľahkého retro štýlu.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: keramika

						Kč	€
TOKIA P-W	25520	5905339255204	max 60	bílá | biela		521	19,3
TOKIA P-W/B	25521	5905339255211	max 60	bílá / černá | biela / čierna		521	19,3
TOKIA P-G	25522	5905339255228	max 60	zelená		521	19,3
TOKIA P-R	25523	5905339255235	max 60	červená		521	19,3

[V]	[Hz]	E27		IP		[°C]	
220-240 AC	50/60			20		5÷25	
	[mm²]	m	[m]				
	0,5÷1,5	0,5m	1.7		CE	EAC	



TOKIA

Kanlux

LUNATI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

NEW



LUNATI GU10 W







DESIGN unique | HIGH quality finish

Kanlux LUNATI jsou hezky tvarované stropní svítidla. Velkou výhodou je jejich design, spodní akrylový prsten v kombinaci s ocelí je neobvyklým spojením materiálu poskytujících velmi zajímavý rozptyl světla.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux LUNATI sú krásne tvarované stropné svietidlá. Veľkou výhodou je ich dizajn, spodný akrylový prsteň v kombinácii s oceľou je neobvyklým spojením materiálov poskytujúcich veľmi zaujímavý rozptyl svetla.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
LUNATI GU10 W	29040	5905339290403	max 25	biela | biela	533	19,74
LUNATI GU10 B	29041	5905339290410	max 25	čierna | čierna	533	19,74

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60	GU10		20		5÷25	
	[mm²]	m					
	0,75÷1,5	0,5m	PAR16		CE	EAC	Kanlux



LUNATI GU10

Kanlux

SANI IP44

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

NEW



SANI IP44 DSO-B







44IP | HIGH quality finish

KANLUX SANI jsou přisazená svítidla. Vyznačují se jednoduchým stylem a dostupností ve dvou barvách - bílé a černé. Vysoký stupeň krytí svítidel (IP44) umožňuje jejich použití v místnostech, kde jsou elektrická zařízení vystavena zvýšené vlhkosti a riziku zaplavení vodou, mimo jiné koupelna a kuchyň. Univerzální tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovat je s produkty Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux LARITO.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

KANLUX SANI sú prisadené svietidlá. Vyznačujú sa jednoduchým štýlom a dostupnosťou v dvoch farbách - bielej a čiernej. Vysoký stupeň krytia svietidiel (IP44) umožňuje ich použitie v miestnostiach, kde sú elektrické zariadenia vystavené zvýšenej vlhkosti a riziku zaplavenia vodou, okrem iného kúpeľňa a kuchyňa. Univerzálny tvar a povrchová úprava vám umožní kombinovať ich s produktmi Kanlux BORD, Kanlux MINI BORD a Kanlux Larita.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		Kč	€
SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	čierna | čierna		
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	biela | biela		

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60	GU10		44		5÷25	
	[mm²]	m					
	0,75÷1,5	0,5m	PAR16		CE	EAC	Kanlux

CENA NA DOTAZ L CENA NA VYŽIADANIE



SANI IP44 DSO

Kanlux

BORD

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





BORD DLP-50-B

MODERN design

HIGH quality finish



Jemné okraje, zakřivené linie a zjednodušený tvar dodávají svítidlům Kanlux BORD eleganci a jemnost. Díky modernímu designu, elegantní jednoduchosti a zjednodušenému tvaru se tyto svítidla hodí jak do bytových, tak do komerčních interiérů.

Materiál korpusu: hliníková slitina



Jemné okraje, zakrivené línie a zjednodušený tvar dodávajú svietidlám Kanlux BORD eleganciu a jemnosť. Vďaka modernému dizajnu, elegantnej jednoduchosti a zjednodušenému tvaru sa tieto svietidlá hodia ako do bytových tak aj do komerčných interiérov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



			[W]		Kč	€
BORD DLP-50-AL	22550	5905339225504	max 25	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	747	27,67
BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 25	matná bílá | matná biela	747	27,67
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 25	matná černá | matná čierna	747	27,67
BORD DLP-250-AL	22553	5905339225535	2 x max 25	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	1333	49,37
BORD DLP-250-W	22554	5905339225542	2 x max 25	matná bílá | matná biela	1288	47,7
BORD DLP-250-B	22555	5905339225559	2 x max 25	matná černá | matná čierna	1592	58,97
BORD DLP-350-W	25800	5905339258007	3 x max 25	matná bílá | matná biela	2290	84,81
BORD DLP-350-AL	25802	5905339258021	3 x max 25	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	2350	87,04

[V]	[Hz]	GU10		IP		[°C]		
220-240 AC	50/60			20		5÷25		
[°] 25		[mm²] 0,75÷1,5	[m] 0,5m	PAR16		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



BORD DLP-50



BORD DLP-250



BORD DLP-350

Kanlux

BORD

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



BORD DLP-50-AL



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-B



BORD DLP-250-AL



BORD DLP-250-W



BORD DLP-250-B



BORD DLP-350-AL



BORD DLP-350-W

Kanlux

GORD

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





GORD DLP 50-AL



GORD DLP 50-W



GORD DLP 50-B



GORD DLP 250-W



GORD DLP 250-B







MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux GORD jsou populární přisazená svítidla. Charakterizuje je zajímavý a výrazný tvar ve tvaru krychle. Kanlux GORD zaručuje výjimečné osvětlení umožňující zvýraznění některých prvků interiéru a vytvoření příjemné atmosféry. Díky modernímu designu, elegantní jednoduchosti a zjednodušenému tvaru se tyto svítidla hodí jak do bytových, tak do komerčních interiérů.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Jemné okraje, zakrivené línie a zjednodušený tvar dodávajú svietidlám Kanlux BORD eleganciu a jemnosť. Vďaka modernému dizajnu, elegantnej jednoduchosti a zjednodušenému tvaru sa tieto svietidlá hodia ako do bytových, tak do komerčných interiérov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
GORD DLP 50-W	25470	5905339254702	max 25	matná bílá | matná biela	757	28,04
GORD DLP 50-B	25471	5905339254719	max 25	matná černá | matná čierna	757	28,04
GORD DLP 50-AL	25472	5905339254726	max 25	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	769	28,49
GORD DLP 250-W	25473	5905339254733	2 x max 25	matná bílá | matná biela	1455	53,89
GORD DLP 250-B	25474	5905339254740	2 x max 25	matná černá | matná čierna	1386	51,33

[V]	[Hz]			IP		[°C]		
220-240 AC	50/60	GU10		20		5÷25		
[°] 25		[mm] 0,75÷1,5	0,5m	PAR16		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



GORD DLP-50



GORD DLP-250

Kanlux

DUCE

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





DUCE AL-DTL50



DUCE AL-DTO50







MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux DUCE je moderní design a jednoduchá konstrukce. Je vhodné jako hlavní osvětlení nebo doplňkové osvětlení, a to jak v soukromých interiérech, tak ve veřejných prostorách. Je doporučováno tam kde chceme diskrétním osvětlením zdůraznit zajímavé aranžmá. Možnost nastavení sklonu světelného zdroje pod úhlem 25° umožňuje nasměřovat světelný paprsek na požadované místo nebo bod.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux DUCE je moderný dizajn a jednoduchá konštrukcia. Je vhodné ako hlavné osvetlenie alebo doplnkové osvetlenie, a to ako v súkromných interiéroch, tak vo verejných priestoroch. Je odporúčané tam kde chceme diskrétnym osvetlením zdôrazniť zaujímavé aranžmá. Možnosť nastavenia sklonu svetelného zdroja pod uhlom 25° umožňuje nasmerovať svetelný paprsok na požadované miesto alebo bod.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
DUCE AL-DTL50	19950	5905339199508	max 25	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	641	23,75
DUCE AL-DTO50	19951	5905339199515	max 25	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	424	15,7

[V]	[Hz]			IP		[°C]		
220-240 AC	50/60	GU10		20		5÷25		
[°]		[mm²]	[m]					
25		1÷2,5	0,5m	PAR16				



DUCE AL-DTL



DUCE AL-DTO

Kanlux

ALGO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





ALGO GU10 CL-B





MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux ALGO je řada produktů, které mají tvar válce nebo krychle. Navzdory své malé velikosti vypadají efektivně v domácnostech i veřejných prostorech. Všechny modely jsou vyrobeny z hliníku, jsou kompatibilní se zdroji světla s paticí GU10.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ALGO je rad produktov, ktoré majú tvar valca alebo kocky. Napriek svojej malej veľkosti vyzerajú efektívne v domácnostiach i vo verejných priestoroch. Všetky modely sú vyrobené z hliníka, sú kompatibilné so zdrojmi svetla s päticou GU10.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



ALGO GU10 CL-W



ALGO GU10 CO-B



ALGO GU10 CO-W

						Kč	€
ALGO GU10 CL-B	27030	5905339270306	max 40	černá | čierna		943	34,93
ALGO GU10 CL-W	27032	5905339270320	max 40	bílá | biela		943	34,93
ALGO GU10 CO-B	27033	5905339270337	max 40	černá | čierna		898	33,26
ALGO GU10 CO-W	27035	5905339270351	max 40	bílá | biela		898	33,26

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60	GU10		20		5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	PAR16		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



ALGO GU10 CL



ALGO GU10 CO

Kanlux

RITI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





RITI GU10 W/G





MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux RITI je vyroben z hliníku, pískovaná povrchová struktura je nalakovaná na matnou barvu, zatímco reflektor je pokryt vrstvou zlato-měděným lakem s lesklým pigmentem. Řada Kanlux RITI se vyznačuje dobrou kvalitou zpracování a moderním designem. Můžeme jej použít jako samostatné osvětlení nebo sestavu několika svítidel.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux RITI je vyrobený z hliníku, piesková povrchová štruktúra je nalakovaná na matnú farbu, zatiaľ čo reflektor je pokrytý vrstvou zlato-medeným lakom s lesklým pigmentom. Rada Kanlux RITI sa vyznačuje dobrou kvalitou spracovania a moderným dizajnom. Môžeme ich použiť ako samostatné osvetlenie alebo zostavu niekoľko svietidiel.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G



RITI REF W



RITI REF B



RITI REF SR

					Kč	€
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 25	bílá / zlatá | biela / zlatá	469	17,37
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 25	černá / zlatá | čierna / zlatá	469	17,37



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
RITI REF B	27572	5905339275721	Náhradní reflektor RITI REF B černý | Náhradný reflektor RITI REF B čierny	414	15,33
RITI REF SR	27574	5905339275745	Náhradní reflektor RITI REF SR stříbrný | Náhradný reflektor RITI REF SB strieborný	414	15,33
RITI REF W	27573	5905339275738	Náhradní reflektor RITI REF W bílý | Náhradný reflektor RITI REF W biely	414	15,33



RITI GU10

Kanlux

TOLEO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





TOLEO DTL50-W







MODERN design

HIGH quality finish

Série Kanlux TOLEO jsou moderní stropní svítidla. Minimalistický design, hliníkové tělo svítidla a módní barvy z nich činí velmi zajímavý prvek interiéru. Svítidla Kanlux TOLEO se díky svým jedinečným, efektivním tvarům, univerzálním barvám a možnosti výběru barvy světla dokonale hodí jak do bytových, tak do komerčních interiérů.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Séria Kanlux TOLEO sú moderné stropné svietidlá. Minimalistický dizajn, hliníkové telo svietidlá a módne farby z nich robia veľmi zaujímavý prvok interiéru. Svietidlá Kanlux TOLEO sa vďaka svojím jedinečným efektívnym tvarom, univerzálnym farbám a možnosti výberu farby svetla dokonale hodí ako do bytových, tak do komerčných interiérov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
TOLEO DTO50-B	26110	5905339261106	max 25	matná černá | matná čierna	643	23,82
TOLEO DTO50-W	26111	5905339261113	max 25	matná bílá | matná biela	612	22,67
TOLEO DTL50-B	26113	5905339261137	max 25	matná černá | matná čierna	675	25
TOLEO DTL50-W	26114	5905339261144	max 25	matná bílá | matná biela	643	23,81
TOLEO DTO250-W	26117	5905339261175	2 x max 25	matná bílá | matná biela	1126	41,7
TOLEO DTL250-B	26119	5905339261199	2 x max 25	matná černá | matná čierna	1235	45,75
TOLEO DTL250-W	26120	5905339261205	2 x max 25	matná bílá | matná biela	1235	45,75

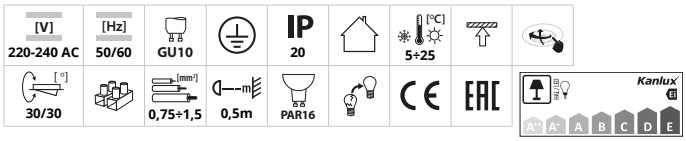



TOLEO DTO50



TOLEO DTL50



TOLEO DTO250



TOLEO DTL250

Kanlux

TOLEO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



TOLEO DTO50-W



TOLEO DTO50-W



TOLEO DTL50-W



TOLEO DTL50-W



TOLEO DTO250-W



TOLEO DTL250-W



TOLEO DTL250-B



Kanlux

STOBI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





STOBI DLP 50-B







MODERN design

HIGH quality finish

Kanlux STOBI je řada stropních svítidel s výměnným zdrojem světla. Jsou vyrobeny z hliníků s možností plné regulace úhlu dopadu světla. Díky kvalitnímu provedení (matný, pískovaný povrch) a jednoduchému designu jsou svítidla ideální pro vybavení bytových domů, kanceláří a apartmánů.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux STOBI je rada stropných svietidiel s výmenným zdrojom svetla. Sú vyrobené z hliníkov s možnosťou plnej regulácie uhlu dopadu svetla. Vďaka kvalitnému prevedeniu (matný, pieskovaný povrch) a jednoduchému dizajnu sú svietidlá ideálne pre vybavenie bytových domov, kancelárií a apartmánov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
STOBI DLP 50-B	**26830**	5905339268303	max 25	černá | čierna	881	32,63
STOBI DLP 50-W	**26831**	5905339268310	max 25	bílá | biela	881	32,63
STOBI DLP 250-B	**26832**	5905339268327	2 x max 25	černá | čierna	1738	64,37
STOBI DLP 250-W	**26833**	5905339268334	2 x max 25	bílá | biela	1738	64,37
STOBI DLP 350-B	**26834**	5905339268341	3 x max 25	černá | čierna	2638	97,7
STOBI DLP 350-W	**26835**	5905339268358	3 x max 25	bílá | biela	2638	97,7
STOBI DLP 450-B	**26836**	5905339268365	4 x max 25	černá | čierna	3456	128
STOBI DLP 450-W	**26837**	5905339268372	4 x max 25	bílá | biela	3456	128

[V]	[Hz]			IP		[°C]		
220-240 AC	50/60	GU10		20		5÷25		
[°]		[mm²]	[mm²]	m			CE	EAC
65/45		1÷2,5	0,75-1,5	0,5m	PAR16			

Kanlux

A++ A+ A B C D E



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250



STOBI DLP 350



STOBI DLP 450

Kanlux

STOBI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



STOBI DLP 50-B



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-B



STOBI DLP 250-W



STOBI DLP 350-B



STOBI DLP 350-W



STOBI DLP 450-B



STOBI DLP 450-W



Kanlux

TORIM

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





TORIM DLP-50 B-W



TORIM DLP-50 W-B



TORIM DLP-250 W-B



TORIM DLP-250 B-W







MADE IN POLAND

DESIGN unique

Kanlux TORIM je kombinací bílé a černé, do které jsme přidali jednoduché geometrické tvary. Kanlux TORIM jsou stropní bodová svítidla vyrobena z ocelového plechu určená pro moderní interiéry. Do svítidel Kanlux TORIM patří žárovky s paticí GU10 a samotný úhel světla můžeme regulovat do 15 stupňů.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux TORIM je kombináciou bielej a čiernej, do ktorej sme pridali jednoduché geometrické tvary. Kanlux TORIM sú stropné bodové svietidlá vyrobené z oceľového plechu určené pre moderné interiéry. Do svietidiel Kanlux TORIM patria žiarovky s päticou GU10 a samotný uhol svetla môžeme regulovať do 15 stupňov.

Materiál korpusu: oceľ

			(W)		Kč	€
TORIM DLP-50 W-B	28460	5905339284600	max 35	bílá / černá | biela / čierna	1093	40,48
TORIM DLP-50 B-W	28461	5905339284617	max 35	černá / bílá | čierna / biela	1093	40,48
TORIM DLP-250 W-B	28462	5905339284624	2 x max 35	bílá / černá | biela / čierna	1652	61,19
TORIM DLP-250 B-W	28463	5905339284631	2 x max 35	černá / bílá | čierna / biela	1652	61,19

[V]	[Hz]			IP		[°C]		
220-240 AC	50/60	GU10		20		5÷25		
[°]		[mm²]	m					
15		1÷2,5	0,5m	PAR16		CE	EAC	



TORIM DLP-50



TORIM DLP-250

Kanlux

MERSA

PLAFON ▶ PLAFÓN





MERSA 300-B/M





MADE IN POLAND

Pečlivě provedená, dřevěná svítidla Kanlux MERSA nabízí zajímavé možnosti zařízení místností. Efektní základna v kombinaci se saténovým sklem, které zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla, dodá každému interiéru jedinečný charakter.

Materiál korpusu: dřevo

Materiál difuzoru: sklo

Starostlivo prevedené, drevené svietidlá Kanlux MERSA ponúkajú zaujímavé možnosti zariadenia miestností. Efektná základňa v kombinácii so saténovým sklom, ktoré zaisťuje rovnomerné rozptýlenie svetla, dodá každému interiéru jedinečný charakter.

Materiál korpusu: drevo

Materiál difúzora: sklo



MERSA 300-W/M



MERSA 380-W/M



MERSA 300-B/M



MERSA 380-B/M

								Kč	€
MERSA 300-W/M	25675	5905339256751	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela		1754	64,95
MERSA 380-W/M	25678	5905339256782	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela		2243	83,08
MERSA 300-B/M	29050	5905339290502	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	matná černá | matná čierna		1800	66,67
MERSA 380-B/M	29051	5905339290519	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	matná černá | matná čierna		2290	84,81

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50/60		20		5÷25	

	[mm²]	m		CE	EAC	
	1÷2,5	0,5m				



MERSA 300



MERSA 380

Kanlux

JASMIN

PLAFON ▶ PLAFÓN



JASMIN 270-WE



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W/M



JASMIN 370-A



JASMIN WE-W



JASMIN 470-W-H











Originální a zároveň stylové kulaté svítidlo Kanlux JASMIN se vyznačuje moderním a atraktivním designem. Těleso plafonu je vyrobeno ze dřeva a saténového skla, což zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla. Klasická kombinace dřeva a skla z něj dělá velmi univerzální řešení osvětlení.

Materiál korpusu: dřevo

Materiál difuzoru: sklo

Originálne a zároveň štýlové guľaté svietidlo Kanlux JASMIN sa vyznačuje moderným a atraktívnym dizajnom. Teleso plafónu je vyrobené z dreva a saténového skla, čo zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla. Klasická kombinácia dreva a skla z nej robí veľmi univerzálne riešenie osvetlenia.

Materiál korpusu: drevo

Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 60	E27	GLS/CFL/LED	wenge	1203	44,56
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	wenge	1709	63,3
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	wenge	2331	86,33
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma	1203	44,56
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma	1708	63,26
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma	2331	86,33
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 60	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela	1243	46,04
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela	1767	65,44
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela	2409	89,22
JASMIN 470-A	23129	5905339231291	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	antracit		
JASMIN 370-A	29200	5905339292001	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	antracit		
JASMIN WE-W	23756	5905339237569	max 60	E27	GLS/CFL/LED	wenge	1244	45,33
JASMIN W-W	23757	5905339237576	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dub sonoma	1244	45,33
JASMIN W/M-W	23758	5905339237583	max 60	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela	1244	45,33
JASMIN 470-W-H	23752	5905339237521	3 x max 40	E27	GLS/CFL/LED	matná bílá | matná biela	3519	130,33

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50/60		20		5÷25	
	[mm²]					
	1÷2,5	0,5m				



JASMIN-W



JASMIN 470-H



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470

Kanlux

TIVA

PLAFON ▶ PLAFÓN





TIVA 1130 DDR/ML-SN



TIVA 1030 MDR/ML-SN



TIVA 1030 SDR/ML-DB



TIVA 1130 DDR/ML-OL



TIVA 1030 1/2DR/ML-SN



TIVA 1030 1/2DR/ML-DB



TIVA 1030 1/2DR/ML-OL







MADE IN POLAND

Řada plafonů a nástěnných svítidel Kanlux TIVA, v kterých je dřevo kombinováno s bílým, mléčným stínítkem. Je to zajímavá kombinace. Možnost výběru světelného zdroje s paticí E27.

Materiál korpusu: dřevo
Materiál difuzoru: sklo

Rada plafónov a nástenných svietidiel Kanlux TIVA, v ktorých je drevo kombinované s bielym, mliečnym tienidlom. Je to zaujímavá kombinácia. Možnosť výberu svetelného zdroja s päticou E27.

Materiál korpusu: drevo
Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	5905339707109	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	smrk/borovice | smrek/borovica	562	20,82
TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	5905339707116	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	dub	562	20,82
TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	5905339707178	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	olše | jelša	562	20,82
TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	5905339707208	max 60	E27	GLS/CFL/LED	smrk/borovice | smrek/borovica	378	13,99
TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	5905339707215	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dub	378	13,99
TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	5905339707277	max 60	E27	GLS/CFL/LED	olše | jelša	378	13,99
TIVA 1030 MDR/ML-SN	70730	5905339707307	max 60	E27	GLS/CFL/LED	smrk/borovice | smrek/borovica	353	13,09
TIVA 1030 MDR/ML-DB	70731	5905339707314	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dub	331	12,26
TIVA 1030 MDR/ML-OL	70737	5905339707376	max 60	E27	GLS/CFL/LED	olše | jelša	353	13,09
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	5905339707406	max 60	E27	GLS/CFL/LED	smrk/borovice | smrek/borovica	311	11,52
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	5905339707413	max 60	E27	GLS/CFL/LED	dub	311	11,52
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	5905339707475	max 60	E27	GLS/CFL/LED	olše | jelša	311	11,52



TIVA 1030 1/2DR



TIVA 1030 MDR



TIVA 1030 SDR



TIVA 1130 DDR

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50/60		20		5÷25	
	1÷2,5	0,5m		CE	EAC	

Kanlux

ARDEA

PLAFON ▶ PLAFÓN



ARDEA 1130 DG/ML-SR





MADE IN POLAND

Plafon Kanlux ARDEA je univerzální svítidlo. Můžeme jej použít k vytvoření odpočinkového koutu v obývacím pokoji nebo ho zamontovat v chodbě nad zrcadlem. Produkt bude dobře vypadat na stěnách a stropech. Vyznačuje se univerzálním vzhledem - zavděčí se jednoduchým stylem. Do plafonu Kanlux ARDEA patří zdroj světla s paticí E27.

povrch difuzoru rovnoměrně rozptyluje světlo
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: sklo

Plafón Kanlux ARDEA je univerzálne svietidlo. Môžeme ich použiť k vytvoreniu oddychového kúta v obývacej izbe alebo ho namontovať v chodbe nad zrkadlom. Produkt bude dobre vypadať na stenách a stropoch. Vyznačuje sa univerzálnym vzhľadom - zavďačí sa jednoduchým štýlom. Do plafónu Kanlux ARDEA patrí zdroj svetla s päticou E27.

povrch difúzora rovnomerne rozptyľuje svetlo
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
ARDEA 1130 DG/ML-SR	**70756**	5905339707567	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	chrom | chróm	624	23,13
ARDEA 1030 SG/ML-SR	**70761**	5905339707611	max 60	E27	GLS/CFL/LED	chrom | chróm	407	15,06
ARDEA 1130 D/ML-BI	**70782**	5905339707826	2 x max 60	E27	GLS/CFL/LED	bílá | biela	396	14,65
ARDEA 1030 S/ML-BI	**70784**	5905339707840	max 60	E27	GLS/CFL/LED	bílá | biela	231	8,56
ARDEA 1030 M/ML-BI	**70786**	5905339707864	max 60	E27	GLS/CFL/LED	bílá | biela	242	8,97
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	**70788**	5905339707888	max 60	E27	GLS/CFL/LED	bílá | biela	249	9,22

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [°C] 5÷25

[mm²] 1÷2,5 | m 0,5m | CE | EAC





ARDEA 1030 1/2/ML



AREDA 1130 D



AREDA 1030 S



ARDEA 1030 M

Kanlux

PLAFMIN

PLAFON ▶ PLAFÓN





PLAFMIN O

MADE IN POLAND

Kanlux PLAFMIN je nejuniverzálnější plafon v naší nabídce. Bílá barva, neutrální tvar polokoule, bez jakéhokoliv zdobení a možnost výběru zdroje světla. Používáme ho v jakémkoli interiéru (IP20), doporučujeme ho zejména pro hotely, restaurace a domácí interiéry v skandinávském nebo minimalistickém stylu.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux PLAFMIN je najuniverzálnejší plafón v našej ponuke. Biela farba, neutrálny tvar pologule, bez akéhokoľvek zdobenia a možnosť výberu zdroja svetla. Používame ho v akomkoľvek interiére (IP20), odporúčame ho hlavne pre hotely, reštaurácie a domáce interiéry v škandinávskom alebo minimalistickom štýle.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]				Kč	€
PLAFMIN O	**25690**	5905339256904	max 40	E27	GLS/CFL/LED	bílá | biela	125	4,63

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | [°C] 5÷25

[mm²] 1÷2,5 | m 0,5m | CE | EAC





PLAFMIN O

Kanlux

VERI LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO

NEW





VERI LED 36W-NW-O





LED technology

MODERN design

Velké plafony se stávají stále více populární, a proto povstal nápad na neobvyklé svítidlo s 3D efektem - Kanlux VERI. Jedná se o dekorativní LED svítidla se zajímavými vzory. Budeme je úspěšně používat nejen v bytě, ale také v hotelech, restauracích a dokonce i kancelářích. Vysoký světelný tok a jedinečný tvar jsou nepochybnými výhodami těchto svítidel.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: plast

Veľké plafóny sa stávajú stále viac populárne, a preto vznikol nápad na nezvyčajné svietidlo s 3D efektom - Kanlux VERI. Jedná sa o dekoratívne LED svietidlá so zaujímavými vzormi. Budeme ich úspešne používať nielen v byte, ale aj v hoteloch, reštauráciách a dokonca aj kanceláriách. Vysoký svetelný tok a jedinečný tvar sú nepochybnými výhodami týchto svietidiel.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: plast



VERI LED 36W-NW-L

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
VERI LED 36W-WW-O	29280	5905339292803	36	2340	3000	biela | biela		
VERI LED 36W-WW-L	29281	5905339292810	36	2340	3000	biela | biela		
VERI LED 36W-NW-O	29282	5905339292827	36	2400	4000	biela | biela		
VERI LED 36W-NW-L	29283	5905339292834	36	2400	4000	biela | biela		

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	SMD			
220-240 AC	50/60	120	≥15000	25000		≥80				
IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m		CE	EAC	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



VERI LED 36W-O



VERI LED 36W-L

Kanlux

MILENO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO

NEW





MILENO EL-1O B-AG







DESIGN unique

Kanlux MILENO je odpovědí na nejnovější trendy. Zajímavý design, lesk a originální tvar -to jsou výhody této série. Velké množství modelů svítidla Kanlux MILENO nabízí spoustu možností designu.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux MILENO – je odpoveďou na najnovšie trendy. Zaujímavý dizajn, lesk a originálny tvar -to sú výhody tejto série. Veľké množstvo modelov svietidlá Kanlux MILENO ponúka veľa možností dizajnu.

Materiál korpusu: oceľ

			(W)		Kč	€
MILENO EL-1O B-AG	29110	5905339291103	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	338	12,52
MILENO EL-1O ASR-AN	29111	5905339291110	max 35	stříbrný / měděný | strieborná / medená	352	13,04
MILENO EL-3O B-AG	29112	5905339291127	3 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	983	36,41
MILENO EL-3O ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 35	stříbrný / měděný | strieborná / medená	1040	38,52
MILENO EL-2I B-AG	29114	5905339291141	2 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	664	24,59
MILENO EL-2I ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 35	stříbrný / měděný | strieborná / medená	707	26,19
MILENO EL-3I B-AG	29116	5905339291165	3 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	993	36,78
MILENO EL-3I ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 35	stříbrný / měděný | strieborná / medená	1019	37,74
MILENO EL-4I B-AG	29118	5905339291189	4 x max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	1317	48,78
MILENO EL-4I ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 35	stříbrný / měděný | strieborná / medená	1379	51,07

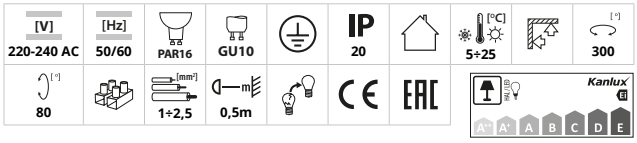

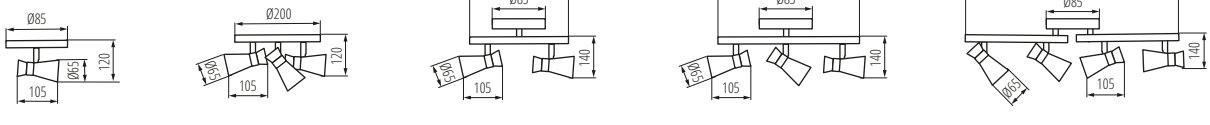

MILENO EL-1O | MILENO EL-3O | MILENO EL-2I | MILENO EL-3I | MILENO EL-4I

Kanlux

MILENO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



MILENO EL-1O ASR-AN



MILENO EL-2I B-AG



MILENO EL-2I ASR-AN



MILENO EL-3O B-AG



MILENO EL-3O ASR-AN



MILENO EL-3I B-AG



MILENO EL-3I ASR-AN



MILENO EL-4I B-AG



MILENO EL-4I ASR-AN



Kanlux

LAURIN

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO

NEW





LAURIN EL-10 B







MODERN design

Spoty Kanlux LAURIN nabízí širokou škálu směrových nástěnných i stropních svítidel. Čistý minimalistický design lze použít v různých místnostech. Další předností této řady svítidel je snadná změna nasměrování světla.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Bodové svetlá Kanlux LAURIN – veľmi široký výber stropno-stenových smerových svetiel. Jednoduchý a minimalistický dizajn smelo môžete použiť v rôznych miestnostiach vášho domu. Dodatočnou prednosťou týchto svietidiel je jednoduché nastavovanie smeru svetla.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
LAURIN EL-10 W	**29120**	5905339291202	max 35	bílá | biela	467	17,3
LAURIN EL-10 B	**29121**	5905339291219	max 35	černá | čierna	467	17,3
LAURIN EL-2I W	**29122**	5905339291226	2 x max 35	bílá | biela	912	33,78
LAURIN EL-2I B	**29123**	5905339291233	2 x max 35	černá | čierna	912	33,78
LAURIN EL-3I W	**29124**	5905339291240	3 x max 35	bílá | biela	1455	53,89
LAURIN EL-3I B	**29125**	5905339291257	3 x max 35	černá | čierna	1455	53,89
LAURIN EL-30 W	**29126**	5905339291264	3 x max 35	bílá | biela	1540	57,04
LAURIN EL-30 B	**29127**	5905339291271	3 x max 35	černá | čierna	1540	57,04
LAURIN EL-40 W	**29128**	5905339291288	4 x max 35	bílá | biela	1814	67,19
LAURIN EL-40 B	**29129**	5905339291295	4 x max 35	černá | čierna	1814	67,19

[V]	[Hz]				IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50/60	PAR16	GU10		20		5÷25		310
[°] 90		[mm] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC			



LAURIN EL-10



LAURIN EL-2I



LAURIN EL-3I



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40

Kanlux

LAURIN

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-2I W



LAURIN EL-2I B



LAURIN EL-3I W



LAURIN EL-3I B



LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B



Kanlux

LARITO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





LARITO EL-1L W







MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux LARITO je série bodových svítidel, které se vyznačují nadčasovou jednoduchostí. Univerzální, klasický tvar těchto svítidel jim dává širokou škálu použití.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux LARITO – je séria bodových svietidiel, ktoré sa vyznačujú nadčasovou jednoduchosťou. Univerzálny, klasický tvar týchto svietidiel im dáva širokú škálu použitia.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		Kč	€
LARITO EL-1L-W	28770	5905339287700	max 35	bílá | biela	790	29,26
LARITO EL-1L-B	28771	5905339287717	max 35	černá | čierna	790	29,26
LARITO EL-2I-W	28772	5905339287724	2 x max 35	bílá | biela	1338	49,56
LARITO EL-2I-B	28773	5905339287731	2 x max 35	černá | čierna	1405	52,04
LARITO EL-3I-W	28774	5905339287748	3 x max 35	bílá | biela	2000	74,08
LARITO EL-3I-B	28775	5905339287755	3 x max 35	černá | čierna	2000	74,08
LARITO EL-4L-W	28776	5905339287762	4 x max 35	bílá | biela	2632	97,49
LARITO EL-4L-B	28777	5905339287779	4 x max 35	černá | čierna	2507	92,85
LARITO EL-4I-W	28778	5905339287786	4 x max 35	bílá | biela	2731	101,15
LARITO EL-4I-B	28779	5905339287793	4 x max 35	černá | čierna	2868	106,23

[V]	[Hz]				IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50/60	PAR16	GU10		20		5÷25		330
[°] 80		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux		



LARITO EL-1L



LARITO EL-2J



LARITO EL-3J



LARITO EL-4L



LARITO EL-4J

Kanlux

LARITO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



LARITO EL-1L B



LARITO EL-2I-W



LARITO EL-2I-B



LARITO EL-3I-W



LARITO EL-3I-B



LARITO EL-4L-W



LARITO EL-1L W



LARITO EL-4I-W



LARITO EL-4I-B



Kanlux

ENALI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





ENALI EL-10 W







Kanlux ENALI je rodina bodových svítidel (stropních a nástěnných). Díky nastavitelným kloubům můžeme volně nastavit úhel dopadu světla. Svítidla se skvěle hodí do interiérů ve skandinávském stylu, jejich tvar podtrhne charakter retro interiérů a chromované doplňky dodají moderním interiérům jemný nádech.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: ocel

Kanlux ENALI je rodina bodových svietidiel (stropných a nástenných). Vďaka nastaviteľným kĺbom môžeme voľne nastaviť uhol dopadu svetla. Svietidlá dokonale pasujú do škandinávskeho štýlu interiéru, ich tvar zdôrazní charakter retro interiérov a chrómované doplnky dodajú moderným interiérom jemný nádych.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: oceľ

			[W]		Kč	€
ENALI EL-10 W	**28760**	5905339287601	max 35	bílá | biela	238	8,81
ENALI EL-10 B	**28761**	5905339287618	max 35	černá | čierna	238	8,81
ENALI EL-2I W	**28762**	5905339287625	2 x max 35	bílá | biela	502	18,59
ENALI EL-2I B	**28763**	5905339287632	2 x max 35	černá | čierna	502	18,59
ENALI EL-3O W	**28764**	5905339287649	3 x max 35	bílá | biela	740	27,41
ENALI EL-3O B	**28765**	5905339287656	3 x max 35	černá | čierna	740	27,41
ENALI EL-3I W	**28766**	5905339287663	3 x max 35	bílá | biela	745	27,59
ENALI EL-3I B	**28767**	5905339287670	3 x max 35	černá | čierna	745	27,59
ENALI EL-4I W	**28768**	5905339287687	4 x max 35	bílá | biela	1017	37,67
ENALI EL-4I B	**28769**	5905339287694	4 x max 35	černá | čierna	1017	37,67

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50/60	PAR16	GU10		IP 20		5÷25 [°C]	
310 [°]	90 [°]		1÷2,5 [mm²]	1-2,5 [mm²]	0,5m		CE	EAC



ENALI EL-10



ENALI EL-2I



ENALI EL-3O



ENALI EL-3I



ENALI EL-4I

Kanlux

ENALI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ► PRISADENÉ SVIETIDLO



ENALI EL-1O B



ENALI EL-2I W



ENALI EL-2I B



ENALI EL-3O W



ENALI EL-3O B



ENALI EL-3I W



ENALI EL-3I B



ENALI EL-4I W



ENALI EL-4I B



Kanlux

MOLI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





MOLI EL-10



Kanlux MOLI je rodina svítidel připomínající retro styl. Saténový chrom s jednoduchými tvary se stane domácí dekorací. Svítidla pracují se zdroji světla s paticí GU10.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux MOLI je rodina svietidiel pripomínajúca retro štýl. Saténový chróm s jednoduchými tvarmi sa stane domácou dekoráciou. Svietidlá pracujú so zdrojmi svetla s päticou GU10.

Materiál korpusu: oceľ



MOLI EL-2I



MOLI EL-3O



MOLI EL-4I

			[W]		Kč	€
MOLI EL-10	07085	5905339070852	max 50	matný chrom | matný chróm	227	8,4
MOLI EL-2I	07086	5905339070869	2 x max 50	matný chrom | matný chróm	562	20,82
MOLI EL-3O	07087	5905339070876	3 x max 50	matný chrom | matný chróm	651	24,12
MOLI EL-4I	07088	5905339070883	4 x max 50	matný chrom | matný chróm	938	34,73

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50/60	PAR16	GU10		IP 20		[°C] 5÷25	
[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



MOLI EL-10



MOLI EL-2I



MOLI EL-3O



MOLI EL-4I

Kanlux

SONDA

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





SONDA EL-1L



SONDA EL-2J



SONDA EL-3J



SONDA EL-4L







DESIGN unique

Futuristické svítidlo SONDA s neobvyklým tvarem, je ideální především pro interiéry vyzdobené v moderním stylu. Tím, že je vyrobené z oceli, může se stát výraznou ozdobou každé místnosti. Světlo lze nasměrovat do libovolného směru.

Materiál korpusu: ocel

Futuristické svietidlo SONDA s neobvyklým tvarom, je ideálne predovšetkým pre interiéry vyzdobené v modernom štýle. Tým, že je vyrobené z ocele, môže sa stať výraznou ozdobou každej miestnosti. Svetlo sa dá nasmerovať do ľubovolného smeru.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		Kč	€
SONDA EL-1L	04795	5905339047953	max 50	matný chróm | matný chróm	473	17,53
SONDA EL-2J	04796	5905339047960	2 x max 50	matný chróm | matný chróm	887	32,84
SONDA EL-3J	04797	5905339047977	3 x max 50	matný chróm | matný chróm	1331	49,3
SONDA EL-4L	04798	5905339047984	4 x max 50	matný chróm | matný chróm	1876	69,47

[V]	[Hz]				IP		[°C]
220-240 AC	50/60	PAR16	GU10		20		5÷25
[°]	[°]		[mm²]	[m]			
320	90		1÷2,5	0,5m			



SONDA EL-1L



SONDA EL-2J



SONDA EL-3J



SONDA EL-4L

Kanlux

EVELI

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO

NEW





EVELI EL-10





DESIGN unique

Kanlux EVELI je rodina svítidel, která se vyznačuje velmi zajímavým designem. Stínidlo z kouřového skla se hodí do industriálních interiérů, pasuje nejen do domácností, ale dodá charakteristickou atmosféru hospůdkám nebo restauracím.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux EVELI – je rodina svietidiel, ktorá sa vyznačuje veľmi zaujímavým dizajnom. Tienidlá z dymového skla sa hodia do industriálnych interiérov, pasuje nielen do domácností, ale dodá charakteristickú atmosféru barom alebo reštauráciám.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: sklo



EVELI EL-2I



EVELI EL-30



EVELI EL-4I

			[W]		Kč	€
EVELI EL-10	29100	5905339291004	max 35	stříbrná | strieborná	412	15,26
EVELI EL-2I	29101	5905339291011	2 x max 35	stříbrná | strieborná	814	30,15
EVELI EL-30	29102	5905339291028	3 x max 35	stříbrná | strieborná		
EVELI EL-4I	29103	5905339291035	4 x max 35	stříbrná | strieborná	1595	59,07

[V]	[Hz]				IP		[°C]	
220-240 AC	50/60	G9	G9		20		5÷25	
[°]	[°]		[mm²]	m		CE	EAC	
300	90		1÷2,5	0,5m				A++ A+ A B C D E

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



EVELI EL-10



EVELI EL-2I



EVELI EL-30



EVELI EL-4I

Kanlux

GLASO

PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ SVIETIDLO





GLASO EL-10





Kanlux GLASO je rodina bodových svítidel (stropních, na zeď). Díky regulaci můžeme volně nastavit úhel dopadu světla. Tvar svítidel a zajímavý design skleněných stínítek zdůrazňuje charakter retro interiérů, zatímco chromové doplňky dodají moderním interiérům jemný nádech.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux GLASO je rodina bodových svietidiel (stropných, na stenu, atď). Vďaka regulácii môžeme voľne nastaviť uhol dopadu svetla. Tvar svietidiel a zaujímavý dizajn sklenených tienidiel zdôrazňuje charakter retro interiérov, zatiaľ čo chrómové doplnky dodajú moderným interiérom jemný nádych.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: sklo



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-3O



GLASO EL-4I

			[W]		Kč	€
GLASO EL-1O	**19640**	5905339196408	max 40	chrom | chróm	452	16,75
GLASO EL-2I	**19641**	5905339196415	2 x max 40	chrom | chróm	892	33,04
GLASO EL-3I	**19642**	5905339196422	3 x max 40	chrom | chróm	1232	45,63
GLASO EL-4I	**19643**	5905339196439	4 x max 40	chrom | chróm	1778	65,86
GLASO EL-3O	**19644**	5905339196446	3 x max 40	chrom | chróm	1232	45,63

[V]	[Hz]						[°C]		[°]
220-240 AC	50/60	G9	G9		IP 20		5÷25		320
[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E		



GLASO EL-10



GLASO EL-2I



GLASO EL-3I



GLASO EL-4I



GLASO EL-3O

Kanlux

RANVI

NÁSTĚNNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ STROPNÉ LED SVIETIDLO





RANVI LED EL-10



Kanlux RANVI jsou dekorativní domácí svítidla nástěnné a stropní. Mají integrovaný zdroj světla SMD LED. Můžeme si vybrat 1 až 4 bodové svítidlo. Kulaté stínítka vyrobená z oceli se stanou ozdobou každé místnosti.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast

Kanlux RANVI sú dekoratívne domáce svietidlá nástenné a stropné. Majú integrovaný zroj svetla SMD LED. Môžeme si vybrať 1 až 4 bodové svietidlá. Gulaté tienidlá vyrobené z ocele sa stanú ozdobou každej miestnosti.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: plast



RANVI LED EL-10



RANVI LED EL-40

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
RANVI LED EL-10	**24430**	5905339244307	5	chrom | chróm	400	95	2700	430	15,92
RANVI LED EL-40	**24433**	5905339244338	4 x 5	chrom | chróm	4 x 400	95	2700	1696	62,8

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50/60	≥12000	17000	≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			20
	[°C] 5÷25	[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	0,5m		CE	EAC



RANVI LED EL-10



RANVI LED EL-40

Kanlux

SILMA

NÁSTĚNNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► NÁSTENNÉ STROPNÉ LED SVIETIDLO





SILMA LED EL-10



Kanlux SILMA je řada netypických svítidel s futuristickým tvarem. Zajímavým designem svítidel jsou především ploché stínítka s integrovaným světelným zdrojem LED. Můžeme si vybrat 1 až 4 bodové svítidlo. Doporučujeme do novodobých, moderních interiérů.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux SILMA je rada netypických svietidiel s futuristickým tvarom. Zaujímavým dizajnom svietidiel sú hlavne ploché tienidlá s integrovaným svetelným zdrojom LED. Môžeme si vybrať 1 až 4 bodové svietidlo. Odporúčame ho do novodobých, moderných interiérov.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: sklo



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
SILMA LED EL-10	**24440**	5905339244406	6	chrom | chróm	320	95	3000	931	34,48
SILMA LED EL-20	**24441**	5905339244413	2 x 6	chrom | chróm	2 x 320	95	3000	1814	67,2
SILMA LED EL-30	**24442**	5905339244420	3 x 6	chrom | chróm	3 x 320	95	3000	2419	89,59
SILMA LED EL-40	**24443**	5905339244437	4 x 6	chrom | chróm	4 x 320	95	3000	3140	116,31

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50/60	≥12000	17000	ellipse ≤6xMacAdam	≥80	COB			20
	[°C] 5÷25	[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC





SILMA LED EL-10



SILMA LED EL-20



SILMA LED EL-30



SILMA LED EL-40

Kanlux

TUME

NÁSTĚNNÉ STROPNÍ LED SVÍTIDLO ► NÁSTENNÉ STROPNÉ LED SVIETIDLO

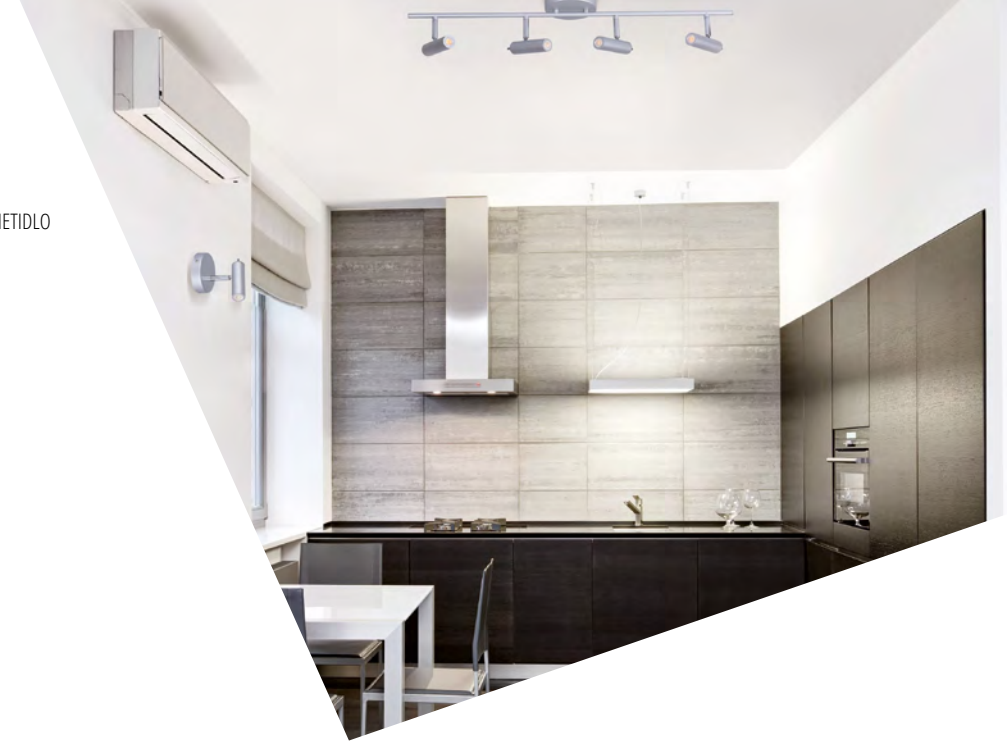



TUME LED EL-10



TUME LED EL-20



TUME LED EL-30



TUME LED EL-40



Svítidlo TUME je vizuálně atraktivní, funkční a moderní řada nástěnných svítidel. Mají integrovaný světelný zdroj LED COB s teplou barvou světla. Lze plně regulovat směr světla. Neobvyklý design svítidla ho předurčuje pro moderní domácí interiéry, hotely nebo restaurace.

Materiál korpusu: ocel

Svietidlo TUME je vizuálne atraktívna, funkčná a moderná rada nástenných svietidiel. Majú integrovaný svetelný zdroj LED COB s teplou farbou svetla. Dá sa plne regulovať smer svetla. Neobvyklý dizajn svietidla ho predurčuje pre moderné domáce interiéry, hotely alebo reštaurácie.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
TUME LED EL-10	24450	5905339244505	6	šedá | sivá	500	65	3000	733	27,15
TUME LED EL-20	24451	5905339244512	2 x 6	šedá | sivá	2 x 500	65	3000	1360	50,35
TUME LED EL-30	24452	5905339244529	3 x 6	šedá | sivá	3 x 500	65	3000	1929	71,43
TUME LED EL-40	24453	5905339244536	4 x 6	šedá | sivá	4 x 500	65	3000	2448	90,65

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50/60	≥12000	17000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	COB			20
	[°C] 5÷25	[°] 320	[°] 90		[mm²] 1÷2,5	m 0,5m		CE	EAC

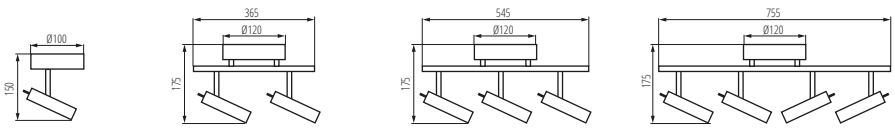

TUME LED EL-10 TUME LED EL-20 TUME LED EL-30 TUME LED EL-40

Kanlux

CHIRO GU10

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

NEW





CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W



CHIRO GU10 DTL-W



CHIRO GU10 DTL-B









MODERN design

DESIGN unique

Kanlux CHIRO GU10 je něco zcela nového v kategorii dekorativního osvětlení. Je to svítidlo typu SPOT, které lze namontovat do podhledu stejně jako běžné očko. Jedinečný design a montáž tohoto svítidla jsou jeho největší přednosti.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux CHIRO GU10 je niečo úplne nové v kategórii dekoratívneho osvetlenia. Je to svietidlo typu SPOT, ktoré možno namontovať do podhľadu rovnako ako bežné očko. Jedinečný dizajn a montáž tohto svietidla sú jeho najväčšie prednosti.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	90		
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	90		
CHIRO GU10 DTL-W	29312	5905339293121	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	90		
CHIRO GU10 DTL-B	29313	5905339293138	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	90		

[V]	[Hz]						IP	
220-240 AC	50/60	PAR16		GU10			20	
[°C]	[°]	[mm]		[mm²]				
5÷25	340	Ø70		0,75-1,5	0,5m	CE	EAC	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



CHIRO GU10 DTO



CHIRO GU10 DTL

Kanlux

MINI BORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ



MINI BORD DLP-50-W







MODERN design

Mini verze svítidel BORD. Dokonalá alternativa pro ty, kdo chtějí používat přisazená svítidla na sníženém stropě, protože způsob jejich montáže je stejný jako v případě zapuštěných svítidel typu očko. Další předností je úhlová nastavitelnost svítidel MINI BORD v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel

Mini verzia svietidiel BORD. Dokonalá alternatíva pre tých, ktorí chcú používať prisadené svietidlá na zníženom strope, pretože spôsob ich montáže je rovnaký ako v prípade zapustených svietidiel typu očko. Ďalšou prednosťou je uhlová nastaviteľnosť svietidiel MINI BORD v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, oceľ

			[W]			[°]	Kč	€
MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30	295	10,93
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	295	10,93

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10	III	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		[°C] 5÷25	[mm] Ø85	0,5m	CE
IP 20					



MINI BORD DLP-50

Kanlux

MINI GORD

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ



MINI GORD DLP-50-W







MODERN design

Mini verze svítidel GORD. Dokonalá alternativa pro ty, kdo chtějí používat přisazená svítidla na sníženém stropě, protože způsob jejich montáže je stejný jako v případě zapuštěných svítidel typu očko. Další předností je úhlová nastavitelnost svítidel MINI GORD v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel

Mini verzia svietidiel GORD. Dokonalá alternatíva pre tých, ktorí chcú používať prisadené svietidlá na zníženom strope, pretože spôsob ich montáže je rovnaký ako v prípade zapustených svietidiel typu očko. Ďalšou prednosťou je uhlová nastaviteľnosť svietidiel MINI GORD v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, oceľ

			[W]			[°]	Kč	€
MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30	317	11,74
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	317	11,74

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10	III	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC		[°C] 5÷25	[mm] Ø85	0,5m	CE
IP 20					



MINI GORD DLP-50

Kanlux

GOVIK

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA

NEW





GOVIK DSO-W



GOVIK DSO-B







DESIGN unique

HIGH quality finish

KANLUX GOVIK je nové vestavné svítidlo s jedinečným designem. Použití matného akrylového odstínu rozptyluje světlo a činí instalovaný zdroj světla neviditelným. Svítidlo vypadá jako miniaturní integrované vestavné svítidlo.

Materiál korpusu: hliníková slitina

KANLUX GOVIK je nové vstavané svietidlo s jedinečným dizajnom. Použitie matného akrylového odtieňa rozptyľuje svetlo a robí inštalovaný zdroj svetla neviditeľným. Svietidlo vyzerá ako miniatúrne integrované vstavané svietidlo.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
GOVIK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	biela	bílá | biela	bez možnosti		
GOVIK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	čierna	černá | čierna	bez možnosti		

[V]					
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		GX5,3/GU10		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø67	m 0,5m	CE

Kanlux

A+ A A B C D E

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



GOVIK DSO

Kanlux

SIMEN DSO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ

NEW





SIMEN DSO SR/B





DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN DSO je svítidlo, skládající se ze dvou částí: prstene a korpusu. Nabízíme sestavy barevné, klasické černé a bílé, nebo svítidla obsahující stříbrné a zlaté prvky, která zapadnou do interiéru, a stanou se viditelnou dekorací. Sami můžete také měnit jednotlivé prvky ze svítidel Kanlux SIMEN.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SIMEN – je svietidlo, skladajúce sa z dvoch častí: prsteňa a korpusu. Ponúkame zostavy farebné, klasické čierne a biele, alebo svietidlá obsahujúce strieborné a zlaté prvky, ktoré zapadnú do interiéru a stanú sa viditeľnou dekoráciou. Sami môžete tiež meniť jednotlivé prvky zo svietidiel Kanlux SIMEN.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



SIMEN DSO G/W



SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/B

			[W]			[°]	Kč	€
SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	bez možnosti		176	6,52
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 35	černá / bílá | čierna / biela	bez možnosti		176	6,52
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 35	bílá / černá | biela / čierna	bez možnosti		176	6,52
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 35	bílá / zlatá | biela / zlatá	bez možnosti		176	6,52
SIMEN DSO G/B	29141	5905339291417	max 35	zlatá / černá | zlatá / čierna	bez možnosti		176	6,52
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 35	zlatá / bílá | zlatá / biela	bez možnosti		176	6,52
SIMEN DSO SR/B	29143	5905339291431	max 35	stříbrný / černý | strieborný / čierny	bez možnosti		176	6,52

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10	III	
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP	[°C]	[mm]			CE
20	5÷25	Ø68	0,5m		

Kanlux

A++ A+ A B C D E



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA

NEW





SIMEN DSL SR/B/B



SIMEN DSL W/W/B



SIMEN DSL B/W/B



SIMEN DSL W/W/G



SIMEN DSL B/G/B



SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL B/B/G







DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux SIMEN DSL je svítidlo, skládající se ze tří částí: prstene, korpusu a základny. Nabízíme hotové barevné sestavy, klasické černé a bílé, nebo svítidla obsahující stříbrné a zlaté prvky, která zapadnou do interiéru, a stanou se viditelnou dekorací. Sami můžete také měnit jednotlivé prvky ze svítidel.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SIMEN – je svietidlo, skladajúce sa z troch častí: prsteňa, korpusu a základne. Ponúkame hotové farebné zostavy, klasickej čiernej a bielej, alebo svietidlá obsahujúce strieborné a zlaté prvky, ktoré zapadnú do interiéru a stanú sa viditeľnou dekoráciou. Sami môžete tiež meniť jednotlivé prvky zo svietidiel.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
SIMEN DSL W/W/B	29130	5905339291301	max 35	bílá / bílá / černá | biela / biela / čierna	bez možnosti		231	8,56
SIMEN DSL B/W/B	29131	5905339291318	max 35	černá / bílá / černá | biela / biela / čierna	bez možnosti		231	8,56
SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 35	stříbrný / černý / černý | strieborný / čierny /čierny	bez možnosti		231	8,56
SIMEN DSL W/W/G	29133	5905339291332	max 35	bílá / bílá / zlatá | biela / biela / zlatá	bez možnosti		231	8,56
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 35	černá / zlatá / černá | čierna / zlatá / čierna	bez možnosti		231	8,56
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 35	bílá / zlatá / bílá | biela / zlatá / biela	bez možnosti		231	8,56
SIMEN DSL B/B/G	29136	5905339291363	max 35	černá / černá / zlatá | čierna / čierna / zlatá	bez možnosti		231	8,56

[V]	MR16/PAR16		GX5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø68	0,5m	CE



SIMEN DSL

Kanlux

LUNIO

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ

NEW



LUNIO DTO-W







DESIGN unique

Kanlux LUNIO je nový typ očka, které má jedinečný vzor. Základní nastavení očka poskytuje světlo pod úhlem 20-35 stupňů, ale základnu můžeme otočit o úhel 350 stupňů. Tuba, ve které je zdroj namontován, může spočívat na okraji základny nebo může být přesunuta zpět dovnitř základny.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux Luni je nový typ očiek, ktoré majú jedinečný vzor. Základné nastavenie očka poskytuje svetlo pod uhlom 20-35 stupňov, ale základňu môžeme otočiť o uhol 350 stupňov. Tuba, v ktorej je zdroj namontovaný, môže spočívať na okraji základne alebo môže byť presunutá späť dovnútra základne.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
LUNIO DTO-W	29230	5905339292308	max 35	biela | biela		

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			IP 20		
[°C] 5÷25		35	350	112	0,5m	CE		

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



LUNIO DTO

Kanlux

IMINES

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ

NEW



IMINES DSL-W







DESIGN unique

HIGH quality finish

Kanlux IMINES je unikátní svítidlo, která má překvapivý světelný efekt - při zapnutí světla získáte další dekorativní světelnou vitráž.

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast

Kanlux IMINES – je unikátne svietidlo, ktoré má prekvapivý svetelný efekt - pri zapnutí svetla získate ďalšiu dekoratívnu svetelnú vitráž.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast

			[W]			[°]	Kč	€
IMINES DSL-W	29030	5905339290304	max 35	matná bílá | matná biela	bez možnosti		236	8,74
IMINES DSO-W	29031	5905339290311	max 35	matná bílá | matná biela	bez možnosti		236	8,74

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			
IP 20		[°C] 5÷25	0,5m	CE		



IMINES DSL



IMINES DSO

Kanlux

BONIS

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





BONIS DSO-W



BONIS DSO-C



BONIS DSL-W



BONIS DSL-C







DESIGN unique

Kanlux BONIS to je unikátní vzhled a vysoká kvalita provedení na nejvyšší úrovni. Vyznačují se originálním asymetrickým tvarem, který dodá nápaditost každému interiéru. V surových podkrovích a úsporných skandinávských interiérech se z nich stane ozdoba, v místnostech exkluzivního charakteru diskrétně zdůrazní jejich atmosféru.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux BONIS to je unikátny vzhľad a vysoká kvalita prevedenia na najvyššej úrovni. Vyznačujú sa originálnym asymetrickým tvarom, ktorý dodá nápaditosť každému interiéru. V surových podkroviach a úsporných škandinávskych interiéroch sa z nich stane ozdoba, v miestnostiach exkluzívneho charakteru diskrétne zdôrazní ich atmosféru.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
BONIS DSO-W	28700	5905339287007	max 35	bílá | biela	bez možnosti		265	9,81
BONIS DSO-C	28701	5905339287014	max 35	chrom | chróm	bez možnosti		276	10,22
BONIS DSL-W	28702	5905339287021	max 35	bílá | biela	bez možnosti		274	10,15
BONIS DSL-C	28703	5905339287038	max 35	chrom | chróm	bez možnosti		467	17,3

[V]	MR16/PAR16		GX5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP		[°C]	[mm]	m	CE
20		5÷25	Ø70	0,5m	



BONIS DSO



BONIS DSL

Kanlux

ELNIS S

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





ELNIS S W-A



ELNIS S W



ELNIS S A/W



ELNIS S A/C





DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS je svítidlo, které se skládá ze dvou částí tvořících celek. Jde o kombinaci dvou odlišných prvků: korpusu (zásadní části) a krytu (distančního kroužku), vytvářejících ideálně přizpůsobený celek. ELNIS S je svítidlo s krytem vysokým 10 mm. Kanlux ELNIS se vyznačuje moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou provedení.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ELNIS je svietidlo, ktoré sa skladá z dvoch častí tvoriacich celok. Ide o kombináciu dvoch odlišných prvkov: korpusu (zásadné časti) a krytu (dištančného krúžku), vytvárajúcich ideálne prispôsobený celok. ELNIS S je svietidlo s krytom vysokým 10 mm. Kanlux ELNIS sa vyznačuje moderným vzhľadom a veľmi vysokou kvalitou prevedenia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
ELNIS S W	27800	5905339278005	max 35	bílá | biela	bez možnosti		250	9,26
ELNIS S W/A	27801	5905339278012	max 35	bílá / antracit | biela / antracit	bez možnosti		262	9,7
ELNIS S A/W	27802	5905339278029	max 35	antracit / bílá | antracit / biela	bez možnosti		262	9,7
ELNIS S A/C	27803	5905339278036	max 35	antracit / chrom I antracit / chróm	bez možnosti		262	9,7

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP		[°C]	[mm]		
20		5÷25	Ø70	0,5m	CE

Kanlux A++ A+ A B C D E



ELNIS S

Kanlux

ELNIS L

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/W



ELNIS L A/C



ELNIS L A



ELNIS L B/G



ELNIS L C/W



ELNIS L C/A







DESIGN unique

MODULAR frame

Kanlux ELNIS je svítidlo, které se skládá ze dvou částí tvořících celek. Jde o kombinaci dvou odlišných prvků: korpusu (zásadní části) a krytu (distančního kroužku), vytvářejících ideálně přizpůsobený celek. ELNIS L je svítidlo s krytem vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS se vyznačuje moderním vzhledem a velmi vysokou kvalitou provedení.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ELNIS je svietidlo, ktoré sa skladá z dvoch častí tvoriacich celok. Ide o kombináciu dvoch odlišných prvkov: korpusu (zásadné časti) a krytu (dištančného krúžku), vytvárajúcich ideálne prispôsobený celok. ELNIS L je svietidlo s krytom vysokým 25 mm. Kanlux ELNIS sa vyznačuje moderným vzhľadom a veľmi vysokou kvalitou prevedenia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
ELNIS L W	**27804**	5905339278043	max 35	bílá | biela	bez možnosti		283	10,48
ELNIS L W/A	**27805**	5905339278050	max 35	bílá / antracit | biela / antracit	bez možnosti		305	11,3
ELNIS L W/C	**27806**	5905339278067	max 35	bílá / chrom | biela / chróm	bez možnosti		305	11,3
ELNIS L A/W	**27807**	5905339278074	max 35	antracit / bílá | antracit / biela	bez možnosti		305	11,3
ELNIS L A/C	**27808**	5905339278081	max 35	antracit / chrom I antracit / chróm	bez možnosti		305	11,3
ELNIS L A	**27809**	5905339278098	max 35	antracit	bez možnosti		305	11,3
ELNIS L B/G	**27810**	5905339278104	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	bez možnosti		305	11,3
ELNIS L C/W	**27811**	5905339278111	max 35	chrom / bílá | chróm / biela	bez možnosti		305	11,3
ELNIS L C/A	**27812**	5905339278128	max 35	chrom/antracit | chróm/antracit	bez možnosti		305	11,3

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø70	0,5m	CE



ELNIS L

Kanlux

SPAG

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





SPAG C B-G







MODERN design

Kanlux SPAG jsou elegantní ozdobné prsteny. Kombinace zlata a klasické černé nebo bílé dodává těmto svítidlům jemné kouzlo. Díky různým tvarům svítidel Kanlux SPAG můžeme vytvářet jedinečné a vkusné uspořádání osvětlení v našich obývacích pokojích, elegantních restauracích a hotelových apartmánech.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SPAG sú elegantné ozdobné prstene. Kombinácia zlatej a klasickej čiernej alebo bielej dodáva týmto svietidlám jemné kúzlo. Vďaka rôznym tvarom svietidiel Kanlux SPAG môžeme vytvárať jedinečné a vkusné usporiadanie osvetlenia v našich obývačkách, elegantných reštauráciách a hotelových apartmánoch.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



SPAG L B-G



SPAG S B-G



SPAG D B-G



SPAG L W-G



SPAG S W-G



SPAG C W-G



SPAG D W-G

			[W]			[°]	Kč	€
SPAG L B/G	27320	5905339273208	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	bez možnosti		231	8,56
SPAG L W/G	27321	5905339273215	max 35	bílá / zlatá | biela / zlatá	bez možnosti		231	8,56
SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	bez možnosti		200	7,41
SPAG S W/G	27323	5905339273239	max 35	bílá / zlatá | biela / zlatá	bez možnosti		190	7,04
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	bez možnosti		231	8,56
SPAG C W/G	27325	5905339273253	max 35	bílá / zlatá | biela / zlatá	bez možnosti		231	8,56
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 35	černá / zlatá | čierna / zlatá	bez možnosti		191	7,07
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 35	bílá / zlatá | biela / zlatá	bez možnosti		191	7,07

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP		[°C]	[mm]	[m]	CE
20		5÷25	Ø61-62	0,5m	



SPAG L



SPAG D



SPAG S



SPAG C

Kanlux

DALLA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



DALLA CT-DTL50-B







DALLA jsou velmi pečlivě vyrobená bodová svítidla, určená pro interiér. Mají pohyblivý kroužek, takže můžeme směřovat osvětlení. Jejich tvary a univerzální barvy Vám umožní dosáhnout moderního, diskrétního efektu elegance.

Materiál korpusu: hliníková slitina

DALLA sú veľmi starostlivo vyrobené bodové svietidlá, určené pre interiér. Majú pohyblivý krúžok, takže môžeme smerovať osvetlenie. Ich tvary a univerzálne farby Vám umožňujú dosiahnuť moderného, diskrétneho efektu elegancie.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
DALLA CT-DTO50-W	22430	5905339224309	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30	191	7,08
DALLA CT-DTL50-W	22431	5905339224316	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30	211	7,82
DALLA CT-DTO50-B	22432	5905339224323	max 50	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	185	6,86
DALLA CT-DTL50-B	22433	5905339224330	max 50	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	205	7,6

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20		
[°C] 5÷25	[mm] Ø70		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



DALLA CT-DTO50



DALLA CT-DTL50

Kanlux

IMOE

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





IMOE DSO50

MODERN design

IMOE jsou charakteristické jednoduchým designem a velmi kvalitním provedením. Jsou vyrobené ze sádrové hmoty v bílé barvě, lze je však nabarvit jakoukoliv barvou nebo vzorem a dopasovat je tak do interiéru. Jsou ideální alternativou klasických bodovek a mají především využití tam, kde používáme SDK stropy.

Materiál korpusu: sádrový odlitek

IMOE sú charakteristické jednoduchým dizajnom a veľmi kvalitnou prevádzkou. Sú vyrobené zo sádrovej hmoty v bielej farbe, dajú sa však nafarbiť akoukoľvek farbou alebo vzorom a dopasovať ich tak do interiéru. Sú ideálnou alternatívou klasických bodoviek a majú využitie predovšetkým tam, kde používame SDK stropy.

Materiál korpusu: sádrový odliatok

			[W]			[°]	Kč	€
IMOE DSO50	26070	5905339260703	max 35	bílá | biela	bez možnosti		248	9,19
IMOE DSL50	26071	5905339260710	max 35	bílá | biela	bez možnosti		248	9,19

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			
IP 20		[°C] 5÷25	0,5m	CE	Kanlux A++ A+ A B C D E	



IMOE DSO50



IMOE DSL50

Kanlux

SEIDY

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



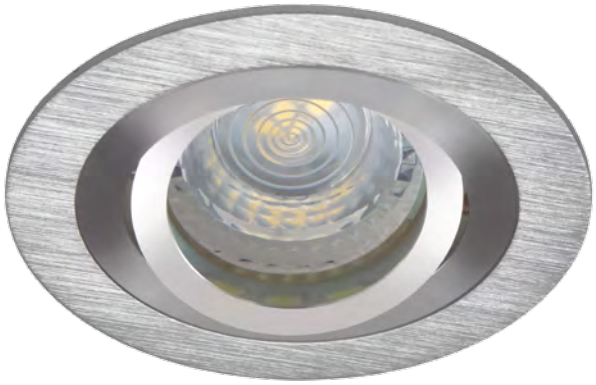

SEIDY CT-DTO50-AL





Kanlux SEIDY je populární rodina svítidel, ve které si můžeme vybrat od 1 do 4 bodovek. Vytvoříme perfektní osvětlení kaváren, interiérů hotelů a domácností.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux SEIDY je populárna rodina svietidiel, v ktorej si môžeme vybrať od 1 do 4 bodoviek. Vytvoríme perfektné osvetlenie kaviarní, interiérov hotelov a domácností.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	5905339182807	max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	184	6,81
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	184	6,81
SEIDY CT-DTL250-AL	18282	5905339182821	2 x max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	393	14,57
SEIDY CT-DTL350-AL	18283	5905339182838	3 x max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	590	21,85
SEIDY CT-DTL250-B	18284	5905339182845	2 x max 50	černá eloxovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	407	15,07
SEIDY CT-DTL450-AL	18286	5905339182869	4 x max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	842	31,19
SEIDY CT-DTL450-B	18287	5905339182876	4 x max 50	černá eloxovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	842	31,19
SEIDY CT-DTO50-B	18288	5905339182883	max 50	černá eloxovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	222	8,23
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 50	černá eloxovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	222	8,23
SEIDY CT-DTO350-AL	19452	5905339194527	3 x max 50	kartáčovaný hliník | brúsený hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	684	25,33
SEIDY CT-DTO350-B	19453	5905339194534	3 x max 50	černá eloxovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	684	26
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 50	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	30	190	7,04
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 50	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	30	393	14,56

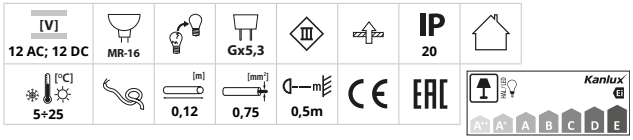



SEIDY CT-DTO50



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250



SEIDY CT-DTL350



SEIDY CT-DTO350



SEIDY CT-DTL450

Kanlux

SEIDY

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTO50-B



SEIDY CT-DTL250-W/M



SEIDY CT-DTL250-AL



SEIDY CT-DTL250-B



SEIDY CT-DTO350-AL



SEIDY CT-DTO350-B

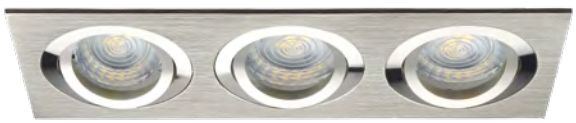

SEIDY CT-DTL350-AL

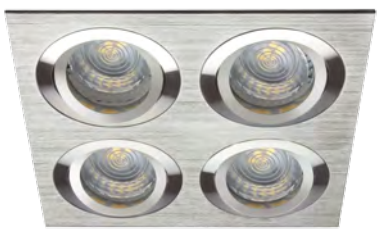

SEIDY CT-DTL450-AL

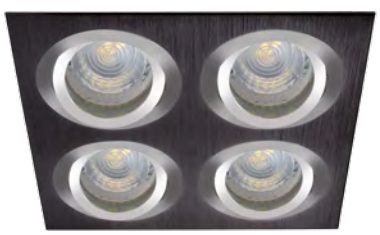

SEIDY CT-DTL450-B



Kanlux

MORTA AR-ES

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





MORTA AR/ES O-SR



MORTA AR/ES O-B



MORTA AR/ES L-B







Kanlux MORTA AR/ES se používá do zdrojů AR 111 a ES 111. Díky tomu můžeme dosáhnout většího světelného toku než doposud. Kanlux MORTA AR/ES se vyrábějí z leštěného skla silného 8 mm. Další předností je regulace směru svícení ±20°. Svítidla lze přizpůsobit instalaci, sami si vybíráme patici a rozhodujeme se, jestli bude svítidlo použito při 12 V nebo 230 V.

Materiál korpusu: sklo

Kanlux MORTA AR/ES je prispôsobený do zdrojov AR 111 a ES 111. Vďaka tomu môžeme získať väčší prúd svetla ako predtým. Kanlux MORTA AR/ES sú vyrobené z lešteného skla s hrúbkou 8 mm. Ďalšou výhodou je nastavenie smeru osvetlenia ±20°. Svietidlá sa dajú prispôsobiť inštalácii, sami vyberáme päticu a rozhodneme, či bude svietidlo použité pri 12V alebo 230V.

Materiál korpusu: sklo

			[W]				Kč	€
MORTA AR/ES O-SR	**27960**	5905339279606	max 20	stříbrná | strieborná	v jedné ose | v jednej osi	20	738	27,33
MORTA AR/ES O-B	**27961**	5905339279613	max 20	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	20	738	27,33
MORTA AR/ES L-B	**27963**	5905339279637	max 20	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	20	738	27,33

[V]		AR111 / ES111	G53 / GU10/GZ10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP		[°C]	[mm]		CE
20		5÷25	Ø140	0,5m	



MORTA AS-ES O



MORTA AR-ES L

Kanlux

MORTA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-B



MORTA CT-DSL50-B







DESIGN unique

Široká nabídku modelů MORTA vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.

Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmá v každom interiéri. MORTA splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnom.

Materiál korpusu: sklo

			[W]			[°]	Kč	€
MORTA CT-DSL50-B	**18510**	5905339185105	max 50	černá | čierna	bez možnosti		193	7,15
MORTA CT-DSL50-SR	**18512**	5905339185129	max 50	stříbrná | strieborná	bez možnosti		193	7,15
MORTA CT-DSL250-B	**19360**	5905339193605	2 x max 50	černá | čierna	bez možnosti		347	12,86
MORTA CT-DSL250-SR	**19362**	5905339193629	2 x max 50	stříbrná | strieborná	bez možnosti		364	13,49
MORTA CT-DSO50-B	**19440**	5905339194404	max 50	černá | čierna	bez možnosti		184	6,81
MORTA CT-DSO50-SR	**19442**	5905339194428	max 50	stříbrná | strieborná	bez možnosti		193	7,15

[V]						IP	
12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		20	
[°C]		[m]	[mm²]				
5÷25		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	Kanlux



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50



MORTA CT-DSL250

Kanlux

MORTA DT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ► OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





MORTA CT-DTL50-B









MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTO50-B



MORTA CT-DTL50-SR

Široká nabídka modelů MORTA DT vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA DT splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.

Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA DT vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmány v každom interiéri. MORTA DT splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnom.

Materiál korpusu: sklo

			[W]			[°]	Kč	€
MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 35	stříbrná | strieborná	v jedné ose | v jednej osi	30	173	6,41
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	165	6,11
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 35	stříbrná | strieborná	v jedné ose | v jednej osi	30	173	6,41
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 35	černá | čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	173	6,41

[V]	MR16/PAR16		GX5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø75-80	0,5m	CE



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Kanlux

MORTA B

BODOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MORTA B CT-DSL50-B







DESIGN unique

Široká nabídka modelů MORTA B vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA B splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.

Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA B vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmány v každom interiéri. MORTA B splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnom.

Materiál korpusu: sklo



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B



MORTA B CT-DSO50-SR

			[W]			[°]	Kč	€
MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 50	černá | čierna	bez možnosti		252	9,34
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 50	stříbrná | strieborná	bez možnosti		240	8,89
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 50	černá | čierna	bez možnosti		240	8,89
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 50	stříbrná | strieborná	bez možnosti		252	9,34

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø65-70		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC





MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

Kanlux

MORTA OCT

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ



DESIGN unique

Široká nabídka modelů MORTA OCT vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém interiéru. MORTA OCT splní očekávání všech, kteří ocení vysoce kvalitní produkty charakteristické atraktivním a originálním designem.

Materiál korpusu: sklo

Široká ponuka modelov MORTA OCT vám umožní realizovať veľmi originálne aranžmány v každom interiéri. MORTA OCT splní očakávania všetkých, ktorí ocenia vysoko kvalitné produkty charakteristické atraktívnym a originálnym dizajnom.

Materiál korpusu: sklo



MORTA OCT-SR

			[W]			[°]	Kč	€
MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 35	stříbrná | strieborná	bez možnosti		74	2,74
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 35	černá | čierna	bez možnosti		74	2,74

[V]						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10	III		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø60-65	0,5m	CE	

Kanlux — A++ A+ A B C D E



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ



Vestavné bodové svítidlo APRILA je řada bílých dekorativních prstenů z hliníku. Mají jednoduchý tvar a možnost regulace směru světla v rozmezí 20°. Lze do nich použít jak patici GU10 tak i Gx5,3 dle požadavků klienta.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Vstavané bodové svietidlo APRILA je rada bielych dekoratívnych prsteňov z hliníku. Majú jednoduchý tvar a možnosť regulácie smeru svetla v rozmedzí 20°. Dá sa do nich použiť ako pätica GU10 tak i Gx5,3 podľa požiadaviek klienta.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



APRILA DTO-W

			[W]			[°]	Kč	€
APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	20	162	6
APRILA DTL-W	26739	5905339267399	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	20	176	6,52

[V]						
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10	III		
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø90	0,5m	CE	

Kanlux — A++ A+ A B C D E



APRILA DTO



APRILA DTL

Kanlux

SOREN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





SOREN O-SR WW



SOREN O-SR WW



SOREN O-BL



SOREN O-GN



SOREN O-SR CW



SOREN L-SR WW



SOREN L-BL



SOREN L-GN



SOREN L-SR CW







DESIGN unique

Kanlux SOREN jsou skleněná svítidla, jejichž další výhodou je barevný dekorativní LED pásek osvětlující skleněnou základnu svítidla.

Materiál korpusu: sklo

Kanlux SOREN sú sklenené svietidlá a ich ďalšou výhodou je farebný dekoratívny LED pásik osvetľujúci sklenenú základňu svietidla.

Materiál korpusu: sklo

								Kč	€
SOREN O-SR WW	**24410**	5905339244109	max 20	stříbrná | strieborná	teplá bílá | teplá biela	bez možnosti		332	12,3
SOREN O-BL	**24411**	5905339244116	max 20	stříbrná | strieborná	modrá	bez možnosti		316	11,7
SOREN O-GN	**24412**	5905339244123	max 20	stříbrná | strieborná	zelená	bez možnosti		324	12,01
SOREN L-SR WW	**24413**	5905339244130	max 20	stříbrná | strieborná	teplá bílá | teplá biela	bez možnosti		332	12,3
SOREN L-BL	**24414**	5905339244147	max 20	stříbrná | strieborná	modrá	bez možnosti		332	12,3
SOREN L-GN	**24415**	5905339244154	max 20	stříbrná | strieborná	zelená	bez možnosti		324	12,01
SOREN O-SR CW	**24416**	5905339244161	max 20	stříbrná | strieborná	studeně bílá | studeno biela	bez možnosti		313	11,6
SOREN L-SR CW	**24417**	5905339244178	max 20	stříbrná | strieborná	studeně bílá | studeno biela	bez možnosti		298	11,04





SOREN O



SOREN L

Kanlux

IVRI

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA



Řada IVRI je z hliníku. Je výrazná díky svému tvaru a také možností regulace směru svícení v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Rada IVRI je z hliníku. Je výrazná vďaka svojmu tvaru a tiež možnosti regulácie smeru svietenia v rozsahu 30°.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



IVRI DTO-W

								Kč	€
IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	30		140	5,19

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			IP 20
	[°C] 5÷25	m 0,5m	CE	Kanlux		



IVRI DTO

Kanlux

CEMIN

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





CEMIN je svítidlo vyrobené z betonové hmoty s regulací směru svícení. Surové, přírodní svítidla, mají průmyslový charakter a jsou ideální pro moderní průmyslové interiéry.

Materiál korpusu: beton

CEMIN je svietidlo vyrobené z betónovej hmoty s reguláciou smeru svietenia. Surové, prírodné svietidlá, majú priemyselný charakter a sú ideálne pre moderné priemyselné interiéry.

Materiál korpusu: betón



CEMIN DTL-GR

								Kč	€
CEMIN DTL-GR	27230	5905339272300	max 35	šedá | sivá	v jedné ose | v jednej osi	30		505	18,71

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10			IP 20	
[°C] 5÷25		30	Ø70	m 0,5m	CE	Kanlux	



CEMIN DTL-GR

Kanlux

ARET

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





ARET 1XMR16-W



ARET 1XMR16-GR



ARET 2XMR16-W



ARET 2XMR16-GR



ARET 2XMR16-C/M







Svítidla řady ARET, to jsou prsteny z hliníkové slitiny a ocelového plechu. Jsou také bez patice - sami se rozhodujeme, zda použijeme patici GZ10 nebo Gx5,3. Pomáhá nám to přizpůsobit světelné zdroje instalaci, kterou máme v místnosti. ARET může fungovat jako pomocné osvětlení v domácnostech, barech, restauracích, všude tam, kde chceme zdůraznit zajímavé uspořádání místnosti nebo zvýraznit její fragmenty.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Svietidlá rady ARET, to sú prstene z hliníkovej zliatiny a oceľového plechu. Sú tiež bez pätice - sami sa rozhodujeme, či použijeme päticu GZ10 alebo Gx5,3. Pomáha nám to prispôsobiť svetelné zdroje inštaláciou, ktorú máme v miestnosti. ARET môže fungovať ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, baroch, reštauráciách, všade tam, kde chceme zdôrazniť zaujímavé usporiadanie miestnosti alebo zvýrazniť ich fragmenty.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
ARET 1XMR16-W	**26720**	5905339267207	max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	20	168	6,23
ARET 1XMR16-GR	**26721**	5905339267214	max 35	šedá | sivá	v jedné ose | v jednej osi	20	163	6,04
ARET 2XMR16-W	**26723**	5905339267238	2 x max 35	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	20	317	11,75
ARET 2XMR16-GR	**26724**	5905339267245	2 x max 35	šedá | sivá	v jedné ose | v jednej osi	20	302	11,19
ARET 2XMR16-C/M	**26725**	5905339267252	2 x max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	20	333	12,33

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC | MR16/PAR16 | Gx5,3/GU10 | IP 20 | [°C] 5÷25 | 0,5m | Kanlux



ARET 1XMR16



ARET 2XMR16

Kanlux

MERIL

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



MERIL DLP-50-W





MERIL jsou svítidla typu downlight s výměnným světelným zdrojem. Jsou dostupné ve verzi jedno a dvoubodové a jejich důležitou vlastností je možnost regulace směru svícení.

Materiál korpusu: ocel

MERIL sú svietidlá typu downlight s výmenným svetelným zdrojom. Sú dostupné vo verzii jedno a dvojbodové a ich dôležitou vlastnosťou je možnosť regulácie smeru svietenia.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]			[°]	Kč	€
MERIL DLP-50-W	26480	5905339264800	max 35	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	30/30	300	11,12
MERIL DLP-250-W	26481	5905339264817	2 x max 35	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	30/30	550	20,38

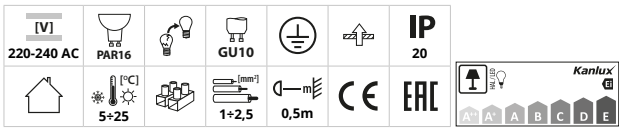



MERIL DLP-50



MERIL DLP-250

Kanlux

ALREN R

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ



ALREN R DTL-W





Model dekorativních kroužků Kanlux ALREN R přináší zajímavý, na trhu nevídaný tvar svítidel - masivní očka se zaoblenými rohy. Možnost regulace o 60 stupňů ve dvou úrovních je jejich nepochybnou předností. Kanlux ALREN R se prodávají bez patice.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Model dekoratívnych krúžkov Kanlux ALREN R prináša zaujímavý, na trhu nevídaný tvar svietidiel - masívne očká so zaoblenými rohmi. Možnosť regulácie o 60 stupňov v dvoch úrovniach je ich nepochybnou prednosťou. Kanlux ALREN R sa predávajú bez pätice.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
ALREN R DTL-B	26757	5905339267573	max 35	černá | čierna	ve dvou osách | v dvoch osiach	60/60	188	6,96
ALREN R DTL-W	26758	5905339267580	max 35	bílá | biela	ve dvou osách | v dvoch osiach	60/60	188	6,96





ALREN R DTL

Kanlux

ALREN

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLA





ARLEN DTL-W



ARLEN DTL-B



ARLEN DTL-C



ARLEN DTL-C-M







Dekorativní prsteny ALREN jsou nabízeny bez patice - sami se rozhodujeme, zda použijeme patici GZ10 nebo Gx5,3. Vestavná bodová svítidla se výborně hodí jako pomocné osvětlení v domácnostech, barech, restauracích, všude tam, kde chceme zdůraznit zajímavé uspořádání místnosti nebo zvýraznit její fragmenty.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Dekoratívne prstene ALREN sú ponúkané bez pätice - sami sa rozhodujeme, či použijeme päticu GZ10 alebo Gx5,3. Vstavané bodové svietidlá sa výborne hodia ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, baroch, reštauráciách, všade tam, kde chceme zdôrazniť zaujímavé usporiadanie miestnosti alebo zvýrazniť ich fragmenty.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
ALREN DTL-W	26753	5905339267535	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	15	136	5,04
ALREN DTL-B	26754	5905339267542	max 35	matná černá | matná čierna	v jedné ose | v jednej osi	15	136	5,04
ALREN DTL-C	26755	5905339267559	max 35	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	181	6,7
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	181	6,7

[V]	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10		
12 AC; 12 DC; 220-240 AC					
IP		[°C]	[mm]		
20		5÷25	83x83	0,5m	CE





ARLEN DTL

Kanlux

COLIE

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





COLIE DTO-G



COLIE DTO-W



COLIE DTO-AL



COLIE DTO-B



COLIE DTO-GR







Dekorativní prsteny COLIE Vám umožní realizovat velmi originální aranžmá v každém domě. Vyznačují se originálním a elegantním designem a zároveň zajišťují diskrétní rozptýlení světla. Řada COLIE je určená pro montáž do stropu. Výborně se hodí jako pomocné osvětlení v domácnostech, barech, restauracích a všude tam, kde chceme zvýraznit zajímavé prvky místnosti.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Dekoratívne prstene COLIE Vám umožnia realizovať veľmi originálne aranžmá v každom dome. Vyznačujú sa originálnym a elegantným dizajnom a zároveň zaisťujú diskrétne rozptýlenie svetla. Rada COLIE je určená pre montáž do stropu. Výborne sa hodí ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, baroch, reštauráciách všade tam, kde chceme zvýrazniť zaujímavé prvky miestnosti.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	15	140	5,19
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 35	zlatá anodovaná | eloxovaná zlatá	v jedné ose | v jednej osi	15	133	4,93
COLIE DTO-AL	26742	5905339267429	max 35	hliník	v jedné ose | v jednej osi	15	140	5,19
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 35	matná černá | matná čierna	v jedné ose | v jednej osi	15	140	5,19
COLIE DTO-GR	26744	5905339267443	max 35	šedá | sivá	v jedné ose | v jednej osi	15	133	4,93

[V]					
12 AC; 12 DC; 220-240 AC	MR16/PAR16		Gx5,3/GU10	III	
IP 20		[°C] 5÷25	[mm] Ø75	0,5m	CE





COLIE DTO

Kanlux

NESTA

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





NESTA DSL-W

Bodová svítidla NESTA jsou dostupná ve verzi výklopná nebo pevná. Jsou určená pro vestavnou montáž do stropu a velmi dobře se hodí jako pomocné osvětlení v domácnostech, kavárnách, restauracích, všude tam, kde chceme zvýraznit zajímavé prvky místnosti. Sestavením do skupin, umožní těmto svítidlům úspěšně plnit funkci hlavního osvětlení.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Bodové svietidlá NESTA sú dostupné vo verzii výklopné alebo pevné. Sú určené pre vstavanú montáž do stropu a veľmi dobre sa hodia ako pomocné osvetlenie v domácnostiach, kaviarňach, reštauráciách, všade tam, kde chceme zvýrazniť zaujímavé prvky miestnosti. Zostavením do skupín, umožnia týmto svietidlám úspešne plniť funkciu hlavného osvetlenia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



NESTA DTL-B



NESTA DTL-C



NESTA DTL-C/M



NESTA DSL-B



NESTA DSL-C



NESTA DSL-C/M



NESTA DTL-W

			[W]			[°]	Kč	€
NESTA DSL-W	**26745**	5905339267450	max 35	matná bílá | matná biela	bez možnosti		79	2,93
NESTA DSL-B	**26746**	5905339267467	max 35	matná černá | matná čierna	bez možnosti		79	2,93
NESTA DSL-C	**26747**	5905339267474	max 35	chrom | chróm	bez možnosti		93	3,44
NESTA DSL-C/M	**26748**	5905339267481	max 35	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		93	3,44
NESTA DTL-W	**26749**	5905339267498	max 35	matná bílá | matná biela	v jedné ose | v jednej osi	30	100	3,7
NESTA DTL-B	**26750**	5905339267504	max 35	matná černá | matná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	100	3,7
NESTA DTL-C	**26751**	5905339267511	max 35	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	30	114	4,22
NESTA DTL-C/M	**26752**	5905339267528	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	30	114	4,22

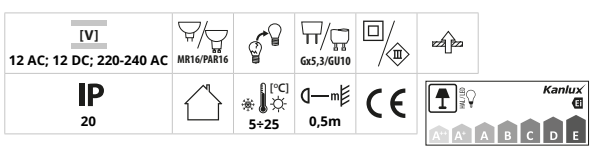



NESTA DSL



NESTA DTL

Kanlux

EVIT

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



EVIT CT-DTO50-AL







Kanlux EVIT je bodové svítidlo vyrobené z hliníku. Má schopnost upravit směr dopadu světla. Kanlux EVIT je klasickým očkem bez ozdob.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux EVIT je bodové svietidlo vyrobené z hliníka. Má schopnosť upraviť smer dopadu svetla. Kanlux EVIT je klasickým očkom bez ozdôb.Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
EVIT CT-DTL50-AL	18560	5905339185600	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	204	7,57
EVIT CT-DTO50-AL	18561	5905339185617	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	204	7,57

[V]	MR-16		Gx5,3	III		IP	
12 AC; 12 DC						20	
[°C]	[mm]		[m]	[mm²]			
5÷25	Ø70-75		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC



EVIT CT-DTL50



EVIT CT-DTO50

Kanlux

GWEN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

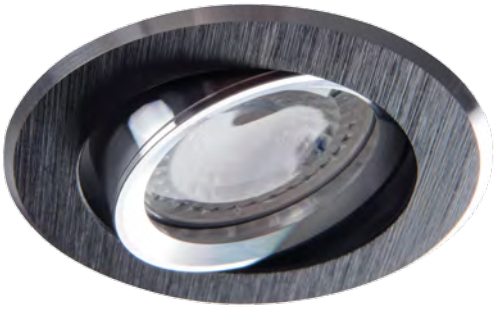

GWEN CT-DTO50-B







Kanlux GWEN je očko, které se perfektně hodí do elegantních tónovaných interiérů. Broušený hliník v černé barvě dodá osvětlenému interiéru styl.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux GWEN je očko, ktoré sa perfektne hodí do elegantných tónovaných interiérov. Brúsený hliník v čiernej farbe dodá osvetlenému interiéru štýl.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 50	černá eloxovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	238	8,82
GWEN CT-DTO50-B	18531	5905339185310	max 50	černá eloxovaná | eloxovaná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	222	8,23

[V]	MR-16		Gx5,3	III		IP	
12 AC; 12 DC						20	
[°C]	[mm]		[m]	[mm²]			
5÷25	Ø70-75		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DTO50

Kanlux

VIDI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



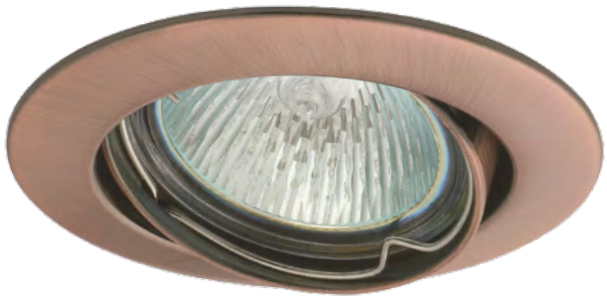

VIDI CTC-5514-AN



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5515-C



VIDI CTC-5515-C/M



VIDI CTC-5515-PN



VIDI CTC-5515-B



VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-MPC



VIDI CTC-5514-B

Kanlux VIDI je rodina jednoduchých tvarů , různých bodových svítidel. Můžeme z nich sestavit různé sestavy osvětlení, vybrat si z mnoha barev těchto hliníkových svítidel.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux VIDI je rodina jednoduchých tvarov, rôznych bodových svietidiel. Môžeme z nich zostaviť rôzne zostavy osvetlenia, vybrať si z mnohých farieb týchto hliníkových svietidiel.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
VIDI CTC-5515-W	**02780**	5905339027801	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15	90	3,34
VIDI CTC-5515-C	**02781**	5905339027818	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	90	3,34
VIDI CTC-5515-C/M	**02783**	5905339027832	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	90	3,34
VIDI CTC-5515-AN	**02785**	5905339027856	max 50	matná měď | matná meď	v jedné ose | v jednej osi	15	90	3,34
VIDI CTC-5515-PN	**02787**	5905339027870	max 50	saténový nikl | saténový nikel	v jedné ose | v jednej osi	15	86	3,19
VIDI CTC-5514-W	**02790**	5905339027900	max 50	bílá | biela	bez možnosti		65	2,41
VIDI CTC-5514-C	**02791**	5905339027917	max 50	chrom | chróm	bez možnosti		62	2,3
VIDI CTC-5514-C/M	**02793**	5905339027931	max 50	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		65	2,41
VIDI CTC-5514-AN	**02795**	5905339027955	max 50	matná měď | matná meď	bez možnosti		65	2,41
VIDI CTC-5514-MPC	**02812**	5905339028129	max 50	saténový chrom | saténový chróm	bez možnosti		72	2,67
VIDI CTC-5514-B	**25995**	5905339259950	max 50	matná černá | matná čierna	bez možnosti		70	2,6
VIDI CTC-5515-B	**25996**	5905339259967	max 50	matná černá | matná čierna	v jedné ose | v jednej osi	15	90	3,34

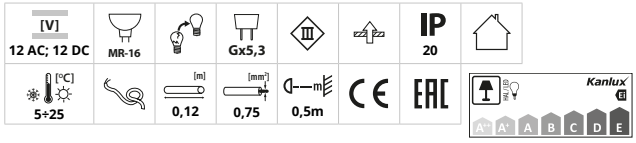



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

Kanlux

NAVI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DT10-AB



NAVI CTX-DT10-B



NAVI CTX-DS10-AB



NAVI CTX-DS10-C



NAVI CTX-DS10-SN



NAVI CTX-DS10-B

Kanlux NAVI je rodina jednoduchých tvarů, různých bodových svítidel s velmi širokými možnostmi použití.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux NAVI je rodina jednoduchých tvarov, rôznych bodových svietidiel s veľmi širokými možnosťami použitia.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15	117	4,34
NAVI CTX-DT10-C	02551	5905339025517	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	143	5,3
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	143	5,3
NAVI CTX-DT10-AB	02554	5905339025548	max 50	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	15	143	5,3
NAVI CTX-DS10-AB	04693	5905339046932	max 50	matná mosaz | matná mosadz	bez možnosti		100	3,71
NAVI CTX-DS10-C	04694	5905339046949	max 50	chrom | chróm	bez možnosti		93	3,45
NAVI CTX-DS10-SN	04695	5905339046956	max 50	matný nikl | matný nikel	bez možnosti		100	3,71
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 50	matná černá | matná čierna	bez možnosti		75	2,78
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 50	matná černá | matná čierna	v jedné ose | v jednej osi	15	92	3,41

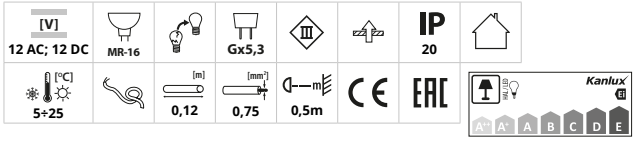



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux

LUTO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





LUTO CTX-DS02B-C



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DT02B-W



LUTO CTX-DT02B-C



LUTO CTX-DT02B-C/M



LUTO CTX-DT02B-AB

Kanlux LUTO je řada klasických oček v tlumených barvách. Bílá, patinovaná mosaz nebo matný chrom nenápadně dodávají kouzlo nejen domovskému prostoru, ale také hotelům a kavárnám.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux LUTO je rad klasických očiek v tlmených farbách. Biely, patinovaný mosadz alebo matný chróm nenápadne dodávajú čaro nielen domovskému priestoru, ale aj hotelom a kaviarňam.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]			[°]	Kč	€
LUTO CTX-DS02B-W	**02580**	5905339025807	max 50	bílá | biela	bez možnosti		72	2,67
LUTO CTX-DS02B-C	**02581**	5905339025814	max 50	bílá | biela	bez možnosti		89	3,29
LUTO CTX-DS02B-C/M	**02583**	5905339025838	max 50	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		93	3,45
LUTO CTX-DS02B-AB	**02584**	5905339025845	max 50	matná mosaz | matná mosadz	bez možnosti		93	3,45
LUTO CTX-DT02B-W	**02590**	5905339025906	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15	105	3,89
LUTO CTX-DT02B-C	**02591**	5905339025913	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	138	5,12
LUTO CTX-DT02B-C/M	**02593**	5905339025937	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	138	5,12
LUTO CTX-DT02B-AB	**02594**	5905339025944	max 50	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	15	117	4,34

[V]						IP	
12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		20	
[°C]		[m]	[mm²]		CE	EAC	Kanlux
5÷25		0,12	0,75	0,5m			A++ A+ A B C D E



LUTO CTX-DSO2B



LUTO CTX-DTO2B

Kanlux

RADAN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





RADAN CT-DTO50

Kanlux RADAN jsou jednoduché očka, které rozjasňují každou místnost. Sami si vybereme zdroj světla a také verzi svítidla - nastavitelné nebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux RADAN sú jednoduché očká, ktoré rozjasňujú každú miestnosť. Sami si vyberieme zdroj svetla a tiež verziu svietidla - nastaviteľné alebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



RADAN CT-DTO50



RADAN CT-DTL50



RADAN CT-DSO50

			[W]			[°]	Kč	€
RADAN CT-DTO50	07360	5905339073600	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	185	6,86
RADAN CT-DTL50	07361	5905339073617	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	185	6,86
RADAN CT-DSO50	07362	5905339073624	max 50	hliník	bez možnosti		172	6,38

[V]							
12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25		[m] 0,12	[mm²] 0,75	m 0,5m	CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E



RADAN CT-DTO



RADAN CT-DTL



RADAN CT-DSO

Kanlux

TESON

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





TESON AL-DTL50

Kanlux TESON jsou jednoduché očka, které rozjasňují každou místnost. Sami si vybereme zdroj světla a také verzi svítidla - nastavitelné nebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux TESON sú jednoduché očká, ktoré rozjasňujú každú miestnosť. Sami si vyberieme zdroj svetla a tiež verziu svietidla - nastaviteľné alebo pevné.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



TESON AL-DTL50



TESON AL-DSO50



TESON AL-DSL50

			[W]			[°]	Kč	€
TESON AL-DTO50	**07370**	5905339073709	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	212	7,86
TESON AL-DTL50	**07371**	5905339073716	max 50	hliník	v jedné ose | v jednej osi	30	235	8,71
TESON AL-DSO50	**07372**	5905339073723	max 50	hliník	bez možnosti		177	6,56
TESON AL-DSL50	**07373**	5905339073730	max 50	hliník	bez možnosti		201	7,45

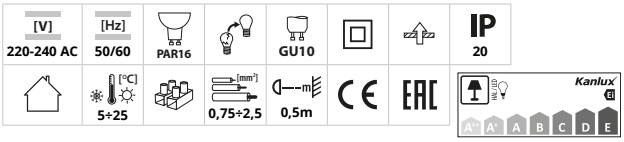

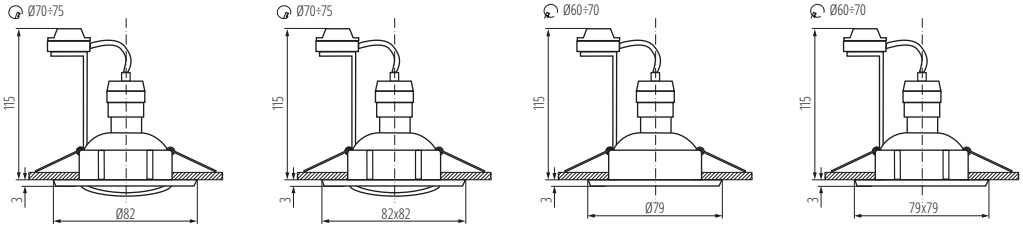

TESON AL-DTO

TESON AL-DTL

TESON AL-DSO

TESON AL-DSL

Kanlux

TABO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

Jednoduché hliníkové svítidlo v nejneutrálnějším provedení - to musí být Kanlux TABO. Sami si vybereme zdroj světla s paticí žárovky Gx5,3.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Jednoduché hliníkové svietidlo v najneutrálnejšom prevedení - to musí byť Kanlux TABO. Sami si vyberieme zdroj svetla s päticou žiarovky Gx5,3.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



TABO CT-AS02-AL

							Kč	€
TABO CT-AS02-AL	04701	5905339047014	max 35	hliník	bez možnosti		157	5,81

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø70-75		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC



TABO

Kanlux

AKRA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

Vestavné bodové svítidlo AKRA se skládá z korpusu a dekorativního elementu, který nahrazuje tradiční pružinku. Můžeme v něm použít LED světelné zdroje s paticí Gx5,3.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Vstavané bodové svietidlo AKRA sa skladá z korpusu a dekoratívneho elementu, ktorý nahradzuje tradičnú pružinku. Môžeme v ňom použiť LED svetelné zdroje s päticou Gx5,3.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



AKRA CT-DS14PS/N

							Kč	€
AKRA CT-DS14PS/N	04785	5905339047854	max 50	stříbrná/nikl | strieborná / nikel	bez možnosti		131	4,86

[V] 12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		IP 20	
[°C] 5÷25	[mm] Ø65-75		[m] 0,12	[mm²] 0,75	0,5m	CE	EAC



AKRA CT-DS14

Kanlux

CEL

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

CEL je bodové svítidlo vyrobené z hliníku barvě matný chrom. Je určené pro světelné zdroje s paticí Gx4.

Materiál korpusu: ocel

CEL je bodové svietidlo vyrobené z hliníku vo farbe matný chróm. Je určené pre svetelné zdroje s päticou Gx4.

Materiál korpusu: oceľ



CEL CTC-5519-C/M

			[W]			[°]	Kč	€
CEL CTC-5519-C/M	02755	5905339027559	max 35	saténový chrom | saténový chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	109	4,03

[V] 12 AC; 12 DC	MR-11		Gx4	III		IP 20	
[°C] 5÷25		[°] 15	[mm] Ø60		0,5m	CE	EAC



CEL CTC-5519-C/M



Kanlux

QULES

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





QULES AC L-W



QULES AC L-C/M



QULES AC O-W



QULES AC O-C/M

IP 44/20

Vestavná bodová svítidla QULES, jsou jedna z nejoblíbenějších s vyšším krytím IP. Jsou ideální pro instalaci v koupelnách nebo jiných místech s vyšší vlhkostí.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Vstavané bodové svietidlá QULES, sú jedny z najobľúbenejších s vyšším krytím IP. Sú ideálne pre inštaláciu v kúpeľniach alebo iných miestach s vyššou vlhkosťou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			(W)			[°]	Kč	€
QULES AC L-W	**26300**	5905339263001	max 35	bílá | biela	bez možnosti		208	7,71
QULES AC L-C/M	**26301**	5905339263018	max 35	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		221	8,19
QULES AC O-W	**26303**	5905339263032	max 35	bílá | biela	bez možnosti		201	7,45
QULES AC O-C/M	**26304**	5905339263049	max 35	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		213	7,89

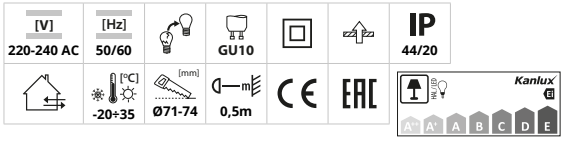



QULES AC L



QULES AC O

Kanlux

MARIN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





MARIN CT-S80-C



MARIN CT-S80-SN



MARIN CT-S80-AB

IP 44/20

Kanlux MARIN je malé těsné stropní svítidlo, které můžeme použít v místech s vysokou vlhkostí. Můžeme je snadno umístit do koupelny nad zrcadlem, do kuchyně nebo do prádelny.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux MARIN je malé tesné stropné svietidlo, ktoré môžeme použiť v miestach s vysokou vlhkosťou. Môžeme ich ľahko umiestniť do kúpeľne nad zrkadlo, do kuchyne alebo do práčovne.

Materiál korpusu: oceľ

							Kč	€
MARIN CT-S80-C	04703	5905339047038	max 35	chrom | chróm	bez možnosti		159	5,89
MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 35	matný nikl | matný nikel	bez možnosti		164	6,08
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 35	matná mosaz | matná mosadz	bez možnosti		164	6,08

[V]						IP	
12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3			44/20	
[mm]		[m]	[mm²]	[m]			
Ø65-75		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	



MARIN CT

Kanlux

ARGUS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





ARGUS CT-2114-G

Bodovky ARGUS jsou nejpopulárnější a zároveň vzhledově nejjednodušší vestavná bodová svítidla. Rozmanitost tvarů a barev umožní každému milovníku klasiky, najít něco pro sebe. Bodovky jsou určené pro světelné zdroje s paticí Gx5,3 (12V).

Materiál korpusu: ocel

Bodovky ARGUS sú najpopulárnejšie a zároveň vzhľadovo najjednoduchšie vstavané bodové svietidlá. Rozmanitosť tvarov a farieb umožní každému milovníkovi klasiky, nájsť niečo pre seba. Bodovky sú určené pre svetelné zdroje s päticou Gx5,3 (12V).

Materiál korpusu: oceľ

			[W]			[°]	Kč	€
ARGUS CT-2114-G	00300	5905339003003	max 50	zlatá | zlatá	bez možnosti		47	1,74
ARGUS CT-2114-C	00301	5905339003010	max 50	chrom | chróm	bez možnosti		47	1,74
ARGUS CT-2114-W	00303	5905339003034	max 50	bílá | biela	bez možnosti		47	1,74
ARGUS CT-2115-G	00304	5905339003041	max 50	zlatá | zlatá	v jedné ose | v jednej osi	15	73	2,7
ARGUS CT-2115-C	00305	5905339003058	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	73	2,7
ARGUS CT-2115-W	00307	5905339003072	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	15	73	2,7
ARGUS CT-2117-C	00309	5905339003096	max 50	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	45	103	3,81
ARGUS CT-2117-W	00311	5905339003119	max 50	bílá | biela	v jedné ose | v jednej osi	45	98	3,63
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	5905339003249	max 50	matná mosaz | matná mosadz	bez možnosti		47	1,74
ARGUS CT-2114-C/M	00325	5905339003256	max 50	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		47	1,74
ARGUS CT-2114-AN	00327	5905339003270	max 50	matná měď | matná meď	bez možnosti		47	1,74
ARGUS CT-2114-GM	00328	5905339003287	max 50	černý chrom | čierny chróm	bez možnosti		47	1,74
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	5905339003300	max 50	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	15	73	2,7
ARGUS CT-2115-C/M	00331	5905339003317	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	73	2,7
ARGUS CT-2115-AN	00333	5905339003331	max 50	matná měď | matná meď	v jedné ose | v jednej osi	15	73	2,7
ARGUS CT-2115-GM	00334	5905339003348	max 50	černý chrom | čierny chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	73	2,7
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	5905339003362	max 50	matná mosaz | matná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	45	109	4,04
ARGUS CT-2117-C/M	00337	5905339003379	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	45	109	4,04
ARGUS CT-2117-GM	00340	5905339003409	max 50	černý chrom | čierny chróm	v jedné ose | v jednej osi	45	73	2,7

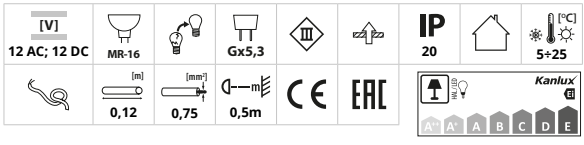



ARGUS CT-2114



ARGUS CT-2115

Kanlux

ARGUS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



ARGUS CT-2114-C



ARGUS CT-2114-W



ARGUS CT-2114-C/M



ARGUS CT-2114-AN



ARGUS CT-2114-BR/M



ARGUS CT-2114-GM



ARGUS CT-2115-C



ARGUS CT-2115-W



ARGUS CT-2115-C/M



ARGUS CT-2115-AN



ARGUS CT-2115-BR/M



ARGUS CT-2115-GM



ARGUS CT-2115-G



ARGUS CT-2117-C



ARGUS CT-2117-W



ARGUS CT-2117-C/M



ARGUS CT-2117-BR/M



ARGUS CT-2117-GM





ARGUS CT-2117

Kanlux

ALOR

OZDOBNÝ PRSTEN-KOMPONENT SVÍTIDLA ▶
OZDOBNÝ PRSTEŇ-KOMPONENT SVIETIDLÁ





ALOR DTO-B



ALOR, to je bohatá paleta barev, jedné z nejpopulárnějších bodovek s průměrem 83mm. Součástí bodovky není patice, můžeme tedy použít paticí GU10 nebo Gx5,3 dle toho, které světelné zdroje chceme použít.

Materiál korpusu: ocel



ALOR, to je bohatá paleta farieb, jednej z najpopulárnejších bodoviek s priemerom 83mm. Súčasťou bodovky nie je pätica, môžeme teda použiť päticu GU10 alebo Gx5,3 podľa toho, ktoré svetelné zdroje chceme použiť.

Materiál korpusu: oceľ



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DSL-C



ALOR DSL-C/M



ALOR DTL-B



ALOR DSO-B

			[W]			[°]	Kč	€
ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 35	matná bílá | matná biela	bez možnosti		33	1,22
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 35	černá matná | matná čierna	bez možnosti		33	1,22
ALOR DSL-C	26728	5905339267283	max 35	chrom | chróm	bez možnosti		40	1,48
ALOR DSL-C/M	26729	5905339267290	max 35	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		40	1,48
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 35	černá matná | matná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	48	1,78
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 35	černá matná | matná čierna	bez možnosti		39	1,44
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 35	černá matná | matná čierna	v jedné ose | v jednej osi	30	65	2,41

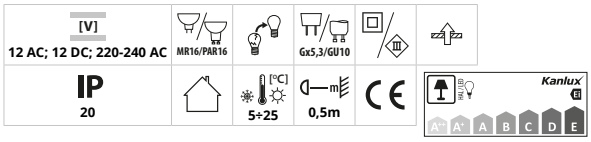

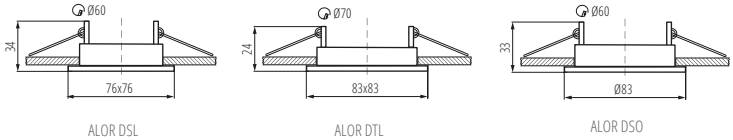

ALOR DSL ALOR DTL ALOR DSO

Kanlux

DELE

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



DELE jsou klasické bodovky. Mají široký dekorativní prsten. Celá řada je v barvě matný chrom a jsou buď pevná nebo výklopná.

Materiál korpusu: ocel

DELE sú klasické bodovky. Majú široký dekoračný prsteň. Celá rada je vo farbe matný chróm a sú buď pevné alebo výklopné.

Materiál korpusu: oceľ



DELE AL-204-C/M



DELE AL-204



DELE AL-205

			[W]			[°]	Kč	€
DELE AL-204-C/M	00913	5905339009135	max 50	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		127	4,7
DELE AL-205-C/M	00923	5905339009234	max 50	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	20	131	4,86

[V] 220-240 AC	PAR16		GU10/GZ10			IP 20	
	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷2,5	[m] 0,5m	CE	EAC	

Kanlux

DANERA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

DANERA je klasická bodovka s možností regulace směru svíceni. Barvu má saténový chrom.

Materiál korpusu: slitina nerezových kovů

DANERA je klasická bodovka s možnosťou regulácie smeru svietenia. Farbu má saténový chróm.

Materiál korpusu: zliatina nekorodujúcich kovov



DANERA CT-DTL35-SC

			[W]			[°]	Kč	€
DANERA CT-DTL35-SC	08666	5905339086662	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	105	3,89

[V] 12 AC; 12 DC	MR-11		Gx5,3			IP 20		[°C] 5÷25	
	[°] 15	[mm] Ø56		[m] 0,12	[mm²] 0,75	[m] 0,5m	CE	EAC	



DANERA CT-DTL35-SC

Kanlux

ULKE

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





ULKE CT-2119-C

Kanlux ULKE je rodina jednoduchých tvarů, různých bodových svítidel s velmi širokými možnostmi použití.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux ULKE je rodina jednoduchých tvarov, rôznych bodových svietidiel s veľmi širokými možnosťami použitia.Materiál korpusu: oceľ



ULKE CT-2113-C



ULKE CT-2119-C/M



ULKE CT-2113-C/M

			[W]			[°]	Kč	€
ULKE CT-2119-C	**00313**	5905339003133	max 35	chrom | chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	65	2,41
ULKE CT-2113-C	**00321**	5905339003218	max 35	chrom | chróm	bez možnosti		46	1,71
ULKE CT-2119-C/M	**00349**	5905339003492	max 35	matný chrom | matný chróm	v jedné ose | v jednej osi	15	65	2,41
ULKE CT-2113-C/M	**00355**	5905339003553	max 35	matný chrom | matný chróm	bez možnosti		46	1,71

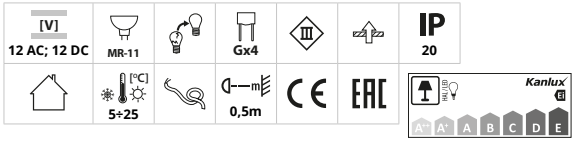



ULKE CT-2119



ULKE CT-2113

Kanlux

BASK

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





BASK CTC-5515-MPC/N

BASK jsou jednoduchá bodová svítidla s jemným dekorativním designem. Jejich předností je barva (např. saténový nikl kombinovaný se zlatem). Bodovky jsou určené pro světelné zdroje s paticí Gx5,3 (12V).

Materiál korpusu: hliníková slitina

BASK sú jednoduché bodové svietidlá s jemným dekoratívnym dizajnom. Ich prednosťou je farba (napr. saténový nikel kombinovaný so zlatom). Bodovky sú určené pre svetelné zdroje s pätiou Gx5,3 (12V).

Materiál korpusu: hliníková zliatina



BASK CTC-5515-SN/N



BASK CTC-5514-MPC/N



BASK CTC-5514-SN/N

			[W]			[°]	Kč	€
BASK CTC-5515-MPC/N	02804	5905339028044	max 50	saténový chrom / nikl | saténový chróm / nikel	v jedné ose | v jednej osi	15	128	4,75
BASK CTC-5515-SN/N	02806	5905339028068	max 50	matný nikl/nikl | matný nikel / nikel	v jedné ose | v jednej osi	15	128	4,75
BASK CTC-5514-MPC/N	02814	5905339028143	max 50	saténový chrom / nikl | saténový chróm / nikel	bez možnosti		99	3,67
BASK CTC-5514-SN/N	02816	5905339028167	max 50	matný nikl | matný nikel / nikel	bez možnosti		99	3,67

[V]						IP	
12 AC; 12 DC	MR-16		Gx5,3	III		20	
[°C]		[m]	[mm²]	[m]			
5÷25		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC	



BASK CTC-5515



BASK CTC-5514

Kanlux

HORN

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO





HORN CTC-3114-SN/G



Velmi velká rodina populárních oček Kanlux HORN je průřezem; od klasických modelů po výrazné barevné kombinace. Každý si mezi nimi vybere své oblíbené.

Materiál korpusu: ocel



Veľmi veľká rodina populárnych očiek Kanlux HORN je prierezom; od klasických modelov po výrazné farebné kombinácie. Každý si medzi nimi vyberie svoje obľúbené.

Materiál korpusu: oceľ



HORN CTC-3114-SN/N



HORN CTC-3114-PS/G



HORN CTC-3114-GM/N



HORN CTC-3115-SN/G



HORN CTC-3115-SN/N



HORN CTC-3115-PS/G



HORN CTC-3115-GM/N

			[W]			[°]	Kč	€
HORN CTC-3114-SN/G	**02820**	5905339028204	max 50	matný nikl | matný nikel / zlatá	bez možnosti		68	2,52
HORN CTC-3114-SN/N	**02821**	5905339028211	max 50	matná zlatá /nikl | matná zlatá / nikel	bez možnosti		71	2,63
HORN CTC-3114-PS/G	**02822**	5905339028228	max 50	perlová/zlatá | perlová / zlatá	bez možnosti		68	2,52
HORN CTC-3114-GM/N	**02824**	5905339028242	max 50	grafit/nikl | grafitová / nikel	bez možnosti		68	2,52
HORN CTC-3115-SN/G	**02830**	5905339028303	max 50	matný nikl/zlatá | matný nikel / zlatá	v jedné ose | v jednej osi	15	93	3,45
HORN CTC-3115-SN/N	**02831**	5905339028310	max 50	matný nikl/nikl | matný nikel / nikel	v jedné ose | v jednej osi	15	93	3,45
HORN CTC-3115-PS/G	**02832**	5905339028327	max 50	perlově bílá/zlatá | perlovo biela / zlatá	v jedné ose | v jednej osi	15	89	3,3
HORN CTC-3115-GM/N	**02834**	5905339028341	max 50	grafit/nikl | grafitová / nikel	v jedné ose | v jednej osi	15	93	3,45

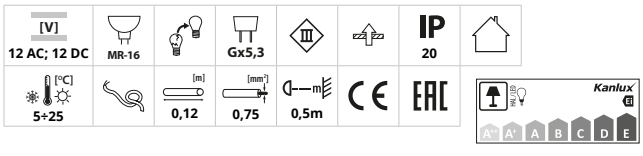



HORN CTC-3114



HORN CTC-3115

Kanlux

CANTA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



CANTA CTX-DS20







Elegantní CANTA v barvě průhledného chromu, byla vytvořena z nekonvenční kombinace skla a kovu. Jedná se jedinečnou ozdobu místnosti. Má také další vlastnost a to unikátní rozptýlení světla.

Materiál korpusu: ocel, sklo

Elegantná CANTA vo farbe priehľadného chrómu, bola vytvorená z nekonvenčnej kombinácie skla a kovu. Ide o jedinečnú ozdobu miestnosti. Má tiež ďalšie vlastnosti a to unikátne rozptýlenie svetla.

Materiál korpusu: oceľ, sklo

						Kč	€
CANTA CTX-DS20	**19610**	5905339196101	max 20	chrom / transparentní | chróm / priehľadná		483	17,89

[V] 12 AC; 12 DC	JC		G4			IP 20
	[°C] 5÷25	[mm] Ø53-85		0,5m	CE	EAC



CANTA CTX

Kanlux

ELLI

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



ELLI CTX-DS20



ELLI je tvarově zajímavá bodovka, která svým neobvyklým geometrickým tvarem připomíná broušený diamant. Spojení skla a kovu, dává bodovce ušlechtilost a činí z ní elegantní a dekorativní osvětlení.

Materiál korpusu: slitina nerezových kovů

ELLI je tvarovo zaujímavá bodovka, ktorá svojim neobvyklým geometrickým tvarom pripomína brúsený diamant. Spojenie skla a kovu, dáva bodovke ušľachtilosť a robí z nej elegantné a dekoratívne osvetlenie.

Materiál korpusu: zliatina nekorodujúcich kovov

							Kč	€
ELLI CTX-DS20	**18410**	5905339184108	max 20	chrom / transparentní | chróm / priehľadná	bez možnosti		474	17,56

[V] 12 AC; 12 DC	JC		G4			IP 20
	[°C] 5÷25	[mm] Ø55-60		0,5m	CE	EAC



ELLI CTX

Kanlux

DINO

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

DINO je kulaté svítidlo, které vyniká zajímavým designem. Neobvyklá kombinace hliníku a odsazeného, z boku otevřeného ochranného skla, které je zajímavým dekorativním prvkem pro každou místnost.

Materiál korpusu: hliníková slitina

DINO je guľaté svietidlo, ktoré vyniká zaujímavým dizajnom. Neobvyklá kombinácia hliníku a odsadeného, z boku otvoreného ochranného skla, ktoré je zaujímavým dekoratívnym prvkom pre každú miestnosť.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



DINO CTX-DS02G/B-C

							Kč	€
DINO CTX-DS02G/B-C	02576	5905339025760	max 50	chrom | chróm	bez možnosti		167	6,19

[V]	MR-16		Gx5,3	III		IP	
12 AC; 12 DC						20	
[°C]	[mm]		[m]	[mm²]			
5÷25	Ø60-70		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC



DINO CTX

Kanlux

NOMA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO

Vestavné bodové svítidlo NOMA je čtverec, které vyniká zajímavým designem. Neobvyklá kombinace hliníku a odsazeného, z boku otevřeného ochranného skla, které je zajímavým dekorativním prvkem pro každou místnost.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Vstavané bodové svietidlo NOMA je štvorec, ktorý vyniká zaujímavým dizajnom. Neobvyklá kombinácia hliníka a odsadeného, z boku otvoreného ochranného skla, ktoré je zaujímavým dekoratívnym prvkom pre každú miestnosť.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



NOMA CTX-DS10G/B-C

							Kč	€
NOMA CTX-DS10G/B-C	02566	5905339025661	max 50	chrom | chróm	bez možnosti		195	7,22

[V]	MR-16		Gx5,3	III		IP	
12 AC; 12 DC						20	
[°C]	[mm]		[m]	[mm²]			
5÷25	Ø60-70		0,12	0,75	0,5m	CE	EAC



NOMA CTX

Kanlux

RODOS

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



Kanlux RODOS jsou dekorativní stropní svítidla. Vzor na prstenu připomíná typické řecké obrazy.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux RODOS sú dekoratívne stropné svietidlá. Vzor na prstene pripomína typické grécke obrazy.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



RODOS CT-DS09-AB



RODOS CT-DS09

			[W]			[°]	Kč	€
RODOS CT-DS09-AB	04685	5905339046857	max 50	patinovaná mosaz | patinovaná mosadz	bez možnosti		88	3,26
RODOS CT-DT09-AB	04688	5905339046888	max 50	patinovaná mosaz | patinovaná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	30	149	5,52



RODOS CT-DT09

[V] 12 AC; 12 DC | MR-16 | Gx5,3 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 0,12 | [mm²] 0,75 | 0,5m

Kanlux

URTICA

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



Dekorativní svítidlo Kanlux URTICA se vyznačuje bohatou, výraznou výzdobou na prstenci. Svítidlo je k dispozici v několika barvách a vyžaduje promyšlené spojení s interiérem, do kterého ho chceme umístit. Účinek, který díky němu získáme, však může být opravdu jedinečný.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Dekoratívne svietidlo Kanlux URTICA sa vyznačuje bohatou, výraznou výzdobou na prstenci. Svietidlo je k dispozícii v niekoľkých farbách a vyžaduje premyslené spojenie s interiérom, do ktorého ho chceme umiestniť. Účinok, ktorý vďaka nemu získame, však môže byť naozaj jedinečný.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



URTICA CT-DTO50-AB



UTRICA CT

			[W]			[°]	Kč	€
URTICA CT-DTO50-AB	19550	5905339195500	max 50	patinovaná mosaz | patinovaná mosadz	v jedné ose | v jednej osi	30	124	4,6

[V] 12 AC; 12 DC | MR-16 | Gx5,3 | IP 20 | [°C] 5÷25 | [mm] Ø75-80 | [m] 0,12 | [mm²] 0,75 | 0,5m

Kanlux

Kanlux

ELSE

STROPNÍ BODOVÉ SVÍTIDLO ► STROPNÉ BODOVÉ SVIETIDLO



ELSE je minimalistické bodové svítidlo s průměrem 30mm. Difuzorem a zároveň světelným zdrojem je žárovka typu JC.

Materiál korpusu: hliníková slitina, sklo

ELSE je minimalistické bodové svietidlo s priemerom 30mm. Difúzorom a zároveň svetelným zdrojom je žiarovka typu JC.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, sklo



ELSE CT-2116C-C

			[W]		Kč	€
ELSE CT-2116C-C	00821	5905339008213	max 10	chrom | chróm	69	2,55
ELSE CT-2116C-C/M	00825	5905339008251	max 10	matný chrom | matný chróm	69	2,55

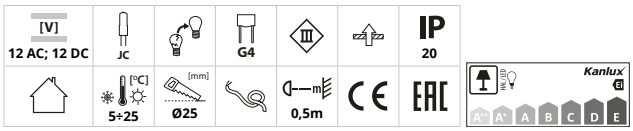



ELSE CT

Kanlux

IMBER

DEKORAČNÍ SVÍTIDLA LED ► DEKORAČNÉ SVIETIDLO LED

65IP

LED techno logy



IMBER LED NW

IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin střešních podhledů v exteriéru.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

IMBER LED je vodotesné vstavané bodové svietidlo. Jednou z jeho výhod je nízka prevádzková teplota, vďaka ktorej ho možno namontovať aj do dreva. Unikátna konštrukcia, zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla a použité LED diódy zaručujú vysokú energetickú účinnosť. IMBER LED je skvelý nápad pre osvetlenie sprchových kabín strešných podhľadov v exteriéri.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	hliník	40	105	4000	219	8,12
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	hliník	40	105	6500	219	8,12

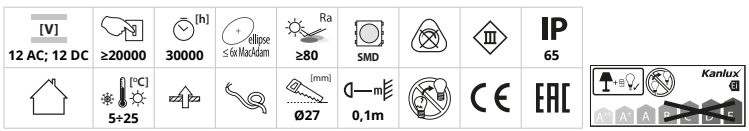



IMBER LED

Kanlux

OYO

DEKORAČNÍ SVÍTIDLO LED ► DEKORAČNÉ SVIETIDLO LED



68IP

LED technology

Kanlux OYO jsou světelné bodové akcenty, které použijeme jako dekorativní osvětlení. Malý světelný bod nám pomůže realizovat odvážné projekty osvětlení také v saunách a koupelnách díky vysoké těsnosti - IP68.

OYO 2LED-CW v balení 2ks
OYO 5LED-CW 5ks v balení
Materiál korpusu: kov, plast

Kanlux OYO sú svetelné bodové akcenty, ktoré použijeme ako dekoratívne osvetlenie. Malý svetelný bod nám pomôže realizovať odvážne projekty osvetlenia taktiež v saunách a kúpeľniach vďaka vysokej tesnosti - IP68.

OYO 2LED-CW v balení 2 ks
OYO 5LED-CW 5ks v balení
Materiál korpusu: kov, plast



OYO 2LED-CW

			W		lm	°	Tc [K]	Kč	€
OYO 2LED-CW	08120	5905339081209	0,22	hliník	15	6000-8000	127	4,71
OYO 5LED-CW	08121	5905339081216	0,22	chrom | chróm	15	6000-8000	137	5,07

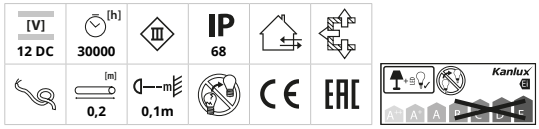



OYO 2LED OYO 5LED

Kanlux

HAXA

DEKORAČNÍ SVÍTIDLO LED ► DEKORAČNÉ SVIETIDLO LED

LED technology

Nástěnné a stropní svítidlo POWER LED Kanlux HAXA je malé očko, které můžeme použít jako doplňkové osvětlení.

pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce Kanlux
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Nástenné a stropné svietidlo POWER LED Kanlux HAXA je malé očko, ktoré môžeme použiť ako doplnkové osvetlenie.

pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor s jednosmerným prúdom 350mA, napr. ADI 350 alebo RICO LED dostupný v ponuke Kanlux
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast



HAXA-DSO POWER LED-B

			W		lm	°	Tc [K]	Kč	€
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1	hliník	15	2700-3200	357	13,22

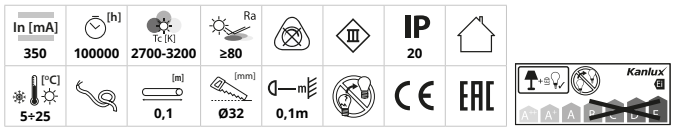



HAXA-DSO

Kanlux

ASIL

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO





ASIL G9 W-B



ASIL G9 W-GR



ASIL G9 W-W







MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux ASIL jsou nástěnné svítidla, které díky svému tvaru vytvářejí na stěně velmi zajímavý světelný efekt. Světlo se šíří nejen nahoru a dolů, ale také vychází skrz speciálně navrženou mezeru. Díky svítidlu Kanlux ASIL vytvoříme útulnou atmosféru doma, v hotelu nebo doplníme osvětlení v restauraci nebo kavárně.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux ASIL sú nástenné svietidlá, ktoré vďaka svojmu tvaru vytvárajú na stene veľmi zaujímavý svetelný efekt. Svetlo sa šíri nielen hore a dole, ale aj vychádza skrz špeciálne navrhnutú medzeru. Pomocou svietidla Kanlux ASIL vytvoríme útulnú atmosféru doma, v hoteli alebo doplníme osvetlenia v reštaurácii alebo kaviarni.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
ASIL G9 W-B	27020	5905339270207	max 40	černá | čierna	1264	46,81
ASIL G9 W-GR	27021	5905339270214	max 40	šedá | sivá	1264	46,81
ASIL G9 W-W	27022	5905339270221	max 40	bílá | biela	1264	46,81

[V]	[Hz]					IP	
220-240 AC	50/60	G9	G9			20	
[°C] 5÷25				0,5m	CE	EAC	Kanlux



ASIL G9

Kanlux

KASSI

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO





KASSI G9 L-W



KASSI G9 O-W









MADE IN POLAND

MODERN design

Kanlux KASSI je skleněná nástěnná lampa ve tvaru válce nebo kostky. Jeho jedinečnost spočívá v jednoduchosti. Matné bílé sklo v kombinaci s hliníkem zdůrazní estetiku jakéhokoli interiéru, bez ohledu na to, zda bude zdobeno moderním nebo klasickým způsobem.

Materiál korpusu: hliníková slitina, sklo

Kanlux KASSI je sklenená nástenná lampa v tvare valca alebo kocky. Jeho jedinečnosť spočíva v jednoduchosti. Matné biele sklo v kombinácii s hliníkom zdôrazní estetiku akéhokoľvek interiéru, bez ohľadu na to, či bude ozdobené moderným alebo klasickým spôsobom.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, sklo

			[W]		Kč	€
KASSI G9 L-W	27010	5905339270108	max 40	bílá | biela	1135	42,04
KASSI G9 O-W	27011	5905339270115	max 40	bílá | biela	1310	48,52

[V]	[Hz]						
220-240 AC	50/60	G9	G9			IP 20	
[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-2,5		m 0,5m	CE	EAC





KASSI G9 L



KASSI G9 O

Kanlux

ASTEN

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO IP44 ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO IP44







LED technology

44IP

ASTEN LED je lineární nástěnné svítidlo, které najde využití v ložnicích, šatních skříních ale také (díky IP44) v mísnostech s vyšší vlhkostí. Můžeme jej bez obav montovat nad zrcadlem v koupelně. Má integrované světelné zdroje LED SMD s životností až 25 000h.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Asten LED je lineárne nástenné svietidlo, ktoré nájde využitie v spálňach, šatníkových skriniach ale aj (vďaka IP44) v miestnosti s vyššou vlhkosťou. Môžeme ho bez obáv montovať nad zrkadlo v kúpeľni. Má integrované svetelné zdroje LED SMD s životnosťou až 25 000h.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW

			[W]		[lm] / Tc [K]		Kč	€
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	bílá / chrom | biela / chróm	450	4000	676	25,04
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	bílá / chrom | biela / chróm	770	4000	874	32,37
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	bílá / chrom | biela / chróm	970	4000	1010	37,41

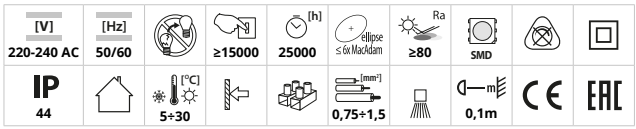



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

PESSA

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO IP44 ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO IP44

Kanlux PESSA LED je liniové svítidlo, které se vyznačuje vysokým stupněm krytí na úrovni IP44. S jeho pomocí perfektně osvětlíte toalety nebo koupelny.

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux PESSA LED – je líniové svietidlo, ktoré sa vyznačuje vysokým stupňom krytia na úrovni IP44. S jeho pomocou perfektne osvetlíte toalety alebo kúpeľne.

Materiál korpusu: hliníková zliatina, plast
Materiál difúzora: plast



PESSA LED IP44 9W-NW

			[W]		[lm] / Tc [K]		Kč	€
PESSA LED IP44 9W-WW	27530	5905339275301	9	bílá | biela	700	3000	631	23,37
PESSA LED IP44 9W-NW	27531	5905339275318	9	bílá | biela	700	4000	631	23,37
PESSA LED IP44 17W-WW	27532	5905339275325	17	bílá | biela	1400	3000	917	33,96
PESSA LED IP44 17W-NW	27533	5905339275332	17	bílá | biela	1400	4000	963	35,67

[V]	[Hz]			[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	SMD		
220-240 AC	50/60		≥15000	20000		≥80			
IP 44		[°C] 5÷25			[mm²] 0,75÷1,5	m 0,5m	CE	EAC	Kanlux



PESSA LED IP44 9W PESSA LED IP44 17W

Kanlux

ROLSO

NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO IP44 ► NÁSTENNÉ LED SVIETIDLO IP44

ROLSO je moderní domácí LED svítidlo, jehož další výhodou je subtilní design, který ladí hlavně do moderních interiérů. Díky zvýšenému krytí IP44 se hodí také do koupelen.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

ROLSO je moderné domáce LED svietidlo, ktorého ďalšou výhodou je subtílny dizajn, ktorý ladí hlavne do moderných interiérov. Vďaka zvýšenému krytiu IP44 sa hodí aj do kúpeľní.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast



ROLSO LED IP44 15W-NW

			[W]		[lm] / Tc [K]		Kč	€
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	bílá / chrom | biela / chróm	1080	4000	1063	39,38
ROLSO LED IP44 20W-NW	26701	5905339267016	20	bílá / chrom | biela / chróm	1440	4000	1257	46,56

[V]	[Hz]			[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	SMD		
220-240 AC	50/60		≥15000	25000		≥80			
IP 44		[°C] 5÷30		[mm²] 0,75÷1,5	m 0,1m		CE	EAC	Kanlux



ROLSO LED IP44 15W ROLSO LED IP44 20W

Kanlux

APUS

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ SCHODOVÉ LED SVIETIDLO





APUS LED, APUS LED AC



APUS LED W



APUS LED PIR





APUS je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vleze do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu.

přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø60

Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

APUS je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice, a verzia PIR je vybavená čidlom pohybu.

prispôsobené pre montáž do inštalačnej krabičky Ø60

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
APUS LED WW	**23106**	5905339231062	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	468	17,33
APUS LED CW	**23107**	5905339231079	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	468	17,33
APUS LED W-WW	**26840**	5905339268402	12 DC	0,8	bílá | biela	13	3000	391	14,48
APUS LED W-CW	**26841**	5905339268419	12 DC	0,8	bílá | biela	15	6500	391	14,48
APUS LED P68 CW	**27070**	5905339270702	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	381	14,11
APUS LED P68 WW	**27071**	5905339270719	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	381	14,11
APUS LED PIR WW	**27370**	5905339273703	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	774	28,67
APUS LED PIR CW	**27371**	5905339273710	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	774	28,67







APUS LED P68



APUS LED; APUS LED W



APUS LED PIR

Kanlux

TERRA

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ SCHODOVÉ LED SVIETIDLO





TERRA LED; TERRA LED AC



TERRA MINI LED



TERRA LED W



TERRA LED PIR









LED technology

MADE IN POLAND

TERRA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vleze do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu.

přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø60

Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

TERRA je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice, a verzia PIR je vybavená čidlom pohybu.

prispôsobené pre montáž do inštalačnej krabičky Ø60

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
TERRA LED WW	23102	5905339231024	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	491	18,19
TERRA MINI LED WW	23103	5905339231031	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	468	17,33
TERRA LED CW	23104	5905339231048	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	491	18,19
TERRA MINI LED CW	23105	5905339231055	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	491	18,19
TERRA LED W-WW	26842	5905339268426	12 DC	0,8	biela | biela	13	3000	391	14,48
TERRA LED W-CW	26843	5905339268433	12 DC	0,8	biela | biela	15	6500	391	14,48
TERRA LED P68 CW	27082	5905339270825	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	400	14,48
TERRA LED P68 WW	27083	5905339270832	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	400	14,48
TERRA LED PIR WW	27372	5905339273727	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	774	28,67
TERRA LED PIR CW	27373	5905339273734	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	774	28,67

≥20000 | 50000 h | ≤ 6x MacAdam ellipse | ≥80 Ra

IP 20

0,18 m | 0,1m | SMD

5÷25 °C



TERRA LED P68



TERRA MINI LED



TERRA LED; TERRA LED W



TERRA LED PIR

Kanlux

SABIK

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ SCHODOVÉ LED SVIETIDLO





SABIK LED; SABIK LED AC



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR









SABIK je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vleze do montážní krabice, a verze PIR je vybavena čidlem pohybu.

přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø60

Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

SABIK je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetlenie schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice, a verzia PIR je vybavená čidlom pohybu.

prispôsobené pre montáž do inštalačnej krabičky Ø60

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
SABIK LED WW	**23108**	5905339231086	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	468	17,33
SABIK MINI LED WW	**23109**	5905339231093	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	468	17,33
SABIK LED CW	**23110**	5905339231109	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	491	18,19
SABIK MINI LED CW	**23111**	5905339231116	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	468	17,33
SABIK LED P68 CW	**27078**	5905339270788	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	400	14,82
SABIK LED P68 WW	**27079**	5905339270795	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	400	14,82
SABIK LED PIR WW	**27374**	5905339273741	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	774	28,67
SABIK LED PIR CW	**27375**	5905339273758	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	774	28,67

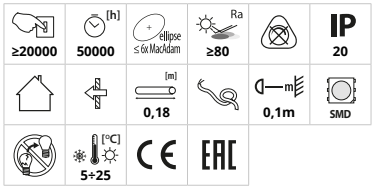



SABIK LED P68



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

SOLA

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ SCHODOVÉ LED SVIETIDLO



SOLA LED; SOLA LED AC







SOLA je moderní design spojený s atraktivním světelným efektem. Je to skvělý nápad pro osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce svítidla zaručuje rovnoměrné rozptýlení světla. Verze AC je vybavena transformátorem na 230V AC, který vleze do montážní krabice.

přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø60

Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

SOLA je moderný dizajn spojený s atraktívnym svetelným efektom. Je to skvelý nápad pre osvetleniu schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia svietidla zaručuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Verzia AC je vybavená transformátorom na 230V AC, ktorý vlezie do montážnej krabice.

prispôsobené pre montáž do inštalačnej krabičky Ø60

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
SOLA LED WW	23100	5905339231000	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	468	17,33
SOLA LED CW	23101	5905339231017	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	491	18,19
SOLA LED AC-WW	23804	5905339238047	220-240 AC	1,3	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	■	■
SOLA LED AC-CW	23805	5905339238054	220-240 AC	1,3	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500		



■ NENÍ URČENO PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH I NIE JE URČENÉ PRE ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



SOLA LED; SOLA LED AC

Kanlux

LIRIA

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ SCHODOVÉ LED SVIETIDLO



LIRIA LED CW





LIRIA LED jsou svítidla s moderním designem a zajímavým světelným efektem. Výborně se hodí k osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla. Pro správné fungování svítidla je potřeba použít transformátor např. DRIFT LED 0-6W.

přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø60

Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

Liria LED sú svietidlá s moderným dizajnom a zaujímavým svetelným efektom. Výborne sa hodí k osvetleniu schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia zaisťuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Pre správne fungovanie svietidla je potrebné použiť transformátor napr. DRIFT LED 0-6W.

prispôsobené pre montáž do inštalačnej krabičky Ø60

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
LIRIA LED WW	23114	5905339231147	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	381	14,11
LIRIA LED CW	23115	5905339231154	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	381	14,11
LIRIA LED W-WW	26844	5905339268440	12 DC	0,8	bílá | biela	13	3000	391	14,48

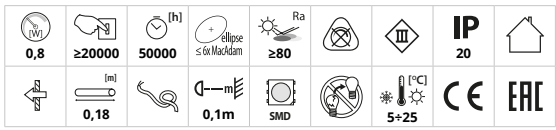



LIRIA LED; LIRIA LED W

Kanlux

LINAR

SCHODIŠŤOVÉ LED SVÍTIDLO ▶ SCHODOVÉ LED SVIETIDLO



LED technology

MADE IN POLAND

LINAR LED jsou svítidla s moderním designem a zajímavým světelným efektem. Výborně se hodí k osvětlení schodišť a chodeb. Unikátní konstrukce zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla. Pro správné fungování svítidla je potřeba použít transformátor např. DRIFT LED 0-6W.

přizpůsobeno pro montáž do instalační krabičky Ø60

Materiál korpusu: broušená nerezová ocel, plast

LINAR LED sú svietidlá s moderným dizajnom a zaujímavým svetelným efektom. Výborne sa hodí k osvetleniu schodísk a chodieb. Unikátna konštrukcia zaisťuje rovnomerné rozptýlenie svetla. Pre správne fungovanie svietidla je potrebné použiť transformátor napr. DRIFT LED 0-6W.

prispôsobené pre montáž do inštalačnej krabičky Ø60

Materiál korpusu: brúsená nehrdzavejúca oceľ, plast



LIRIA LED CW

			[V]	[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
LINAR LED WW	23112	5905339231123	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	13	3000	381	14,11
LINAR LED CW	23113	5905339231130	12 DC	0,8	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	15	6500	381	14,11

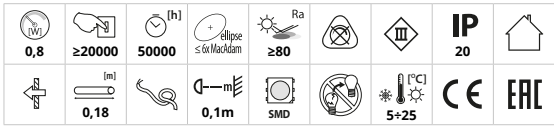



LINAR LED



Kanlux

SALUT

SVÍTIDLO NA NÁBYTEK ► SVIETIDLO NA NÁBYTOK



SALUT DL-307-S-C/M

Kanlux SALUT je nábytkové svítidlo se zajímavým designem. Každé svítidlo je jeden světelný bod umístěný na ocelovém, diskrétním ramenu.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux SALUT je nábytkové svietidlo so zaujímavým dizajnom. Každé svietidlo je jeden svetelný bod umiestnený na oceľovom, diskrétnom ramene.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		Kč	€
SALUT DL-307-S-C/M	00948	5905339009487	max 50	matný chrom | matný chróm	240	8,89

[V] 12 AC; 12 DC	Gx5,3			IP 20		[°C] 5÷25		
[°] 90	[°] 60	m 0,5m	MR-16	[m] 0.1		CE	EAC	Kanlux



SALUT DL-307-S-C/M

Kanlux

PLATEN

SVÍTIDLO NA NÁBYTEK LED IP44 ► SVIETIDLO NA NÁBYTOK LED IP44



LED technology

44IP

PLATEN LED je nábytkové svítidlo, charakteristické obdélnikovým tvarem namontovaným na výložníku. Krásně se hodí do moderních prostor a jeho zvýšené krytí IP44 ho předurčuje i k montáži do kuchyní nebo koupelen. Pro správné fungování svítidla je potřeba použít transformátor např. DRIFT LED 0-30W.

Materiál korpusu: ocel

PLATEN LED je nábytkové svietidlo, charakteristické obdĺžnikovým tvarom namontovaným na ramene. Krásne sa hodí do moderných priestorov a jeho zvýšené krytie IP44 ho predurčuje aj k montáži do kuchýň alebo kúpeľní. Pre správne fungovanie svietidla je potrebné použiť transformátor napr. DRIFT LED 0-30W.

Materiál korpusu: oceľ



PLATEN LED CW

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
PLATEN LED CW	23661	5905339236616	7	chrom | chróm	530	6500	1089	40,33

[V] 12 DC	≥10000	[h] 20000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 44	
	[°C] 5÷25		m 0,2m	[°] 100	[m] 1,5		CE	EAC	Kanlux



PLATEN LED CW

Kanlux

MERA LED

LED SVÍTIDLO ▶ LED SVIETIDLO

NEW





MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW









Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojem světla. Svítidlo je k dispozici ve velikostech od 28 do 114 cm, navíc ho můžeme spojit v řadách (až 5 svítidel) s pomocí propojovacího kabelu Kanlux MERA LED PP.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux MERA LED je nábytkové svietidlo s integrovaným Led zdrojom svetla. Svietidlo je k dispozícii vo veľkostiach od 28 do 114 cm, naviac ho môžeme spojiť v radách (až 5 svietidiel) s pomocou prepojovacieho káblu Kanlux MERA LED PP.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	bílá | biela	490	4000	333	12,33
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	bílá | biela	1040	4000	419	15,52
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	bílá | biela	1600	4000	486	18
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	bílá | biela	2030	4000	581	21,52

[V]	[Hz]		[°]		[h]		Ra			
220-240 AC	50/60		150	≥15000	30000	ellipse ≤6x MacAdam	≥80	SMD		
IP 20					[m] 0,3m	[m] 1.5	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
MERA LED PP	29214	5905339292148	Propojovací kabel MERA PP | prepojovací kábel MERA PP	38	1,41

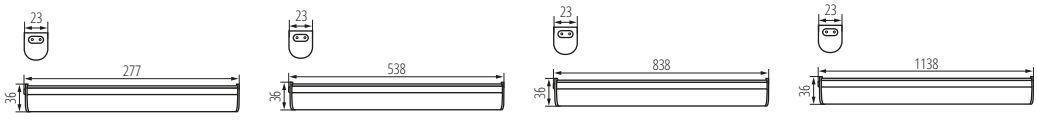

MERA LED 5W NW | MERA LED 10W NW | MERA LED 15W NW | MERA LED 20W NW

Kanlux

MERA

NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁBYTKOVÉ SVIETIDLO





MERA TL-8/2700K; 4000K





MERA je populární podlinka, kterou můžeme spojovat do řady. Svítidlo nám osvětlí pracovní desku v kuchyni a další místa kde nedosáhne horní světlo.

možnost průběžného napájení pomocí propojovacího kabelu MERA PP, až 18ks MERA TL-8, až 11ks MERA TL-13, až 8ks MERA TL-21, až 6ks MERA TL-28 nebo 4ks MERA TL-37

matný, prizmatický kryt světelného zdroje

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

MERA je populárná podlinka, ktorú môžeme spájať do radu. Svietidlo nám osvetlí pracovnú dosku v kuchyni a ďalšie miesta kde nedosiahne horné svetlo.

možnosť priebežného napájania pomocou prepojovacieho kábla MERA PP, až 18 ks MERA TL-8, až 11ks MERA TL-13, až 8ks MERA TL-21, až 6ks MERA TL-28 alebo 4ks MERA TL-37

matný, prizmatický kryt svetelného zdroja

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast



MERA TL-13/2700K; 4000K



MERA TL-21/2700K; 4000K

			[W]		Kč	€
MERA TL-8/4000K	04730	5905339047304	8	bílá | biela	271	10,04
MERA TL-13/4000K	04731	5905339047311	13	bílá | biela	309	11,44
MERA TL-21/4000K	04732	5905339047328	21	bílá | biela	431	15,97
MERA TL-8/2700K	08301	5905339083012	8	bílá | biela	271	10,04
MERA TL-13/2700K	08302	5905339083029	13	bílá | biela	309	11,44
MERA TL-21/2700K	08303	5905339083036	21	bílá | biela	431	15,97

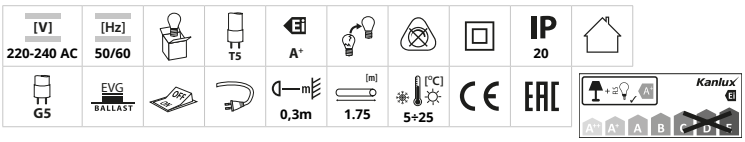

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
MERA PP	04733	5905339047335	Propojovací kabel MERA PP | prepojovací kábel MERA PP	21	0,78

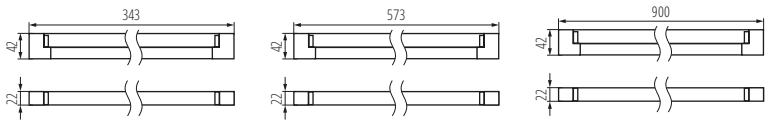

MERA TL-8/2700K; 4000K

MERA TL-13/2700K; 4000K

MERA TL-21/2700K; 4000K

Kanlux

LINUS LED

LED SVÍTIDLO ▶ LED SVIETIDLO



LINUS LED 4W-NW







WHITE neutral

LED techno logy

Kanlux LINUS LED nábytkové LED svítidlo má klasický a univerzální design. Díky své kompaktní velikosti je svítidlo ideální pro osvětlení různých typů nábytku, skříní a polic. Kanlux LINUS LED lze propojit pomocí kabelu LINUS LINK.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux LINUS LED nábytkové LED svietidlo má klasický a univerzálny dizajn. Vďaka svojej kompaktnej veľkosti je svietidlo ideálne pre osvetlenie rôznych typov nábytku, skríň a políc. Kanlux LINUS LED možné prepojiť pomocou kábla LINUS LINK.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm] Tc [K]		Kč	€
LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	bílá | biela	330	4000	243	9
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	bílá | biela	630	4000	312	11,56

[V]	[Hz]			[h]		Ra			
220-240 AC	50/60		≥15000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD		
IP 20		[m] 1,5			0,1m	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux



LINUS LED 4W



LINUS LED 7W

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
LINUS LINK	14977	5907540960618	Propojovací kabel LINUS LINK / prepojovací kábel LINUS LINK	61	2.25

Kanlux

GLORIA

NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁBYTKOVÉ SVIETIDLO



Kanlux GLORIA je nábytkové svítidlo. Zářivka T8 se dodává spolu se svítidlem neutrální barvy světla.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux GLORIA je nábytkové svietidlo. Žiarivka T8 sa dodáva spolu so svietidlom neutrálne farby svetla.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast



GLORIA TL3011-18W

			[W]		Kč	€
GLORIA TL3011-18W	00510	5905339005106	18	bílá | biela	522	19,34
GLORIA TL3011-30W	00511	5905339005113	30	bílá | biela	704	26,09

[V]	[Hz]				Tc [K]			IP	
220-240 AC	50/60		T8		4000			20	
G13	EVG BALLAST			[mm²] 1÷2,5	0,3m	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux



GLORIA TL3011-18W



GLORIA TL3011-30W

Kanlux

PAX LED

LED SVÍTIDLO ▶ LED SVIETIDLO



PAX TL-90LED







LED technology

Kanlux PAX LED jsou nábytkové liniové svítidla s integrovaným zdrojem světla. Velkou výhodou je schopnost nasměrovat světelný paprsek nahoru nebo dolů.

možnost nasměrování světla nahoru nebo dolů
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux PAX LED sú nábytkové líniové svietidlá s integrovaným zdrojom svetla. Veľkou výhodou je schopnosť nasmerovať svetelný lúč nahor alebo nadol.

možnosť nasmerovanie svetla nahor alebo nadol
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
PAX TL-90LED	22190	5905339221902	5,5	stříbrná | strieborná	480	4000-4500	1056	39,11
PAX TL-60LED	22191	5905339221919	4	stříbrná | strieborná	330	4000-4500	789	29,22

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		≥10000	Ra ≥80	SMD		IP 20	
	130		[mm²] 1÷2,5	0,2m	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux



PAX TL-90LED



PAX TL-60LED

Kanlux

ZEPO

NÁBYTKOVÉ BODOVÉ SVÍTIDLO ▶ BODOVÉ SVIETIDLO POD NÁBYTOK



ZEPO LFD-T02-C/M

Řada bodovek ZEPO je určené pro montáž pod skříňky na osvětlení pracovních desek v kuchyni. Je dostupné ve verzi s vypínačem a bez. Pro správné fungování svítidla je potřeba použít transformátor řady SET. Světelné zdroje určené pro toto svítidlo jsou JC s paticí G4.

svítidla ZEPO LFD-T02/S-C, ZEPO LFD-T02/S-C/M, ZEPO LFD-T02/S-BR/M jsou vybavena vypínačem
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: sklo

Rad bodoviek ZEPO je určené pre montáž pod skrinky na osvetlenie pracovných dosiek v kuchyni. Je dostupné vo verzii s vypínačom a bez. Pre správne fungovanie svietidla je potrebné použiť transformátor radu SET. Svetelné zdroje určené pre toto svietidlo sú JC s päticou G4.

svietidlá ZEPO LFD-T02 / SC, ZEPO LFD-T02 / SC / M, ZEPO LFD-T02 / S-BR / M sú vybavené vypínačom
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: sklo

			[W]		Kč	€
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 20	matný chrom | matný chróm	177	6,56
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 20	matný chrom | matný chróm	185	6,86

[V] 12 AC; 12 DC		III	IP 20		G4	
	0,3m	[m] 0.1	[°C] 5÷25	CE	EAC	Kanlux



ZEPO LFD-T02

Kanlux

GAVI

NÁBYTKOVÉ BODOVÉ SVÍTIDLO ► NÁBYTKOVÉ BODOVÉ SVIETIDLO





GAVI CT-2116B-W



GAVI CT-2116B-C



GAVI CT-2116B-BR/M



GAVI CT-2116B-C/M

Kanlux GAVI jsou nábytkové svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskrétně zapadnout do místa montáže.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux GAVI sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskrétne zapadnúť do miesta montáže.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		Kč	€
GAVI CT-2116B-W	00810	5905339008107	max 20	bílá | biela	80	2,97
GAVI CT-2116B-C	00811	5905339008114	max 20	chrom | chróm	86	3,19
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	5905339008145	max 20	matná mosaz | matná mosadz	86	3,19
GAVI CT-2116B-C/M	00815	5905339008152	max 20	matný chrom | matný chróm	86	3,19

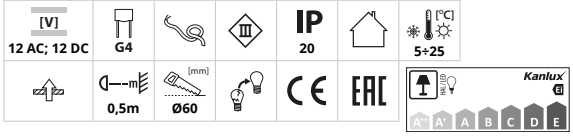



GAVI CT-2116B

Kanlux

GAVI LED

NÝBYTKOVÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÁBYTKOVÉ BODOVÉ LED SVIETIDLO



GAVI LED18 SMD-WW-C/M

Kanlux GAVI LED jsou nábytkové svítidla ze skla a oceli. Nenápadné barvy jim umožňují diskrétně zapadnout do místa montáže. Svítidla Kanlux GAVI LED mají integrovaný zdroj světla.

pro správné fungování je potřebný elektronický transformátor se stejnosměrným proudem 350mA, např. ADI 350 nebo RICO LED dostupný v nabídce Kanlux

Materiál korpusu: ocel

Kanlux GAVI LED sú nábytkové svietidlá zo skla a ocele. Nenápadné farby im umožňujú diskrétne zapadnúť do miesta montáže. Svietidlá Kanlux GAVI LED majú integrovaný zdroj svetla.

pre správne fungovanie je potrebný elektronický transformátor s jednosmerným prúdom 350mA, napr. ADI 350 alebo RICO LED dostupný v ponuke Kanlux

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	5905339197610	0,8	matný chrom | matný chróm	42	2800-3200	214	7,93

[V] 12 DC		≥15000	[h] 30000	Ra ≥80	SMD			IP 20		
	[°C] 5÷25		[m] 0,1m	[mm] Ø60		CE	EAC			



GAVI LED18 SMD

Kanlux

PIRMO

NÁBYTKOVÉ LED SVÍTIDLO ► NÁBYTKOVÉ LED SVIETIDLO







PIRMO LED SMD NW-GR

PIRMO LED je moderní nábytkové svítidlo vybavené bezdotykovým čidlem. Je určené pro osvětlení skříní nebo větších komod. Vyrobené z plastu v barvě hliník, barva světla je neutrální bílá. Výhodou svítidla je jeho rychlá a jednoduchá montáž pomocí dvou šroubků. Pro správné fungování svítidla je potřeba použít napěťový transformátor.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

PIRMO LED je moderné nábytkové svietidlo vybavené bezdotykovým snímačom. Je určené pre osvetlenie skríň alebo väčších komôd. Vyrobené z plastu vo farbe hliník, farba svetla je neutrálna biela. Výhodou svietidla je jeho rýchla a jednoduchá montáž pomocou dvoch skrutiek. Pre správne fungovanie svietidla je potrebné použiť napäťový transformátor.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
PIRMO LED SMD NW-GR	23710	5905339237101	1	šedá | sivá	65	4000	365	13,51

[V] 12 DC		≥15000	[h] 30000	Tc [K] 4000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20
	[°C] 5÷25		[m] 0,1m	[°] 110	[m] 1,5			CE	EAC	



PIRMO LED SMD

Kanlux

RUBINAS

DEKORAČNÍ NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO LED ► DEKORAČNÉ NÁBYTKOVÉ SVIETIDLO LED



RUBINAS 2LED WW





LED technology

Kanlux RUBINAS je dekorativní LED nábytkové svítidlo. Svítidlo je namontováno na polici. U skleněných polic můžeme použít verzi, která kromě osvětlení nahoru a dolů osvětluje i samotnou polici a vytváří jedinečný dekorativní efekt.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Kanlux RUBINAS je dekoratívne LED nábytkové svietidlo. Svietidlo je namontované na polici. Pri sklenených policiach môžeme použiť verziu, ktorá okrem osvetlenia hore a dole osvetľuje aj samotnú policu a vytvára jedinečný dekoratívny efekt.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

			[W]		[lm] Tc [K]		Kč	€
RUBINAS 2LED WW	23790	5905339237903	1	šedá | sivá	40	3000	583	21,58
RUBINAS 2LED CW	23791	5905339237910	1	šedá | sivá	40	6500	583	21,58
RUBINAS 3LED WW	23792	5905339237927	1,5	šedá | sivá	50	3000	630	23,34
RUBINAS 3LED CW	23793	5905339237934	1,5	šedá | sivá	50	6500	630	23,34

[V] 12 DC | ≥15000 | [h] 30000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | SMD | III

IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 1,5 | CE | EAC | Kanlux



RUBINAS 2LED



RUBINAS 3LED

Kanlux

ZAFIRAS

DEKORAČNÍ NÁBYTKOVÉ SVÍTIDLO LED ► DEKORAČNÉ NÁBYTKOVÉ SVIETIDLO LED



ZAFIRAS LED WW





LED technology

Kanlux ZAFIRAS je dekorativní LED nábytkové svítidlo. Svítidlo namontujte na polici a svítí dvěma směry - nahoru a dolů.

Materiál korpusu: kov, PC

Kanlux ZAFIRAS je dekoratívne LED nábytkové svietidlo. Svietidlo namontujte na policu a svieti dvoma smermi - hore a dole.

Materiál korpusu: kov, PC

			[W]		[lm] Tc [K]		Kč	€
ZAFIRAS LED WW	23700	5905339237002	1,5	šedá | sivá	30	3000	324	11,99
ZAFIRAS LED CW	23701	5905339237019	1,5	šedá | sivá	30	6500	324	11,99

[V] 12 DC | ≥15000 | [h] 30000 | ellipse ≤ 6x MacAdam | Ra ≥80 | SMD | III

IP 20 | [°C] 5÷25 | [m] 1,5 | CE | EAC | Kanlux



ZAFIRAS LED

Kanlux

DB

ROZDĚLOVAČ ▶ ROZDEĽOVAČ

| Materiál korpusu: plast

| Materiál korpusu: plast



DB-FF6 12/24VDC



DB-FF6 12/24VDC

					Kč	€
DB-FF6 12/24VDC	23572	5905339235725	max 36W(12V)/72W (24V)	bílá | biela	156	5,78

[V]	[W]		IP	In[A]		
12 DC; 24 DC	max 36W(12V)/72W (24V)	III	20	3		CE

Kanlux

DRIFT

NAPÁJENÍ LED ▶ ZDROJ LED

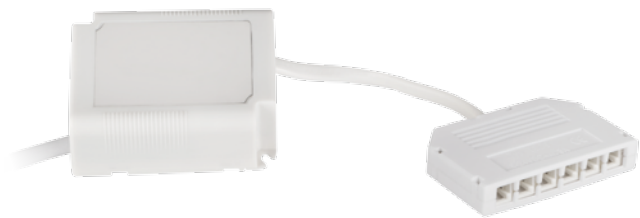

DRIFT LED F 0-18W



DRIFT LED F 0-18W

						Kč	€
DRIFT LED F 0-18W	18042	5905339180421	max 18	bílá | biela		562	20,81

[V]	[Hz]	[W]	PRI [V]	SEC [V]	IP			
220-240 AC	50/60	max 18	220-240	12V DC	20		CE	EAC

Kanlux

FOLLO LED

STOLNÍ LAMPIČKA LED ▶ STOLNÁ LAMPIČKA LED

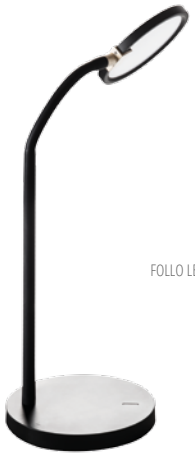

FOLLO LED B







LED technology | DIMMABLE FUNCTION 30 | DESIGN unique

Kanlux FOLLO LED není jen kancelářská stolní lampa, ale také designová ozdoba každého interiéru. Tato lampa disponuje speciálním podsvícením hran a mléčným stínidlem, díky tomu má světlo příjemný teplý odstín. Elegance, minimalismus, ohebné rameno a 3 úrovně stmívání jsou další výhody lampičky Kanlux FOLLO.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux FOLLO LED nie je len stolovou lampou, ale aj dizajnovou výzdobou do každého interiéru. Táto lampa má špeciálne okrajové osvetlenie a mliečne tienidlo, vďaka čomu má svetlo príjemný teplý odtieň. Elegancia, minimalizmus, flexibilné rameno a 3 úrovne stmievania sú ďalšou výhodou lampy Kanlux FOLLO.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
FOLLO LED W	28790	5905339287908	6	bílá | biela	max 340	3000	1093	40,48
FOLLO LED B	28791	5905339287915	6	černá | čierna	max 340	3000	1093	40,48

[V]	[Hz]		[°]		[h]	Ra			IP	
220-240 AC	50/60		95	≥12000	20000	≥80	SMD		20	0,1m

		[°]	[°]	[m]					
		360	360	1,8			CE	EAC	



FOLLO LED

Kanlux

FRANCO

STOLNÍ LAMPIČKA LED ▶ STOLNÁ LAMPIČKA LED



FRANCO 15LED SMD KT-W







LED technology | MODERN design

FRANCO LED je elegantní stolní lampička. Skvělá pro osvětlení stolu, ale také jako pomocné osvětlení místnosti nebo noční lampička. Má schopnost přizpůsobit intenzitu osvětlení, díky níž můžeme přizpůsobit intenzitu osvětlení našim potřebám v průběhu dne.

svítidlo je vybaveno senzorem umístěným v základně, díky němu lze svítidlo zapnout / vypnout nebo nastavit intenzitu svícení (3 stupně)
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

FRANCO LED je elegantný stolná lampička. Skvelá pre osvetlenie stola, ale aj ako pomocné osvetlenie miestnosti alebo nočná lampička. Má schopnosť prispôsobiť intenzitu osvetlenia, vďaka ktorej môžeme prispôsobiť intenzitu osvetlenia našim potrebám v priebehu dňa.

svietidlo je vybavené senzorom umiestneným v základni, vďaka nemu možno svietidlo zapnúť / vypnúť alebo nastaviť intenzitu svietenia (3 stupne)
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	5905339223401	max 6,5	bílá | biela	max 390	3000	1260	46,67
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	5905339223418	max 6,5	černá | čierna	max 390	3000	1260	46,67

[V]	[Hz]		[°]		[h]	Ra			IP
220-240 AC	50/60		100	≥10000	20000	≥80	SMD		20

			[°]	[°]	[m]				
0,1m			360	360	1,8			CE	EAC



FRANCO 15LED SMD

Kanlux

DOSAN

STOLNÍ LAMPIČKA LED ▶ STOLNÁ LAMPIČKA LED



DOSAN LED W







DIMMABLE FUNCTION 3 | SMD Led

DOSAN LED je kancelářská lampička s minimalistickým designem. Díky svému stylu bude pasovat prakticky do každého interiéru. Další vlastností lampičky je možnost měnit intenzitu osvětlení (3 stupně). Díky plné regulaci ramene nám lampička nazabírá mnoho místa a dovoluje nám nasměřovat světlo na libovolné místo.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

DOSAN LED je kancelárska lampička s minimalistickým dizajnom. Vďaka svojmu štýlu bude pasovať prakticky do každého interiéru. Ďalšou vlastnosťou lampičky je možnosť meniť intenzitu osvetlenia (3 stupne). Vďaka plnej regulácii ramena nám lampička nezaberá veľa miesta a dovoľuje nám nasmerovať svetlo na ľubovoľné miesto.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
DOSAN LED W	26690	5905339266903	max 9	bílá | biela	max 350	4000	619	22,93
DOSAN LED B	26691	5905339266910	max 9	černá | čierna	max 350	4000	619	22,93

[V]	[Hz]		[°]		ellipse ≤ 6x MacAdam			IP	[m]
220-240 AC	50/60		120	≥15000		SMD		20	0,1m

		[°]	[m]					
		170	1,4		CE	EAC		



DOSAN LED

Kanlux

ISTI LED

STOLNÍ LAMPIČKA LED ▶ STOLNÁ LAMPIČKA LED



ISTI LED W







LED technology | DIMMING function | MODERN design

Kanlux ISTI LED je moderní lampička vybavená dotykovým vypínačem s 4úrovňovou funkcí stmívání, nastavením barevné teploty a doplňkovým nočním světlem (1 W / 30 lm).

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux ISTI LED je moderná lampa vybavená dotykovým spínačom s funkciou stmievania na 4 úrovniach, nastaviteľnou farebnou teplotou a prídavným nočným svetlom (1W / 30lm).

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
ISTI LED W	27360	5905339273604	max 10	bílá | biela	max 500	2700/4500/6000	670	24,82
ISTI LED B	27361	5905339273611	max 10	černá | čierna	max 500	2700/4500/6000	670	24,82

[V]	[Hz]		[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			
220-240 AC	50/60		110	≥15000	20000		≥80	SMD		

IP	[m]			[°]	[m]					
20	0,1m			180	1,5			CE	EAC	



ISTI LED

Kanlux

SARI

STOLNÍ LAMPIČKA LED ▶ STOLNÁ LAMPIČKA LED





SARI LED B-CH



SARI LED B-SR



SARI LED W-SR







LED technology

MODERN design

Kanlux SARI je LEDková kancelářská lampička, noční, stolní - sami si vyberte pro ní to správné použití, je jisté, že její design zaujme. Její výhodou je nadčasová elegance. Kanlux SARI má vestavěný zdroj světla o výkonu 4,5 W, který je ideální pro domácí úkoly, ve čtenářském koutku, a stejně tak jako noční lampička. Další výhodou tohoto svítidla je volná regulace směru osvětlení a velmi dobré zpracování.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Kanlux SARI je LEDková kancelárska lampička, nočná, stolová - sami si vyberte pre ňu to správne použitie, je isté, že jej dizajn zaujme. Jej výhodou je nadčasová elegancia. Kanlux SARI má vstavaný zdroj svetla s výkonom 4,5 W, ktorý je ideálny pre domáce úlohy, v čitateľskom kútiku, a rovnako tak ako nočná lampička. Ďalšou výhodou tohto svietidla je voľná regulácie smeru osvetlenia a veľmi dobré spracovanie.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	Tc [K]	Kč	€
SARI LED B-CH	27980	5905339279804	4,5	černá / šampaňská | čierna / šampanská	270	3000	605	22,41
SARI LED B-SR	27981	5905339279811	4,5	černá / stříbrná | čierna / strieborná	270	3000	602	22,3
SARI LED W-SR	27982	5905339279828	4,5	bílá / stříbrná I biela / strieborná	270	3000	602	22,3

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		[°] 95	≥15000	[h] 20000	Ra ≥80
SMD			IP 20	m 0,1m		
[°] 180	[°] 180	[m] 1,5				



SARI LED

Kanlux

AWAN

STOLNÍ LAMPIČKA LED ▶
STOLNÁ LAMPIČKA LED



AWAN LED S-W; AWAN LED C-W







AWAN LED má nastavitelné rameno, dotykový spínač s 3-stupňovým nastavením intenzity osvětlení a dodatečné osvětlení podstavce. Díky nastavitelnému ramenu lampička nezabírá mnoho místa. AWAN LED C-W má navíc LED displej s aktuálním časem, datem a teplotou, budík s funkcí odložení a také TIMER.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

AWAN LED má nastaviteľné rameno, dotykový spínač s 3-stupňovým nastavením intenzity osvetlenia a dodatočné osvetlenie podstavca. Vďaka nastaviteľnému ramenu lampička nezaberá veľa miesta. AWAN LED C-W má navyše LED displej s aktuálnym časom, dátumom a teplotou, budík s funkciou odloženie a tiež TIMER.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm] Tc [K]			Kč	€
AWAN LED S-W	26490	5905339264909	max 7	bílá | biela	max 240	3000		648	24
AWAN LED C-W	26491	5905339264916	max 7	bílá | biela	max 240	3000		770	28,52

[V]	[Hz]		[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	SMD			
220-240 AC	50/60		110	≥15000	20000		≥80				
IP 20	0,1m			[°] 180	[m] 1,2						



AWAN LED

Kanlux

HERON LED

STOLNÍ LAMPIČKA LED ▶ STOLNÁ LAMPIČKA LED



HERON LED B







Kanlux HERON LED je stolní lampička s mnoha vlastnostmi. Svítilo má vypínač a klipsnu, která umožňuje připevnit základnu k hraně stolu nebo poličky. Pohyblivé a lámané výsuvné rameno lampy, umožňuje přesné nasměrování směru světla na námi vybrané místo. Kanlux HERON LED zajímá lidi, kteří oceňují moderní, surový design.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Kanlux HERON LED je stolná lampička s mnohými vlastnosťami. Svietidlo má vypínač a klipsňu, ktorá umožňuje pripevniť základňu k hrane stola alebo poličky. Pohyblivé a lámané výsuvné rameno lampy, umožňuje presné nasmerovanie smeru svetla na nami vybrané miesto. Kanlux HERON LED zaujíma ľudí, ktorí oceňujú moderný, surový dizajn.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm] Tc [K]			Kč	€
HERON LED B	27600	5905339276001	5	černá | čierna	400	4000		595	22,04
HERON LED W	27601	5905339276018	5	bílá | biela	400	4000		595	22,04

[V]	[Hz]		[°]		[h]	Ra	SMD			IP	
220-240 AC	50/60		110	≥15000	20000	≥80				20	0,1m
		[°] 360	[°] 180	[m] 1,7							



HERON LED

Kanlux

PIXA

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA





PIXA KT-40-W



PIXA KT-40-B







Kanlux PIXA je stolní lampička pro vyměnitelný světelný zdroj. Její konstrukce umožňuje nasměrovat světelný paprsek jakýmkoli směrem, zatímco stínidlo omezuje jeho dopad ze strany na stranu. Tato lampa dokonale ladí s jakýmkoli typem interiéru - od dětského pokoje po stůl v prezidentské kanceláři.

Materiál korpusu: plast, kov

Materiál difuzoru: kov

Kanlux PIXA je stolná lampička pre vymeniteľný svetelný zdroj. Jej konštrukcia umožňuje nasmerovať svetelný lúč akýmkoľvek smerom, zatiaľ čo tienidlo obmedzuje jeho vplyv zo strany na stranu. Táto lampa dokonale ladí s akýmkoľvek typom interiéru - od detskej izby po stôl v prezidentskej kancelárii.

Materiál korpusu: plast, kov

Materiál difúzora: kov

						Kč	€
PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 40	bílá | biela		600	22,22
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 40	černá | čierna		600	22,22

[V]	[Hz]			IP			
220-240 AC	50/60			20	0,1m		E14
	[°] 360	[°] 180	[m] 1,6				



PIXA KT

Kanlux

SUZI

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA ▶ KANCELÁRSKÁ STOLNÁ LAMPA





SUZI HR-60-SR





Kanlux SUZI je jednoduchá stolní lampička. K dispozici je několik stejných barevných provedení. Kanlux SUZI má nastavitelné rameno a klip, díky kterému můžeme lampu připevnit k okraji stolu nebo na polici.

ohebné rameno
připevnění pomocí klipsu
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: ocel

Kanlux SUZI je jednoduchá stolná lampička. K dispozícii je niekoľko rovnakých farebných prevedení. Kanlux SUZI má nastaviteľné rameno a klip, vďaka ktorému môžeme lampu pripevniť k okraju stola alebo na polici.

ohybné rameno
pripevnenie pomocou svorky
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: oceľ



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK

			[W]		Kč	€
SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 40	stříbrná | strieborná	309	11,44
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 40	černá | čierna	287	10,62
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 40	modrá	309	11,44
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 40	růžová | ružová	282	10,45

[V]	[Hz]			IP			
220-240 AC	50/60			20	0,2m		E27
	[°] 360	[°] 360	[m] 1,5			CE	EAC



SUZI HR-60

Kanlux

ZARA

KANCELÁŘSKÁ STOLNÍ LAMPA ► KANCELÁRSKA STOLNÁ LAMPA





ZARA HR-40-B







Řada lampiček ZARA to jsou živé a zajímavé barvy, které oživí každou kancelář. Lampičky jsou určené pro světelné zdroje s paticí E14 s maximálním výkonem 40W.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: ocel

Rad lampičiek ZARA to sú živé a zaujímavé farby, ktoré oživia každú kanceláriu. Lampičky sú určené pre svetelné zdroje s päticou E14 s maximálnym výkonom 40W.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: oceľ



ZARA HR-40-SR



ZARA HR-40-BL



ZARA HR-40-OR

			[W]		Kč	€
ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 40	stříbrná | strieborná	353	13,09
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 40	černá | čierna	329	12,18
ZARA HR-40-BL	07562	5905339075628	max 40	modrá	351	13
ZARA HR-40-OR	07563	5905339075635	max 40	pomerančová | oranžová	351	13

[V]	[Hz]			IP			
220-240 AC	50/60			20	0,2m		E14
	[°] 360	[°] 360	[m] 1,5				



ZARA HR-40

Kanlux

CYDEA

STOLNÍ LAMPA ▶ STOLNÁ LAMPA





CYDEA D



DESIGN unique

CYDEA jsou svítidla, které je možné použít jako hlavní osvětlení nebo jako pomocné, protože tato řada se skládá z: závěsného, podlahového a stolního svítidla. Hlavní vlastností těchto svítidel je materiál, ze kterého je vyrobené stínidlo, je to polypropylenová folie, která je recyklovatelná a hlavně je snadná na údržbu.

Materiál korpusu: kov

Materiál difuzoru: polypropylenový film

CYDEA sú svietidlá, ktoré je možné použiť ako hlavné osvetlenie alebo ako pomocné, pretože táto rada sa skladá zo: závesného, podlahového a stolného svietidla. Hlavnou vlastnosťou týchto svietidiel je materiál, z ktorého je vyrobené tienidlo, je to polypropylénová fólia, ktorá je recyklovateľná a hlavne je jednoduchá na údržbu.

Materiál korpusu: kov

Materiál difúzora: polypropylénová fólia

			[W]		Kč	€
CYDEA D	25551	5905339255518	max 40	bílá | biela	983	36,41

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | E14 | IP 20 | [°C] 5÷25 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A+ A+ A B C D E



CYDEA D

Kanlux

CYDEA

PODLAHOVÁ LAMPA ▶ PODLAHOVÁ LAMPA



CYDEA F



DESIGN unique

CYDEA jsou svítidla, které je možné použít jako hlavní osvětlení nebo jako pomocné, protože tato řada se skládá z: závěsného, podlahového a stolního svítidla. Hlavní vlastností těchto svítidel je materiál, ze kterého je vyrobené stínidlo, je to polypropylenová folie, která je recyklovatelná a hlavně je snadná na údržbu.

Materiál korpusu: kov

Materiál difuzoru: polypropylenový film

CYDEA sú svietidlá, ktoré je možné použiť ako hlavné osvetlenie alebo ako pomocné, pretože táto rada sa skladá zo: závesného, podlahového a stolného svietidla. Hlavnou vlastnosťou týchto svietidiel je materiál, z ktorého je vyrobené tienidlo, je to polypropylénová fólia, ktorá je recyklovateľná a hlavne je jednoduchá na údržbu.

Materiál korpusu: kov

Materiál difúzora: polypropylénová fólia

			[W]		Kč	€
CYDEA F	25550	5905339255501	max 60	bílá | biela	1833	67,89

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | E27 | 0,5m | CE | EAC | Kanlux | A+ A+ A B C D E



CYDEA F

Kanlux





SVÍTIDLA TECHNICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ
TECHNICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLÁ

Osvětlujeme již tisíce domovů, stovky kanceláří a investic. Při vývoji udržujeme krok s pokrokem technologií, ale také naslouchámе Vašim potřebám.

Osvetľujeme už tisíce domovov, stovky kancelárií a investícií. Pri vývoji udržiavame krok s pokrokom technológií, ale tiež načúvame Vašim potrebám.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

BRAVO P / PU

VESTAVNÝ LED PANEL ► VSTAVANÝ LED PANEL





BRAVO P 36W6060NW W

BRAVO P 36W6060NW W



BRAVO PU36W12030NW W



BRAVO P 36W6060NW SR

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	DRIVER [index]	Kč	€
BRAVO P 36W6060NW W	28000	5905339280008	36	4320	4000	110	bílá | biela		28025	1214	44,96
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	5905339280015	36	4320	4000	110	stříbrná | strieborná		28025	1214	44,96
BRAVO PU36W6060NW W	28002	5905339280022	36	4320	4000	110	bílá | biela	< 19	28025	1369	50,7
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	5905339280039	36	4320	4000	110	stříbrná | strieborná	< 19	28025	1369	50,7
BRAVO P 36W6060CW W	28006	5905339280060	36	4320	6500	110	bílá | biela		28025	1214	44,96
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	5905339280091	45	5400	4000	110	stříbrná | strieborná		28027	1381	51,15
BRAVO P 36W12030NW W	28020	5905339280206	36	4320	4000	110	bílá | biela		28025	1417	52,48
BRAVO P 36W12030NW SR	28021	5905339280213	36	4320	4000	110	stříbrná | strieborná		28025	1417	52,48
BRAVO PU36W6262NW W	28024	5905339280244	36	4320	4000	110	bílá | biela	< 19	28025	1686	62,44
BRAVO PU36W12030NW W	28550	5905339285508	36	4320	4000	110	bílá | biela	< 19	28025		
BRAVO PU28W3060NW W	28551	5905339285515	28	3360	4000	90	bílá | biela	< 19	28029		

BRAVO PU36W6060NW W



BRAVO PU28W3060NW W

lm/W 120	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25	
	[m] 0,05	[mm²] 0,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux				

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



BRAVO P/PU 6060



BRAVO P/PU 12030



BRAVO PU36W6262



BRAVO PU28W3060

Kanlux

BRAVO P / PU

VESTAVNÝ LED PANEL ▶ VSTAVANÝ LED PANEL

LOW UGR









lm/W high

5 WARRANTY 5 years

pro professional use

ultra SLIM panel

Panely Kanlux BRAVO P/PU jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost z jejich použití. Hliníkový rám, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor pro rozptyl světla jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED P/PU. Další výhodou těchto panelů je vysoký světelný tok (120 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED neobsahují napájení.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
Pro správné fungování svítidla, je zapotřebí napájecího transformátoru dostupného v nabídce KANLUX
Sada obsahuje LED panel bez napájení.
Výrobek s kódem 28024 je určený pro alternativní velikost stropních systémů (625mmx625mm)
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Panely Kanlux BRAVO P/PU sú špeciálne vybrané komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť z ich použitia. Hliníkový rám, špeciálne vybrané LED diódy, reflektor a difúzor pre rozptyl svetla sú iba niektoré z výhod panelov Kanlux BRAVO LED P/PU. Ďalšou výhodou týchto panelov je vysoký svetelný tok (120 lm/W). Panely Kanlux BRAVO LED neobsahujú napájanie.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED el. zdroj dostupný v ponuke KANLUX
LED panel bez el. zdroja v súprave.
Výrobok s kódom 28024 je určený do podhľadov s alternatívnymi rozmermi (625 mm x 625 mm)
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: plast
Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

NAPÁJENÍ ▶ NAPÁJANIE			Kč	€
BRAVO DRIVER 28W	28029			
BRAVO DRIVER 36W	28025		238	8,81
BRAVO DRIVER 45W	28027		262	9,7
BRAVO DALI SET 36W	28508	DALI	2088	77,33
BRAVO DALI SET 45W	28507	DALI	2088	77,33

[V]	[Hz]			
220-240V~	50/60	8 cm		
[mm²] 0,75 - 1,5			CE	IP 20



BRAVO DRIVER



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P



SPN BRAVO S/P



ADTR



PSR 100

		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR					PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	60x60 / 62x62
	index	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	25591
BRAVO P 36W6060NW W	28000	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO P 36W6060CW W	28006	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO P 45W6060NW W	28008	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO PU36W6262NW W	28024	✓		✓		✓							✓
BRAVO P 36W12030NW W	28020		✓		✓		✓				✓	✓	
BRAVO P 36W12030NW SR	28021		✓		✓		✓				✓	✓	
BRAVO PU28W3060NW W	28551	✓		✓		✓							✓
	Kč	81	126	107	162	183	276	550	438		607	555	
	€	3	4,67	3,96	6	6,78	10,22	20,37	16,22		22,48	20,56	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

Kanlux

BRAVO S / SU

VESTAVNÝ LED PANEL ▶ VSTAVANÝ LED PANEL





BRAVO SU40W6060NW SR

LOW UGR







BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO S 40W12030NW SR

BRAVO SU40W6060NW W

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		UGR	DRIVER [index]	Kč	€
BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	40	4000	4000	110	bílá | biela		28026	869	32,19
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	5905339280114	40	4000	4000	110	stříbrná | strieborná		28026	869	32,19
BRAVO SU40W6060NW W	28012	5905339280121	40	4000	4000	110	bílá | biela	< 19	28026	988	36,59
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	5905339280138	40	4000	4000	110	stříbrná | strieborná	< 19	28026	988	36,59
BRAVO S 40W6060CW W	28016	5905339280169	40	4000	6500	110	bílá | biela		28026	869	32,19
BRAVO S 50W6060NW W	28018	5905339280183	50	5000	4000	110	bílá | biela		28028	999	37
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	5905339280190	50	5000	4000	110	stříbrná | strieborná		28028	999	37
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	40	4000	4000	110	bílá | biela		28026	1036	38,37
BRAVO S 40W12030NW SR	28023	5905339280237	40	4000	4000	110	stříbrná | strieborná		28026	1036	38,37

lm/W 100	[°] 110	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20
	[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,5	0,5m		CE	EAC





BRAVO S/SU 6060



BRAVO S 12030NW



Panely Kanlux BRAVO S/SU to jsou speciálně vybrané komponenty pro ještě větší spokojenost s jejich použitím. Hliníkový rámeček, speciálně vybrané LED diody, reflektor a difuzor rozptylující světlo, to jsou jen některé z výhod panelů Kanlux BRAVO LED S/SU. Další výhodou těchto panelů je vysoká účinnost (100lm/W). Jsme si jistí jejich kvalitou a proto na ně poskytujeme 5-letou záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nejsou dodávány s napájecím zdrojem.

Pro správné fungování svítidla je zapotřebí napájecího transformátoru dostupného v nabídce KANLUX

Sada obsahuje LED panel bez napájení.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: plast

Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Panely Kanlux BRAVO S/SU to sú špeciálne zvolené komponenty pre ešte väčšiu spokojnosť s ich používaním. Hliníkový rámik, špeciálne zvolené LED diódy, reflexný prvok a difúzor rozptyľujúci svetlo sú iba niektoré prednosti panelov Kanlux BRAVO LED S/SU. Ďalšou prednosťou týchto panelov je vysoká svetelná účinnosť (100 lm/W). Sme si istí ich kvalitou, preto udeľujeme 5-ročnú záruku. Panely Kanlux BRAVO LED nemajú el. zdroj v súprave.

Pre správne fungovanie svietidla je potrebný napájací transformátor, ktorý je dostupný v ponuke KANLUX

LED panel bez napájanie.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: plast

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

ZASILACZE ▶ DRIVERS			Kč	€
BRAVO DRIVER 40W	28026		238	8,81
BRAVO DRIVER 50W	28028		262	9,70

[V]	[Hz]			
220-240V~	50/60	8 cm		
[mm²]				IP
0,75 - 1,5				20



BRAVO DRIVER



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P



SPN BRAVO S/P



ADTR



PSR 100

		BRAVO S/P GRIP		CLIPS BRAVO S/P		SPN BRAVO S/P		ADTR					PSR 100
		60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 / 62x62	120x30	60x60 (SR)	60x60 (W)	60x60 (B)	120x30 (SR)	120x30 (W)	60x60 / 62x62
	index	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27614	25591
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO SU40W6060NW W	28012	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO S 40W6060CW W	28016	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO S 50W6060NW W	28018	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	✓		✓		✓		✓	✓	✓			✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	
BRAVO S 40W12030NW SR	28023		✓		✓		✓				✓	✓	
	Kč	81	126	107	162	183	276	550	438		607		
	€	3	4,67	3,96	6	6,78	10,22	20,37	16,22		22,48		

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

Kanlux

BLINGO LED

VESTAVNÝ LED PANEL ▶ VSTAVANÝ LED PANEL

NEW





BLINGO LED 36W



BLINGO LED36W 6060 NW



BLINGO LED48W 6060 NW

BACKLITE PANEL LED

LED techno logy

HIGH ~100 lm/W







Kanlux BLINGO LED je nový typ LED panelů. Moduly svítí přímo dolů a ne odrážejícím se světlem. Kanlux BLINGO LED jsou tenké panely bez viditelných světelných bodů. Moduly použité díky speciálním objektivům rozšiřují úhel vyzařování světla.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Kanlux BLINGO LED je nový typ LED panelov. Moduly svietia priamo dole bez odrážajúceho sa svetla. Kanluy BLINGO LED sú tenké panely bez viditeľných svetelných bodov. Moduly použité vďaka špeciálnym objektívom rozširujú uhol vyžarovania svetla.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: plast
Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
BLINGO LED36W 6060 NW	29820	5905339298201	36	3600	4000	120	bílá | biela		
BLINGO LED48W 6060 NW	29821	5905339298218	48	4800	4000	120	bílá | biela		

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	≥15000	25000	≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			
IP 20		[°C] 5÷25			0,5m		CE	EAC	





BLINGO LED36W, BLINGO LED48W

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

Kanlux

TOWE LED

PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO ▶ PRISADENÉ LED SVIETIDLO





TOWE LED 36W-NW

LED technology

Kanlux TOWE LED je přisazená verze LED panelů. Rovnoměrné rozmístění LED diod uvnitř svítidla zajišťuje rovnoměrnou emisi světla. Rychlá instalace svítidla je možná díky čtyřem otvorům umožňujícím montáž pomocí standardních hmoždinek.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: plast

Kanlux TOWE LED je prisadená verzia LED panelov. Rovnomerné rozmiestnenie LED diód vo vnútri svietidla zaisťuje rovnomernú emisiu svetla. Rýchla inštalácia svietidla je možná vďaka štyrom otvorom umožňujúcim montáž pomocou štandardných hmoždiniek.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
TOWE LED 36W-NW	25790	5905339257901	36	3200	4000	110	bílá | biela	1983	73,46

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 20000	Tc [K] 4000	elipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20	
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-2,5	m 0,5m		CE	EAC	Kanlux		



TOWE LED 36W-NW

Kanlux

NOTUS 4LED

RASTROVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
▶ RASTROVÉ PRISADENÉ SVIETIDLO



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT

MADE IN POLAND

EASY installation

Kanlux NOTUS 4LED jsou rastrová přisazená svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponent od polských dodavatelů. Rastry jsou řešením osvětlení kancelářských a průmyslových interiérů. LED zářivky také přispívají k nižší spotřebě energie.

reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V

patice zářivek zakryty reflektorem

snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux NOTUS 4LED sú rastrové prisadené svietidlá prispôsobené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú riešením osvetlenia kancelárskych a priemyselných interiérov. LED žiarivky tiež prispievajú k nižšej spotrebe energie.

reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V

pätice žiariviek zakryté reflektorom

jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov

Materiál korpusu: oceľ

Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]				Kč	€
NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	1126	41,7
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela	1140	42,22

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8 LED	N ONE SIDE INPUT			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	m 0,5m	CE	EAC	Kanlux				



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT

Kanlux

NOTUS

RASTROVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ RASTROVÉ PRISADENÉ SVIETIDLO





NOTUS 3 EVG 418 NT; NOTUS 3WS EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT; NOTUS 3WS EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT

			[W]				Kč	€
NOTUS 3 EVG 418 NT	**19731**	5905339197313	4 x 18	T8	G13	bílá | biela	1115	41,3
NOTUS 3 EVG 236 NT	**19732**	5905339197320	2 x 36	T8	G13	bílá | biela	1027	38,02
NOTUS 3 EVG 218 NT	**19733**	5905339197337	2 x 18	T8	G13	bílá | biela	883	32,7
NOTUS 3WS EVG 418 NT	**25711**	5905339257116	4 x 18	T8	G13	bílá | biela	1833	67,89
NOTUS 3WS EVG 236 NT	**25712**	5905339257123	2 x 36	T8	G13	bílá | biela	1664	61,63

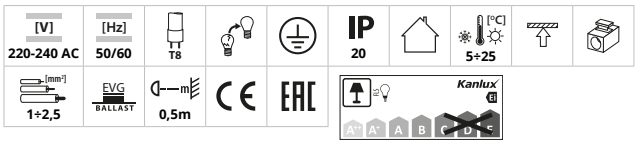

EVG BALLAST

EASY installation

Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva
- Materiál korpusu: ocel
- Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux NOTUS sú rastrové svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov. Je to vďaka dobrým svetelným parametrom za dobrú cenu, jednoduchej konštrukcii a odolnosti materiálov, z ktorých sú vyrobené.

- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V
- pätice žiariviek zakryté reflektorom
- svietidlá sú prispôsobené pre zavesenie na oceľové lanká
- predradník značky TRIDONIC v triede A2
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, prášková farba
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál reflektora: hliníková zliatina

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel, 2ks v balení / ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidiel, 2 ks v balení	247	9,14
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jednoduché) pro zavěšení svítidel, 2ks v balení / ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jednoduché) pre zavesenie svietidiel, 2 ks v balení	213	7,9







NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT

Kanlux

NOTUS PREMIUM

RASTROVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ▶ RASTROVÉ PRISADENÉ SVIETIDLO





NOTUS PREMIUM 418 NT



NOTUS PREMIUM 418 NT



NOTUS PREMIUM 236 NT



EVG BALLAST

EASY installation

Kanlux NOTUS jsou rastrová svítidla, která se vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů. Je to díky dobrým světelným parametrům za dobrou cenu, jednoduché konstrukci a odolnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny.

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla jsou přizpůsobena pro zavěšení na ocelová lanka
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, prášková barva, dvojnásobně lomené strany, zaoblené rohy
- předřadník značky TRIDONIC ve třídě A2
- Materiál korpusu: ocel
- Materiál reflektoru: hliníková slitina

								Kč	€
NOTUS PREMIUM 236 NT	**22290**	5905339222909	2 x 36	T8	G13	bílá | biela		1612	59,7
NOTUS PREMIUM 418 NT	**22291**	5905339222916	4 x 18	T8	G13	bílá | biela		1692	62,67



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
ROPE-NT 150	**07870**	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel, 2ks v balení / ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidiel, 2 ks v balení	247	9,14
ROPE-NT 150 SINGLE	**07871**	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jednoduché) pro zavěšení svítidel, 2ks v balení / SK: ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jednoduché) pre zavesenie svietidiel, 2 ks v balení	213	7,9





Kanlux NOTUS sú rastrové svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov. Je to vďaka dobrým svetelným parametrom za dobrú cenu, jednoduchej konštrukcii a odolnosti materiálu, z ktorých sú vyrobené.

- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V
- pätice žiariviek zakryté reflektorom
- svietidlá sú prispôsobené pre zavesenie na oceľové lanká
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, prášková farba, dvojnásobne lomené strany, zaoblené rohy
- predradník značky TRIDONIC v triede A2
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál reflektora: hliníková zliatina



NOTUS PREMIUM 236 NT



NOTUS PREMIUM 418 NT

Kanlux

REGIS

RASTROVÉ VESTAVNÉ SVÍTIDLO ► RASTROVÉ VSTAVANÉ SVIETIDLO





REGIS 3 EVG 418 PT /REGIS 3WS EVG 418 PT

EVG BALLAST

EASY installation

Kanlux REGIS jsou vestavná rastrová svítidla, která se díky pružinovým svorkám a rychlospojkám vyznačují snadnou a rychlou montáží. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

- reflektor ve tvaru půl paraboly / lamely rastru ve tvaru písmene V / patice zářivek zakryty reflektorem
- v tělese svítidla otvory pro průběžné napájení
- ochranný vodič na rastru, dodatečná ochrana před úrazem elektrickým proudem
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- rychlospojka, pro připojení napájení, zjednodušuje a urychluje montáž, předřadník značky OSRAM ve třídě A2
- prášková barva
- Materiál korpusu: ocel
- Materiál reflektoru: hliníková slitina



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux REGIS sú vstavané rastrové svietidlá, ktoré sa vďaka pružinovým svorkám a rýchlospojkám vyznačujú jednoduchou a rýchlou montážou. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

- reflektor v tvare pol paraboly / lamely rastra v tvare písmena V / pätice žiariviek zakryté reflektorom
- v telese svietidla otvory pre priebežné napájanie
- ochranný vodič na rastre, dodatočná ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
- jednoduchá montáž mriežky pomocou pružiacich háčikov
- rýchlospojka, pre pripojenie napájania, zjednodušuje a urýchľuje montáž, predradník značky OSRAM v triede A2
- prášková farba
- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál reflektora: hliníková zliatina

									Kč	€
REGIS 3 EVG 418 PT	**19730**	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	bílá | biela		1051	38,93
REGIS 3 OPAL 418 PT	**19734**	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	bílá | biela		1458	54
REGIS 3WS EVG 418 PT	**25710**	5905339257109	4 x 18	T8	G13	20	bílá | biela		1571	58,19
REGIS 3WS OPAL 418 PT	**25713**	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	bílá | biela		1810	67,04

[V]	[Hz]					[°C]			[mm²]
220-240 AC	50/60	T8				5÷25			1÷2,5

EVG BALLAST	0,5m	CE	EAC	Kanlux

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
CLP-REGIS/PT	**72333**	5905339723338	CLP-REGIS/PT montážní držák k upevnění svítidel do sádrokartonových podhledů. 4ks v balení / CLP-REGIS/PT montážny držiak k upevneniu svietidiel do sádrokartónových podhľadov, 4 ks v balení	53	1,86



REGIS 3 EVG 418 PT; REGIS 3WS EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT; REGIS 3WS OPAL 418 PT

Kanlux

REGIS 4LED

RASTROVÉ VESTAVNÉ SVÍTIDLO ▶ RASTROVÉ VSTAVANÉ SVIETIDLO





REGIS 4LED 418 PT









REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

MADE IN POLAND

EASY installation

Svítidla Kanlux REGIS 4LED jsou tradiční vestavná rastrová svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou stále velmi populární řešení osvětlení kancelářských nebo průmyslových interiérů.

Materiál korpusu: ocel

Svietidlá Kanlux REGIS 4LED sú tradičné vstavaná rastrové svietidlá prispôsobené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]				Kč	€
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	1364	50,52
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	1093	40,48

[V]	[Hz]								
220-240 AC	50/60	T8 LED	ONE SIDE INPUT			IP 20		[°C] 5÷25	
	[mm²] 1÷2,5	0,5m	CE	EAC	Kanlux				

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
CLP-REGIS/PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS/PT montážní držák k upevnění svítidel do sádrokartonových podhledů. 4ks v balení / CLP-REGIS/PT montážny držiak k upevneniu svietidiel do sádrokartónových podhľadov, 4 ks v balení	53	1,86



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT

Kanlux

AVAR LED

RÁMEČEK LED ▶ RÁMIK LED





AVAR 6060 40W



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W

MODERN DESIGN | LED technology | ultra SLIM panel







LED panely jsou velmi oblíbeným světelným prvkem v kancelářských interiérech. Do velké míry nahradily rastrová svítidla z důvodu jejich trvanlivosti, energetické účinnosti a estetice. Kanlux AVAR LED je nový směr LED panelů, který se vyznačuje nejen moderní technologií, ale také tvarem ve formě rámečku, který poskytuje silné a efektivní světlo.

AVAR 62x62 je navržen pro alternativní velikost stropních systémů (625mm x 625mm)

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

LED panely sú veľmi obľúbeným svetelným prvkom v kancelárskych interiéroch. Do veľkej miery nahradili rastrové svietidlá z dôvodu ich trvanlivosti, energetickej účinnosti a estetike. Kanlux AVAR LED je nový smer LED panelov, ktorý sa vyznačuje nie len modernou technológiou, ale tiež tvarom vo forme rámiku, ktorý poskytuje silné a efektívne svetlo.

AVAR 62x62 je navrhnutý pre alternatívnu veľkosť stropných systémov (625 mm x 625 mm)

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	bílá | biela	1031	38,19
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	bílá | biela	1031	38,19
AVAR 6060 40W-WW	26772	5905339267726	40	3400	3000	110	bílá | biela	1031	38,19
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	bílá | biela		
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	bílá | biela		

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50/60	≥15000	25000	elipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			20		5÷25
		[mm²] 0,75	m 0,5m					Kanlux			

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Sada obsahující příslušenství a zdroj napájení umožňující komunikaci v souladu s protokolem DALI (28512) / Sada obsahujúca príslušentsvo a zdroj napájania umožňujúci komunikáciu v súlade s protokolom DALI (28512)	2405	89,07

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



AVAR 6060 40W



AVAR 6262 40W

Kanlux

KRALA LED

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ▶ PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO







KRALA LED









			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
KRALA LED 45W NW	28270	5905339282705	45	5850	4000	120	bílá | biela	3979	147,37

[V]	[Hz]	cos φ		[h]		Ra		
220-240 AC	50/60	0,9	≥25000	30000	ellipse ≤ 6x Mackdam	≥80	SMD	
IP 65		[°C] -20÷40		IK 08	m 0,5m		CE	EAC



PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

KRALA CORD-2M	28275	Ocelové lanka pro zavěšení svítidla 2m - (2ks v balení) / Oceľové lanká pre zavesenie svietidla 2m - (2 ks v balení)
KRALA PLUG-1M	28271	Napájecí šňůra se zástrčkou 1m / Napájacia šnúra so zástrčkou 1m
KRALA PP-0,35M	28274	Propojovací kabel 0,35m / Prepojovací kábel 0,35 m
KRALA PP-1M	28273	Propojovací kabel 1m / Prepojovací kábel 1m
KRALA PR-I	28272	Přímá spojka / Priama spojka

65IP

HIGH efficacy

5 WARRANTY 5 years

BRANDED components

Kanlux KRALA je prachotěsné LED svítidlo, které vám dává možnost vytvářet světelné linie a vytvářet jakýkoli úhel pomocí pružného konektoru. Inovativní design, vysoká světelná účinnost a rychlá montáž jsou jen některé z jeho výhod.

Napájecí kabel není součástí svítidla.

Doporučený přívodní kabel: KRALA PLUG-1M kód 28271

5 letá záruka v souladu s podmínkami prohlášení o záruce dostupné na webové stránce

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Kanlux KRALA je prachotesné LED svietidlo, ktoré vám dáva možnosť vytvárať svetelné línie a vytvárať akýkoľvek uhol pomocou pružného konektoru. Inovatívny dizajn, vysoká svetelná účinnosť a rýchla montáž sú iba niektoré z jeho výhod.

Napájací kábel nie je súčasťou svietidla

Doporučený prívodný kábel: KRALA PLUG-1M kód 28271.

5 ročná záruka v súlade s podmienkami prehlásenia o záruke dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast



KRALA LED 45W

Kanlux

MAH LED N

PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ▶ PRACHOTESNÉ LED SVIETIDLO





MAH-LED N 20W-NW/PC



MAH-LED N 20W-NW/PC



MAH-LED N 40W-NW/PC



MAH-LED N 50W-NW/PC

lm/W high

LED technology

65 IP







Kanlux MAH LED N jsou hermetické svítidla určená pro náročnější uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností až 105 lm/W a schopností připojit až 15 svítidel (v závislosti na modelu), což umožňuje osvětlení velkých ploch.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC

Kanlux MAH LED N sú hermetické svietidlá určené pre náročnejších užívateľov. Vyznačujú sa výnimočnou svetelnou účinnosťou až 105 lm/W a schopnosťou pripojiť až 15 svietidiel (v závislosti na modele), čo umožňuje osvetlenie veľkých plôch.

Materiál korpusu: PC

Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	5905339226037	20	2100	4000	X135/Y100	šedá | sivá	690	25,56
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	5905339226044	40	4200	4000	X135/Y100	šedá | sivá	1067	39,52
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	5905339226051	50	5250	4000	X135/Y100	šedá | sivá	1460	54,07

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 65	
	[°C] -20÷40		IK 08		[mm²] 1,5÷2,5	[m] 0,5m		CE	EAC	

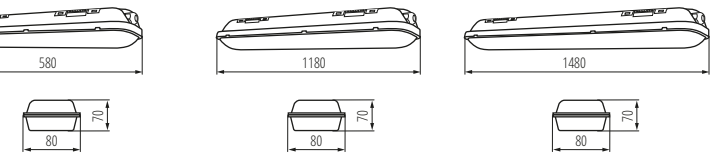

MAH-LED N 20W

MAH-LED N 40W

MAH-LED N 50W

Kanlux

MAH PLUS 4LED

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE ▶ PRACHOTESNÉ SVIETIDLO PRE LED TRUBICE





MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-258/4LED/PC



65IP

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 600 mm nebo 1200 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: PC

Materiál sponek: plast

Kanlux MAH PLUS 4LED sú ledkové náprotivky obľúbených svietidiel. Ich hlavnou výhodou je skutočnosť, že v nich môžu byť použité svetelné zdroje T8 LED o dĺžke 600 mm alebo 1200 mm. Je to vynikajúce riešenie pre priemyselné využitie.

svietidlá MAH PLUS 4LED / PC sú určené pre svetelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájaním

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: PC

Materiál spony: plast

			[W]				Kč	€
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	šedá | sivá	747	27,67
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	šedá | sivá	1005	37,22

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	T8 LED		IP 65		[°C] 5÷25		
[mm²] 1÷2,5	L N ONE SIDE INPUT	0,5m		CE	EAC	Kanlux		



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC

Kanlux

MAH PLUS

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO ▶ SVIETIDLO PRACHOTESNÉ





MAH PLUS-118-ABS



MAH PLUS-218-ABS



MAH PLUS-236-ABS/PC





EVG BALLAST | 65 IP

Prachotěsná svítidla Kanlux MAH PLUS jsou ideální pro osvětlení tunelů, průmyslových hal, garáží, dílen, úložných prostorů nebo skladů. Vysoká třída krytí IP65 znamená, že svítidla lze montovat na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

- snadná montáž svítidla s použitím přiložených příchytek
- závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla
- těsnící průchodka, služící k zavedení napájecího kabelu
- Materiál korpusu: plast
- Materiál sponek: plast
- Materiál držáku: kov

Prachotesné svietidlá Kanlux MAH PLUS sú ideálne pre osvetlenie tunelov, priemyselných hál, garáží, dielní, úložných priestorov alebo skladov. Vysoká trieda krytia IP65 znamená, že svietidlá sa dajú montovať na miestach ktoré su priamo vystavené poveternostným podmienkam.

- jednoduchá montáž svietidla s použitím priložených príchytiek
- závesná montážna doska pre ľahké zapojenie a servis svietidla
- tesniaca priechodka, slúžiaca na zavedenie napájacieho kábla
- Materiál korpusu: plast
- Materiál spony: plast
- Materiál držiaka: kov

			[W]				Kč	€
MAH PLUS-118-ABS/PC	**18515**	5905339185150	18	T8	G13	šedá | sivá	505	18,7
MAH PLUS-218-ABS/PS	**18516**	5905339185167	2 x 18	T8	G13	šedá | sivá	505	18,7
MAH PLUS-218-ABS/PC	**18517**	5905339185174	2 x 18	T8	G13	šedá | sivá	631	23,37
MAH PLUS-136-ABS/PS	**18518**	5905339185181	36	T8	G13	šedá | sivá	600	22,22
MAH PLUS-136-ABS/PC	**18519**	5905339185198	36	T8	G13	šedá | sivá	745	27,59
MAH PLUS-236-ABS/PS	**18520**	5905339185204	2 x 36	T8	G13	šedá | sivá	880	32,59
MAH PLUS-236-ABS/PC	**18521**	5905339185211	2 x 36	T8	G13	šedá | sivá	880	32,59
MAH PLUS-158-ABS/PC	**18523**	5905339185235	58	T8	G13	šedá | sivá	946	35,04
MAH PLUS-258-ABS/PS	**18524**	5905339185242	2 x 58	T8	G13	šedá | sivá	1089	40,33
MAH PLUS-258-ABS/PC	**18525**	5905339185259	2 x 58	T8	G13	šedá | sivá	1367	50,63

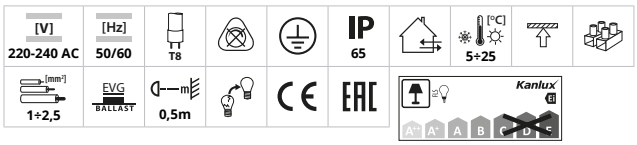



MAH PLUS-258-ABS/PC

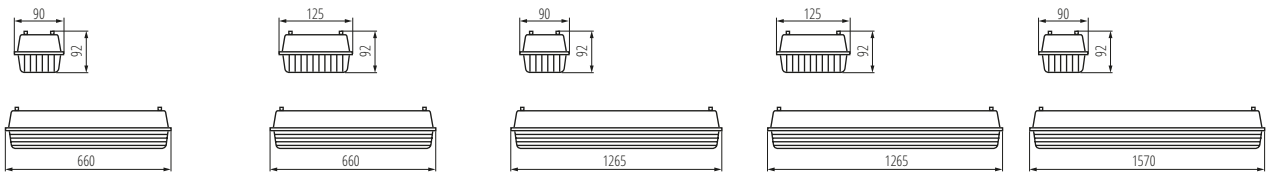

MAH PLUS-118-ABS | MAH PLUS-218-ABS | MAH PLUS-136-ABS | MAH PLUS-236-ABS | MAH PLUS-158-ABS

Kanlux

MAH PLUS

PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO ▶ SVIETIDLO PRACHOTESNÉ






PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
GL-MAH-136 PLUS-PC	18589	5905339185891	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)	136	5,03
GL-MAH-136 PLUS-PS	18588	5905339185884	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-136 PLUS-PS, (18588)	88	3,26
GL-MAH-158 PLUS-PC	18596	5905339185969	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)	167	6,17
GL-MAH-158 PLUS-PS	18595	5905339185952	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-158 PLUS-PS, (18595)	107	3,97
GL-MAH-218 PLUS-PC	18587	5905339185877	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)	100	3,70
GL-MAH-218 PLUS-PS	18586	5905339185860	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-218 PLUS-PS, (18586)	64	2,38
GL-MAH-236 PLUS-PC	18591	5905339185914	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-236 PLUS-PC, (18591)	164	6,09
GL-MAH-236 PLUS-PS	18592	5905339185921	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-236 PLUS-PS, (18592)	107	3,95
GL-MAH-258 PLUS-PS	18597	5905339185976	Difuzor / Difúzor MAH, GL-MAH-258 PLUS-PS, (18597)	149	5,51
CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Plastová spona / Plastová spona MAH, CL-MAH PLUS, (18593)	23	0,86
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Plastová spona / Plastová spona MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)	23	0,86
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidel, 2ks v balení / ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) pre zavesenie svietidiel, 2 ks v balení	247	9,14
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jednoduché) pro zavěšení svítidel, 2ks v balení / ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jednoduché) pre zavesenie svietidiel, 2 ks v balení	213	7,9




Kanlux

ANDER LED

SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ LED ▶ SVIETIDLO PRACHOTESNÉ LED

NÁRODNÝ INŠTITÚT ZDRAVIA PUBLICKÉHO PZH
PRODUKT Z ATESTEM



ANDER LED 60W-NW





5 WARRANTY 5 years | LED technology | 66 IP | HIGH ~120 lm/W

Kanlux ANDER LED je vodotěsné a prachotěsné svítidlo (IP66), které je ideální pro průmyslové objekty. Vyznačují se vysokou životností světelného zdroje, dosahující 50 000 h. To je velmi důležité v těžko přístupných místech, jako jsou například sklady nebo výrobní haly.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: hliníková slitina, ocel

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux ANDER LED je vodotesné a prachotesné svietidlo (IP66), ktoré je ideálne pre priemyselné objekty. Vyznačuje sa vysokou životnosťou svetelného zdroja, dosahujúce 50 000 h. To je veľmi dôležité v ťažko prístupných miestach, ako sú napríklad sklady alebo výrobné haly.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: hliníková zliatina, oceľ

Materiál difúzora: sklo

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
ANDER LED 60W-NW	27110	5905339271105	60	šedá | sivá	7200	110	4000	4750	175,93

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 66
	[°C] -30÷40		IK 07		[mm²] 1,5÷2,5	[m] 0,5m		CE	EAC





ANDER LED 60W-NW

Kanlux

TP SLIM LED

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ▶ LINEÁRNE LED SVIETIDLO

NEW





TP SLIM LED 40W; 50W-NW

LED technology | EASY installation | up to 110 lm/W | 65 IP





Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svítidlo, které lze namontovat na povrch nebo zavěsit. Snadná montáž díky nastavitelným držákům a rychlospojkám. Díky třídě krytí IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 můžeme svítidlo používat na takových místech, jako jsou: průmyslové místnosti, sklady, parkovací místa a garáže.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux TP SLIM LED je malé hermetické svietidlo, ktoré je možné namontovať na povrch alebo zavesiť. Ľahká montáž vďaka nastaviteľným držiakom a rýchlospojkám. Vďaka triede krytia IP65 a odolnosti proti nárazu IK 08 môžeme svietidlo používať na takých miestach ako sú: priemyselné miestnosti, sklady, parkovacie miesta a garáže.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast



TP SLIM LED 40W-NW



TP SLIM LED 50W-NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
TP SLIM LED 40W-NW	27115	5905339271150	40	4400	4000	120	bílá | biela		
TP SLIM LED 50W-NW	27116	5905339271167	50	5500	4000	120	bílá | biela		

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	lm/W 110	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 65		[°C] -20÷40			[mm²] 1-2,5	m 0,5m		CE	EAC	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



TP SLIM LED 40W-NW

TP SLIM LED 50W-NW

Kanlux

NOME N

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ▶ LINEÁRNE LED SVIETIDLO



NOME N LED SMD 18W-NW

LED technology

IP65

Lineární svítidla Kanlux NOME N lze spolu snadno propojit a vytvořit tak světelné segmenty. Svítidla jsou určena pro osvětlení místností s vysokou vlhkostí a prašností (IP65), např. výrobních hal, skladů, dílenských místností a podobně.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC

Lineárne svietidlá Kanlux NOME N sa dajú spolu jednoducho prepojiť a vytvoriť tak svetelné segmenty. Svietidlá sú určené pre osvetlenie miestností s vysokou vlhkosťou a prašnosťou (IP65), napr. výrobných hál, skladov, dielní a podobne.

Materiál korpusu: PC

Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	5905339254931	18	1800	4000	120	bílá | biela	555	20,56
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	5905339254948	36	3600	4000	120	bílá | biela	952	35,26
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	5905339254955	48	4800	4000	120	bílá | biela	1214	44,96

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 25000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
		IP 65		[°C] -20÷40				
[mm²] 1÷2,5	[m] 0,5m		CE	EAC	Kanlux			



NOME N LED SMD 18W



NOME N LED SMD 36W



NOME N LED SMD 48W

Kanlux

LINER LED

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO ▶ LINEÁRNE LED SVIETIDLO





LINER LED 18W; 36W

LED technology

Díky svítidlům Kanlux LINER můžeme rychlým a jednoduchým způsobem vytvářet ledkové světelné linie. To nám umožňuje minimalistický design svítidla a připojení typem „klik“, které umožní přímé připojení svítidel bez zbytečných kabelů. Svítidla Kanlux LINER jsou určena pro vnitřní použití (IP20).

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC

Vďaka svietidlám Kanlux LINER môžeme rýchlym a jednoduchým spôsobom vytvárať ledkové svetelné línie. To nám umožňuje minimalistický dizajn svietidla a pripojenie typom „klik“, ktoré umožňuje priame pripojenie svietidiel bez zbytočných káblov. Svietidlá Kanlux LINER sú určené pre vnútorné použitie (IP20).

Materiál korpusu: PC

Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
LINER LED 18W-NW	27260	5905339272607	18	1600	4000	120	bílá | biela	386	14,3
LINER LED 36W-NW	27261	5905339272614	36	3200	4000	120	bílá | biela	700	25,93

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 30000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25	
	IK 08		[m] 0,3	[mm²] 0,75	[m] 0,5m		CE	EAC	Kanlux			



LINER LED 18W-NW



LINER LED 36W-NW

Kanlux

ALDO 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8
► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8



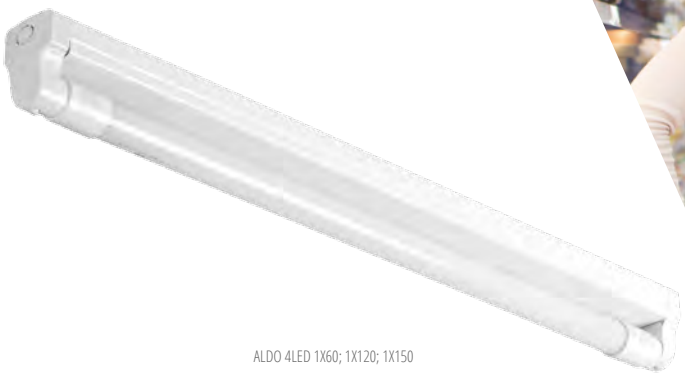

ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X60R; 1X120R; 1X150R



ALDO 4LED 2X60; 2X120; 2X150



ALDO 4LED 2X60R; 2X120R; 2X150R

Kanlux ALDO 4LED je rodina světelných paprsků přizpůsobená zářivkám T8 LED. Jedná se o nástěnná a stropní svítidla charakterizovaná moderním, efektivním tvarem, který nenápadně zapadá do jakéhokoli vnitřního uspořádání.

ALDO R je vybaven reflektorem

Materiál korpusu: kov, plast

Kanlux ALDO 4LED je rodina svetelných paprskov prispôsobená žiarivkám T8 LED. Ide o nástenné a stropné svietidlá charakterizované moderným, efektívnym tvarom, ktorý nenápadne zapadá do akéhokoľvek vnútorného usporiadania.

ALDO R je vybavený reflektorom

Materiál korpusu: kov, plast

			[W]				Kč	€
ALDO 4LED 1X60	**26360**	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	173	6,41
ALDO 4LED 1X120	**26361**	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	bílá | biela	223	8,26
ALDO 4LED 1X150	**26362**	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	bílá | biela	284	10,52
ALDO 4LED 2X60	**26363**	5905339263636	2 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	205	7,59
ALDO 4LED 2X120	**26364**	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela	278	10,3
ALDO 4LED 2X150	**26365**	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá | biela	338	12,52
ALDO 4LED 1X60R	**26370**	5905339263704	max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	191	7,07
ALDO 4LED 1X120R	**26371**	5905339263711	max 36	T8 LED	G13	bílá | biela	265	9,81
ALDO 4LED 1X150R	**26372**	5905339263728	max 58	T8 LED	G13	bílá | biela	324	12
ALDO 4LED 2X60R	**26373**	5905339263735	2 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	248	9,19
ALDO 4LED 2X120R	**26374**	5905339263742	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela	340	12,6
ALDO 4LED 2X150R	**26375**	5905339263759	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá | biela	396	14,67

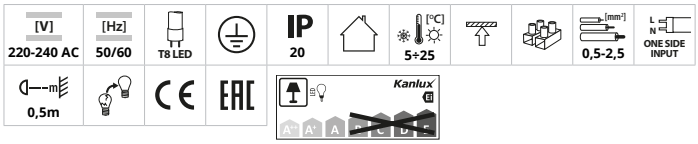

Kanlux

ALDO 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ▶ LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8



ALDO 4LED 1X60; 1X60R



ALDO 4LED 1X120; 1X120R



ALDO 4LED 1X150; 1X150R



ALDO 4LED 2X60; 2X60R



ALDO 4LED 2X120; 2X120R



ALDO 4LED 2X150; 2X150R



Kanlux

MEBA 4LED

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO PRO LED TRUBICE T8 ► LINEÁRNE SVIETIDLO PRE LED TRUBICE T8





MEBA 4LED 2X60 PS



MEBA 4LED 2X60 OP PS



MEBA 4LED 2X120 PS



MEBA 4LED 2X120 OP PS



MEBA 4LED 2X150 PS



MEBA 4LED 2X150 OP PS

Kanlux MEBA 4LED je ledková verze lineárního svítidla Kanlux MEBA. Použité trubice T8 zaručují ekonomičtější a delší provoz, což se pozitivně promítá do jejich pohodlí při použití v kosmetických salonech, kadeřnictví a kancelářských místnostech.

Materiál korpusu: plast, ocel
Materiál difuzoru: PS

Kanlux MEBA 4LED je ledková verzia lineárneho svietidla Kanlux MEBA. Použité trubice T8 zaručujú ekonomickejšiu a dlhšiu prevádzku, čo sa pozitívne premieta do ich pohodlia pri použití v kozmetických salónoch, kaderníctvach a kancelárskych miestnostiach.

Materiál korpusu: plast, oceľ
Materiál difúzora: PS



			[W]				Kč	€
MEBA 4LED 2X60 PS	**26960**	5905339269607	2 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	350	12,96
MEBA 4LED 2X120 PS	**26961**	5905339269614	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela	524	19,41
MEBA 4LED 2X150 PS	**26962**	5905339269621	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá | biela	679	25,15
MEBA 4LED 2X60 OP PS	**26963**	5905339269638	2 x max 18	T8 LED	G13	bílá | biela	360	13,33
MEBA 4LED 2X120 OP PS	**26964**	5905339269645	2 x max 36	T8 LED	G13	bílá | biela	548	20,3
MEBA 4LED 2X150 OP PS	**26965**	5905339269652	2 x max 58	T8 LED	G13	bílá | biela	712	26,37

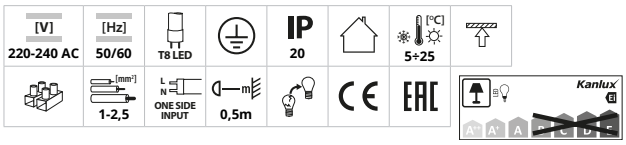



MEBA 4LED 2X60



MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

Kanlux

DABA LED ECO

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO





DABA LED ECO DL-100

Svítidlo Kanlux DABA LED ECO je plafon využívající LED diody SMD. Je vybaven mikrovlnným senzorem pohybu, který má dosah detekce pohybu 8 metrů. Čas osvětlení lze nastavit od 10 s do 12 min.

vybaveno mikrovlnným čidlem pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 170°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 10s do 12min
maximální dosah čidla je 8m, detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 3...2000lx

Svietidlo Kanlux DABA LED ECO je plafón využívajúci LED diódy SMD. Je vybavený mikrovlnným senzorom pohybu, ktorý má dosah detekcie pohybu 8 metrov. Čas osvetlenia sa dá nastaviť od 10 s do 12 min.

vybavené mikrovlnným snímačom pohybu
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 170°
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 10s do 12 min
maximálny dosah čidla je 8m, detekcia pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulácia citlivosti v rozsahu od 3...2000lx

			[W]	[lm] Tc [K]		SENSOR	Kč	€
DABA LED ECO DL-100	19061	5905339190611	10	580	4000	bílá | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1789	66,26

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥10000	[h] 20000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 40		[°C] 5÷25		IK 07	[m] max 8	[°] H360/ V170	[s] - [min] 10-12	micro wave	
[lx] 3-2000	[m] 0,5m								



DABA LED ECO DL-100

Kanlux

DABA N LED SMD

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



DABA N LED SMD DL-16W

Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Energeticky úsporné svietidlo Kanlux DABA N umožňuje znížiť náklady na energiu vďaka použitiu snímačov pohybu a súmraku. To spôsobí, že svieti, iba keď je to nutné. Okrem toho jeho parametre (IP66, IK10) znamenajú, že môže byť namontovaný prakticky kdekoľvek! Funkcia STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovanom čase bez pohybu prejde plafón do pohotovostného režimu a znižuje svetelný tok o 20%.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm] Tc [K]		SENSOR	Kč	€
DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	bílá | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1350	50
DABA N LED SMD DL-22W	19063	5905339190635	22	1900	4000	bílá | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1550	57,41

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥20000	[h] 40000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
IP 66		[°C] -15÷35		IK 10	[mm²] 0,75-2,5	[m] max 8	[°] H360	[s] - [min] 10-10	
micro wave	[lx] 5/15/50/2000	[m] 0,5m							



DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-22W

Kanlux

VARSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO





VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



LED technology

54IP

Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafonů s integrovaným světelným zdrojem LED. Je vynikajícím řešením pro investice (bytové jednotky, hotely) jak i pro jednotlivé domácnosti, kde je vyžadována zvýšená odolnost proti vlhkosti (IP54).

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným svetelným zdrojom LED. Je vynikajúcim riešením pre investície (bytové jednotky, hotely) tak aj pre jednotlivé domácnosti, kde je vyžadovaná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54).

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	Kč	€
VARSO LED 18W-WW-O	**26440**	5905339264404	18	1620	3000	biela | biela		800	29,63
VARSO LED 18W-NW-O	**26441**	5905339264411	18	1700	4000	biela | biela		800	29,63
VARSO LED 18W-WW-L	**26442**	5905339264428	18	1620	3000	biela | biela		867	32,11
VARSO LED 18W-NW-L	**26443**	5905339264435	18	1700	4000	biela | biela		867	32,11
VARSO LED 24W-WW-O	**26444**	5905339264442	24	2160	3000	biela | biela		970	35,93
VARSO LED 24W-NW-O	**26445**	5905339264459	24	2280	4000	biela | biela		970	35,93
VARSO LED 24W-WW-L	**26446**	5905339264466	24	2160	3000	biela | biela		1079	39,96
VARSO LED 24W-NW-L	**26447**	5905339264473	24	2280	4000	biela | biela		1079	39,96
VARSO LED 18W-NW-L-SE	**26980**	5905339269805	18	1700	4000	biela | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1305	48,33
VARSO LED 18W-NW-O-SE	**26981**	5905339269812	18	1700	4000	biela | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1224	45,33
VARSO LED 24W-NW-L-SE	**26983**	5905339269836	24	2280	4000	biela | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1510	55,93
VARSO LED 24W-NW-O-SE	**26984**	5905339269843	24	2280	4000	biela | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1405	52,04

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50/60	120	≥20000	20000	≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			54	
[°C]			[mm²]	[m]							
-20÷35			0,5-2,5	0,5m							

Kanlux

VARSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE



VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE



Kanlux

ORTE LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO

NEW





ORTE LED 18W-NW-O; 18W-O-SE



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE









54IP

LED technology

EASY installation

Kanlux ORTE LED je nová řada stropních svítidel, ve které jsme se zaměřili na design a snadnou instalaci. Pro váš komfort nabízíme také variantu s čidlem pohybu.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux ORTE LED – nová rodina stropných svietidiel, v ktorých sa zameriavame na dizajn a na jednoduchosť montáže. Pre väčšie pohodlie ponúkame aj verziu so snímačom pohybu.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	Kč	€
ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	bílá | biela		795	29,44
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	bílá | biela		910	33,7
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	bílá | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1102	40,81
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	bílá | biela	mikrovlnný | mikrovlnné	1229	45,52

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			IP
220-240 AC	50/60	120	≥20000	20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD		54

	[°C]			[mm²]	m				
	-20÷35			0,75÷2,5	0,5m		CE	EAC	



ORTE LED 18W-O, ORTE LED 18W-O-SE



ORTE LED 24W-O, ORTE LED 24W-O-SE

Kanlux

FOGLER LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



FOGLER LED 14W-NW

PIR MOTION sensor | LED technology

Plafon Kanlux FOGLER LED se snímačem pohybu je ideální pro osvětlení schodišť, technických místností v rodinných domech, skladech, suterénech, garážích a příjezdových cestách u rodinných domů.

Materiál korpusu: ocel

Materiál difuzoru: PC

Plafón Kanlux FOGLER LED so snímačom pohybu je ideálny pre osvetlenie schodísk, technických miestností v rodinných domoch, skladoch, suterénoch, garáží a príjazdových cestách pri rodinných domoch.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm] Tc [K]		SENSOR	Kč	€
FOGLER LED 14W-NW	18121	5905339181213	14	800	4000	bílá | biela	PIR	862	31,93

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50/60	≥15000	20000		≥80	SMD			20		5÷25
		[mm²] 0,5-2,5	[m] max 6	[°] 360	[s] - [min] 10-5	PIR	[lx] 5-2000	0,5m		CE	EAC



FOGLER LED 14W-NW

Kanlux

SANSO LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



SANSO LED 15W-NW-SE







PIR MOTION sensor | LED technology | 44IP

Stropní světlo Kanlux SANSO LED se zabudovaným pohybovým senzorem PIR vám umožňuje přizpůsobit ho vašim potřebám. Vyznačuje se také zvýšeným stupněm krytí (IP 44), takže je jeho vnitřek chráněn před kouřem a prachem.

Materiál korpusu: PC

Materiál difuzoru: PC

Stropné svetlo Kanlux SANSO LED so zabudovaným pohybovým senzorom PIR vám umožňuje prispôsobiť ho vašim potrebám. Vyznačuje sa tiež zvýšeným stupňom krytia (IP 44), takže je jeho vnútro chránené pred dymom a prachom.

Materiál korpusu: PC

Materiál difúzora: PC

			[W]	[lm] Tc [K]		SENSOR	Kč	€
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	5905339265203	15	1250	4000	bílá | biela	PIR	833	30,85

[V]	[Hz]	[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50/60	120	≥15000	15000		≥80	SMD			44		-20÷35
		[mm²] 0,5-1,5	[m] max 6	[°] H160	[s] - [min] 5-5	PIR	[lx] 8-2000	0,5m		CE	EAC	



SANSO LED 15W-NW-SE

Kanlux

BIGGE LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO

NEW



BIGGE LED 42W-NW-O



LED technology

XXL size



BIGGE LED 42W-O



BIGGE LED 42W-L



Kanlux BIGGE LED je řada rozměrných stropních svítidel s vysokým výkonem. Skvěle se hodí k osvětlení komunikací, chodeb a schodišť, ale také velkých otevřených prostor.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: plast



Kanlux BIGGE LED – séria stropných svietidiel s vysokým výkonom a s veľkými rozmermi. Vynikajúce ako osvetlenie komunikačných ciest, schodísk a chodieb, a tiež veľkých, otvorených priestorov.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: plast



			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
BIGGE LED 42W-NW-O	28721	5905339287212	42	2700	4000	bílá | biela	1248	46,22
BIGGE LED 42W-WW-L	28722	5905339287229	42	2700	3000	bílá | biela	1200	44,44
BIGGE LED 42W-WW-O	28720	5905339287205	42	2700	3000	bílá | biela	1248	46,22
BIGGE LED 42W-NW-L	28723	5905339287236	42	2700	4000	bílá | biela	1200	44,44

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra			
220-240 AC	50/60	120	≥20000	25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD		

IP				[mm²]					
20				1,5÷2,5	0,5m				



BIGGE LED 42W-O



BIGGE LED 42W-L

Kanlux

TYBIA LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO



TYBIA LED 38W-NW; NW-SE





LED technology | MODERN design

Kanlux TYBIA LED je běžné svítidlo s LED diodami SMD. Instalace LED TYBIA LED na chodbách, schodištích, společenských a technických místnostech zaručuje významné úspory nejen v souvislosti se spotřebou energie, ale také s jejím dlouhodobým bezúdržbovým provozem.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: PMMA

Kanlux TYBIA LED je bežné svietidlo s LED diódami SMD. Inštalácia LED TYBIA LED na chodbách, schodiskách, spoločenských a technických miestnostiach zaručuje významné úspory nie len v súvislosti so spotrebou energie, ale tiež s ich dlhodobou bezúdržbovou prevádzkou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: PMMA

			[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR	Kč	€
TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3500	4000	šedá/bílá | sivá/biela		2013	74,56
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3500	4000	šedá/bílá | sivá/biela	mikrovlnný | mikrovlnné	2697	99,89

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	110	≥20000	30000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			
IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 1-2,5	0,5m		CE	EAC	



TYBIA LED 38W; 38W SE

Kanlux

PORTOS LED

STROPNÍ LED SVÍTIDLO ▶ STROPNÉ LED SVIETIDLO

NEW



PORTOS LED







LED technology | 54IP

Kanlux PORTOS je svítidlo LED odolné vůči vnějším faktorům. Může být použito jak v inteiéru, tak i venku, bez obav, že vlhkost a prach sníží jeho účinnost.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux PORTOS – je svietidlo LED odolné voči vonkajším faktorom. Môže byť použité ako v interiéri, tak aj vonku, bez obáv, že vlhkosť a prach zníži jeho účinnosť.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
PORTOS LED	29070	5905339290700	5	500	4000	bílá | biela	712	26,37

[V]	[Hz]	[°]		[h]	Tc [K]		Ra			
220-240 AC	50/60	120	≥10000	30000	4000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD		
IP 54		[°C] -10÷35			[mm²] 0,5÷1,5	0,5m		CE	EAC	



PORTOS LED

Kanlux

FOGLER DL

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ▶
STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



FOGLER DL-2400

PIR MOTION sensor | CFL LED/GLS

Plafon Kanlux FOGLER DL s výměnným zdrojem světla je ideální pro schodiště, sklepy, podkroví a další podobné místnosti. Vestavěný senzor detekce pohybu s maximálním úhlem (360°) zaručuje, že svítidlo se zapne přesně tehdy, když potřebujeme světlo.

vybaven čidlem pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min
maximální dosah čidla 8m
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál korpusu: železo
Materiál difuzoru: sklo

Plafón Kanlux FOGLER DL s výmenným zdrojom svetla je ideálny pre schodiská, pivnice, podkrovia a ďalšie podobné miestnosti. Vstavaný senzor detekcie pohybu s maximálnym uhlom (360°) zaručuje, že svietidlo sa zapne presne vtedy, keď potrebujeme svetlo.

vybavený snímačom pohybu
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 120°
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 5s do 5 min
maximálny dosah snímača 8m
detekcia pohybu 0.3 ... 3m/s (1 ... 10 km/h)
Materiál korpusu: železo
Materiál difúzora: sklo



FOGLER DL-2400

			[W]					Kč	€
FOGLER DL-2400	18120	5905339181206	2 x max 40	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela		507	18,77

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 20		[°C] 5÷25			[mm²] 1-2,5	
[m] max 8	[°] H360/ V120	[s] - [min] 12-5	PIR	[lx] 3-2000	[m] 0,5m		CE	EAC	



Kanlux

JURBA DL

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ▶
STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



JURBA DL-218L



JURBA DL-218O

CFL LED | 44IP

Prachotěsný plafon Kanlux JURBA je dokonalá kvalita zpracování. Svítidla je možné namontovat na zeď i na strop, uvnitř i zvenku budovy. Svítidla Kanlux JURBA mají zvýšenou odolnost proti prachu a vodě - IP44.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: PC

Prachotesný plafón Kanlux JURBA je dokonalá kvalita spracovania. Svietidlá je možné namontovať na stenu i na strop, vo vnútri aj vonku budovy. Svietidlá Kanlux JURBA majú zvýšenú odolnosť proti prachu a vode - IP44.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: PC

			[W]				Kč	€
JURBA DL-218O	08980	5905339089809	2 x max 18	CFL/LED	E27	saténový nikl | saténový nikel	962	35,64
JURBA DL-218L	08981	5905339089816	2 x max 18	CFL/LED	E27	saténový nikl | saténový nikel	1029	38,11

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 44		[°C] -10÷35		IK 10
	[mm²] 1-2,5	[m] 0,1m		CE	EAC		



JURBA DL-218O



JURBA DL-218L

Kanlux

KIRA DL

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO
S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



KIRA DL-75B



Plafon Kanlux KIRA má difuzor z polykarbonátu, díky čemuž je mimořádně odolný proti nárazům (IK10). Stupeň krytí IP44 znamená, že může být instalován v místnostech, kde je vlhkost a prach.

KIRA DL-29B je vybavena předřadníkem (indukčním), třída energetické účinnosti B2
vysoká odolnost proti UV záření (PIKTO)
vysoká odolnost proti nárazu

Plafón Kanlux KIRA má difúzor z polykarbonátu, vďaka čomu je mimoriadne odolný proti nárazom (IK10). Stupeň krytia IP44 znamená, že môže byť inštalovaný v miestnostiach, kde je vlhkosť a prach.

KIRA DL-29 B je vybavená predradníkom (indukčným), trieda energetickej účinnosti B2
vysoká odolnosť proti UV žiareniu (PIKTO)
vysoká odolnosť proti nárazu

			[W]				Kč	€
KIRA DL-75B	07900	5905339079008	max 75	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	344	12,74

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50/60		44				
IK							
10	0,5m						



KIRA DL-75B

Kanlux

MARC DL

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO
S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



MARC DL-60



Stropní svítidlo Kanlux MARC DL je jednoduchý design, za kterým se skrývá vysoká odolnost proti nárazům (IK10). Vysoká odolnost proti prachu, vlhkosti (IP54) a UV záření jsou další výhodou tohoto svítidla.

vysoká odolnost proti UV záření
vysoká odolnost proti nárazu

Stropné svietidlo Kanlux MARC DL je jednoduchý dizajn, za ktorým sa skrýva vysoká odolnosť proti nárazom (IK10). Vysoká odolnosť proti prachu, vlhkosti (IP54) a UV žiareniu sú ďalšou výhodou tohto svietidla.

vysoká odolnosť proti UV žiareniu
vysoká odolnosť proti nárazu

			[W]				Kč	€
MARC DL-60	07015	5905339070159	max 60	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	359	13,3

[V]	[Hz]		IP		[°C]		IK
220-240 AC	50/60		54		-10÷35		10
	[mm²]						
	1-1,5	0,5m					



MARC DL-60

Kanlux

PIRES DL

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





PIRES DL-600





PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

Kanlux PIRES je plafon s minimalistickým vzhledem vybavený mikrovlnným senzorem pohybu, který má dosah detekce pohybu 9 metrů. Výhodou montáže je také možnost nastavení doby osvětlení v rozmezí 8 sekund až 12 minut.

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min
maximální dosah čidla 9m
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx
Materiál korpusu: ocel





Kanlux PIRES je plafón s minimalistickým vzhľadom vybavený mikrovlnným senzorom pohybu, ktorý má dosah detekcie pohybu 9 metrov. Výhodou montáže je tiež možnosť nastavenia doby osvetlenia v rozmedzí 8 sekúnd až 12 minút.

obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360°
maximálny vertikálny detekčný uhol senzora je 140 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozsahu od 8s do 12 min
maximálny dosah snímača 9m
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h), regulácia citlivosti v rozsahu od 2 ... 2000lx
Materiál korpusu: oceľ

			[W]					SENSOR	Kč	€
PIRES DL-600	**08810**	5905339088109	max 60	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	mikrovlnný | mikrovlnné		1082	40,07
PIRES DL-600 NS	**08811**	5905339088116	max 60	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela			540	20
PIRES ECO DL-250	**19000**	5905339190000	max 25	CFL/LED	E27	bílá | biela	mikrovlnný | mikrovlnné		842	31,19
PIRES ECO DL-250 NS	**19001**	5905339190017	max 25	CFL/LED	E27	bílá | biela			530	19,63

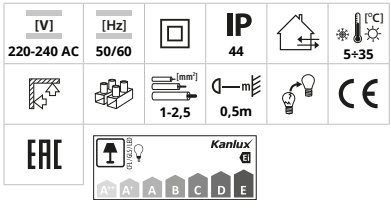



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

Kanlux

TYBIA

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



TYBIA DL-224L

Kanlux TYBIA je svítidlo, které využívá nástrčné zářivky typu PL-L. Díky designu tohoto plafonu získáme nejen estetický efekt osvětlení stropu kolem svítidla, ale také se zlepší rovnoměrnost rozložení světla, tj. komfort práce v celé osvětlené místnosti. Je to skvělé pro osvětlení místností, kde je žádoucí měkké rozptýlené světlo.

možnost zavěšení na ocelová lanka
Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: PMMA

Kanlux TYBIA je svietidlo, ktoré využíva nástrčné žiarovky typu PL-L. Vďaka dizajnu tohto plafónu získame nie len estetický efekt osvetlenia stropu okolo svietidla, ale tiež sa zlepší rovnomernosť rozloženia svetla, tj. komfort práce v celej osvetlenej miestnosti. Je to skvelé pre osvetlenie miestností, kde je žiadúce mäkké rozptýlené svetlo.

možnosť zavesenia na oceľové lanká
Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: PMMA

			[W]			Kč	€
TYBIA DL-224L	19010	5905339190109	2 x 24	2G11	šedá/bílá | siva/biela	1422	52,67

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	PL-L			IP 20		[°C] 5÷25	Kanlux A+ A A B C D E
		[mm²] 1-2,5	EVG BALLAST	0,5m		CE	EAC	



TYBIA DL-224L

Kanlux

INES

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ► PRIEMYSLOVÉ SVIETIDLO



INES 7061N

Kanlux INES je odolné prachotěsné svítidlo (IK08) s vyměnitelným světelným zdrojem, které má dodatečnou ochranu ve formě kovové mřížky.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux INES je odolné prachotesné svietidlo (IK08) s vymeniteľným svetelným zdrojom, ktoré má dodatočnú ochranu vo forme kovovej mriežky.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
INES 7061N	70525	5905339705259	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	359	13,3

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60		IP 43			Kanlux A+ A A B C D E
	[mm²] 1	0,5m		CE	EAC	



INES 7061N

Kanlux

MILE

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ▶ PRIEMYSLOVÉ SVIETIDLO



MILE 7041S



Kanlux MILE je klasické zářivkové svítidlo, které je určeno k osvětlení technických místností, garáží, suterénů a schodišť.

Materiál difuzoru: PC

Kanlux MILE je klasické žiarivkové svietidlo, ktoré je určené k osvetleniu technických miestností, garáží, suterénu a schodísk.

Materiál difúzora: PC

			[W]				Kč	€
MILE 7041S	14613	5907540956888	max 60	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela		

[V]	[Hz]		IP				
220-240 AC	50/60		54				
	0,5m						

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



MILE 7041S

Kanlux

MILO

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ▶ PRIEMYSLOVÉ SVIETIDLO



MILO 7040T



MILO 7040T/P



Kanlux MILO je klasické zářivkové svítidlo, které se obvykle používá v technických místnostech, garážích, suterénech, schodištích, chodbách atd. Toto svítidlo má kovovou ochrannou mřížku, která navíc chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Kanlux MILO je klasické žiarivkové svietidlo, ktoré sa obvykle používa v technických miestnostiach, garážach, suterénoch, schodištiach, chodbách atď. Toto svoetidlo má kovovú ochrannú mriežku, ktorá naviac chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 60	GLS/CFL/LED	E27	šedá | sivá	152	5,63
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 60	GLS/CFL/LED	E27	šedá | sivá	151	5,6

[V]	[Hz]		IP			IK
220-240 AC	50/60		54			06
	1-1,5	0,5m				

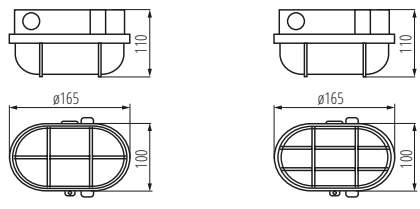

MILO 7040T

MILO 7040T/P

Kanlux

HERMI

PRŮMYSLOVÉ SVÍTIDLO ▶ PRIEMYSLOVÉ SVIETIDLO



HERMI 7063NB

Kanlux HERMI je svítidlo s vysokým stupněm ochrany (IP54), což ukazuje na jeho ochranu před prachem a stříkaním vody. Toto svítidlo má také kovovou mřížku, která chrání svítidlo před mechanickým poškozením.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: sklo

Kanlux HERMI je svietidlo s vysokým stupňom ochrany (IP54), čo ukazuje na jeho ochranu pred prachom a striekaním vody. Toto svietidlo má tiež kovovú mriežku, ktorá chráni svietidlo pred mechanickým poškodením.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
HERMI 7063NB	70524	5905339705242	max 100	GLS/CFL/LED	E27	šedá | sivá	228	8,44

[V]	[Hz]		IP		[°C]	
220-240 AC	50/60		54		-20÷25	
	[mm²]		CE	EAC	Kanlux	
	1-1,5				A++ A+ A B C D E	



HERMI 7063NB



Kanlux

TURK

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



TURK DL-60



Kanlux TURK je stropní svítidlo odolné vůči nárazům (IK10). Další vysoká odolnost proti UV záření je ideální pro venkovní použití, např. na fasádě budovy, na terase nebo balkónu.

vysoká odolnost proti UV záření
vysoká odolnost proti nárazu

Kanlux TURK je stropné svietidlo odolné voči nárazom (IK10). Ďalšia vysoká odolnosť proti UV žiareniu je ideálna pre vonkajšie použitie, napr. na fasáde budovy, na terase alebo balkóne.

vysoká odolnosť proti UV žiareniu
vysoká odolnosť proti nárazu

			[W]			Kč	€
TURK DL-60	07025	5905339070258	max 60	E27	bílá | biela	384	14,24

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50/60		54			
	[mm²] 1-2,5	m 0,5m		CE	EAC	







TURK DL-60

Kanlux

SHARK N

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



SHARK N EL-60



Kanlux SHARK je tradiční hermetické svítidlo pro uživatele, kteří ocení vyměnitelný zdroj světla v tomto typu osvětlení. Vyznačuje se vysokou odolností vůči UV záření a nárazem

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: PC

Kanlux SHARK je tradičné hermetické svietidlo pre používateľov, ktorí ocenia vymeniteľný zdroj svetla v tomto type osvetlenia. Vyznačuje se vysokou odolnosťou proti UV žiareniu a nárazom.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: PC

			[W]				Kč	€
SHARK N EL-60	29060	5905339290601	max 40	E27	GLS/CFL/LED	šedá | sivá	698	25,85

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50/60		44			
	[mm²] 1-1,5	m 0,5m		CE	EAC	





SHARK N EL-60

Kanlux

SANGA DL

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



SANGA DL-100



Plafony Kanlux SANGA jsou ekonomickým řešením pro schodiště, suterény, podkroví, garáže, ale také pro terasy a balkony.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Plafóny Kanlux SANGA sú ekonomickým riešením pre schodiská, suterény, podkrovia, garáže, ale tiež pre terasy a balkóny.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
SANGA DL-100	08050	5905339080509	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	252	9,34

[V]	[Hz]		IP		
220-240 AC	50/60		44		
	[mm²] 1-1,5	m 0,5m		CE	EAC





SANGA DL-100

Kanlux

TUNA

STROPNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► STROPNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



TUNA MINI N



TUNA S1101-W



Plafon Kanlux TUNA je řešení pro schodiště, suterény, podkroví a další místnosti tohoto typu. Příslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použití svítidla uvnitř i zvenku budovy.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: sklo

Plafón Kanlux TUNA je riešenie pre schodiská, suterény, podkrovia a ďalšie miestnosti tohto typu. Príslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použitie svietidla vo vnútri i vonku budovy.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: sklo

			[W]				Kč	€
TUNA S1101-W	04260	5905339042606	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	244	9,05
TUNA MINI N	08091	5905339080912	max 100	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	238	8,81

[V]	[Hz]		IP		
220-240 AC	50/60		44		
	[mm²] 1-1,5	m 0,5m			





TUNA S1101



TUNA MINI

Kanlux

MATEO

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"





MATEO DLP-150-GR



MATEO DLP-250-GR



MATEO DLP-350-GR











Kanlux MATEO je elegantní stropní svítidlo s efektivním reflektorem. Kombinace stříbrné a černé barvy dodává eleganci a výraznou tvář. Díky nastavení úhlu můžeme nasměrovat světlo do vybraného bodu.

Materiál korpusu: ocel

Kanlux MATEO je elegantné stropné svietidlo s efektívnym reflektorom. Kombinácia striebornej a čiernej farby dodáva svietidlu eleganciu a výraznú tvár. Vďaka nastaveniu uhlov môžeme nasmerovať svetlo do vybraného bodu.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		Kč	€
MATEO DLP-150-GR	04960	5905339049605	max 50	šedá | sivá	608	22,52
MATEO DLP-250-GR	04961	5905339049612	2 x max 50	šedá | sivá	1094	40,52
MATEO DLP-350-GR	04962	5905339049629	3 x max 50	šedá | sivá	1602	59,34

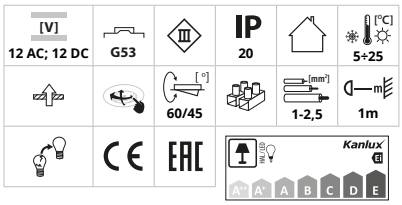



MATEO DLP-150



MATEO DLP-250



MATEO DLP-350

Kanlux

ARTO

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"





ARTO 1O-SR



ARTO 2L-SR



ARTO 3L-SR



ARTO 1L-W







Svítidla Kanlux ARTO jsou určena pro zdroje světla typu AR111. Jedná se o diskrétní svítidlo v jednoduchém stylu s nastavitelným úhlem dopadu světla.

Materiál korpusu: ocel

Svietidlá Kanlux ARTO sú určené pre zdroje svetla typu AR111. Ide o diskrétne svietidlo v jednoduchom štýle s nastaviteľným uhlom dopadu svetla.

Materiál korpusu: oceľ

			[W]		Kč	€
ARTO 1O-SR	26613	5905339266132	max 35	stříbrná | strieborná	133	4,93
ARTO 2L-SR	26614	5905339266149	2 x max 35	stříbrná | strieborná	269	9,96
ARTO 3L-SR	26616	5905339266163	3 x max 35	stříbrná | strieborná	367	13,59
ARTO 3L-W	26617	5905339266170	3 x max 35	bílá | biela	367	13,59

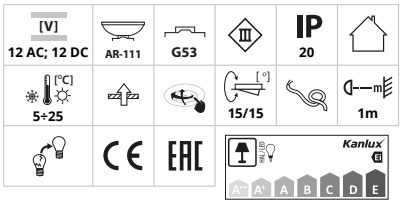



ARTO 1O



ARTO 1L



ARTO 2L



ARTO 3L

Kanlux

OZON

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



OZON DLBS-1AV/27-W



Kanlux OZON je downlight pro interiér, ve kterém je namontován zdroj s paticí E27. Jedná se o vestavné svítidlo a můžeme je použít v obytných místnostech, jako je obývací pokoj, chodba, ložnice.

Materiál korpusu: ocel
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux OZON je downlight pre interier, v ktorom je namontovaný zdroj s paticou E27. Jedná sa o vstavané svietidlo a môžeme ho použiť v obytných miestnostiach, ako je obyvačka, chodba, spálňa.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
OZON DLBS-1AV/27-W	00905	5905339009050	max 60	biela | biela	182	6,75

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60	E27		20		5÷25	
	[mm²] 1-1,5	[mm] 125-135	0,5m		CE	EAC	





OZON DLBS-1AV/27-W

Kanlux

RALF

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



RALF DL-220-W



Svítidlo Kanlux RALF je navrženo pro vestavnou montáž do zavěšeného stropu. Může být úspěšně použito jak v obytných, tak i veřejných prostorech.

Materiál korpusu: ocel
Materiál difuzoru: sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Svietidlo Kanlux RALF je navrhnuté pre vstavanú montáž do záveseného stropu. Môže byť úspešne použité ako v obytných, tak i verejných priestoroch.

Materiál korpusu: oceľ
Materiál difúzora: sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
RALF DL-220-W	04820	5905339048202	2 x max 20	biela | biela	371	13,74

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60	E27		20		5÷25	
	[mm²] 1-2,5	[mm] Ø210	0,5m		CE	EAC	





RALF DL-220-W

Kanlux

TIBERI

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



TIBERI LED SMD 24W-O



TIBERI LED SMD 36W-O

IP 44/20

LED technology

Kulatá svítidla Kanlux TIBERI využívají LED SMD k vyzařování intenzivního světla, díky čemuž jsou ideální pro vyšší kancelářské nebo průmyslové místnosti. Zvýšený stupeň krytí IP44 je chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: PS

Guľaté svietidlá Kanlux TIBERI využívajú LED SMD k vyžarovaniu intenzívneho svetla, vďaka čomu sú ideálne pre vyššie kancelárske alebo priemyselné miestnosti. Zvýšený stupeň krytia IP44 ich chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: PS

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	5905339255105	24	bílá | biela	2400	100	4000	1300	48,15
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	5905339255112	36	bílá | biela	3900	100	4000	1535	56,86

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD				
IP 44/20		[°C] 5÷25			m 0,5m					

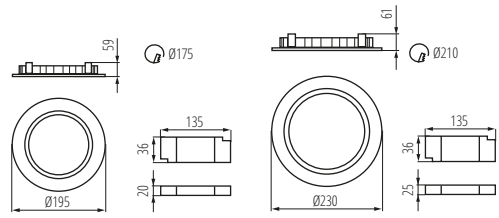

TIBERI LED SMD 24W

TIBERI LED SMD 36W

Kanlux

IVIAN

SVÍTIDLO BODOVÉ LED IP44 ► BODOVÉ LED SVIETIDLO IP44



IVIAN LED 4,5W W-WW



IVIAN LED 4,5W SN-WW

44IP

LED technology

IVIAN LED je řada svítidel typu downlight. Vyznačuje se zvýšeným stupněm krytí - IP44, což umožňuje jeho použití v koupelnách a místnostech se zvýšenou vlhkostí. Světelným zdrojem jsou diody LED SMD a korpus je vyroben z plastu.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

IVIAN LED je rad svietidiel typu downlight. Vyznačuje sa zvýšeným stupňom krytia - IP44, čo umožňuje jeho použitie v kúpeľniach a miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Svetelným zdrojom sú diódy LED SMD a korpus je vyrobený z plastu.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	5905339257802	4,5	bílá | biela	340	100	3000	335	12,41
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	5905339257819	4,5	saténový nikl | saténový nikel	340	100	3000	345	12,78
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	5905339257826	4,5	bílá | biela	370	100	4000	319	11,81
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	5905339257833	4,5	saténový nikl | saténový nikel	370	100	4000	345	12,78

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 15000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD				IP 44
	[°C] 5÷25			[mm] Ø65	m 0,5m					



IVIAN LED 4,5W

Kanlux

LITEN

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



LITEN LED 6W-NW





LED technology

Svítidla Kanlux LITEN s integrovaným světelným zdrojem LED jsou určena pro montáž do podhledu. Všechna stropní svítidla Kanlux LITEN mají vestavěný zdroj napájení pro připojení svítidel k 230V AC.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Svietidlá Kanlux LITEN s integrovaným svetelným zdrojom LED sú určené pre montáž do podhľadov. Všetky stropné svietidlá Kanlux LITEN majú vstavaný zdroj napájania na pripojenie svietidiel k 230V AC.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
LITEN LED 6W-WW	25560	5905339255600	6	bílá | biela	390	110	3000	176	6,52
LITEN LED 6W-NW	25561	5905339255617	6	bílá | biela	390	110	4000	176	6,52
LITEN LED 8W-NW	25562	5905339255624	8	bílá | biela	550	110	3000	223	8,26
LITEN LED 8W-NW	25563	5905339255631	8	bílá | biela	550	110	4000	223	8,26

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥25000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD				
IP 40/20		[°C] 5÷25			0,5m		CE	EAC		



LITEN LED 6W



LITEN LED 8W

Kanlux

ARME LED

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"

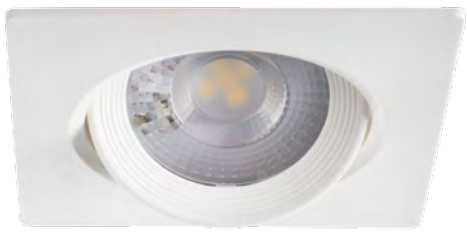

ARME LED L 5W-WW







LED technology

WARM white

Kanlux ARME LED je svítidlo malých rozměrů s integrovaným zdrojem LED světla. Má jednoduchý styl a je vybaveno integrovaným napaječem. Kanlux ARME LED umožňuje regulaci směru svícení v rozsahu 30°. Dobře si povede samostatně jako přisvícení i ve skupině jako osvětlení větších ploch.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux ARME LED je kompaktné malé svietidlo s integrovaným LED svetelným zdrojom. Má jednoduchý štýl a je vybavené napájacím zdrojom. Kanlux ARME LED má možnosť nastaviť smer svetla v rozmedzí 30°. Ideálne ako samostatné osvetlenie alebo v skupine ako osvetlenie väčších plôch.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
ARME LED L 5W-WW	28250	5905339282507	5	bílá | biela	370	40	3000	114	4,22
ARME LED O 5W-WW	28251	5905339282514	5	bílá | biela	370	40	3000	112	4,15

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 20000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD			IP 20		[°C] 5÷25		
	[°] 35		[mm] Ø73		0,5m		CE	EAC					



ARME LED L



ARME LED O

Kanlux

AREL LED

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ▶ SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"

NEW



AREL LED D 20W



AREL LED DL 10W









IP 65/20 | ultra SLIM panel | HIGH quality

Kanlux AREL LED je nová rodina downlightů, které nemají rámeček. Díky vysokému stupni krytí IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň překvapivému designu se Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Díky unikátnímu designu má panel tloušťku pouhých 9 mm - nejtenčí panel na trhu.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: PMMA

Kanlux AREL LED je nová rodina downlightu, ktoré nemajú rámček. Vďaka vysokému stupňu krytia IP65/20 a jedinečnému, jednoduchému a zároveň prekvapivému dizajnu sa Kanlux AREL LED hodí do každého interiéru. Vďaka unikátnemu dizajnu má panel hrúbku iba 9 mm - najtenší panel na trhu..

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: PMMA

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	bílá | biela	410	120	4000		
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	bílá | biela	380	120	3000		
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	bílá | biela	410	120	4000		
AREL LED DL 6W-WW	29583	5905339295835	6	bílá | biela	380	120	3000		
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	bílá | biela	830	120	4000		
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	bílá | biela	790	120	3000		
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	bílá | biela	830	120	4000		
AREL LED DL 10W-WW	29587	5905339295873	10	bílá | biela	790	120	3000		
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	bílá | biela	1150	120	4000		
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	bílá | biela	1100	120	3000		
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	bílá | biela	1150	120	4000		
AREL LED DL 14W-WW	29591	5905339295910	14	bílá | biela	1100	120	3000		
AREL LED DO 20W-NW	29592	5905339295927	20	bílá | biela	1710	120	4000		
AREL LED DO 20W-WW	29593	5905339295934	20	bílá | biela	1650	120	3000		
AREL LED DL 20W-NW	29594	5905339295941	20	bílá | biela	1710	120	4000		
AREL LED DL 20W-WW	29595	5905339295958	20	bílá | biela	1650	120	3000		

[V]	[Hz]		[h]	ellipse ≤6x MacAdam	Ra				IP
220-240 AC	50/60	≥15000	30000		≥80	SMD			65/20
	[°C] 5÷25			[mm²] 0,75-1,5	m 0,5m		CE	EAC	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

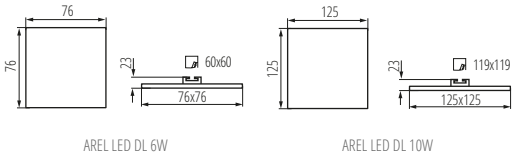

AREL LED DL 6W

AREL LED DL 10W

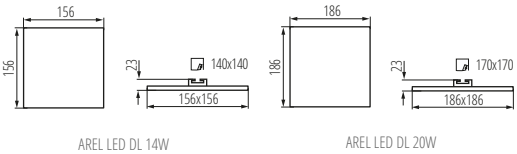

AREL LED DL 14W

AREL LED DL 20W

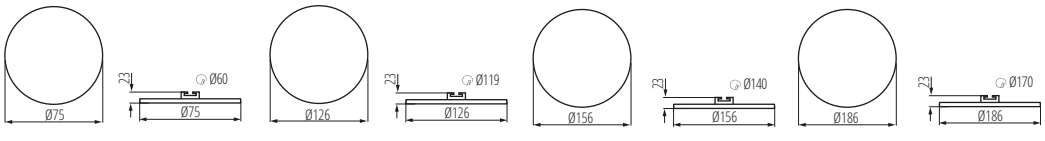

AREL LED DO 6W

AREL LED DO 10W

AREL LED DO 14W

AREL LED DO 20W

Kanlux

ROUNDA V2LED

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"





ROUNDA V2LED6W-NW-W



ROUNDA V2LED12W-NW-SR



ROUNDA V2LED18W-NW-SN



ROUNDA V2LED24W-NW-SN

IP 44/20 | EASY installation | LED technology

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	5905339272188	12	saténový nikl| saténový nikel	780	110	4000	412	15,26
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	5905339272195	18	saténový nikl| saténový nikel	1250	110	4000	505	18,7
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	saténový nikl| saténový nikel	1700	110	4000	917	33,96
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	5905339272218	6	saténový nikl| saténový nikel	300	110	4000	307	11,37
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	stříbrná | strieborná	660	110	4000	338	12,52
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	bílá | biela	780	110	4000	338	12,52
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	bílá | biela	720	110	3000	338	12,52
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	stříbrná | strieborná	1080	110	4000	450	16,67
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	bílá | biela	1260	110	4000	450	16,67
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	bílá | biela	1200	110	3000	450	16,67
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	bílá | biela	1680	110	4000	795	29,44
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	bílá | biela	330	110	4000	260	9,63
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	bílá | biela	300	110	3000	260	9,63







Kanlux ROUNDA V2LED je nová verze populárních kulatých downlightů pro vnitřní použití. Tyto downlighty kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologie. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Kanlux ROUNDA V2LED je nová verzia populárnych guľatých downlightov pre vnútorné použitie. Tieto downlighty kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoká trieda krytia IP44 zabraňuje prieniku vody a prachu do interiéru.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP	
220-240 AC	50/60	≥20000	15000	≤ 6x MacAdam ellipse	≥80	SMD			44/20	
[°C]			[m]	[mm²]	[m]					
5÷25			0,05	0,75	0,5m		CE	EAC		



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED24W

Kanlux

KATRO V2LED

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



KATRO V2LED 18W-NW-W





KATRO V2LED 12W-NW-SR



KATRO V2LED 18W-NW-SN



KATRO V2LED 24W-NW-SN

IP 44/20

EASY installation

LED technology







Kanlux KATRO V2LED je nová verze svítidel KATRO N LED, populárních hranatých stropních svítidel pro vnitřní použití. Kombinují estetický design se světlem získaným díky LED technologie. Vysoká třída krytí IP44 zabraňuje pronikání vody a prachu do interiéru.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Kanlux KATRO V2LED je nová verzia svietidiel KATRO N LED, populárnych hranatých stropných svietidiel pre vnútorné použitie. Kombinujú estetický design so svetlom získaným vďaka LED technológii. Vysoká trieda krytia IP44 zabraňuje prieniku vody a prachu do interiéru.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	5905339272140	12	saténový nikl | saténový nikel	780	110	4000	412	15,26
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	5905339272157	18	saténový nikl | saténový nikel	1250	110	4000	505	18,7
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	5905339272164	24	saténový nikl | saténový nikel	1700	110	4000	917	33,96
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	5905339272171	6	saténový nikl | saténový nikel	300	110	4000	307	11,37
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	5905339289391	12	stříbrná | strieborná	660	110	4000	338	12,52
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	bílá | biela	780	110	4000	338	12,52
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	bílá | biela	720	110	3000	338	12,52
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	5905339289421	18	stříbrná | strieborná	1080	110	4000	450	16,67
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	bílá | biela	1260	110	4000	450	16,67
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	5905339289445	18	bílá | biela	1200	110	3000	450	16,67
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	bílá | biela	1680	110	4000	795	29,44
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	bílá | biela	330	110	4000	260	9,63
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	5905339289476	6	bílá | biela	300	110	3000	260	9,63



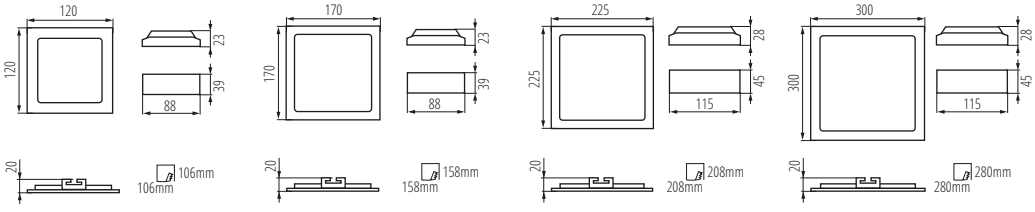

KATRO V2LED 6W

KATRO V2LED 12W

KATRO V2LED 18W

KATRO V2LED 24W

Kanlux

NIKOR

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



NIKOR DLP-60-W



NIKOR DLP-75-W



Kanlux NIKOR je downlight s moderním designem. Atraktivní design, promyšlená konstrukce a snadná montáž jsou jeho hlavní přednosti. Do svítidla vybereme zdroj světla s paticí E27. Kanlux NIKOR se díky modernímu designu ideálně hodí jak do bytových interiérů, tak do komerčních prostor.

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux NIKOR je downlight s moderným dizajnom. Atraktívny dizajn, premyslená konštrukcia a jednoduchá montáž sú jeho hlavné prednosti. Do svietidla vyberieme zdroj svetla s päticou E27. Kanlux NIKOR sa vďaka modernému dizajnu ideálne hodí ako do bytových interiérov, tak do komerčných priestorov.

Materiál korpusu: oceľ

Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]		Kč	€
NIKOR DLP-60-W	07210	5905339072108	max 60	bílá | biela	289	10,7
NIKOR DLP-75-W	07211	5905339072115	max 75	bílá | biela	411	15,23

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50/60	E27		20		5÷25
		0,5m		CE	EAC	Kanlux



NIKOR DLP-60



NIKOR DLP-75

Kanlux

OMERIS

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



OMERIS N LED 35W-NW-W



OMERIS N LED 25W-NW-W



Kanlux OMERIS je moderní, integrovaný downlight s jednoduchým univerzálním tvarem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku malovaného bílou barvou. Svítidlo Kanlux OMERIS díky nadčasovému designu dokonale ladí jak s bytovými interiéry, tak i s komerčními prostory.

jednoduchá montáž, moderní design

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Kanlux OMERIS je moderný, integrovaný downlight s jednoduchým univerzálnym tvarom. Svietidlo je vyrobené z hliníku maľovaného bielou farbou. Svietidlo Kanlux OMERIS vďaka nadčasovému dizajnu dokonale ladí ako s bytovými interiérmi, tak aj s komerčnými priestormi.

jednoduchá montáž, moderný design

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
OMERIS N LED 15W-NW-W	23361	5905339233615	15	bílá | biela	1150	85	4000	1181	43,75
OMERIS N LED 25W-NW-W	23362	5905339233622	25	bílá | biela	1950	85	4000	1650	61,12
OMERIS N LED 35W-NW-W	23363	5905339233639	35	bílá | biela	2800	85	4000	2065	76,49
OMERIS N LED 25W-WW-W	23364	5905339233646	25	bílá | biela	2100	85	3000		

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50/60	≥15000	30000	≤6x MacAdam	≥80	SMD			20
	[°C]								
	5÷25			0,5m		CE	EAC	Kanlux	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



OMERIS N LED 25W



OMERIS N LED 35W

Kanlux

CARSA V2LED

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



CARSA V2LED 12W-NW-SN





EASY installation

LED technology

Kanlux CARSA V2 LED je kulaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux CARSA V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Kanlux CARSA V2 LED je guľaté prisadené svietidlo charakterizované harmonickou kombináciou LED technológie s atraktívnym a moderným vzhľadom. Vyznačuje sa vysokou energetickou účinnosťou pri zachovaní vynikajúcich svetelných parametrov. Kanlux CARSA V2 LED je ideálny pre osvetlenie bytových interiérov a kancelárskych miestností.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	5905339272102	12	saténový nikl | saténový nikl	720	110	4000	431	15,96
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	5905339272119	18	saténový nikl | saténový nikl	1200	110	4000	538	19,93
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	biela | biela	780	110	4000	367	13,59
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	biela | biela	1260	110	4000	445	16,48

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤6xMacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 20		[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m		
CE	EAC	Kanlux							



CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 18W

Kanlux

KANTI V2LED

SVÍTIDLO TYPU „DOWNLIGHT" ► SVIETIDLO TYPU „DOWNLIGHT"



KANTI V2LED 18W-NW-SN





EASY installation

LED technology

Kanlux KANTI V2 LED je hranaté přisazené svítidlo charakterizované harmonickou kombinací LED technologie s atraktivním a moderním vzhledem. Vyznačuje se vysokou energetickou účinností při zachování vynikajících světelných parametrů. Kanlux KANTI V2 LED je ideální pro osvětlení bytových interiérů a kancelářských místností.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Kanlux KANTI V2 LED je hranaté prisadené svietidlo charakterizované harmonickou kombináciou LED technológie s atraktívnym a moderným vzhľadom. Vyznačuje sa vysokou energetickou účinnosťou pri zachovaní vynikajúcich svetelných parametrov. Kanlux KANTI V2 LED je ideálny pre osvetlenie bytových interiérov a kancelárskych miestností.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

			[W]		[lm]	[°]	Tc [K]	Kč	€
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	5905339272126	12	saténový nikl | saténový nikl	720	110	4000	433	16,04
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	5905339272133	18	saténový nikl | saténový nikl	1200	110	4000	536	19,85
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	biela | biela	780	110	4000	369	13,67
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	biela | biela	1260	110	4000	445	16,48

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥20000	[h] 15000	ellipse ≤6xMacAdam	Ra ≥80	SMD			
IP 20		[°C] 5÷25			[m] 0,05	[mm²] 0,75	0,5m		
CE	EAC	Kanlux							



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W

Kanlux

DORTO LED

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ▶ REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



DORTO LED COB-20



DORTO LED COB-40

Kanlux DORTO LED je svítidlo určené k instalaci s lištovým systémem TEAR TR. Je určené pro osvětlení obchodních nebo výstavních prostorů. Tento systém je možné použít také v obytných prostorech s velkou rozlohou. Kanlux Dorto umožňuje zajímavě zobrazit detaily nebo (ve větším množství) osvětlit vybraný prostor.

pro montáž na lištový systém TEAR TR
technologie COB, moderní design
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux DORTO LED je svietidlo určené k inštalácii s lištovým systémom TEAR TR. Je určené pre osvetlenie obchodných alebo výstavných priestorov. Tento systém je možné použiť tiež v obytných priestoroch s veľkou rozlohou. Kanlux Dorto umožňuje zaujímavo zobrazit detaily alebo (vo väčšom množstve) osvetliť vybraný priestor.

pre montáž na lištový systém TEAR TR
technológia COB, moderný design
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
DORTO LED COB-20	22630	5905339226303	20	1565	4000	38	bílá | biela	2095	77,59
DORTO LED COB-40	22631	5905339226310	40	2925	4000	60	bílá | biela	3183	117,89

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	≥15000	30000	≤ 6x MacAdam	≥80	COB			
IP 20		[°C] 5÷25		0,5m					



DORTO LED COB-20



DORTO LED COB-40

Kanlux

TRAKO LED

REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM ▶ REFLEKTOR NA LIŠTOVÝ SYSTÉM



TRAKO LED COB-11



TRAKO LED COB-20

Kanlux TRAKO LED je svítidlo určené k instalaci s lištovým systémem TEAR TR. Je určeno především k osvětlení míst v obchodech nebo galeriích, kterým chceme věnovat pozornost. Kanlux TRAKO LED se dokonale hodí k dalším svítidlům, které jsou kompatibilní se systémem TEAR.

pro montáž na lištový systém TEAR TR
technologie COB, moderní design
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux TRAKO LED je svietidlo určené k inštalácii s lištovým systémom TEAR TR. Je určené predovšetkým k osvetleniu miest v obchodoch alebo galériách, ktorým chceme venovať pozornosť. Kanlux TRAKO LED sa dokonale hodí k ďalším svietidlám, ktoré sú kompatibilné so systémom TEAR.

pre montáž na lištový systém TEAR TR
technológia COB, moderný design
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
TRAKO LED COB-11	22620	5905339226204	11	750	4000	24	bílá | biela	1379	51,07
TRAKO LED COB-20	22621	5905339226211	20	1590	4000	36	bílá | biela	2366	87,63

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	≥15000	30000	≤ 6x MacAdam	≥80	COB			
IP 20		[°C] 5÷25		0,5m					



TRAKO LED COB-11



TRAKO LED COB-20

TEAR

PŘÍSLUŠENTVÍ LIŠTOVÉHO SYSTÉMU ► PRÍSLUŠENSTVO LIŠTOVÉHO SYSTÉMU

Reflektor na lištový systém / Reflektor na lištový systém					Kč	€
TEAR PR-90A-WH	22581	5905339225818	Součást lištového systému TEAR (přípojka 90° levá) / Súčasť lištového systému TEAR (prípojka 90° ľavá)	slouží k propojení dvou částí lištového sytému pod úhlem 90° / slúži k prepojeniu dvoch častí lištového systému pod uhlom 90°	167	6,19
TEAR PR-90B-WH	22582	5905339225825	Součást lištového systému TEAR (přípojka 90° pravá) / Súčasť lištového systému TEAR (prípojka 90° pravá)	slouží k propojení dvou částí lištového sytému pod úhlem 90° / slúži k prepojeniu dvoch častí lištového systému pod uhlom 90 °	167	6,19
TEAR PR-CORD-WH	22583	5905339225832	Součást lištového systému TEAR (ocelové lanko) / Súčasť lištového systému TEAR (oceľové lanko)		87	3,22
TEAR PR-FLEX-WH	22584	5905339225849	Součást lištového systému TEAR (přípojka) / Súčasť lištového systému TEAR (prípojka)	slouží k propojení dvou částí lištového sytému / slúži k prepojeniu dvoch častí lištového systému	321	11,89
TEAR PR-I-B-WH	22586	5905339225863	Součást lištového systému TEAR (jednoduchá přípojka) / Súčasť lištového systému TEAR (jednoduchá prípojka)	slouží k lineárnímu propojení dvou částí lištového sytému / slúži k lineárnemu prepojeniu dvoch častí lištového systému	113	4,19
TEAR PR-I-WH	22585	5905339225856	Součást lištového systému TEAR (jednoduchá přípojka) / Súčasť lištového systému TEAR (jednoduchá prípojka)	slouží k lineárnímu propojení dvou částí lištového sytému / slúži k lineárnemu prepojeniu dvoch častí lištového systému	165	6,11
TEAR PR-PLUG-WH	22587	5905339225870	Součást lištového systému TEAR (záslepka) / Súčasť lištového systému TEAR (záslepka)	slouží k zaslepení volných konců lištového systému TEAR TR / slúži k zaslepeniu voľných koncov lištového systému TEAR TR	17	0,63
TEAR PR-T-LLR-WH	22589	5905339225894	Součást lištového systému TEAR (spojka T) / Súčasť lištového systému TEAR (spojka T)	slouží k propojení tří částí lištového systému ve tvaru písmena T TEAR PR-T / slúži k prepojeniu troch častí lištového systémuv tvare písmena T TEAR PR-T	252	9,33
TEAR PR-T-RRL-WH	22590	5905339225900	Součást lištového systému TEAR (spojka T) / Súčasť lištového systému TEAR (spojka T)	slouží k propojení tří částí lištového systému ve tvaru písmena T / slúži k prepojeniu troch častí lištového systémuv tvare písmena T	252	9,33
TEAR PR-WH	22580	5905339225801	Součást lištového systému TEAR (připojení napájení) / Súčasť lištového systému TEAR (pripojenie napájania)	slouží k připojení napájení lištového systému / slúži k pripojeniu napájania lištového systému	121	4,48
TEAR PR-X-WH	22591	5905339225917	Součást lištového systému TEAR (spojka X) / Súčasť lištového systému TEAR (spojka X)	slouží k propojení čtyř částí lištového systému ve tvaru písmena X / slúži k prepojeniu štyroch častílištového systému v tvare písmena X	321	11,89
TEAR TR 1M-WH	22592	5905339225924	Součást lištového systému TEAR (kolejnicové vedení) / Súčasť lištového systému TEAR (koľajnicové vedenie)	určeno pro montáž svítidel TRAKO, DORTO / je určená pre montáž svietidiel TRAKO, DORTO	667	24,7
TEAR TR 2M-WH	22593	5905339225931	Součást lištového systému TEAR (kolejnicové vedení) / Súčasť lištového systému TEAR (koľajnicové vedenie)	určeno pro montáž svítidel TRAKO, DORTO / je určená pre montáž svietidiel TRAKO, DORTO	1334	49,41


TEAR PR-WH


TEAR PR-90A-WH


TEAR PR-90B-WH


TEAR PR-CORD-WH


TEAR PR-FLEX-WH


TEAR PR-I-WH


TEAR PR-I-B-WH

TEAR PR-PLUG-WH


TEAR PR-T-RRL-WH


TEAR PR-T-LLR-WH


TEAR PR-X-WH


TEAR TR 1M-WH; 2M-WH

Kanlux

FL MASTER LED

LED REFLEKTOR ▶ LED REFLEKTOR





FL MASTER LED 100W-NW







FL MASTER LED 100W-NW



FL MASTER LED 140W-NW



FL MASTER LED 220W-NW

65IP

HIGH efficacy

BRANDED components

5 WARRANTY 5 years

Kanlux FL MASTER to je především spolehlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Jeho další výhody jsou vysoké krytí, stabilní základna a napájecí zdroj se stmívačem. Značkové komponenty reflektoru jsou dodatečnou zárukou jeho účinnosti.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux FL MASTER – to je predovšetkým spoľahlivosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Jeho ďalšie výhody sú vysoké krytie, stabilná základňa a napájací zdroj so stmievačom. Značkové komponenty reflektora sú dodatočnú zárukou jeho účinnosti.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
FL MASTER LED 100W-NW	28490	5905339284907	100	13000	4000	černá | čierna	6624	245,33
FL MASTER LED 140W-NW	28491	5905339284914	140	18200	4000	černá | čierna	8436	312,44
FL MASTER LED 220W-NW	28492	5905339284921	220	28600	4000	černá | čierna	12031	445,59

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥15000	[h] 50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	1-10V		IP 65		[°C] -40÷40
	[°] 180	IK 08		[m] 0,4	[mm²] 1	1m		CE	EAC	Kanlux		



FL MASTER LED 100W



FL MASTER LED 140W



FL MASTER LED 220W

Kanlux

FLM LED

LED REFLEKTOR ▶ LED REFLEKTOR





FLM LED 100W-NW



FLM LED 100W-NW



FLM LED140W-NW



FLM LED 220W-NW

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
FLM LED 100W-NW-60D	28520	5905339285201	100	12750	4000	60	černá | čierna		
FLM LED100W-NW110/150	28521	5905339285218	100	12100	4000	X110/Y150	černá | čierna		
FLM LED 140W-NW-60D	28522	5905339285225	140	17850	4000	60	černá | čierna		
FLM LED140W-NW110/150	28523	5905339285232	140	16950	4000	X110/Y150	černá | čierna		
FLM LED 220W-NW-60D	28524	5905339285249	220	28050	4000	60	černá | čierna		
FLM LED220W-NW110/150	28525	5905339285256	220	26600	4000	X110/Y150	černá | čierna	12617	467,3

[V]	[Hz]		[h]		Ra				IP		[°C]
220-240 AC	50/60	≥15000	50000	ellipse ≤ 6x MacAdam	≥80	SMD			65		-40÷40
	[°]			[m]	[mm²]						
	180	IK 08		0,4	1	1m		CE	EAC	Kanlux	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



FLM LED 100W



FLM LED 140W



FLM LED 220W

65IP

HIGH efficacy

BRANDED components

5 WARRANTY 5 years

Reflektor Kanlux FLM MASTER je speciální verze reflektoru FL MASTER, který je vybaven dodatečnými typy čoček: s úzkým paprskem světla - které mění úhel světla na 60° nebo asymetricky, jejíž světelný paprsek je: X = 110°, Y = 150.

Výrobky na individuální objednávku po konzultaci s obchodním oddělením.

5 let záruky podle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Reflektor Kanlux FLM MASTER je špeciálna verzia reflektora FL MASTER, ktorý je vybavený dodatočnými typmi šošoviek: úzky zväzok s uhlom svietenia 60° alebo asymetrický zväzok s uhlom svietenia príslušne: X = 110°, Y = 150°.

Výrobky dostupné na individuálnu objednávku po konzultácii s obchodným oddelením.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

Kanlux

ANTRA LED

LED REFLEKTOR ▶ LED REFLEKTOR





ANTRA LED100W-NW GR



ANTRA LED50W-NW B



B / GR

LED technology

Led reflektor ANTRA je ideální pro osvětlení vnějších fasád nebo okolních oblastí. Funguje také dobře při vytváření světelných kompozic v zahradách, na pozemcích nebo v parcích.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Led reflektor ANTRA je ideálne pre osvetlenie vonkajších fasád alebo okolných oblastí. Funguje tiež dobre pri vytváraní svetelných kompozícií v záhradách, na pozemkoch alebo v parkoch.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR	Kč	€
ANTRA LED10W-NW-SE GR	**25580**	5905339255808	10	750	4000	44	šedá | sivá	PIR	762	28,22
ANTRA LED30W-NW-SE GR	**25581**	5905339255815	30	2300	4000	44	šedá | sivá	PIR	1310	48,5
ANTRA LED50W-NW-SE GR	**25582**	5905339255822	50	3700	4000	44	šedá | sivá	PIR	1902	70,46
ANTRA LED10W-NW GR	**25583**	5905339255839	10	750	4000	65	šedá | sivá		331	12,26
ANTRA LED30W-NW GR	**25584**	5905339255846	30	2300	4000	65	šedá | sivá		950	35,19
ANTRA LED50W-NW GR	**25585**	5905339255853	50	3700	4000	65	šedá | sivá		1081	40,04
ANTRA LED100W-NW GR	**25586**	5905339255860	100	7400	4000	65	šedá | sivá		2864	106,08
ANTRA LED150W-NW GR	**25587**	5905339255877	150	11900	4000	65	šedá | sivá		5367	198,77
ANTRA LED20W-NW-SE GR	**25588**	5905339255884	20	1500	4000	44	šedá | sivá	PIR	1067	39,51
ANTRA LED20W-NW GR	**25589**	5905339255891	20	1500	4000	65	šedá | sivá		595	22,05
ANTRA LED200W-NW GR	**25700**	5905339257000	200	15000	4000	65	šedá | sivá		6450	238,89
ANTRA LED10W-NW-SE B	**25701**	5905339257017	10	750	4000	44	černá | čierna	PIR	762	28,22
ANTRA LED20W-NW-SE B	**25702**	5905339257024	20	1500	4000	44	černá | čierna	PIR	1188	45,7
ANTRA LED10W-NW B	**25703**	5905339257031	10	750	4000	65	černá | čierna		431	16,58
ANTRA LED20W-NW B	**25704**	5905339257048	20	1500	4000	65	černá | čierna		664	25,55
ANTRA LED30W-NW B	**25705**	5905339257055	30	2300	4000	65	černá | čierna		893	34,34
ANTRA LED30W-NW-SE B	**25706**	5905339257062	30	2300	4000	44	černá | čierna	PIR	1310	48,5
ANTRA LED50W-NW B	**25707**	5905339257079	50	3700	4000	65	černá | čierna		1164	44,78
ANTRA LED50W-NW-SE B	**25708**	5905339257086	50	3700	4000	44	černá | čierna	PIR	1617	62,18

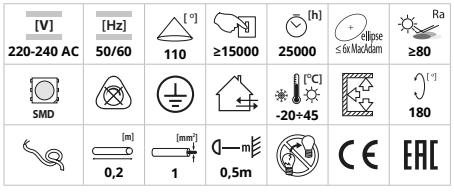





ANTRA LED50W-NW-SE GR



ANTRA LED50W-NW-SE B

Kanlux

ANTRA LED

LED REFLEKTOR ► LED REFLEKTOR



ANTRA LED200W



ANTRA LED150W



ANTRA LED100W



ANTRA LED 50W



ANTRA LED 20W; 30W



ANTRA LED 10W



ANTRA LED 50W SE



ANTRA LED 20W; 30W SE



ANTRA LED10W SE



Kanlux

ANTOS LED

LED REFLEKTOR ▶ LED REFLEKTOR





ANTOS LED 10W-NW-SE B







LED techno logy

DESIGN unique

Kanlux ANTOS LED je stylový, ultrakompaktní reflektor LED. Důležitou vlastností těchto svítidel je tvarované rameno, díky kterému ho můžeme připevnit bez potřeby demontáže úchytu.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux ANTOS LED je štýlový, ultrakompaktný reflektor LED. Dôležitou vlastnosťou týchto svietidiel je tvarované rameno, vďaka ktorému ho môžeme pripevniť bez potreby demontáže úchytu.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina



ANTOS LED 20W-NW B



ANTOS LED 30W-NW B



ANTOS LED 50W-NW-SE B

			[W]	[lm]	Tc [K]	IP		SENSOR	Kč	€
ANTOS LED 10W-NW B	27090	5905339270900	10	800	4000	65	černá | čierna		317	11,74
ANTOS LED 20W-NW B	27091	5905339270917	20	1600	4000	65	černá | čierna		436	16,15
ANTOS LED 30W-NW B	27092	5905339270924	30	2400	4000	65	černá | čierna		626	23,19
ANTOS LED 50W-NW B	27093	5905339270931	50	4000	4000	65	černá | čierna		807	29,89
ANTOS LED 10W-NW-SE B	27094	5905339270948	10	800	4000	44	černá | čierna	PIR	612	22,67
ANTOS LED 20W-NW-SE B	27095	5905339270955	20	1600	4000	44	černá | čierna	PIR	745	27,59
ANTOS LED 30W-NW-SE B	27096	5905339270962	30	2400	4000	44	černá | čierna	PIR	929	34,41
ANTOS LED 50W-NW-SE B	27097	5905339270979	50	4000	4000	44	černá | čierna	PIR	1119	41,44



ANTOS LED 50W-SE

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra		
220-240 AC	50/60	120	≥15000	25000	≤ 6x MacAdam	≥80	SMD	
		[°C]		[°]		[m]	[mm²]	
		-20÷35		180		0,25	1	0,5m



ANTOS LED 30W-SE



ANTOS LED 20W-SE



ANTOS LED 10W



ANTOS LED 20W



ANTOS LED 30W



ANTOS LED 50W



ANTOS LED 10W-SE

Kanlux

STATO LED

LED REFLEKTOR ▶ LED REFLEKTOR

NEW



STATO LED





65IP

LED technology

Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lez používat v interiéru i exteriéru.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál konzoly: ocel

Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým riešením pre každého, kto potrebuje dodatočný prenosný zdroj svetla. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP65, takže sa dá používať v interiéri aj exteriéri.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál ramena: oceľ

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
STATO LED 30W-B	29220	5905339292209	30	2700	4000	černá | čierna		
STATO LED 50W-B	29221	5905339292216	50	4500	4000	černá | čierna		

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra				IP
220-240 AC	50/60	120	≥15000	25000	≤ 6x Macdam ellipse	≥80	SMD			65

	[°C]			[m]	[mm²]					
	-20÷35			2	1	1m		CE	EAC	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

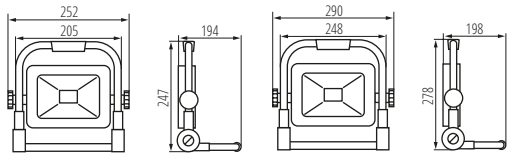

STATO LED 30W-B

STATO LED 50W-B

Kanlux

ELIOT

REFLEKTOR S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ▶ REFLEKTOR S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



ELIOT ZW3-L500P-B

54IP

Přenosný reflektor Kanlux ELIOT je praktickým řešením pro ty, kteří potřebují dodatečný mobilní zdroj osvětlení. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP54.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Prenosný reflektor Kanlux ELIOT je praktickým riešením pre tých, ktorí potrebujú dodatočný mobilný zdroj osvetlenia. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP54.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]				Kč	€
ELIOT ZW3-L500P-B	00620	5905339006202	max 500	J-118mm	R7s	černá | čierna	498	18,44

[V]	[Hz]		IP		[°C]			
220-240 AC	50/60		54		-20÷35			

[°]		[m]	[mm²]				
50		1,7	1	1m		CE	



ELIOT ZW3-L500P-B

Kanlux

AVIA MTH

REFLEKTOR S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► REFLEKTOR S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





AVIA MTH-478/400W-B



AVIA MTH-478/400W-B



AVIA MTH-478/250W-B



Kanlux ADAMO MTH je reflektor s vyměnným zdrojem světla s paticí E40. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP65, hodí se k osvětlení větších objektů, tj. hřišť, hal, parkovišť, náměstí atd.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux ADAMO MTH je reflektor s vymenným zdrojom svetla s pätico E40. Vyznačuje sa vysokým stupňom krytia IP65, hodí sa k osvetleniu väčších objektov, tj. ihriská, haly, parkoviská, námestia atď.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]				Kč	€
AVIA MTH-478/400W-B	04011	5905339040114	400	MTH	E40	černá | čierna	2970	110
AVIA MTH-478/250W-B	04013	5905339040138	250	MTH	E40	černá | čierna	2674	99,04

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50/60	METALHALIDE		IP 65		[°C] -20÷35		180 [°]
	[mm²] 1-2,5	m 2m		CE	EAC	Kanlux		



AVIA MTH-400W



AVIA MTH-250W

Kanlux

ADAMO MTH

REFLEKTOR S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► REFLEKTOR S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



ADAMO MTH-250/S





ADAMO MTH-250/A



ADAMO MTH-400/S



ADAMO MTH-400/A





Kanlux ADAMO MTH je metalhalogenidový reflektor s výměnným zdrojem světla. Vyznačuje se vysokým stupněm krytí IP65, hodí se k osvětlení větších objektů, tj. hřišť, hal, parkovišť, náměstí atd.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál reflektoru: hliníková slitina

Kanlux ADAMO MTH je metalhalogenidový reflektor s výmenným zdrojom svetla. Vyznačuje sa vysokým stupňom krytia IP65, hodí sa k osvetleniu väčších objektov, t.j. ihriská, haly, parkoviská námestia atď.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál reflektora: hliníková zliatina

			[W]				Kč	€
ADAMO MTH-250/S	**04841**	5905339048417	250	MTH	E40	černá | čierna	3220	119,26
ADAMO MTH-400/S	**04842**	5905339048424	400	MTH	E40	černá | čierna	3381	125,23
ADAMO MTH-250/A	**04845**	5905339048455	250	MTH	E40	černá | čierna	2711	100,41
ADAMO MTH-400/A	**04846**	5905339048462	400	MTH	E40	černá | čierna	3381	125,23

[V]	[Hz]			IP		[°C]		[°]
220-240 AC	50/60	METALHALIDE		65		-20÷35		180
	[mm²]							
	1-2,5	2m		CE				



PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
GL-ADAMO 250/400	**72372**	5905339723727	pochranné sklo ke svítidlu ADAMO MTH, GL-ADAMO 250/400, (72372) SK: ochranné sklo k svietidlu ADAMO MTH, GL-ADAMO 250/400, (72372)	418	15,47



ADAMO MTH-250



ADAMO MTH-400

Kanlux

HB MASTER LED

SVÍTIDLO LED HIGH BAY ▶ SVIETIDLO LED HIGH BAY





HB MASTER LED 100W









65IP

HIGH efficacy

BRANDED components

5 WARRANTY 5 years

Kanlux HB MASTER jsou profesionální svítidla typu HIGH BAY. Tato svítidla mají řadu příslušenství, které vám umožní upravit svítidlo. Úchyty, stínítka, čočky, ochranné mřížky - vše, co umožňuje splnit požadavky každé investice.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Další příslušenství pro HB MASTER 200W je k dispozici na objednávku po konzultaci s prodejním oddělením.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux HB MASTER – sú profesionálne svietidlá typu HIGH BAY. Tieto svietidlá majú mnoho príslušenstva, ktoré vám umožní upraviť svietidlo. Úchyty, tienidlá, šošovky, ochranné mriežky - všetko, čo umožňuje splniť požiadavky každej investície.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Dodatočné príslušenstvo HB MASTER 200W je dostupné na individuálnu objednávku po konzultácii s oddelením predaja.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



HB MASTER LED 100W



HB MASTER LED 150W



HB MASTER LED 200W

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
HB MASTER LED 100W	28530	5905339285300	100	13000	4000	černá | čierna	8521	315,59
HB MASTER LED 150W	28531	5905339285317	150	19500	4000	černá | čierna	9745	360,93
HB MASTER LED 200W	28532	5905339285324	200	26000	4000	černá | čierna	13224	489,78

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 120	≥15000	[h] 50000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
	IP 65		[°C] -30÷40		IK 08		[m] 0,4	[mm²] 1	
	[m] 1m		CE	EAC	Kanlux				



HB MASTER LED 100W, HB MASTER LED 150W



HB MASTER LED 200W

Kanlux

HB MASTER LED

SVÍTIDLO LED HIGH BAY ► SVIETIDLO LED HIGH BAY





HBM BRACKET 100/150/200W



HBM GRID 100/150/200W



HBM LENS 60D 100/150/200W



HBM LENS 90D 100/150/200W



HBM PC 100D 100/150W



HBM REF ALU100/150W



HBM REF PC100/150W



HBM PC 100D 200W



HBM REF ALU200W



HBM REF PC200W

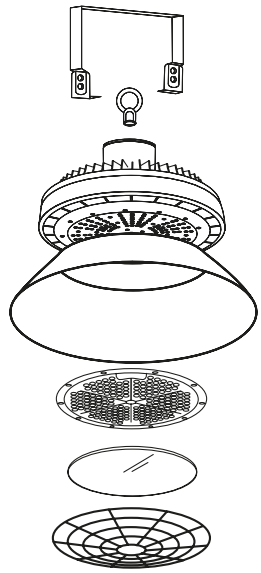

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
HBM BRACKET 100/150W	**28543**	5905339285430	Montážní úchyt pro svítidlo HB MASTER 100W, 150W / Montážny držiak k svietidlu HB MASTER 100W, 150W	843	31,22
HBM GRID 100/150W	**28545**	5905339285454	Ochranná mřížka pro svítidlo HB MASTER 100W, 150W / Ochranná sieťka k svietidlu HB MASTER 100W, 150W	405	15
HBM LENS 60D 100/150W	**28537**	5905339285379	Čočka 60 stupňů pro svítidlo HB MASTER 100W, 150W / Šošovka 60 stupňov k svietidlu HB MASTER 100W, 150W	407	15,07
HBM LENS 90D 100/150W	**28538**	5905339285386	Čočka 90 stupňů pro svítidlo HB MASTER 100W, 150W / Šošovka 90 stupňov k svietidlu HB MASTER 100W, 150W	407	15,07
HBM PC 100D 100/150W	**28539**	5905339285393	PC clona k zajištění IK10 pro svítidlo HB MASTER 100W, 150W / Kryt PC zaručujúci IK10 k svietidlu HB MASTER 100W, 150W	293	10,85
HBM REF ALU100/150W	**28533**	5905339285331	ALU stínidlo pro svítidlo HM MASTER 100W, 150W / Tienidlo ALU k svietidlu HM MASTER 100W, 150W	705	26,11
HBM REF PC100/150W	**28535**	5905339285355	PC stínidlo pro svítidlo HM MASTER 100W, 150W / Tienidlo PC k svietidlu HM MASTER 100W, 150W	883	32,7
HBM BRACKET 200W	**28544**	5905339285447	Montážní úchyt pro svítidlo HB MASTER 200W / Montážny držiak k svietidlu HB MASTER 200W	864	32
HBM GRID 200W	**28546**	5905339285461	Ochranná mřížka pro svítidlo HB MASTER 200W / Ochranná sieťka k svietidlu HB MASTER 200W	469	17,37
HBM LENS 60D 200W	**28540**	5905339285409	Čočka 60 stupňů pro svítidlo HB MASTER 200W / Šošovka 60 stupňov k svietidlu HB MASTER 200W	540	20
HBM LENS 90D 200W	**28541**	5905339285416	Čočka 90 stupňů pro svítidlo HB MASTER 200W / Šošovka 90 stupňov k svietidlu HB MASTER 200W	540	20
HBM PC 100D 200W	**28542**	5905339285423	Clona PC k zajištění IK10 pro svítidlo HB MASTER 200W / Kryt PC zaručujúci IK10 k svietidlu HB MASTER 200W	421	15,59
HBM REF ALU200W	**28534**	5905339285348	ALU stínidlo pro svítidlo HM MASTER 200W / Tienidlo ALU k svietidlu HM MASTER 200W	895	33,15
HBM REF PC200W	**28536**	5905339285362	PC stínidlo pro svítidlo HM MASTER 200W / Tienidlo PC k svietidlu HM MASTER 200W	1007	37,3

Kanlux

HB PRO LED

SVÍTIDLO LED HIGH BAY ▶ SVIETIDLO LED HIGH BAY





HB PRO LED 100W-NW



HB PRO LED 100W-NW



HB PRO LED 150W-NW





HIGH ~120 lm/W

BRANDED components

5 WARRANTY 5 years

Kanlux HB PRO LED jsou svítidla typu „High Bay". Kromě energetické účinnosti, která je garantována technologií LED, se vyznačují také extrémně vysokou životností a vysokým stupněm krytí IP65. Ideálně se hodí jak do vysokých skladů, výrobních hal nebo obchodů, tak do moderních loftových bytů. Kanlux HB MASTER jsou profesionální svítidla typu HIGH BAY. Tato svítidla mají řadu příslušenství, které vám umožní upravit svítidlo. Úchyty, stínítka, čočky, ochranné sítě - vše, co umožňuje splnit požadavky každé investice.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál difuzoru: plast

Materiál ochranného skla: plast

Kanlux HB PRO LED sú svietidlá typu "High Bay". Okrem energetickej účinnosti, ktorá je garantovaná technológiou LED, sa vyznačujú tiež extrémne vysokú životnosť a vysokým stupňom krytia IP65. Ideálne sa hodí ako do vysokých skladov, výrobníých hál alebo obchodov, tak do moderných loftových bytov. Kanlux HB MASTER sú profesionálne svietidlá typu HIGH BAY. Tieto svietidlá majú rôzne prislušenstvo, ktoré vám umožní upraviť svietidlo. Úchyty, tienidlá, šošovky, ochranné siete - všetko, čo umožňuje splniť požiadavky každej investície.

5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál difúzora: plast

Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
HB PRO LED 100W-NW	27150	5905339271501	100	12000	4000	černá | čierna	5576	206,52
HB PRO LED 150W-NW	27151	5905339271518	150	18000	4000	černá | čierna	7774	287,93

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[°] 90	≥25000	[h] 50000	Ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
	IP 65		[°C] -20÷40			[m] 30	[mm²] 1		
1m		CE	EAC						

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
HB REF 15 AL	27152	5905339271525	Reflektor pro HB PRO 100W, HB REF 15 AL, stříbrná, (27152) / Reflektor pre HB PRO 100W, HB REF 15 AL, strieborná, (27152)	319	11,81
HB REF 17 AL	27153	5905339271532	Reflektor pro HB PRO 150W, HB REF 17 AL, stříbrná, (27153) / Reflektor pre HB PRO 150W, HB REF 17 AL, strieborná, (27153)	405	15



HB PRO LED 100W



HB PRO LED 150W

Kanlux

EURO MTH

METALHALOGENOVÉ SVÍTIDLO HIGH BAY
► METALHALOGENOVÉ SVIETIDLO HIGH BAY





EURO MTH-250-16PC

VVG ballast

Metalhalogenové svítidlo Kanlux EURO MTH je řešení typu „High Bay" s vyměnitelným zdrojem světla s paticí E40. Je určeno pro osvětlení průmyslových hal, skladů, dílen a větších komerčních prostorů.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Metalhalogénové svietidlo Kanlux EURO MTH je riešenie typu "High Bay" pre vymeniteľný zdroj svetla s päticou E40. Je určený pre osvetlenie priemyselných hál, skladov, dielní a väčších komerčných priestorov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina



EURO MTH-250-16PC



EURO MTH-250-22PC



EURO MTH-250-21AL

			[W]				Kč	€
EURO MTH-250-16PC	07860	5905339588128	250	MTH	E40	šedá | sivá	3316	122,82
EURO MTH-400-16PC	07861	5905339588159	400	MTH	E40	šedá | sivá	3158	116,96
EURO MTH-250-22PC	07862	5905339588142	250	MTH	E40	šedá | sivá	3953	146,42
EURO MTH-400-22PC	07863	5905339588173	400	MTH	E40	šedá | sivá	4027	149,14
EURO MTH-250-21AL	07864	5905339588135	250	MTH	E40	šedá | sivá	3302	122,3
EURO MTH-400-21AL	07865	5905339588166	400	MTH	E40	šedá | sivá	3547	131,38

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | METALHALIDE | [mm²] 1-2,5

EVG BALLAST | 1m | CE | EAC | Kanlux



EURO MTH-250/400-16PC



EURO MTH-250/400-22PC



EURO MTH-250/400-21AL

Kanlux

STREET LED

VENKOVNÍ LED SVÍTIDLO ▶ VONKAJŠIE LED SVIETIDLO





STREET LED 4000 NW



STREET LED 4000 NW



STREET LED 8000 NW



STREET LED 12000 NW

			[W]	[lm] Tc [K]		[°]		Kč	€
STREET LED 4000 NW	**27330**	5905339273307	30	3900	4000	X100/Y145	šedá | sivá	4381	162,26
STREET LED 8000 NW	**27331**	5905339273314	60	7800	4000	X100/Y145	šedá | sivá	5985	221,67
STREET LED 12000 NW	**27332**	5905339273321	90	11700	4000	X100/Y145	šedá | sivá	7527	278,78

[V]	[Hz]		[h]				IP		[°C]
220-240 AC	50/60	≥20000	35000	SMD			65		-35÷40
	[m]	[mm²]			CE	EAC			
	0,4	1	1m						

PŘÍSLUŠENSTVÍ ▶ PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
STREET LED ADTR 15D	**27333**	5905339273338	Regulovatelný adaptér určený k montáži parkových svítidel STREET LED umístěných na svislých sloupech s koncovkou průměru od Ø 60mm do Ø 63mm. / Nastaviteľný adaptér, určený na montáž svietidiel na parkoviská STREET LED montovaný na vertikálnych stĺpoch s koncovkou v priemere od Ø 60 mm do Ø 63 mm.	924	34,22



STREET LED 4000



STREET LED 8000



STREET LED 12000









LED technology

65IP

Kanlux STREET LED jsou vybaveny vysoce kvalitními diodami, které jsou umístěny na vyměnitelných modulech. Jejich účinnost je 130 lm/W! Jejich moderní design velmi dobře ladí s městským prostorem. Ke svítidlům doporučujeme adaptér ADTR15D.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Kanlux STREET LED sú vybavené veľmi kvalitnými LED diódami, ktoré sú umiestnené na vymeniteľných moduloch. Ich účinnosť je 130 lm/W! Ich moderný dizajn sa dobre hodí do mestského priestoru. Pre svietidlá odporúčame adaptér ADTR15D.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast





Kanlux

LART EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO

NEW



LART EL-160-GR









LART EL-160-GR



LART EL-260-GR

Série fasádních svítidel Kanlux LART je surová a zároveň klasická řada fasádních svítidel v pouzdru z hliníku. Vnější povrch svítidla je dokončen v barvě grafit. Kanlux LART dokonale vypadá samostatně i při instalaci několika svítidel - jemně doplňují světelná aranžmá na terasách nebo fasádách budov.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: sklo

Séria fasádnych svietidiel Kanlux LART je surová a zároveň klasická rada fasádnych svietidiel v púzdre z hliníku. Vonkajší povrch svietidla je dokončený vo farbe grafit. Kanlux LART dokonale vypadá samostatne aj pri inštalácii niekoľkých svietidiel - jemne dopĺňajú svetelné aranžmá na terasách alebo fasádach budov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: sklo

			(W)						Kč	€
LART EL-160-GR	29832	5905339298324	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	antracit	dolů | dole		
LART EL-260-GR	29833	5905339298331	2x max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	antracit	nahoru a dolů | hore a dole		

[V]	[Hz]			IP		
220-240 AC	50/60			54	0,5m	
[°C] -20÷25			[mm²] 1÷2,5	CE	EAC	Kanlux A⁺⁺ A⁺ A B C D E

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

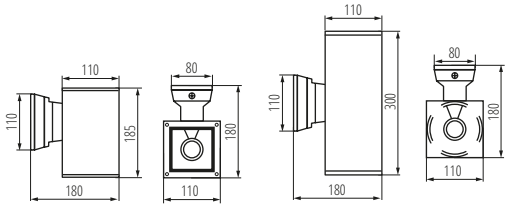

LART EL-160-GR LART EL-260-GR

Kanlux

BART EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO





BART EL-135



54IP

Kanlux BART EL je nástěnné svítidlo, které dokonale ladí jak s fasádou moderní budovy, tak s klasickým stylem. Stupeň krytí IP54, který má svítidlo Kanlux BART EL, zaručuje odolnost vůči atmosférickým podmínkám.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux BART EL je nástenné svietidlo, ktoré dokonale ladí ako s fasádou modernej budovy, tak s klasickým štýlom. Stupeň krytia IP54, ktorý má svietidlo Kanlux BART EL, zaručuje odolnosť voči atmosférickým podmienkam.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo



BART EL-235



BART EL-160



BART EL-260

			[W]						Kč	€
BART EL-135	**07079**	5905339070791	max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniuna stene	šedá | sivá	nahoru | hore	626	23,19
BART EL-235	**07080**	5905339070807	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	šedá | sivá	nahoru a dolů | hore a dole	677	25,08
BART EL-160	**07081**	5905339070814	max 60	A60	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	šedá | sivá	nahoru | hore	943	34,93
BART EL-260	**07082**	5905339070821	2 x max 60	A60	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	šedá | sivá	nahoru a dolů | hore a dole	1060	39,26



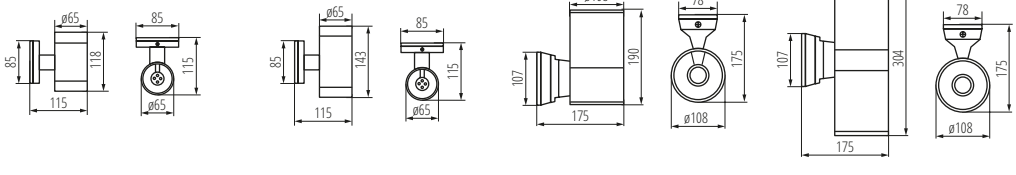

BART EL-135 BART EL-235 BART EL-160 BART EL-260

Kanlux

BART DL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO



BART DL-125



BART DL-160



IP54 | MODERN design

Kanlux BART DL to je klasický design, k němuž si sami zvolíte světelný zdroj (doporučujeme IQ LED nebo PRO GU10). Svítidlo Kanlux BART DL má vysokou třídu odolnosti, proto se skvěle hodí k instalování na stropě nebo na stěnu budov venku.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux BART DL to je klasický dizajn, ku ktorému si sami zvolíte svetelný zdroj (odporúčame IQ LED alebo PRO GU10). Svietidlo Kanlux BART DL má vysokú triedu odolnosti, preto sa skvele hodí k inštalovaniu na strope alebo na stenu budov vonku.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]						Kč	€
BART DL-125	28800	5905339288004	max 25	GU10	PAR16	k usazení na strop | k usadeniu na strope	šedá | sivá	dolů | dole	481	17,81
BART DL-160	28801	5905339288011	max 60	E27	A60	k usazení na strop | k usadeniu na strope	šedá | sivá	dolů | dole	767	28,41

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 54 | 0,5m | [°C] -20÷35 | [mm²] 1÷2,5 | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



BART DL-125



BART DL-160

Kanlux

MAGRA EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235

IP44

Kanlux MAGRA EL je interiérové nástěnné svítidlo v šedé, neutrální barvě. Vyrobené z nerezové oceli a tvrzeného skla zajišťuje odolnost a pohodlí při užívání.

Materiál korpusu: nerezová ocel
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux MAGRA EL je interiérové nástenné svietidlo v šedej, neutrálnej farbe. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele tvrdeného skla zaisťuje odolnosť a pohodlie pri používaní.

Materiál korpusu: nehrdzavejúca oceľ
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]						Kč	€
MAGRA EL-135	18010	5905339180100	1 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	nahoru | hore	569	21,08
MAGRA EL-235	18011	5905339180117	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	nahoru a dolů | hore a dole	758	28,08

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 44 | 0,5m | [°C] -20÷35 | [mm²] 1÷2,5 | CE | EAC | Kanlux | A++ A+ A B C D E



MAGRA EL-135



MAGRA EL-235

Kanlux

ZEW EL

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO





ZEW EL-235J-B







ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR



ZEW EL-235U-GR

Svítidla Kanlux ZEW jsou ideální pro osvětlení fasád budov různých typů a díky světelnému paprsku, který je nasměrován jak nahoru, tak dolů, vykreslují na fasádu krásné, dekorativní světelné prvky. Vysoká třída krytí IP44 znamená, že svítidlo je možné instalovat na místech, které jsou přímo vystaveny atmosférickým podmínkám.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Svietidlá Kanlux ZEW sú ideálne pre osvetlenie fasád budov rôznych typov a vďaka svetelnému paprsku, ktorý je nasmerovaný hore, tak aj dolu, vykresľujú na fasáde krásne, dekoratívne svetelné prvky. Vysoká trieda krytia IP44 znamená, že svietidlo je možné inštalovať na miestach, ktoré sú priamo vystavené atmosférickým podmienkam.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]							Kč	€
ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	nahoru a dolů | hore a dole	1206	44,67
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	nahoru a dolů | hore a dole	1147	42,49
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	šedá | sivá	nahoru a dolů | hore a dole	1206	44,67
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	šedá | sivá	nahoru a dolů | hore a dole	1092	40,44

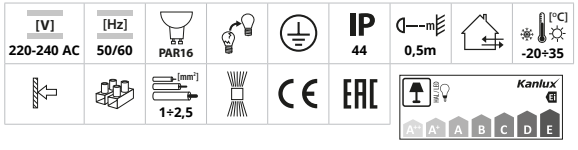



ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

Kanlux

ELNER LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO





ELNER LED 8W-NW-B









54IP

EASY installation

Hermetická svítidla Kanlux ELNER LED se používají jako stálé osvětlení výrobních hal, dílen a prostorů se zvýšenou vlhkostí. Kanlux ELNER LED přináší také atraktivní vzhled v klasické barvě a mléčné stínítko pro rovnoměrný rozptyl světla. Další předností těchto svítidel je rychlá snadná montáž a dlouhá životnost.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Hermetické svietidlá Kanlux ELNER LED sú neoddeliteľným osvetlením výrobných hál, dielní, či miest s vyššou vlhkosťou. Okrem toho svietidlá Kanlux ELNER LED majú atraktívny vzhľad s klasickými farbami a mliečne tienidlo, ktoré rovnomerne rozptyľuje svetlo. Dodatočnou prednosťou je rýchla a jednoduchá montáž, a tiež jej trvácnosť.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast



ELNER LED 15W-NW-B



ELNER LED 8W-NW-SE-B



ELNER LED 15W-NW-SE-B

			[W]	[lm]	Tc [K]		IP	SENSOR	Kč	€
ELNER LED 8W-NW-B	27560	5905339275608	8	360	4000	černá | čierna	54		331	12,26
ELNER LED 15W-NW-B	27561	5905339275615	15	660	4000	černá | čierna	54		738	27,33
ELNER LED 8W-NW-SE-B	27562	5905339275622	8	360	4000	černá | čierna	44	PIR	605	22,41
ELNER LED 15W-NW-SE-B	27563	5905339275639	15	660	4000	černá | čierna	44	PIR	1012	37,48

[V]	[Hz]	[°]		[h]		Ra					[m]
220-240 AC	50/60	120	≥20000	30000	≤ 6x Macdam	≥80	SMD				0,5m

	[°C]			[mm²]				
	-20÷40			0,75÷1,5	CE	EAC	Kanlux	



ELNER LED 8W



ELNER LED 15W



ELNER LED 8W-SE



ELNER LED 15W-SE

Kanlux

REKA LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO

NEW



REKA LED EL 7W-L-GR



IP54 | LED technology | DESIGN unique







Hlavní výhodou svítidla REKA je vizuálně zajímavý efekt světla, který lze vytvořit za pomoci nastavení úhlu světelných paprsků. Za pomoci krycích klapek si sami můžete měnit úhel vyzařování a to jak z dolní, tak také z horní části svítidla. Použití svítidla REKA lze nejen při osvětlení vnitřních částí budov, ale díky krytí svítidla IP54, lze svítidlo použít při nasvětlování venkovních fasád.

Nastavení úhlu svícení

Materiál korpusu: hliníková slitina

Hlavnou výhodou svietidla REKA je vizuálne zaujímavý efekt svetla, ktorý sa dá vytvoriť pomocou nastavenia uhla svetelných paprskov. Pomocou krycích klapiek si sami môžete meniť uhol vyžarovania a to z dolnej, aj z hornej časti svietidla. Použitie svietidla REKA sa dá nielen pri osvetlení vnútorných častí budov, ale vďaka krytiu svietidla IP54, sa dá svietidlo použiť pri nasvetlovaní vonkajších fasád.

Nastaviteľný uhol svietenia

Materiál korpusu: hliníková zliatina



REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

			[W]	[lm]	Tc [K]					Kč	€
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm	nahoru a dolů | hore a dole		800	29,63
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm	nahoru a dolů | hore a dole		800	29,63
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	bílá | biela	nahoru a dolů | hore a dole		800	29,63
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	bílá | biela	nahoru a dolů | hore a dole		800	29,63





REKA LED EL-L



REKA LED EL-W

Kanlux

BISO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO

NEW



BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-W



54IP

LED technology

Kanlux BISO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux BISO je dopadající světlo z LED modulu jemně rozptýleno na fasádě a na zadní straně svítidla.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Kanlux BISO sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux BISO je dopadajúce svetlo z LED modulu jemne rozptýlené na fasáde a na zadnej strane svietidla.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]			Kč	€
BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm		
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	bílá | biela		

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam ellipse	≥80	COB			
IP 54	0,5m		[°C] -15÷40			[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	Kanlux

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



BISO LED EL 8W

Kanlux

FORRO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO

NEW



FORRO LED EL 8W-GR



FORRO LED EL 8W-W





54IP

LED technology

Kanlux FORRO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). V Kanlux FORRO směr světla dopadá na fasádu a vytváří kolem svítidla světelný lem.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Kanlux FORRO sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). V Kanlux FORRO smer svetla dopadá na fasádu a vytvára okolo svietidla svetelný lem.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]			Kč	€
FORRO LED EL 8W-GR	29250	5905339292506	8	330	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm		
FORRO LED EL 8W-W	29251	5905339292513	8	480	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	bílá | biela		

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	≥25000	25000	≤ 6x MacAdam ellipse	≥80	SMD			
IP 54	0,5m		[°C] -15÷40			[mm²] 1,5÷2,5	CE	EAC	Kanlux

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



FORRO LED EL 8W

Kanlux

GARTO LED

FASÁDNÍ SVÍTIDLO ▶ FASÁDNE SVIETIDLO

NEW



GARTO LED EL 8W-GR



GARTO LED EL 8W-W



54 IP

LED technology

Kanlux GARTO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux GARTO světlo na fasádě padá shora a zespodu, rovnoměrně rozptýlené v obou směrech.

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Kanlux GART sú fasádne svietidlá, ktoré sa vyznačujú jednoduchým a atraktívnym dizajnom. Môžu byť použité ako vnútorné svietidlá (majú zodpovedajúce CRI), zároveň môžu byť použité na fasádach budov (IP54). Vo svietidle Kanlux GART svetlo na fasáde padá zhora a zospodu, rovnomerne rozptýlené v oboch smeroch.

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]			Kč	€
GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm		
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	bílá | biela		

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	≥25000	25000	≤6x MacAdam	≥80	SMD			
IP 54	0,5m		-15÷40			1,5÷2,5	CE	EAC	

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



GARTO LED EL 8W

Kanlux

CROTO LED

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO



CROTO LED-GR-L

LED technology

65 IP

Kanlux CROTO je nástěnné svítidlo v grafitové barvě, vyznačuje se moderním designem a úsporou energie. Vzhledem ke specifickému tvaru čelního panelu se zdá, že svítidlo splývá se stěnou. Svítidlo dokonale plní jak svou dekorativní funkci, tak je možné ho použít na osvětlení schodů nebo celkových prostoru kolem budovy.

Materiál korpusu: plast

Materiál ochranného skla: PC

Kanlux CROTO je nástenné svietidlo v grafitovej farbe, vyznačuje sa moderným dizajnom a úsporou energie. Vzhľadom k špecifickému tvaru čelného panelu sa zdá, že svietidlo splýva so stenou. Svietidlo dokonale plní ako svoju dekoratívnu funkciu, tak je možné ho použiť na osvetlenie schodov alebo celkových priestorov okolo budovy.

Materiál korpusu: plast

Materiál ochranného skla: PC

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
CROTO LED-GR-L	22770	5905339227706	1,1	30	6500	šedá | sivá	495	18,33

[V]	[Hz]		[h]		Ra				
220-240 AC	50/60	≥15000	20000	≤6x MacAdam	≥80	SMD			
IP 65	0,2m		-20÷35			0,5÷1,5	CE	EAC	



CROTO LED-GR-L

Kanlux

DORA LED

SVÍTIDLA PRO ZABUDOVÁNÍ ► SVIETIDLO NA VSTAVANIE



DORA LED-J01





LED technology

65 IP

Kanlux DORA LED je zapuštěné svítidlo z kategorie akcentových svítidel. Lze jej namontovat do interiéru i exteriéru (IP54). Je ideálním řešením pro dekorativní osvětlení schodišť nebo ploch.

možnost propojení až 5 svítidel

součástí je plastová instalační krabička

Kanlux DORA LED je zapustené svietidlo z kategórie akcentových svietidiel. Dá sa namontovať do interiéru i exteriéru (IP54). Je ideálnym riešením pre dekoratívne osvetlenie schodísk alebo plôch.

možnosť pripojenia až 5 svietidiel

súčasťou je plastová inštalačná krabička

			[W]	Tc [K]		Kč	€
DORA LED-J01	04680	5905339046802	1,2	3800-4200	šedá | sivá	696	25,78

[V]	[Hz]	[h]				IP	[m]
220-240 AC	50/60	20000				65	0,2m

	[°C]			[mm²]	CE	EAC	
	-20÷35			0,75			



DORA LED-J01

Kanlux

LICA LED

SVÍTIDLA PRO ZABUDOVÁNÍ ► SVIETIDLO NA VSTAVANIE



LICA LED-J04A

LED technology

65 IP

Kanlux LICA LED je zapuštěné svítidlo z kategorie akcentových svítidel. Lze jej namontovat do interiéru i exteriéru (IP54). Je ideálním řešením pro dekorativní osvětlení schodišť nebo ploch.

možnost propojení až 5 svítidel

součástí je plastová instalační krabička

Kanlux LICA LED je zapustené svietidlo z kategórie akcentových svietidiel. Dá sa namontovať do interiéru i exteriéru (IP54). Je ideálnym riešením pre dekoratívne osvetlenie schodísk alebo plôch.

možnosť pripojenia až 5 svietidiel

súčasťou je plastová inštalačná krabička

			[W]	Tc [K]		Kč	€
LICA LED-J04A	04684	5905339046840	1,5	3800-4200	šedá | sivá	917	33,97

[V]	[Hz]	[h]				IP	[m]
220-240 AC	50/60	20000				65	0,2m

	[°C]			[mm²]	CE	EAC	
	-20÷35			0,75			



LICA LED-J04A

Kanlux

LINDA LED

SVÍTIDLA PRO ZABUDOVÁNÍ ▶ SVIETIDLO NA VSTAVANIE



LINDA LED-J02

			[W]	Tc [K]		Kč	€
LINDA LED-J02	04681	5905339046819	1,2	3800-4200	šedá | sivá	696	25,78

[V]	[Hz]	[h]	Tc [K]				IP	m
220-240 AC	50/60	20000	3800-4200				65	0,2m
	[°C]			[mm²]				
	-20÷35			0,75				

LED technology

65IP

Kanlux LINDA LED je zapuštěné svítidlo z kategorie akcentových svítidel. Lze jej namontovat do interiéru i exteriéru (IP54). Je ideálním řešením pro dekorativní osvětlení schodišť nebo ploch.

možnost propojení až 5 svítidel

součástí je plastová instalační krabička

Kanlux LINDA LED je zapustené svietidlo z kategórie akcentových svietidiel. Dá sa namontovať do interiéru i exteriéru (IP54). Je ideálnym riešením pre dekoratívne osvetlenie schodísk alebo plôch.

možnosť pripojenia až 5 svietidiel

súčasťou je plastová inštalačná krabička



LINDA LED-J02

Kanlux

ONSTAR LED

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ ▶ NÁSTENNÉ SVIETIDLO



ONSTAR LED-GR

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
ONSTAR LED-GR	22760	5905339227607	1,7	60	6500	šedá | sivá	596	22,07

[V]	[Hz]		[h]	Ra					IP
220-240 AC	50/60	≥15000	20000	≥80	SMD				65
m		[°C]		IK		[mm²]			
0,2m		-20÷35		09		0,5÷1,5			

LED technology

65IP

Kanlux ONSTAR je nástěnné svítidlo v grafitové barvě, vyznačuje se moderním designem a úsporou energie. Vzhledem ke specifickému tvaru čelního panelu se zdá, že svítidlo splývá se stěnou. Svítidlo dokonale plní jak svou dekorativní funkci, tak je možné ho použít na osvětlení schodů nebo celkových prostorů kolem budovy.

Materiál korpusu: plast

Materiál ochranného skla: PC

Kanlux ONSTAR je nástenné svietidlo v grafitovej farbe, vyznačuje sa moderným dizajnom a úsporou energie. Vzhľadom k špecifickému tvaru čelného panelu sa zdá, že svietidlo splýva so stenou. Svietidlo dokonale plní ako svoju dekoratívnu funkciu, tak je možné ho použiť na osvetlenie schodov alebo celkových priestorov okolo budovy.

Materiál korpusu: plast

Materiál ochranného skla: PC



ONSTAR LED-GR

Kanlux

TAXI SMD

SVÍTIDLA PRO ZABUDOVÁNÍ ► SVIETIDLO NA VSTAVANIE





TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD P C/M-NW

LED technology

54IP

Kanlux TAXI SMD je akcentové LED svítidlo. Je možné ho instalovat jak do interiéru, tak exteriéru (IP54). Je ideálním řešením pro dekorativní osvětlení schodišť i ploch.

Materiál korpusu: kov
Materiál ochranného skla: sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Kanlux TAXI SMD je akcentové LED svietidlo. Je možné ho inštalovať ako do interiéru, tak exteriéru (IP54). Je ideálnym riešením pre dekoratívne osvetlenie schodísk i plôch.

Materiál korpusu: kov
Materiál ochranného skla: sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
TAXI SMD L C/M-WW	26460	5905339264602	0,6	10	3000	matný chrom | matný chróm	365	13,52
TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	matný chrom | matný chróm	336	12,44
TAXI SMD P C/M-WW	26462	5905339264626	0,6	10	3000	matný chrom | matný chróm	339	12,56
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	matný chrom | matný chróm	339	12,56

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥10000	[h] 20000	ellipse ≤6x MacAdam	Ra ≥80	SMD	
		IP 54	[m] 0,1m		[°C] -20÷35		
[m] 0,22	[mm²] 0,75	CE	EAC				



TAXI SMD L



TAXI SMD P

Kanlux

TURRO LED

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



TURRO LED 30W-NW







10 IK

LED techno logy

Kanlux TURRO LED je nájezdové svítidlo pro zabudování. Tento typ osvětlení se používá nejčastěji k osvětlení fasád a zahrad. Čočky vytvářejí úzký úhel svícení, který je ideální pro osvětlení otevřených ploch, ale také rohových stěn, okenních výklenků, niků, sloupů nebo vlajkových stožárů.

Optický systém s čočkou
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Kanlux TURRO LED – je nájazdové svietidlo pre zabudovanie. Tento typ osvetlenia sa používa najčastejšie k osvetleniu fasád a záhrad. Šošovky vytvárajú úzky uhol svietenia, ktorý je ideálny pre osvetlenie otvorených plôch, ale aj rohových stien, okenných výklenkov, nikov, stĺpov alebo vlajkových stožiarov.

Šošovkový optický systém
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]	[°]		Kč	€
TURRO LED 30W-NW	18982	5905339189820	30	3000	4000	40	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	4105	152,04

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥70	SMD					IP 67
m 1m		[°C] -25÷35		IK 10		[m] 0,19	[mm²] 1		CE	EAC	

Kanlux



TURRO LED 30W-NW

Kanlux

XARD DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



XARD DL-40

67 IP

10 IK

Nájezdové svítidlo Kanlux XARD se vyznačuje nejvyšším stupněm odolnosti proti mechanickému poškození - tzv. „odolnost proti vandalům" - IK10. Přidáním vysokého stupně krytí IP67 získáme svítidlo, které je skvělým řešením pro osvětlení fasád, náměstí, teras, parků, cest, arkád, příjezdových cest, schodů atd.

montážní krabička součástí balení
maximální délka světelného zdroje 110 mm
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Nájazdové svietidlo Kanlux XARD sa vyznačuje najvyšším stupňom odolnosti proti mechanickému poškodeniu - tzv. "odolnosť proti vandalom" - IK10. Pridaním vysokého stupňa krytia IP67 získame svietidlo, ktoré je skvelým riešením pre osvetlenie fasád, námestí, terás, parkov, ciest, arkád, príjazdových ciest, schodov atď.

montážna krabička súčasťou balenia
maximálna dĺžka svetelného zdroja 110 mm
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

			[W]				Kč	€
XARD DL-40	07195	5905339071958	max 40	A60	E27	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	1198	44,36

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 67	m 0,5m		[°C] -20÷35	
	IK 10		[m] 0,22	[mm²] 1		CE	EAC	

Kanlux



XARD DL-40

Kanlux

BERG DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



BERG DL-350





67IP

Kanlux BERG je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s paticí GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 2 tuny.

montážní krabička součástí balení
možnost průběžného napájení
jednoduchá výměna světelného zdroje
Materiál korpusu: ocel
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Kanlux BERG je odolné nájazdové svietidlo s výmenným zdrojom svetla s pätico GU10. Je skvelé pre zvýraznenie príjazdových ciest, uličiek, chodníkov atď. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 2 tony.

montážna krabička súčasťou balenia
možnosť priebežného napájania
jednoduchá výmena svetelného zdroja
Materiál korpusu: oceľ
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

			[W]				Kč	€
BERG DL-350	07170	5905339071705	max 35	PAR16	GU10	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	982	36,38
BERG DL-35L	07171	5905339071712	max 35	PAR16	GU10	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	956	35,39

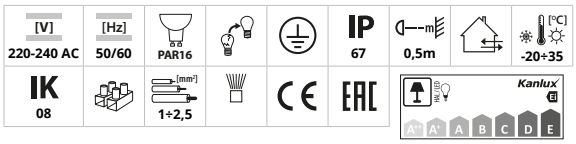



BERG DL-350



BERG DL-35L

Kanlux

GORDO LED14

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



GORDO LED14 SMD-O





LED technology 66IP

Kanlux GORDO LED14 je nájezdové svítidlo s integrovaným světelným zdrojem LED určená do zabudování do země. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 2 tuny.

montážní krabička součástí balení

Kanlux GORDO LED14 je nájazdové svietidlo s integrovaným svetelným zdrojom LED určené pre zabudovanie do zeme. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 2 tony.

montážna krabička súčasťou balenia

			[W]	Tc [K]			Kč	€
GORDO LED14 SMD-O	22050	5905339220509	0,7	6500		nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	957	35,44
GORDO LED14 SMD-L	22051	5905339220516	0,7	6500		nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	996	36,89

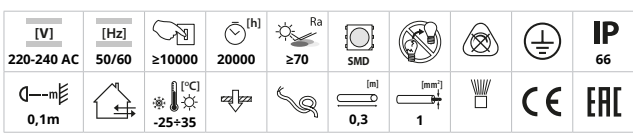



GORDO LED14 SMD-O



GORDO LED14 SMD-L

Kanlux

MORO DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



MORO DL-35



Kanlux MORO DL je odolné nájezdové svítidlo s výměnným zdrojem světla s paticí GU10. Je skvělé pro zvýraznění příjezdových cest, uliček, chodníků atd. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 20kN.

montážní krabička součástí balení
do svítidla je doporučený kabel o průměru max. 5,5mm
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo
Materiál panelu/rámu: nerezová ocel

Kanlux MORO DL je odolné nájazdové svietidlo s výmenným zdrojom svetla s päticou GU10. Je skvelé pre zvýraznenie príjazdových ciest, uličiek, chodníkov atď. Je vyrobené z najkvalitnejších materiálov, vďaka ktorým je odolné voči tlaku až 20kN.

montážna krabička súčasťou balenia
do svietidla je odporúčaný kábel o priemere max. 5,5mm
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo
Materiál panela/rámika: nehrdzavejúca oceľ

			[W]				Kč	€
MORO DL-35	04870	5905339048707	max 35	PAR16	GU10	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	770	28,52

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60			IP 67	0,5m		[°C] -20÷35		IK 08	
	[mm²] 0,75÷1,5		CE	EAC	Kanlux A++ A+ A B C D E					



MORO DL-35

Kanlux

ROGER DL

NÁJEZDOVÉ SVÍTIDLO ▶ NÁJAZDOVÉ SVIETIDLO



ROGER DL-2LED6



ROGER DL-LED12



Kanlux ROGER DL je nájezdové svítidlo se zabudovaným LED modulem. Specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK09.

montážní krabička součástí balení
Materiál korpusu: ocel
Materiál ochranného skla: plast
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina

Kanlux ROGER DL je nájazdové svietidlo so zabudovaným LED modulom. Špecifický tvar tienidla rozvádza svetlo rovnomerne, čo sa premieta do jedinečného svetelného efektu. Svietidlo má vysoký stupeň krytia IP66 a odolnosť proti mechanickému poškodzeniu IK09.

montážna krabička súčasťou balenia
Materiál korpusu: oceľ
Materiál ochranného skla: plast
Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

			[W]	Tc [K]		Kč	€
ROGER DL-LED12	07280	5905339072801	1	6000-6500	šedá | sivá	518	19,18
ROGER DL-2LED6	07281	5905339072818	1	6000-6500	šedá | sivá	518	19,18

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[h] 20000				IP 66	0,1m		
[°C] -20÷35		IK 09	[m] 0,3	[mm²] 0,75		CE	EAC	Kanlux A+ A B C D E	



ROGER DL-LED12 ROGER DL-2LED6



Kanlux

INVO OP

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VÝMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA



NEW



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR

54IP

XXL size





Kanlux INVO OP je řada venkovních architektonických svítidel. Celá rodina se skládá z sloupků a fasádních svítidel. Ve svítidlech Kanlux INVO budete používat svou oblíbenou barvu světla, protože je přizpůsobena vyměnitelným zdrojům s paticí E27.

Stínidlo mléčné
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux INVO OP je rada vonkajších architektonických svietidiel. Celá rodina sa skladá zo stĺpikov fasádnych svietidiel. V svietidlách Kanlux INVO budete používať svoju obľúbenú farbu svetla, pretože je prispôsobená vymeniteľným zdrojom s paticou E27.

Tienidlo mliečne
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]						Kč	€
INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS/CFL/LED	E27	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zeď | k usadeniu na stene		2740	101,48
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS/CFL/LED	E27	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe		2617	96,93
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS/CFL/LED	E27	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe		3012	111,56
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS/CFL/LED	E27	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe		3524	130,52

[V]	[Hz]			IP	
220-240 AC	50/60			54	
[°C]		[mm²]	m	CE	EAC
-20÷35		0,75÷1,5	0,5m		



INVO OP EL-53



INVO OP 47



INVO OP 77



INVO OP 107

Kanlux

INVO TR

ARCHITEKTONICKÉ SVÍTIDLO S VÝMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ARCHITEKTONICKÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM ZDROJOM SVETLA

NEW



INVO TR 77-O-GR



IP54 | XXL size





Kanlux INVO TR je řada architektonických svítidel s vyměnitelným zdrojem světla GU10. Vnější sloupky a fasádní svítidla velmi efektivně rozšiřují světlo nejen v zahradě, ale také rozjasňují uličky, stezky nebo turistické trasy. Každé svítidlo má prostor pro 3 zdroje světla.

Stínidlo transparentní
Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Kanlux INVO TR je rada architektonických svietidiel s vymeniteľným zdrojom svetla GU10. Vonkajšie stĺpiky a fasádne svietidlá veľmi efektívne rozširujú svetlo nie len v záhrade, ale taktiež rozjasňujú uličky, chodníky alebo turistické trasy. Každé svietidlo má priestor pre 3 zdroje svetla.

Priehľadné tienidlo
Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 77-O-GR

			[W]					Kč	€
INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	2243	83,07
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	2243	83,07
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	2638	97,7
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	černý chrom | čierny chróm	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	3031	112,26

[V]	[Hz]				IP	
220-240 AC	50/60	PAR16			54	
[°C]		[mm²]	m	CE	EAC	Kanlux
-20÷35		0,75÷2,5	0,5m			



INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

Kanlux

SEVIA LED

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO LED ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO LED





SEVIA LED 26-SE









SEVIA LED 50



SEVIA LED 50-SO



SEVIA LED 80

Kanlux SEVIA je inovativní design a černá univerzální barva, která bude fungovat v každém prostoru. Netypické svítidla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a skla.

SEVIA LED 26-SE vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času svícení od 5s do 4 min / maximálním dosah čidla do 3,5 m / horizontální detekční úhel čidla je 120 ° / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení, při kterém zařízení pracuje v rozsahu 3 ... 2000lx

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: sklo

Kanlux SEVIA je inovatívny dizajn a čierna univerzálna farba, ktorá bude fungovať v každom priestore. Netypické svietidlá sú vyrobené zo zliatiny hliníka a skla.

SEVI LED 26-SE vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času svietenia od 5s do 4 min / maximálnym dosah snímača do 3,5 m / horizontálny detekčný uhol senzora je 120 ° / možnosť nastavenia intenzity okolitého osvetlenia, pri ktorom zariadenie pracuje v rozsahu 3. .. 2000lx

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]			Kč	€
SEVIA LED 26	**23550**	5905339235503	9	600	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	1488	55,12
SEVIA LED 26-SE	**23551**	5905339235510	9,5	600	4000	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	1769	65,52
SEVIA LED 50	**23552**	5905339235527	9	600	4000	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černá | čierna	1525	56,48
SEVIA LED 50-SO	**23553**	5905339235534	9	600	4000	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černá | čierna	1760	65,19
SEVIA LED 80	**23554**	5905339235541	9	600	4000	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černá | čierna	1849	68,48

[V]	[Hz]			[h]
220-240 AC	50/60		≥15000	30000
ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra ≥80	SMD		
	[°C] -20÷35		[mm²] 0,5-2,5	m 0,2m



SEVIA LED 26; 26-SE



SEVIA LED 50; 50-SO



SEVIA LED 80

Kanlux

AGARA LED

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO LED ▶ ZÁHRADNÉ SVIETIDLO LED





AGARA LED EL-14L-UP



AGARA LED EL-19I-UP



AGARA LED EL-50



AGARA LED EL-80

LED technology

44IP







Kanlux AGARA LED jsou zahradní svítidla tvaru válce vyrobené z nerezové oceli se zabudovaným zdrojem světla. Průhledný plastový kryt efektivně rozptyluje světlo tak, aby co nejlépe osvětlil zákoutí zahrady.

Materiál korpusu: slitina nerezových kovů

Materiál difuzoru: plast

Kanlux AGARA LED sú záhradné svietidlá v tvare valca vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a so zabudovaným zdrojom svetla. Priehľadný plastový kryt efektívne rozptyľuje svetlo tak, aby čo najlepšie osvietil roh záhrady.

Materiál korpusu: zliatina nehrdzavejúcich kovov

Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]			Kč	€
AGARA LED EL-14L-UP	18600	5905339186003	3	110	6500	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	809	29,96
AGARA LED EL-19I-UP	18601	5905339186010	3	110	6500	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	760	28,15
AGARA LED EL-50	18602	5905339186027	3	110	6500	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	1140	42,22
AGARA LED EL-80	18604	5905339186041	3	110	6500	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	1236	45,76

[V]	[Hz]			[h]		Ra				IP
220-240 AC	50/60		≥15000	20000	≤ 6x MacAdam	≥70	SMD			44
	[°C]		[mm²]	m						
	-20÷35		0,5÷2,5	0,2m						



AGARA LED EL-14L-UP



AGARA LED EL-19I-UP



AGARA LED EL-50



AGARA LED EL-80

Kanlux

GORI

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



NEW



GORI EL 235 D



GORI EL 135 D



GORI 50



GORI 80

44IP







Zahradní svítidla Kanlux GORI - to je komplexní řada, ve které najdete nástěnné lampy i sloupky. Hranaté tvary a surový design odpovídají nejnovějším trendům na trhu. Všechna svítidla Kanlux GORI mají vyměnitelné světelné zdroje, které umožňují libovolný výběr barvy a intenzity venkovního osvětlení.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Záhradné svietidlá Kanlux GORI – kompletná séria, ktorú tvoria stenové a stĺpové svietidlá. Ich štvorcové, surové tvary sú odpoveďou na súčasné trendy. Všetky svietidlá Kanlux GORI majú vymeniteľné zdroje svetla, preto si môžete zvoliť ľubovoľnú farbu či intenzitu svetla.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: tvrdené sklo

								Kč	€
GORI EL 135 D	**29000**	5905339290007	max 35	GU10	PAR16	antracit	dolů | dole	469	17,37
GORI EL 235 D	**29001**	5905339290014	2 x max 35	GU10	PAR16	antracit	nahoru a dolů | hore a dole	619	22,93
GORI 50	**29002**	5905339290021	max 35	GU10	PAR16	antracit	dolů | dole	1136	42,07
GORI 80	**29003**	5905339290038	max 35	GU10	PAR16	antracit	dolů | dole	1412	52,3

[V]	[Hz]				IP	
220-240 AC	50/60	PAR16			44	
[°C]		[mm²]	m	CE	EAC	Kanlux
-20÷35		1÷2,5	0,5m			A++ A+ A B C D E



GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux

NOVIA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





NOVIA EL 220 U/D



Svítidla Kanlux NOVIA si najdou své příznivce mezi lidmi, kteří hledají ve své zahradě jak obecné, tak i akcentační osvětlení. Svítidla Kanlux NOVIA mají charakteristické „okénko" v přední části, které se po rozsvícení stane dodatkovým světelným akcentem.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: sklo

Svietidlá Kanlux NOVIA si nájdu svojich priaznivcov medzi ľuďmi, ktorí hľadajú vo svojej záhrade ako obecné, tak i akcentačné osvetlenie. Svietidlá Kanlux NOVIA majú charakteristické "okienko" v prednej časti, ktoré sa po rozsvietení stane dodatkovým svetelným akcentom.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: sklo



NOVIA EL 120 D



NOVIA 120 D



NOVIA 220 D

			[W]						Kč	€
NOVIA 220 D	**25660**	5905339256607	2 x max 20	PAR16	GU10	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černá | čierna	dno | spodok	1619	59,96
NOVIA 120 D	**25661**	5905339256614	max 20	PAR16	GU10	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černá | čierna	dno | spodok	1200	44,44
NOVIA EL 120 D	**25662**	5905339256621	max 20	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	dno | spodok	474	17,55
NOVIA EL 220 U/D	**25663**	5905339256638	2 x max 20	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	nahoru a dolů | hore a dole	745	27,6

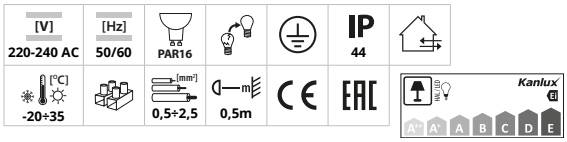



NOVIA EL 120 D



NOVIA EL 220 U-D



NOVIA 220 D



NOVIA 120 D

Kanlux

DARSA EL

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





DARSA EL-135L-UP



Kanlux DARSA je nadčasové a universální zahradní svítidlo z nerezové oceli. Vyměnitelný zdroj světla s paticí GU10 je umístěný za krytem z tvrzeného skla.

Materiál korpusu: slitina nerezových kovů
Materiál difuzoru: tvrzené sklo
Materiál ochranného skla: sklo



Kanlux DARSA je nadčasové a univerzálne záhradné svietidlo z nehrdzavejúcej ocele. Vymeniteľný zdroj svetla s päticou GU10 je umiestnený za krytom z tvrdeného skla.

Materiál korpusu: zliatina nehrdzavejúcich kovov
Materiál difúzora: tvrdené sklo
Materiál ochranného skla: sklo



DARSA EL-235T-UP



DARSA EL-135



DARSA EL-235T-UP

			[W]						Kč	€
DARSA EL-135L-UP	19120	5905339191205	max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	dolů | dole	487	18,02
DARSA EL-235T-UP	19121	5905339191212	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	nahoru a dolů | hore a dole	699	25,89
DARSA EL-135	19122	5905339191229	max 35	PAR16	GU10	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	dolů | dole	816	30,21
DARSA EL-235A	19123	5905339191236	2 x max 35	PAR16	GU10	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	dolů | dole	1078	39,92

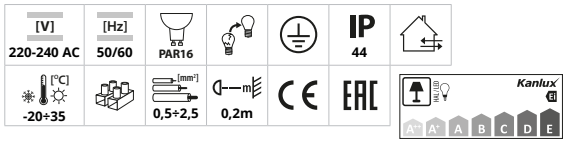



DARSA EL-135L-UP



DARSA EL-235T-UP



DARSA EL-135



DARSA EL-235A

Kanlux

SORTA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





SORTA 16L-UP-SE





Kanlux SORTA jsou zahradní svítidla, které se vyznačují možností výměny světelného zdroje, což umožňuje nastavit barvu a sílu osvětlení podle individuálních potřeb. Svítidla jsou vyrobena ze skla a hliníku a jejich černobílé barvy se hodí do téměř každé scenérie. Další výhodou je opálový difuzor, který rovnoměrně rozptyluje světlo.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: PC

Kanlux SORTA sú záhradné svietidlá, ktoré sa vyznačujú možnosťou výmeny svetelného zdroja, čo umožňuje nastaviť farbu a silu osvetlenia podľa individuálnych potrieb. Svietidlá sú vyrobené zo skla a hliníka a ich čiernobiele farby sa hodia do takmer každej scenérie. Ďalšou výhodou je opálový difúzor, ktorý rovnomerne rozptyľuje svetlo.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: PC



SORTA 16L-UP



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80

			[W]					Kč	€
SORTA 16L-UP	25680	5905339256805	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď| k usadeniu na stene	černá | čierna	745	27,59
SORTA 16L-UP-SE	25681	5905339256812	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	1160	42,96
SORTA 30I-UP	25682	5905339256829	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černá | čierna	755	27,96
SORTA 50	25683	5905339256836	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černá | čierna	1064	39,41
SORTA 80	25684	5905339256843	max 20	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černá | čierna	1264	46,81

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50/60			44		-20÷35
	[mm²]	m	CE	EAC		
	0,5÷2,5	0,2m				



SORTA 16L-UP



SORTA 16L-UP-SE



SORTA 30I-UP



SORTA 50



SORTA 80

Kanlux

VADRA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM

NEW



VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



44 IP





Exteriérová svítidla Kanlux VADRA jsou určena k montáži na zeď (nástěnná světla) nebo na pevném podkladu (sloupky). Kanlux VADRA využívá vyměnitelné světelné zdroje. Můžete si sami vybrat libovolnou barvu a intezitu venkovního svítidla.

Maximální výška světelného zdroje 110mm
VADRA 21L-UP SE - svítidlo s čidlem pohybu PIR
Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: plast

Externé svietidlá Kanlux VADRA sú určené na montáž na stene alebo na pevnom podklade (ako stĺpy). Kanlux VADRA majú vymeniteľné zdroje svetla, preto si vy sami môžete zvoliť ľubovoľnú farbu či intenzitu svetla.

Maximálna výška zdroja svetla 110 mm
VADRA 21L-UP SE - svietidlo so snímačom pohybu PIR
Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: plast

			[W]				Kč	€
VADRA 16L-UP	**29010**	5905339290106	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit	598	22,15
VADRA 21L-UP SE	**29011**	5905339290113	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit	936	34,67
VADRA 50	**29012**	5905339290120	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit	857	31,74
VADRA 80	**29013**	5905339290137	max 11	E27	GLS/CFL/LED	antracit	1190	44,07

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 44 | [°C] -20÷35 | [mm²] 1,5÷2,5 | 0,2m | CE | EAC



VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux

RILA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





RILA 23L-UP



RILA 23L-DOWN



RILA 81-PEND



RILA 30



RILA 100







Kanlux RILA jsou zahradní svítidla s vyměnitelným zdrojem světla s paticí E27, které svým originálním designem plní také funkci dekorační. Díky použití meteriálů vysoké kvality ve formě hliníkové slitiny, nám budou sloužit mnoho let.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast

Kanlux RILA sú záhradné svietidlá s vymeniteľným zdrojom svetla s päticou E27, ktoré svojím originálnym dizajnom plnia aj dekoračnú funkciu. Vďaka použitiu materiálov vysokej kvality vo forme hliníkovej zliatiny nám budú slúžiť veľa rokov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: plast

			[W]					Kč	€
RILA 23L-UP	23580	5905339235800	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm	682	25,26
RILA 23L-DOWN	23581	5905339235817	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm	716	26,52
RILA 81-PEND	23582	5905339235824	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na strop | k usadeniu na strope	černý chrom | čierny chróm	741	27,45
RILA 30	23583	5905339235831	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	černý chrom | čierny chróm	719	26,63
RILA 100	23584	5905339235848	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	černý chrom | čierny chróm	1219	45,15

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50/60			44		-20÷35
	[mm²]	m	CE	EAC	Kanlux	
	0,5÷2,5	0,2m			A++ A+ A B C D E	



RILA 23L-UP



RILA 23L-DOWN



RILA 81-PEND



RILA 30



RILA 100

Kanlux

LUGEA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





LUGEA 28L-UP



LUGEA 31L-UP-SE



LUGEA 50



LUGEA 80





Futuristický design svítidel Kanlux LUGEA perfektně padne do každé zahrady nebo na dvorek. Nerezová ocel a nejkvalitnější plast, ze kterého je kryt vyroben, zdůrazňují dekorativní vlastnosti svítidel Kanlux LUGEA.

LUGEA 31L-UP-SE vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času svícení od 8s do 4,5 min / maximální dosah čidla až 7 m / maximální detekční úhel čidla je 110 ° /

Materiál korpusu: slitina nerezových kovů

Materiál difuzoru: plast

Futuristický dizajn svietidiel Kanlux LUGEA perfektne padne do každej záhrady alebo na dvor. Nehrdzavejúca oceľ a najkvalitnejší plast, z ktorého je kryt vyrobený, zdôrazňujú dekoratívne vlastnosti svietidiel Kanlux LUGEA.

Luger 31L-UP-SE vybavené snímačom pohybu / možnosť nastavenia času svietenia od 8s do 4,5 min / maximálny dosah snímača až 7 m / maximálny detekčný uhol senzora je 110° /

Materiál korpusu: zliatina nehrdzavejúcich kovov

Materiál difúzora: plast

									Kč	€
LUGEA 28L-UP	23530	5905339235305	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ		822	30,45
LUGEA 31L-UP-SE	23531	5905339235312	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ		1246	46,15
LUGEA 50	23532	5905339235329	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ		825	30,56
LUGEA 80	23533	5905339235336	max 60	GLS/CFL/LED	E27	k usazení na zem | k usadeniu na podlahe	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ		1067	39,52

[V]	[Hz]			IP		[°C]
220-240 AC	50/60			44		-20÷35

	[mm²]	m	CE	EAC		
	0,5÷2,5	0,2m				



LUGEA 28L-UP



LUGEA 31L-UP-SE



LUGEA 50



LUGEA 80

Kanlux

STONO

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





STONO 50



STONO 20 N



STONO 30



STONO 40

			[W]				Kč	€
STONO 30	**24651**	5905339246516	max 25	GLS/CFL/LED	E27	žula	1471	54,47
STONO 40	**24652**	5905339246523	max 25	GLS/CFL/LED	E27	žula	2084	77,18
STONO 50	**24653**	5905339246530	max 25	GLS/CFL/LED	E27	žula	2978	110,3
STONO 20 N	**24654**	5905339246547	max 15	GLS/CFL/LED	E27	žula	905	33,52

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60			65		-20÷35	
	[m]	[mm²]					
	3	1	0,2m	CE	EAC		













Zahradní svítidla Kanlux STONO jsou světelné koule o průměru od 20 do 50 cm imitující kameny. Ideálně se hodí do skalek nebo v okolí keřů. Každá z nich je vybavena podstavou, která umožňuje montáž svítidla do země.

Materiál korpusu: ABS
Materiál difuzoru: PE

Záhradné svietidlá Kanlux STONO sú svetelné gule s priemerom od 20 do 50 cm imitujúce kamene. Ideálne sa hodia do skalky alebo do okolia kríku. Každá z nich je vybavená podstavou, ktorá umožňuje montáž svietidla do zeme.

Materiál korpusu: ABS
Materiál difúzora: PE



STONO 20 N



STONO 30



STONO 40



STONO 50



Kanlux

IDAVA

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA
► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM





IDAVA 25





44IP

Pozoruhodné a přesto jednoduché provedení svítidla do země Kanlux IDAVA je ideální způsob pro vytvoření světlých prostorů v zahradě. Tato svítidla se vyznačují vysokým stupněm těsnosti a její konstrukce a plast, ze kterého je stínitko vyrobeno, navíc chrání zdroj světla před vlivem vnějších faktorů.

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Pozoruhodné a predsa jednoduché prevedenie svietidla do zeme Kanlux IDAVA je ideálny spôsob pre vytvorenie svetlých priestorov v záhrade. Tieto svietidlá sa vyznačujú vysokým stupňom tesnosti. Konštrukcia a plast, z ktorého je tienidlo vyrobené chráni zdroj svetla pred vplyvom vonkajších faktorov.

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast



IDAVA 25



IDAVA 35



IDAVA 47

			[W]				Kč	€
IDAVA 25	**23510**	5905339235107	25	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	717	26,56
IDAVA 35	**23511**	5905339235114	40	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	1082	40,08
IDAVA 47	**23512**	5905339235121	40	GLS/CFL/LED	E27	bílá | biela	1939	71,81

[V]	[Hz]			IP		[°C]	
220-240 AC	50/60			44		-10÷35	

	[m]	[mm²]				
	3	1	0,2m	CE	EAC	Kanlux

PŘÍSLUŠENSTVÍ ► PRÍSLUŠENSTVO

				Kč	€
GL-IDAVA PS LS 25	**23513**	5905339235138	STÍNÍTKO PRO IDAVA 25/TIENIDLO PRE IDAVA 25		
GL-IDAVA PS LS 35	**23514**	5905339235145	STÍNÍTKO PRO IDAVA 35/TIENIDLO PRE IDAVA 35		
GL-IDAVA PS LS 47	**23515**	5905339235152	STÍNÍTKO PRO IDAVA 47/TIENIDLO PRE IDAVA 47		
IDAVA SPIKE	**23516**	5905339235169	PODSTAVA PRO IDAVA/PODSTAVEC PRE IDAVA		

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



IDAVA 25

IDAVA 35





IDAVA 47

Kanlux

AKVEN LED

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO S VYMĚNITELNÝM ZDROJEM SVĚTLA ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO S VYMENITEĽNÝM SVETELNÝM ZDROJOM



AKVEN LED

IP68

Vodotěsné svítidlo Kanlux AKVEN LED je ideální řešení pro osvětlení jezírek. Vybavené je vyměnitelným LED zdrojem světla a vhodné pro dlouhodobé ponoření do vody do hloubky 3 metrů.

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál difuzoru: sklo
Materiál ochranného skla: sklo

Vodotesné svietidlo Kanlux AKVEN LED je ideálne riešenie pre osvetlenie jazierok. Vybavené je vymeniteľným LED zdrojom svetla a vhodné pre dlhodobé ponorenie do vody do hĺbky 3 metrov.

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál difúzora: sklo
Materiál ochranného skla: sklo

			[W]				Kč	€
AKVEN LED	25720	5905339257208	max 35	PAR16	Gx5,3	zelená	481	17,81

[V]	[Hz]			A+	[lm]	[°]		[h]	Tc [K]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra		
12 AC; 12 DC	50/60				370	120	≥15000	25000	3000		≥80		III

IP		[°C]		[°]		[mm²]	[m]	CE	EAC	
68		-20÷35		180		1-1,5	0,5m			





AKVEN LED

Kanlux

GRIBLO LED

ZAHRADNÍ SVÍTIDLO LED ► ZÁHRADNÉ SVIETIDLO LED





GRIBLO LED SMD-NW

LED technology

IP65

Kanlux GRIBLO LED je vybavené diodami LED SMD, které se charakterizují vysokou energetickou účinností a životností odhadovanou na 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED je svítidlo do země s vysokým stupněm krytí (IP65).

Materiál korpusu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: sklo

Kanlux GRIBLO LED bolo vybavené diódami LED SMD, ktoré sú charakterizované vysokou energetickou účinnosťou a životnosťou odhadovanou na 30.000 h. Kanlux GRIBLO LED je svietidlo do zeme s vysokým stupňom krytia (IP65).

Materiál korpusu: hliníková zliatina
Materiál ochranného skla: sklo

			[W]	[lm]	Tc [K]		Kč	€
GRIBLO LED SMD-NW	18131	5905339181312	4	170	5000	šedá | sivá	1080	39,99

[V]	[Hz]		[°]		[h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra			
220-240 AC	50/60		35	≥15000	30000		≥80	SMD		

IP		[°C]		[°]		[m]	[mm²]	[m]	CE	EAC
65		-15÷35		180		1	1	0,1m		



GRIBLO LED SMD-NW

Kanlux

SOBI

SVÍTIDLO SOLÁRNÍ LED ► SOLÁRNE LED SVIETIDLO



SOBI PV 21



Zahradní lampy Kanlux SOBI je nerezová ocel, materiál PC a především integrovaný solární panel. Klasický styl lamp a výhoda způsobena vestavnými bateriemi a tedy nezávislost na elektrické instalaci, to jsou jejich nepochybné výhody.

Materiál korpusu: nerezová ocel

Materiál difuzoru: plast

Záhradné lampy Kanlux SOBI sú z nehrdzavejúcej ocele, materiál PC a predovšetkým integrovaný solárny panel. Klasický štýl lámp a výhoda spôsobená vstavanými batériami, ako i nezávislosť na elektrickej inštalácii, to sú ich bezpochybné výhody.

Materiál korpusu: nehrdzavejúca oceľ

Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]			Kč	€
SOBI PV 21	25760	5905339257604	0,15	15	6500	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	826	30,59

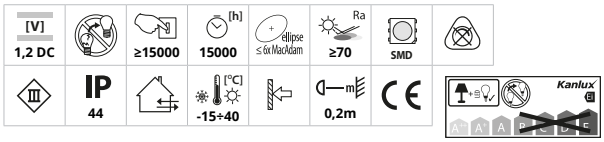



SOBI PV 21

Kanlux

SOPER

SVÍTIDLO SOLÁRNÍ LED
► SOLÁRNE LED SVIETIDLO



SOPER PV-SE

Lampy Kanlux SOPER jsou nástěnné svítidla s integrovaným solárním panelem. Moderní styl lampy a nezávislost na elektrické instalaci, díky vestavným bateriím, z nich činí opravdu výhodnou alternativu ke klasickým venkovním lampám.

Materiál korpusu: slitina nerezových kovů

Materiál difuzoru: plast

Lampy Kanlux SOPER sú nástenné svietidlá s integrovaným solárnym panelom. Moderný štýl lampy a nezávislosť na elektrickej inštalácii, vďaka vstavaným batériam, z nich robia naozaj výhodnú alternatívu ku klasickým vonkajším lampám.

Materiál korpusu: zliatina nehrdzavejúcich kovov

Materiál difúzora: plast

			[W]	[lm]	Tc [K]			Kč	€
SOPER PV-SE	25751	5905339257512	0,16	10	6500	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	nerezová ocel | nehrdzavejúca oceľ	826	30,59

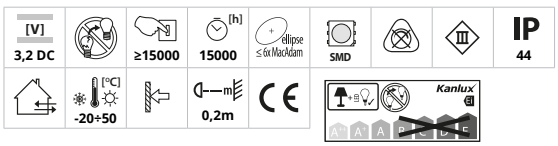



SOPER PV-SE

Kanlux

SOALE

SVÍTIDLO SOLÁRNÍ LED ▶ SOLÁRNE LED SVIETIDLO



SOALE PV 14







Svítidlo Kanlux SOALE je LED RGB solární lampa, která dokonale zapadá do každé zahrady. V závislosti na vašem vkusu, lze lampu připevnit k zemi, postavit na stojan nebo ji vložit do vody.

Materiál korpusu: ABS

Materiál difuzoru: PS

Svietidlo Kanlux SOALE je LED RGB solárna lampa, ktorá dokonale zapadne do každej záhrady. V závislosti na vašom vkuse, je možné lampu pripevniť k zemi, postaviť na stojan alebo ju vložiť do vody.

Materiál korpusu: ABS

Materiál difúzora: PS

			[W]	Tc [K]		Kč	€
SOALE PV 14	**25770**	5905339257703	0,05	RGB	bílá | biela	588	21,78

[V] 2 x 1,2 DC		≥15000	[h] 15000	ellipse ≤ 6x MacAdam	SMD		III	IP 66
			[°C] -20÷50			0,2m	CE	Kanlux



SOALE PV 14



Kanlux



ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Záleží Vám na správně zvolených parametrech, výkonu a tepelné, zkratové a přetížené ochraně? My Vám dodáme produkty, které tyto požadavky splňují. Zaručujeme pohodlí, spolehlivost a bezpečnost.

Záleží Vám na správne zvolených parametroch, výkonu a tepelnej, skratovej a preťaženej ochrane? My Vám dodáme produkty, ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Zaručujeme pohodlie, spoľahlivosť a bezpečnosť.

fotometrické údaje najdete na:
fotometrické údaje nájdete na:

► kanlux.cz/kanlux.sk

Kanlux

ALER MINI

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ALER MINI

Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s efektivním a minimalistickým vzhledem. Vodorovný úhel senzoru je 140 °, vertikální úhel je 45 ° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45 °, úroveň 90 °) ho můžete přizpůsobit vašim potřebám. Má vysokou těsnost (IP44), což znamená, že tento senzor může být instalován na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
Materiál: plast

Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s efektívnym a minimalistickým vzhľadom. Vodorovný uhol senzoru je 140 °, vertikálny uhol je 45 ° a vďaka ľahkému mechanickému nastaveniu (vertikálne 45 °, úroveň 90 °) ho môžete prispôsobiť vašim potrebám. Má vysokú tesnosť (IP44), čo znamená, že tento senzor môže byť inštalovaný na miestach priamo vystavených poveternostným podmienkam.

maximálny dosah snímača je 8m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 140 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	H140/V45	10-15	PIR	317	11,74

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	800	44					max 8
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC
H140/V45	10-15	PIR	3-2000	-20÷40		1÷2,5		







ALER MINI

Kanlux

ALER JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



ALER JQ-30-W

Kanlux ALER JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

Materiál: plast

Kanlux ALER JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
ALER JQ-30-W	00460	5905339004604	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	H160/V20	8-7	PIR	367	13,59
ALER JQ-30-B	00461	5905339004611	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	H160/V20	8-7	PIR	367	13,59

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	1200	44					max 12
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC
H160/V20	8-7	PIR	3-2000	-20÷40		1÷2,5		







ALER JQ-30

Kanlux

ZONA JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR



ZONA JQ

Kanlux ZONA JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 10 metrů. Můžeme nastavit nastavení doby svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 10m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení intervalu svícení od 15s do 10min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
Materiál: plast

Kanlux ZONA JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 10 metrov. Môžeme nastaviť nastavenie doby svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 10m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 15s do 10 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
ZONA JQ-37-W	00464	5905339004642	1200	k usazení na strop | k usadeniu na strope	H360/V120	15-7	PIR	419	15,52

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	1200	20					max 10
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]		
H360/V120	15-7	PIR	3-2000	-20÷40		1÷2,5	CE	EAC





ZONA JQ

Kanlux

MARID JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR



MARID JQ-L

Kanlux MARID JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit nastavení doby svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje. Čidlo lze také aktivovat zvukovým signálem.

maximální dosah čidla je 12m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 150°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 30°
možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
nastavení citlivosti v rozsahu 3...1000lx
možnost spuštění čidla zvukovým signálem v rozsahu 30-90dB
určen jen pro rezistenční zatížení
Materiál: plast

Kanlux MARID JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť nastavenie doby svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje. Snímač tiež môžeme aktivovať zvukovým signálom.

maximálny dosah snímača je 12m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 30 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
nastavenie citlivosti v rozsahu 3 ... 1000lx
možnosť spustenia čidla zvukovým signálom v rozsahu 30-90 dB
určený len pre rezistenčné zaťaženie
Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	k zabudování do stěny | k zabudovaniu do steny	H150/V30	10-7	PIR	331	12,26

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	40-500	20					max 12
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]		
H150/V30	10-7	PIR	3-2000	5÷25		0,75÷2,5	CE	EAC







ZONA JQ

Kanlux

MERGE JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR



MERGE JQ-L

Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 5 metrů. Vodorovný úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit nastavení doby svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 9m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 150°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 60°
možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 7min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
rezistenční zatížení max 1200W, impedanční zatížení max 800W
Materiál: plast

Kanlux MERGE JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 5 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 9m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 150 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 60 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 7 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 400W
Materiál: plast

										Kč	€
MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200	k zabudování do stěny | k zabudovaniu do steny	H150/V60	10-7	PIR	378	14

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[VA] 1200	IP 20						[m] max 9
H150/V60	[s] - [min] 10-7	PIR	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25			[mm²] 1÷2,5	CE	EAC









MERGE JQ-L

Kanlux

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ▶ SNÍMAČ POHYBU MW



ROLF JQ

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 8 metrů. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 10m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál: plast

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 8 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 10m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 140 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 10s do 30 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
Materiál: plast

									Kč	€
ROLF MINI JQ-L	08822	5905339088222	1200	k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem | k usadeniu na stene, k usadeniu na strope, k usadeniu na podlahe	H360/V140	10-30	mikrovlnné | mikrovlnný	560	20,74

[V] 220-240 AC	[Hz] 50/60	[VA] 1200	IP 20						[m] max 10
H360/V140	[s] - [min] 10-30	micro wave	[lx] 2-2000	[°C] 5÷25			[mm²] 1÷2,5	CE	EAC





ROLF JQ

Kanlux

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ▶ SNÍMAČ POHYBU MW



ROLF JQ-L

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 8 metrů. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 160°
možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 12min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
nastavení citlivosti v rozsahu 5...2000lx
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál: plast

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 8 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 8m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 12 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
nastavenie citlivosti v rozsahu 5 ... 2000lx
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
Materiál: plast

			[VA]			[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem | k usadeniu na stene, k usadeniu na strope,k usadeniu na podlahe	H360/V160	5-12	mikrovlnné | mikrovlnný	453	16,78

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	1200	20					max 8
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]		
H360/V160	5-12	micro wave	2-2000	5÷25		1÷2,5	CE	EAC





ROLF JQ-L

Kanlux

SLICK JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR



SLICK JQ-L-W

Kanlux SLICK JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při kterém senzor pracuje.

Materiál: plast

Kanlux SLICK JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 12 metrov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	H160/V20	8-10	PIR	583	21,59
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	k usazení na zeď | k usadeniu na stene	H160/V20	8-10	PIR	583	21,59

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	1200	44					max 12
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]		
H160/V20	8-10	PIR	3-2000	-10÷40		1÷2,5	CE	EAC









SLICK JQ

Kanlux

MERGE JQ

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



MERGE JQ-O

Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálním detekčním dosahem 5 metrů. Vodorovný úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit nastavení doby svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 5m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
možnost nastavení intervalu svícení od 5s do 6min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
rezistenční zatížení max 2000W, impedanční zatížení max 800W
Materiál: plast

Kanlux MERGE JQ je snímač pohybu s maximálnym detekčným dosahom 5 metrov. Vodorovný uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť nastavenie doby svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 5m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 5s do 6 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
rezistenčné zaťaženie max 2000W, impedančné zaťaženie max 800W
Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000	k zabudování do stropu | k zabudovaniu do stropu	H360/V120	5-6	PIR	378	14

[V]	[Hz]	[VA]	IP				
220-240 AC	50/60	2000	20				
[m]	[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		
max 5	H360/V120	5-6	PIR	3-2000	5÷25		

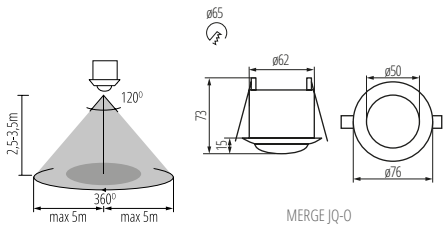

MERGE JQ-O

Kanlux

ROLF JQ

POHYBOVÉ ČIDLO MW ► SNÍMAČ POHYBU MW



ROLF JQ-O

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 8 metrů. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 9m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
maximální vertikální detekční úhel čidla je 160°
možnost nastavení intervalu svícení od 6s do 12min
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)
Materiál: plast

Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu s maximálnym detekčným dosahom 8 metrov. Horizontálny uhol senzoru je 360 stupňov. Môžeme nastaviť dobu svietenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 9m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 160 °
možnosť nastavenia intervalu svietenia od 6s do 12 min
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
nastavenie citlivosti v rozsahu 2 ... 2000lx
detekcia pohybu 0.3 ... 3m / s (1 ... 10 km / h)
Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
ROLF JQ-O	08821	5905339088215	1200	k usazení na strop | k usadeniu na strope	H360/V140	6-12	mikrovlnné | mikrovlnný	547	20,25

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	1200	20					max 9
[°]	[s] - [min]	micro wave	[lx]	[°C]		[mm²]		
H360/V140	6-12		2-3000	5÷25		0,75÷1,5		

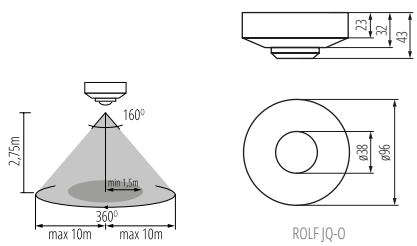

ROLF JQ-O

Kanlux

MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ▶ SNÍMAČ POHYBU PIR





MERGE ADJ-O

Kanlux MERGE ADJ je senzor pohybu PIR s maximálním dosahem detekce pohybu 5m. Jeho maximální horizontální úhel provozu je 360 stupňů. U senzoru MERGE ADJ máte možnost upravit nastavení parametrů, aniž byste museli senzor vyjmout.

maximální dosah čidla je 5m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.6-1.5m/s
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
Materiál: plast

Kanlux MERGE ADJ je senzor pohybu PIR s maximálnym dosahom detekcie pohybu 5m. Jeho maximálny horizontálny uhol prevádzky je 360 stupňov. Pri senzore MERGE ADJ máte možnosť upraviť nastavenie parametrov, bez toho aby ste museli senzor vybrať.

maximálny dosah snímača je 5m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	k zabudování do stropu | k zabudovaniu do stropu	H360/V120	10-15	PIR	367	13,59

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	800	20					max 5
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC
H360/V120	10-15	PIR	3-2000	5÷25		0,75÷1,5		

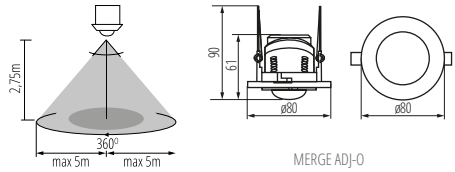

MERGE ADJ-O

Kanlux

MERGE

POHYBOVÉ ČIDLO MW ▶ SNÍMAČ POHYBU MW





MERGE MW-L

Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkční řešení. Maximální detekční dosah je 9 metrů. Můžeme nastavit regulaci doby osvětlení a úrovně intenzity světla, při které senzor pracuje.

maximální dosah čidla je 9m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 180°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 17min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.6-1.5m/s
maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°
Materiál: plast

Senzor Kanlux MERGE MW je estetické a funkčné riešenie. Maximálny detekčný dosah je 9 metrov. Môžeme nastaviť reguláciu doby osvetlenia a úroveň intenzity svetla, pri ktorej senzor pracuje.

maximálny dosah snímača je 9m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 180 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 17 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 180 °
Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	k zabudování do stěny | k zabudovaniu do steny	180	10-12	mikrovlnné | mikrovlnný	620	22,96

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	1200	20					max 9
[°]	[s] - [min]		[lx]	[°C]		[mm²]	CE	EAC
180	10-12	micro wave	3-2000	5÷25		0,75÷1,5		

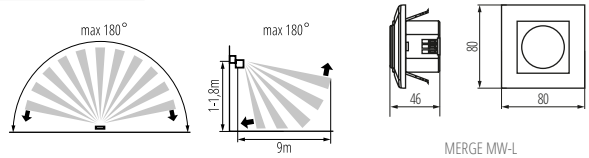

MERGE MW-L

Kanlux

SENTO

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



SENTO





Kanlux SENTO je elektronický senzor, používáný k detekci pohybu. Jeho jedinečnost spočívá v instalaci až 3 infra čidel do jednoho detektoru. To zaručuje bezprecedentní citlivost a umožňuje zachytit i minimální pohyb. Kvůli těmto atypickým vlastnostem, je Kanlux SENTO považován jako čidlo přítomnosti.

Materiál: plast

Kanlux SENTO je elektronický senzor, používaný k detekcii pohybu. Jeho jedinečnosť je v inštalácii až 3 infra snímačov do jedného detektoru. To zaručuje bezprecedentnú citlivosť a umožňuje zachytiť aj minimálny pohyb. Kvôli týmto atypickým vlastnostiam, je Kanlux SENTO považovaný ako snímač prítomnosti.

Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
SENTO	26820	5905339268204	2000	k usazení na zeď, k usazení na strop | k usadeniu na stene/ k usadeniu na strope	H360/V120	10-30	3xPIR	455	16,85

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	2000	20					max 10
[°] H360/V120	[s] - [min] 10-30	3 x PIR	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC





SENTO

Kanlux

SENZO

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR



SENZO





Kanlux SENZO je čidlo pohybu PIR, používané pro automatické zapínaní osvětlení. Speciální uspořádaní dvou PIR čidel v čidle SENZO, umožňuje jeho instalaci ve vysokých místnostech, jako jsou sklady nebo výrobní haly. Jeho vertikální dosah je až 10m.

Materiál: plast

Kanlux SENZO je snímač pohybu PIR, používané pre automatické zapínanie osvetlenia. Špeciálne usporiadanie dvoch PIR snímačov v snímači SENZO, umožňuje jeho inštaláciu vo vysokých miestnostiach, ako sú sklady alebo výrobné haly. Jeho vertikálny dosah je až 10m.

Materiál: plast

			[VA]		[°]	[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
SENZO	26821	5905339268211	2000	k usazení na zeď, k usazení na strop | k usadeniu na stene/ k usadeniu na strope	H360/V120	10-30	2xPIR	493	18,26

[V]	[Hz]	[VA]	IP					[m]
220-240 AC	50/60	2000	20					max 10
[°] H360/V120	[s] - [min] 10-30	2 x PIR	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC





SENZO



Kanlux

ZONA

POHYBOVÉ ČIDLO PIR ► SNÍMAČ POHYBU PIR





ZONA FLAT-W

Kanlux ZONA FLAT je snímač pohybu s maximálním dosahem detekce pohybu 8m. Jeho maximální horizontální úhel činnosti je zase 360 stupňů. U senzoru ZONA máte možnost upravit dobu osvětlení od 10 s do 15 minut a také nastavit úroveň intenzity okolního světla, při které bude zařízení pracovat.

maximální dosah čidla je 8m
maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
možnost nastavení času svícení v rozmezí od 10s do 15min.
možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
detekce pohybu 0.6-1.5m/s
maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
Materiál: plast

Kanlux ZONA FLAT je snímač pohybu s maximálnym dosahom detekcie pohybu 8m. Jeho maximálny horizontálny uhol činnosti je zase 360 stupňov. Pri senzore ZONA máte možnosť upraviť dobu osvetlenia od 10 s do 15 minút a tiež nastaviť úroveň intenzity okolného svetla, pri ktorej bude zariadenie pracovať.

maximálny dosah snímača je 8m
maximálny horizontálny detekčný uhol snímača je 360 °
možnosť nastavenia času svietenia v rozmedzí od 10s do 15 min.
možnosť nastavenia svetelnej intenzity, pri ktorej zariadenie pracuje
detekcia pohybu 0.6-1.5m/s
maximálny vertikálny detekčný uhol snímača je 120 °
Materiál: plast

			[V]		[s] - [min]	SENSOR	Kč	€
ZONA FLAT-W	23452	5905339234520	2000	k usazení na strop | k usadeniu na strope	H360/V120	10-15	PIR	367	13,59

[V]	[Hz]	[V]	IP						[m]
220-240 AC	50/60	2000	20						max 8
H360/V120	[s] - [min] 10-15	PIR	[lx] 3-2000	[°C] 5÷25		[mm²] 0,75÷1,5	CE	EAC	





ZONA FLAT-W

Kanlux

AZ-10A

SOUMRAKOVÉ ČIDLO ► SÚMRAKOVÝ SENZOR/SNÍMAČ

Kanlux AZ-10 je soumrakové čidlo. Používá se k zapnutí a vypnutí světelných obvodů nebo jiných elektrických přijímačů, v závislosti na úrovni přirozeného osvětlení (den/noc).

Hystereze ~ 20Lx

Kanlux AZ-10 je súmrakový snímač. Používa sa k zapnutiu a vypnutiu svetelných obvodov alebo iných elektrických prijímačov, v závislosti na úrovni prirodzeného osvetlenia (deň/noc).

Hysterézia ~ 20 Lx



AZ-10A

					Kč	€
AZ-10A	22371	5905339223715	bílá | biela	na liště TH35 | na koľajnicu TH35	346	12,81

[V]	[Hz]	In[A]	[V]	[°C]			IP		CE	EAC
220-240 AC	50/60	10	2300	-20÷40			20/65	TH 35		



AZ-10A

Kanlux

CYBER

HODINY/ŘÍDÍCÍ PROGRAMÁTOR ▶ HODINY/RIADIACI MODUL

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denním digitálním časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.

obsahuje zdroj pro zálohování paměti
lze naprogramovat až 10 zapnutí/vypnutí
časový spínač pracuje v denním i v týdenním režimu

Kanlux CYBER je zásuvkový adaptér s denným digitálnym časovačom. Umožňuje naprogramovať a zapnúť pripojené zariadenie v určený čas.

obsahuje zdroj pre zálohovanie pamäti
je možné naprogramovať až 10 zapnutí / vypnutí
časový spínač pracuje v dennom i v týždennom režime



CYBER TM-6



CYBER TM-6

			[W]	P	Kč	€
CYBER TM-6	01016	5905339010162	3600	8	384	14,24

[V]	[Hz]	In[A]	[W]	IP				
220-240 AC	50/60	16(2)	3600	20				

Kanlux

STER TS-MF

HODINY/ŘÍDÍCÍ PROGRAMÁTOR ▶ HODINY/RIADIACI MODUL

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denním mechanickým časovačem. Umožňuje naprogramovat a zapnout připojená zařízení v určený čas.

časový spínač pracuje ve 24 hodinovém režimu
minimální doba zapnutí/vypnutí je 15min
časový spínač vybaven funkcí stálého sepnutí

Kanlux STER TS-MF je zásuvkový adaptér s denným mechanickým časovačom. Umožňuje naprogramovať a zapnúť pripojené zariadenie v určený čas.

časový spínač pracuje v 24 hodinovom režime
minimálna doba zapnutia / vypnutia je 15 min
časový spínač vybavený funkciou stáleho zapnutia



STER TS-MF1



STER TS-MF1

			[W]	P	Kč	€
STER TS-MF1	01001	5905339010018	3500	1	142	5,27

[V]	[Hz]	In[A]	[W]	IP				
220-240 AC	50/60	16(2)	3500	20				

Kanlux

ADI

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Elektronický napájecí zdroj Kanlux ADI - s maximální přípustnou teplotou 75°C a stabilizací proudu 350 mA DC - má vestavěnou ochranu proti zkratu, přetížení a tepelnou ochranu, která po překročení teploty 110 ° C vypne napájení.

ADI 350 1-3W stabilizovaný proud 350mA DC
ADI 700 1x3W stabilizovany proud 700mA DC
maximální povolená teplota pouzdra 75°C
tepelná pojistka vypínající transformátor při překročení teploty 110°C
vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení
Materiál: plast

Elektronický napájací zdroj Kanlux ADI - s maximálne prípustnou teplotou 75°C a stabilizáciou prúdu 350 mA DC - má vstavanú ochranu proti skratu, preťaženiu a tepelnú ochranu, ktorá po prekročení teploty 110 ° C vypne napájanie.

ADI 350 1-3W stabilizovaný prúd 350mA DC
ADI 700 1x3W stabilizovaný prúd 700mA DC
maximálna povolená teplota puzdra 75°C
tepelná poistka vypínajúca transformátor pri prekročení teploty 110 ° C
zabudovaná ochrana proti skratu a preťaženiu
Materiál: plast



ADI 350 1x3W

			[V]	[W]	Kč	€
ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	220-240 AC	1-3	283	10,48

[V]	[Hz]	CC	[W]	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP
220-240 AC	50/60		1-3	220-240	0,5-10 DC	350		20
			[mm²] 0,75	[m] 0,1	[°C] 5÷25	CE	EAC	



ADI 350 1x3W

Kanlux

CIRCO

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Kanlux CIRCO je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonu 10 nebo 15 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.

Materiál: plast

Kanlux CIRCO je elektronický transformátor s konštantným napätím s výkonom 10 alebo 15 W. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B alebo GIVRO.

Materiál: plast

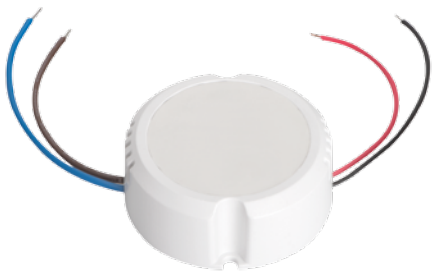

CIRCO LED 12VDC 0-10W

			[V]	[W]	Kč	€
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	5905339242402	220-240 AC	0-10	236	8,74
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	5905339242419	220-240 AC	0-15	271	10,04

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]		IP
220-240 AC	50/60		220-240	12 DC		20
			[mm²] 0,5	[°C] 5÷25	CE	EAC



CIRCO LED 12VDC 0-10W

Kanlux

DRIFT

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Kanlux DRIFT je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkone NECH 3-18 W nebo 0-6 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.

stabilizované napětí 12V DC
ochrana proti přetížení a proti zkratu
Modely DRIFT 0-6W LED a 0-30W jsou vybaveny vodiči 0,75 mm2, délky 15 cm / model DRIFT LED 3-18W je vybaven svorkovnicí 0,5-1,5mm2
Materiál: plast

Kanlux DRIFT je elektronický transformátor s konštantným napätím s výkonom NECH 3-18 W alebo 0-6 W. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B alebo GIVRO.

stabilizované napätie 12V DC
ochrana proti preťaženiu a proti skratu
Modely DRIFT 0-6W LED a 0-30W sú vybavené vodičmi 0,75 mm2, dĺžky 15 cm / model D RIFT LED 3-18W je vybavený svorkovnicou 0,5-1,5mm2
Materiál: plast



DRIFT LED 3-18W

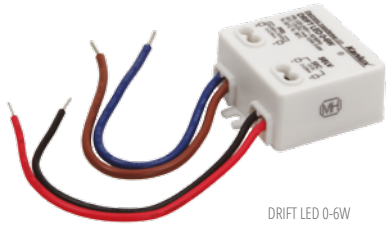

DRIFT LED 0-6W



DRIFT LED 3-18W

			[V]	[W]	Kč	€
DRIFT LED 3-18W	08550	5905339085504	220-240 AC	3-18	319	11,82
DRIFT LED 0-6W	18040	5905339180407	220-240 AC	0-6	224	8,29

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	
220-240 AC	50/60		220-240	12 DC	
IP 20			[°C] 5÷25	CE	EAC



DRIFT LED 0-6W

Kanlux

DRIVE

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Kanlux DRIVE je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonu 15 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.

Materiál: plast

Kanlux DRIVE je elektronický transformátor s konštantným napätím s výkonom 15 W. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B alebo GIVRO.

Materiál: plast



DRIFT LED 0-15W 12VDC

			[V]	[W]	Kč	€
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	5905339238603	220-240 AC	0-15	238	8,82

[V]	[Hz]	CV	[W]	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	
220-240 AC	50/60		0-15	220-240	12 DC	max 1250	
IP 20				[mm²] 0,75÷1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC



DRIFT LED 0-15W 12VDC

Kanlux

POWELED

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konstantním napětím. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.

Materiál: plast

Kanlux POWELED je elektronický transformátor s konštantným napätím. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B alebo GIVRO.

Materiál: plast



POWELED P 12V 30W



POWELED P 12V 30W

			[V]	[W]	Kč	€
POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	220-240 AC	0-30	385	14,26
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	220-240 AC	0-60	570	21,12

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]		IP
220-240 AC	50/60		220-240	12 DC		20
			[mm²] 0,5-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC



POWELED P 12V 60W

Kanlux

RICO

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Kanlux RICO LED je elektronický transformátor se stabilizací stejnosměrného proudu 350/700mA DC. Má vestavěnou ochranu proti zkratu a přetížení a tepelnou ochranu, která vypne napájení, když teplota přesáhne 110 ° C.

Materiál: plast

Kanlux RICO LED je elektronický transformátor so stabilizáciou jednosmerného prúdu 350/700mA DC. Má vstavanú ochranu proti skratu a preťaženiu a tepelnú ochranu, ktorá vypne napájanie, keď teplota presiahne 110 ° C.

Materiál: plast



RICO LED 15-24W



RICO LED 15-24W

				[W]	SEC [mA]	Kč	€
RICO LED 15-24W	07301	5905339073013	5...8 x 3		700	472	17,48
RICO LED 10-18W	07302	5905339073020	10...18 x 1		350	455	16,85
RICO LED 9-12W	07303	5905339073037	3...4 x 3		700	379	14,04

[V]	[Hz]	CC	PRI [V]		IP	
220-240 AC	50/60		220-240		20	
		[mm²] 0,75-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC	



RICO LED 10-18W

Kanlux

SET

ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SET ▶ TRANSFORMÁTOR ELEKTRONICKÝ SET

účiník cosØ pro SET60-K a SET105-K je 0,99, pro SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97

maximální povolená teplota pouzdra pro SET60-K je 80°C, pro ostatní modely 85°C

tepelná pojistka vypínající model SET80LT při překročení teploty 100°C, modely SET150-N a SET210-N při překročení teploty 110°C, modely SET60-K a SET105-K při překročení teploty 120°C

vestavěná ochrana proti zkratu a přetížení

účinník cosØ pre SET60-K a SET105-K je 0,99, pre SET80LT, SET150-N a SET210-N je 0,97

maximálna povolená teplota púzdra pre SET60-K je 80 ° C, pre ostatné modely 85 ° C

tepelná poistka vypínajúca model SET80LT pri prekročení teploty 100 ° C, modely SET150-N a SET210-N pri prekročení teploty 110 ° C, modely SET60-K a SET105-K pri prekročení teploty 120 ° C

vstavaná ochrana proti skratu a preťaženiu



SET60-K



SET80LT



SET60-K

			[V]	[W]	Kč	€
SET60-K	01425	5905339014252	220-240 AC	20-60	294	10,89
SET105-K	01426	5905339014269	220-240 AC	35-105	295	10,93
SET210-N	01433	5905339014337	220-240 AC	50-210	558	20,67

[V]	[Hz]	PRI [V]	SEC [V]		IP		
220-240 AC	50/60	220-240	11,5 AC		20		
	[mm²] 0,75-1,5	[°C] 5÷25	CE	EAC			

Kanlux

STEL

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Kanlux STEL LED je elektronický transformátor se stabilizací stejnosměrného proudu 350/700mA DC. Má vestavěnou ochranu proti zkratu a přetížení a tepelnou ochranu, která vypne napájení, když teplota přesáhne 110 ° C.

STEL LED 700: stabilizovaný proud 700mA DC

STEL LED 350: stabilizovaný proud 350mA DC

Materiál: plast

Kanlux STEL LED je elektronický transformátor so stabilizáciou jednosmerného prúdu 350/700mA DC. Má vstavanú ochranu proti skratu a preťaženiu a tepelnú ochranu, ktorá vypne napájanie, keď teplota presiahne 110 ° C.

STEL LED 700: stabilizovaný prúd 700mA DC

STEL LED 350: stabilizovaný prúd 350mA DC

Materiál: plast



STEL LED 350 8-12W



STEL LED

				[V]	[W]	Kč	€
STEL LED 350 8-12W	23070	5905339230706	220-240 AC	12	309	11,45
STEL LED 700 6-12W	23071	5905339230713	220-240 AC	12	299,00	11,07

[V]	[Hz]	CC	[W]	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]		IP
220-240 AC	50/60		12	220-240	22-36 DC	350/700		20
			[mm²] 0,5	[m] 0,13	[°C] 5÷25	CE	EAC	

Kanlux

TRETO

NAPÁJEČ CC ▶ NAPÁJAČ CC

Kanlux TRETO je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonu 30 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LEDS P, LEDS B nebo GIVRO.

stabilizované napětí 12V DC
maximální povolená teplota pouzdra 65°C
ochrana proti zkratu
vestavěné zařízení pro snížení rádiového rušení a zlepšní účiníku
Materiál: hliníková slitina

Kanlux TRETO je elektronický transformátor s konštantným napätím s výkonom 30 W. Používa sa k napájaniu LED pásikov a hadov, ako sú LEDS P, LEDS B alebo GIVRO.

stabilizované napätie 12V DC
maximálna povolená teplota puzdra 65°C
ochrana proti skratu
vstavané zariadenie pre zníženie rádiového rušenia a zlepšenie účinníka
Materiál: hliníková zliatina



TRETO LED 30W

			[V]	[W]	Kč	€
TRETO LED 30W	07800	5905339078001	220-240 AC	0-30	712	26,37

[V]	[Hz]	CV	[W]	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	
220-240 AC	50/60		0-30	220-240	12 DC	max 2500	
IP 66				[m] 0,2	[°C] -20÷50	CE	EAC



TRETO LED 30W

Kanlux

DIMGO

STMÍVAČ LED ▶ LED STMIEVAČ

NEW

Kanlux DimGO je stmívač přizpůsobený LED světelným zdrojům. Jeho použitím získáme schopnost řídit světelný tok LED světelných zdrojů. Podmínkou použití Kanlux DimGO je napájení přizpůsobené metodě „trailing/leading edge".

Materiál: plast

Kanlux DimGO je stmievač prispôsobený LED svetelným zdrojom. Jeho použitím získame schopnosť riadiť svetelný tok LED svetelných zdrojov. Podmienkou použitia Kanlux DimGO je napájanie prispôsobené metóde „trailing/leading edge".

Materiál: plast



DIMGO 105

			[V]	[W]	Kč	€
DimGO 105	28830	5905339288301	230 AC	105	1195	44,26

[V]	[Hz]	[W]	[W]		IP	[°C]			
230 AC	50/60	8-105	105		20	5÷25			CE EAC



DIMGO 105

Kanlux

BL

PŘEDŘADNÍK BL ▶ PREDRADNÍK BL





BL-3-4X14H-EVG

- Model BL-3-4x14H-EVG slouží ke stabilizaci proudu zářivek T5, ostatní modely slouží ke stabilizaci proudu zářivek T8
- Materiál: ocel
- Model BL-3-4x14H-EVG slúži k stabilizácii prúdu žiariviek T5, ostatné modely slúžia k stabilizácii prúdu žiariviek T8
- Materiál: oceľ



BL-3-4X14H-EVG



BL-118H-EVG



BL-136H-EVG

			[W]	Kč	€
BL-3-4x14H-EVG	08240	5905339082404	3..4 x 14	433	16,05
BL-118H-EVG	70480	5905339704801	1 x 18	264	9,79
BL-136H-EVG	70481	5905339704818	1 x 36	274	10,15
BL-158H-EVG	70482	5905339704825	1 x 58	342	12,67
BL-218H-EVG	70483	5905339704832	2 x 18	322	11,93
BL-236H-EVG	70484	5905339704849	2 x 36	367	13,58
BL-258H-EVG	70485	5905339704856	2 x 58	538	19,92
BL-418H-EVG	70486	5905339704863	4 x 18	391	14,49



BL-3-4X14H-EVG; BL-418H-EVG



BL-118H-EVG; BL-136H-EVG; BL-218H-EVG



BL-158H-EVG; BL-236H-EVG; BL-258H-EVG

[V]	[Hz]	IP			EVG BALLAST		[mm²]	[°C]		CE	EAC
220-240 AC	50/60	20					0,5-1,5	-25÷50			

Kanlux

BS

STARTÉR BS ▶ ŠTARTÉRY BS



BS-1 4-22W

			[W]	Kč	€
BS-1 4-22W	**07180**	5905339071804	4-22	11	0,41
BS-2 4-65W	**07181**	5905339071811	4-65	11	0,41



BS



Kanlux

WIR ZL

ZPĚTNÁ KLAPKA ▶ SPÄTNÁ KLAPKA





WIR ZL100



WIR ZL100



WIR ZL120

Automatické klapky řady Kanlux WIR ZL jsou k dispozici ve dvou velikostech: 100 a 120 mm. Vyrobeno z plastu, bílé barvy.

Automatické klapky rady Kanlux WIR ZL sú k dispozícii v dvoch veľkostiach: 100 a 120 mm. Vyrobené z plastu, bielej barvy.

				Kč	€
WIR ZL100	**70961**	8594056490349	bílá | biela	91	3,35
WIR ZL120	**70962**	8594056490356	bílá | biela	98	3,63



WIR ZL100



WIR ZL120

Kanlux

TWISTER



TWISTER AOL100B



TWISTER AOL100B



TWISTER AOL100T



TWISTER AOL120B



Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL jsou k dispozici ve dvou velikostech o průměru 100 a 120 mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

Ventilátory série Kanlux TWISTER AOL sú k dispozícii v dvoch veľkostiach, v priemeroch 100 a 120 mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.

			[W]	[dB]	[m³/h]		Kč	€
TWISTER AOL100B	**70926**	8594056490172	19	42	100		596	22,08
TWISTER AOL100T	**70953**	8594056490202	19	42	100	ano | áno	857	31,75
TWISTER AOL120B	**70956**	8594056490226	20	42	150		627	23,21
TWISTER AOL120T	**70960**	8594056490257	20	42	150	ano | áno	888	32,88

[V]	[Hz]	IP				[rpm]		[mm²]	CE	EAC
220-240 AC	50/60	X4				2550		1		



TWISTER AOL100B



TWISTER AOL100T



TWISTER AOL120B



TWISTER AOL120T

Kanlux

CYKLON

VENTILÁTOR ▶ VENTILÁTOR





CYKLON EOL100

Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL jsou k dispozici ve třech velikostech o průměru 100, 120 a 150mm. Jsou vyrobeny z plastu v bílé barvě. Jejich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáček z každé velikosti je 2550/min.

Počet otáček: 2550/min

Ventilátory série Kanlux CYKLON EOL sú k dispozícii v troch veľkostiach a priemeroch 100, 120 a 150mm. Sú vyrobené z plastu v bielej farbe. Ich výkon je 19 a 20 a 22W. Počet otáčok z každej veľkosti je 2550/min.

Počet otáčok: 2550 / min



CYKLON EOL100



CYKLON EOL100B



CYKLON EOL120

			[V]	[dB]	[m³/h]				Kč	€
CYKLON EOL100	**70910**	8594056490011	19	38	100		ano | áno		444	16,44
CYKLON EOL100B	**70911**	8594056490028	19	38	100				313	11,6
CYKLON EOL120	**70915**	8594056490066	20	38	150		ano | áno		544	20,16
CYKLON EOL120B	**70916**	8594056490073	20	38	150				344	12,73
CYKLON EOL150	**70920**	8594056490110	22	38	200		ano | áno		492	18,21
CYKLON EOL150B	**70921**	8594056490127	22	38	200				361	13,38
CYKLON EOL100HT	**70936**	8594056490035	19	38	100	ano | áno		ano | áno	748	27,72
CYKLON EOL100P	**70937**	8594056490370	19	38	100		ano | áno		411	15,23
CYKLON EOL100T	**70938**	8594056490059	19	38	100			ano | áno	574	21,27
CYKLON EOL120HT	**70941**	8594056490080	20	38	150	ano | áno		ano | áno	779	28,85
CYKLON EOL120P	**70942**	8594056490387	20	38	150		ano | áno		420	15,56
CYKLON EOL120T	**70943**	8594056490103	20	38	150			ano | áno	605	22,4
CYKLON EOL150P	**70947**	8594056490394	22	38	200		ano | áno		416	15,39
CYKLON EOL150T	**70948**	8594056490158	22	38	200			ano | áno	622	23,05

[V]	[Hz]	IP		[dB]			[rpm]	CE	EAC
220-240 AC	50/60	X4		38			2550		



CYKLON EOL100



CYKLON EOL100B



CYKLON EOL120



CYKLON EOL120B

Kanlux

LUNGA

PRODLUŽOVACÍ KABEL LUNGA ▶ PREDLŽOVACÍ KÁBEL LUNGA





LUNGA 3 3G1.0X1.4M

Kanlux LUNGA S jsou bílé, vícežilové uzemněné prodlužovací šňůry. Široká nabídka produktů se 3 až 6 sloty. V závislosti na vašich potřebách doporučujeme verzi s vypínačem nebo bez něj.

Materiál: plast

Kanlux LUNGA S sú biele, viacžilové uzemnené predlžovacie šnúry. Široká ponuka produktov s 3 až 6 slotmi. V závislosti na vašich potrebách odporúčame verziu s vypínačom alebo bez neho.

Materiál: plast



LUNGA 3 3G1.0X1.4M



LUNGA 4 3G1.0X1.4M



LUNGA 5 3G1.0X1.4M

			[m]	[W]	In[A]	Kč	€
LUNGA 3 3G1,0X1,4M	25950	5905339259509	1,4	2500	10	79	3,12
LUNGA 4 3G1,0X1,4M	25951	5905339259516	1,4	2500	10	88	3,46
LUNGA 5 3G1,0X1,4M	25952	5905339259523	1,4	2500	10	97	3,82
LUNGA 6 3G1,0X1,4M	25953	5905339259530	1,4	2500	10	108	4,25
LUNGA 3 3G1,0X3M	26500	5905339265005	3	2500	10	105	4,13
LUNGA 3 3G1,0X5M	26501	5905339265012	5	2500	10	146	5,77
LUNGA 4 3G1,0X3M	26502	5905339265029	3	2500	10	115	4,51
LUNGA 4 3G1,0X5M	26503	5905339265036	5	2500	10	155	6,10
LUNGA 5 3G1,0X3M	26504	5905339265043	3	2500	10	129	5,07
LUNGA 5 3G1,0X5M	26505	5905339265050	5	2500	10	163	6,42
LUNGA 6 3G1,0X3M	26506	5905339265067	3	2500	10	136	5,34
LUNGA 6 3G1,0X5M	26507	5905339265074	5	2500	10	177	6,97

[V]	[Hz]		[W]	IP	In[A]			
250 AC	50/60		2500	20	10		CE	EAC



LUNGA 3 3G1.0X1.4M



LUNGA 4 3G1.0X1.4M



LUNGA 5 3G1.0X1.4M



LUNGA 6 3G1.0X1.4M

Kanlux

LUNGA S

PRODLUŽOVACÍ KABEL LUNGA ► PREDLŽOVACÍ KÁBEL LUNGA





LUNGA S3 3G1.0X1.4M

Kanlux LUNGA S jsou bílé, vícezilové uzemněné prodlužovací šňůry. Široká nabídka produktů se 3 až 6 sloty. V závislosti na vašich potřebách doporučujeme verzi s vypínačem nebo bez něj.

Materiál: plast

Kanlux LUNGA S sú biele, viaczilové uzemnené predlžovacie šnúry. Široká ponuka produktov s 3 až 6 slotmi. V závislosti na vašich potrebách odporúčame verziu s vypínačom alebo bez neho.

Materiál: plast



LUNGA S3 3G1.0X1.4M



LUNGA S4 3G1.0X1.4M



LUNGA S5 3G1.0X1.4M

			[m]	[W]	In[A]	Kč	€
LUNGA S3 3G1,0X1,4M	**25954**	5905339259547	1,4	2500	10	98	3,84
LUNGA S4 3G1,0X1,4M	**25955**	5905339259554	1,4	2500	10	113	4,43
LUNGA S5 3G1,0X1,4M	**25956**	5905339259561	1,4	2500	10	123	4,85
LUNGA S6 3G1,0X1,4M	**25957**	5905339259578	1,4	2500	10	124	4,87
LUNGA S3 3G1,0X3M	**26508**	5905339265081	3	2500	10	121	4,78
LUNGA S3 3G1,0X5M	**26509**	5905339265098	5	2500	10	163	6,42
LUNGA S4 3G1,0X3M	**26510**	5905339265104	3	2500	10	129	5,06
LUNGA S4 3G1,0X5M	**26511**	5905339265111	5	2500	10	166	6,55
LUNGA S5 3G1,0X3M	**26512**	5905339265128	3	2500	10	143	5,61
LUNGA S5 3G1,0X5M	**26513**	5905339265135	5	2500	10	182	7,17
LUNGA S6 3G1,0X3M	**26514**	5905339265142	3	2500	10	155	6,08
LUNGA S6 3G1,0X5M	**26515**	5905339265159	5	2500	10	195	7,66

[V]	[Hz]		[W]		In[A]				
250 AC	50/60		2500	IP 20	10			CE	EAC



LUNGA S3 3G1.0X1.4M



LUNGA S4 3G1.0X1.4M



LUNGA S5 3G1.0X1.4M



LUNGA S6 3G1.0X1.4M

Kanlux

NOKA W

PRODLUŽOVACÍ KABEL NOKA O ▶ PREDLŽOVACÍ KÁBEL NOKA O





NOKA W 10A 3G1.0X2M

Kanlux NOKA je kompletní řada prodlužovacích kabelů pro použití doma nebo na zahradě. Máme na výběr dvě verze lišící se barvou a účelem - bílá s délkou 2m až 10m (s uzemněním) a oranžová (sekačka na trávu) bez uzemnění s délkou 10m, 15m, 20m, 30m a 40m.

Materiál: plast

Kanlux NOKA je kompletný rad predlžovacích káblov pre použitie doma alebo na záhrade. Máme na výber dve verzie líšiace sa farbou a účelom - biela s dĺžkou 2m až 10m (s uzemnením) a oranžová (kosačka na trávu) bez uzemnenia s dĺžkou 10m, 15m, 20m, 30m a 40m.

Materiál: plast



NOKA W 10A 3G1.0X2M



NOKA W 10A 3G1.0X3M



NOKA W 10A 3G1.0X5M

			[m]	[W]	In[A]	Kč	€
NOKA W 10A 3G1,0X2M	26200	5905339262004	2	2500	10		
NOKA W 10A 3G1,0X3M	26201	5905339262011	3	2500	10	124	5,05
NOKA W 10A 3G1,0X5M	26202	5905339262028	5	2500	10	174	7
NOKA W 10A 3G1,0X7M	26203	5905339262035	7	2500	10	226	9,05
NOKA W 10A 3G1,0X10M	26204	5905339262042	10	2500	10	302	12,1

[V]	[Hz]		[W]	IP		CE	EAC
250 AC	50/60		2500	20			

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



NOKA W 10A 3G1.0X2M



NOKA W 10A 3G1.0X3M



NOKA W 10A 3G1.0X7M



NOKA W 10A 3G1.0X10M

Kanlux

NOKA O

PRODLUŽOVACÍ KABEL NOKA O ▶ PREDLŽOVACÍ KÁBEL NOKA O





NOKA O 16A 3G1.5X15M

Kanlux NOKA je kompletní řada prodlužovacích kabelů pro použití doma nebo na zahradě. Máme na výběr dvě verze lišící se barvou a účelem - bílá s délkou 2m až 10m (s uzemněním) a oranžová (sekačka na trávu) bez uzemnění s délkou 10m, 15m, 20m, 30m a 40m.

Materiál: plast

Kanlux NOKA je kompletný rad predlžovacích káblov pre použitie doma alebo na záhrade. Máme na výber dve verzie líšiace sa farbou a účelom - biela s dĺžkou 2m až 10m (s uzemnením) a oranžová (kosačka na trávu) bez uzemnenia s dĺžkou 10m, 15m, 20m, 30m a 40m.

Materiál: plast



NOKA O 16A 3G1.5X15M



NOKA O 16A 3G1.5X20M



NOKA O 16A 3G1.5X25M

			[m]	[W]	In[A]	Kč	€
NOKA O 16A 3G1,5X15M	26205	5905339262059	15	3600	16	679	25,15
NOKA O 16A 3G1,5X20M	26206	5905339262066	20	3600	16		
NOKA O 16A 3G1,5X25M	26207	5905339262073	25	3600	16	1079	39,96
NOKA O 16A 3G1,5X30M	26208	5905339262080	30	3600	16	1286	47,63
NOKA O 16A 3G1,5X40M	26209	5905339262097	40	3600	16		
NOKA O 10A 2G1,0X10M	26210	5905339262103	10	2500	10		
NOKA O 10A 2G1,0X15M	26211	5905339262110	15	2500	10		
NOKA O 10A 2G1,0X40M	26214	5905339262141	40	2500	10		

[V]	[Hz]	IP		CE	EAC
250 AC	50/60	20			

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



NOKA O 16A 3G1.5X15M



NOKA O 16A 3G1.5X20M



NOKA O 16A 3G1.5X25M



NOKA O 16A 3G1.5X30M

Kanlux

MANGO

PRODLUŽOVACÍ KABEL MANGO ▶ PREDLŽOVACÍ KÁBEL MANGO





MANGO KF-FBG-20A 25M



MANGO KF-FBG-20A 25M



MANGO KF-FBG-23A 40M



MANGO KF-FBG-23A 50M

Kanlux MANGO to je řada prodlužovacích šňůr na bubnu s uzemněním. Dostupných v délkách od 25 - 50m.

vybaven ochranou proti přetížení

prodlužovací šňůra s ochranným kontaktem určená pro el. zařízení třídy I

jednotlivé zásuvky jsou vybaveny dětskou pojistkou

Kanlux MANGO to je rad predlžovacích šnúr na bubne s uzemnením. Dostupný v dĺžkach od 25 - 50m.

vybavený ochranou proti preťaženiu

predlžovacia šnúra s ochranným kontaktom určená pre el. zariadenia triedy I

jednotlivé zásuvky sú vybavené detskou poistkou



MANGO KF-FBG-20A 25M



MANGO KF-FBG-23A 40M



MANGO KF-FBG-23A 50M

			[m]	[W]	In[A]	Kč	€
MANGO KF-FBG-20A 25M	04395	5905339043955	25	3200		1125	44,29
MANGO KF-FBG-23A 40M	04396	5905339043962	40	3200		1621	63,84
MANGO KF-FBG-23A 50M	04397	5905339043979	50	3200		1933	76,12

[V]	[Hz]						
230 AC	50/60		3200	IP 20		CE	EAC

Kanlux

DIVISO

DIVISIO je rodina kompaktních rozboček pro ploché zástrčky. K dispozici ve třech typech. Vyrobeno z plastu v barvě bílé.

Materiál: plast

DIVISO je rodina kompaktných rozbočiek pre ploché zástrčky. K dispozícii v troch typoch. Vyrobené z plastu v bielej farbe.

Materiál: plast



DIVISO W3

				Kč	€
DIVISO W3	26091	5905339260918	bílá | biela	52	1,93

[V]	[Hz]				In[A]	IP	CE
250 AC	50/60	1875			3 x 2,5	20	



DIVISO W3

Kanlux

DAN KGP-1

Zástrčka pro prodlužovací kabely.

Materiál: plast

Zástrčka pre predlžovacie káble.

Materiál: plast



DAN KGP-1

				Kč	€
DAN KGP-1	02185A	5907736500758	bílá | biela	27	1

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE
250 AC	50/60		16	20	



DAN KGP-1

Kanlux

GRIP

Zástrčka pro prodlužovací kabely.

STAN GP je v I. třídě ochrany před úrazem el. proudem
GRIP GP/S je vybaven uzemněním Schuko
Materiál: plast

Zástrčka pre predlžovacie káble.

STAN GP je v I. triede ochrany pred úrazom el. prúdom
GRIP GP/S je vybavený uzemnením Schuko
Materiál: plast



GRIP GP/S



GRIP GP/S

				Kč	€
GRIP GP/S	04862	5905339048622	černá | čierna	■	■
GRIP W/US	04863	5905339048639	černá | čierna	67	2,47

[V]	[Hz]		In[A]	IP	CE
250 AC	50/60		16	44	

■ NENÍ URČENO PRO ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH | NIE JE URČENÉ PRE ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH



GRIP W/US

Kanlux

PIN W/US

Zástrčka pro prodlužovací kabely.

vybaven ochranným kontaktem
Materiál: plast

Zástrčka pre predlžovacie káble.

vybavený ochranným kontaktom
Materiál: plast



PIN W/US

				Kč	€
PIN W/US	02186	5905339021861	bílá | biela	29	1,07

[V]	[Hz]			In[A]	IP	CE
250 AC	50/60			16	20	



PIN W/US

Kanlux

STAN GP

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY STAN GP ▶ ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY STAN GP

Zástrčka pro prodlužovací kabely.

Materiál: plast

Zástrčka pre predlžovacie káble.

Materiál: plast



STAN GP

				Kč	€
STAN GP	04864	5905339048646	černá | čierna	81	3

[V]	[Hz]		In[A]	IP	
250 AC	50/60		16	44	CE



STAN GP

Kanlux

W-1 NANO

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY ▶ ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY

Zástrčka pro prodlužovací kabely.

Materiál: plast

Zástrčka pre predlžovacie káble.

Materiál: plast



NANO W-1

				Kč	€
NANO W-1	70514	5905339705143	bílá | biela	49	1,81

[V]	[Hz]		In[A]	IP	
250 AC	50/60		16	20	CE



NANO W-1

Kanlux

ZARK

ROZVODNÉ SKŘÍŇKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY ▶ ROZVODNÉ SKRINKY, ZÁSUVKY, ZÁSTRČKY



ZARK RW-2-1, KRT/2-1

Chybí vám místo pro připojení jiného zařízení do zásuvky? Není nic jednoduššího, váš problém vyřeší rozbočky ZARK. Získáte tři nové přístupy do zásuvek.

vybaven ochranným kontaktem
Materiál: plast

Chýba vám miesto pre pripojenie iného zariadenia do zásuvky? Nie je nič jednoduchšie, váš problém vyrieši rozbočka ZARK. Získate tri nové prístupy do zásuviek

vybavený ochranným kontaktom
Materiál: plast

				Kč	€
ZARK RW-2-1, KRT/2-1	02180A	5907736500017	bílá | biela	40	1,48
ZARK RW-3	70516	5907736503575	bílá | biela	40	1,48

[V]	[Hz]	[W]			In[A]	IP	CE
250 AC	50/60	2300			16	20	



ZARK RW-2-1, KRT/2-1



ZARK RW-3

Kanlux

APO

HODINY/ŘÍDÍCÍ PROGRAMÁTOR ▶ HODINY/RIADIACI MODUL



APO TM-3

Kanlux APO je sada 3 zásuvek s možností dálkového ovládání za pomocí dálkového ovladače. Každé připojené zařízení lze spustit nezávisle na ostatních.

balení obsahuje: 3 zásuvky, dálkový ovladač, baterie
max. zatížení 1150W
zásuvky lze instalovat vedle sebe ve vzdálenosti minimálně 50cm
dioda signalizuje práci elektrické zásuvky
dosah ovladače je 25m (do 50m v otevřeném prostoru)

Kanlux APO je sada 3 zásuviek s možnosťou diaľkového ovládania s pomocou diaľkového ovládača. Každé pripojené zariadenie sa dá spustiť nezávisle na ostatných.

balenie obsahuje: 3 zásuvky, diaľkový ovládač, batérie
max. zaťaženie 1150W
zásuvky možno inštalovať vedľa seba vo vzdialenosti minimálne 50 cm
dióda signalizuje prácu elektrickej zásuvky
dosah ovládača je 25m (do 50m v otvorenom priestore)

			[W]	P	Kč	€
APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5	749	27,74

[V]	[Hz]	In[A]	[W]	IP			CE	EAC
220-240 AC	50/60	5	1150	20				



APO TM-3

Kanlux

BR-GZ10

KERAMICKÁ PATICE ▶ KERAMICKÁ PÄTICA

- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



BR-GZ10



BR-GZ10

				Kč	€
BR-GZ10	72369	5905339723697	šedá | sivá	44	1,65

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE
250 AC	50/60	2	GU10	00		

Kanlux

HLDR-E14

KERAMICKÁ PATICE ▶ KERAMICKÁ PÄTICA

- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C



HLDR-E14



HLDR-E14

				Kč	€
HLDR-E14	02170	5905339021700	šedá | sivá	9	0,33

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE
250 AC	50/60	2	E14	00		

Kanlux

HLDR-E14

KERAMICKÁ PATICE ► KERAMICKÁ PÄTICA



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C



HLDR-E14-F

				Kč	€
HLDR-E14-F	02173	5905339021731	šedá | sivá	9	0,33

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE
250 AC	50/60	2	E14	00		



HLDR-E14-F

Kanlux

HLDR-E27

KERAMICKÁ PATICE ► KERAMICKÁ PÄTICA



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C



HLDR-E27

				Kč	€
HLDR-E27	02160	5905339021601	šedá | sivá	9	0,33

[V]	[Hz]	In[A]		IP		CE
250 AC	50/60	4	E27	00		



HLDR-E27

Kanlux

HLDR-E27

KERAMICKÁ PATICE ▶ KERAMICKÁ PÄTICA



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C



HLDR-E27-D

				Kč	€
HLDR-E27-D	02162	5905339021625	šedá | sivá	9	0,33

[V]	[Hz]	In[A]					
250 AC	50/60	4	E27	IP 00	IP 00		CE



HLDR-E27-D

Kanlux

HLDR-E27

KERAMICKÁ PATICE ▶ KERAMICKÁ PÄTICA



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximálna prípustná teplota pätice 180°C



HLDR-E27-F

				Kč	€
HLDR-E27-F	02161	5905339021618	šedá | sivá	9	0,33

[V]	[Hz]	In[A]					
250 AC	50/60	4	E27	IP 00	IP 00		CE



HLDR-E27-F

Kanlux

HLDR-G9

KERAMICKÁ PATICE ► KERAMICKÁ PÄTICA

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
patice BR-GZ10 obsahuje konzolu

maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pre ostatné modely je 180°C
maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-G9

				Kč	€
HLDR-G9	08220	5905339082206	šedá | sivá	9	0,33

[V]	In[A]		IP	
250 AC	2	G9	00	CE



HLDR-G9

Kanlux

HLDR-GX5.3

KERAMICKÁ PATICE ► KERAMICKÁ PÄTICA

maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C

maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A

patice BR-GZ10 obsahuje konzolu

maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C

maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A

pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-G9

				Kč	€
HLDR-GX5,3	72109	5905339721099	šedá | sivá	9	0,33

[V]	In[A]		IP	
250 AC	6	R7s	00	CE



HLDR-G9

Kanlux

HLDR-GZ10

KERAMICKÁ PATICE ▶ KERAMICKÁ PÄTICA

- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-GZ10

				Kč	€
HLDR-GZ10	00402	5905339004024	šedá | sivá	11	0,41

[V]	[Hz]	In[A]	IP	IW	CE
250 AC	50/60	2	00	35	



HLDR-GZ10

Kanlux

HLDR-G7S

KERAMICKÁ PATICE ▶ KERAMICKÁ PÄTICA

- maximální přípustná teplota patice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250°C, pro ostatní modely je 180°C
- maximální proud pro BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pro HLDR-R7S je 6A, pro HLDR-GX5.3 je 5A
- patice BR-GZ10 obsahuje konzolu
- maximálna prípustná teplota pätice BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S je 250 ° C, pre ostatné modely je 180 ° C
- maximálny prúd pre BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 je 2A, pre HLDR-R7S je 6A, pre HLDR-GX5.3 je 5A
- pätica BR-GZ10 obsahuje konzolu



HLDR-R7S

				Kč	€
HLDR-R7S	00405	5905339004055	šedá | sivá	13	0,49

[V]	[Hz]	In[A]	IP	IW	CE
250 AC	50/60	2	00	35	



HLDR-R7S

Kanlux

HLDR-E14/GU10

PATICOVÁ REDUKCE / PÄTICOVÁ REDUKCIA



HLDR-E14/GU10



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximální výkon světelného zdroje 35W
- Materiál: slitina nerezových kovů
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C
- maximálny výkon svetelného zdroja 35W
- Materiál: zliatina nehrdzavejúcich kovov

					Kč	€
HLDR-E14/GU10	**08851**	5905339088512	bílá | biela		38	1,41

[V]	[Hz]	In[A]	IP		
250 AC	50/60	2	00	35	CE



HLDR-E14/GU10

Kanlux

HLDR-E27/GU10

PATICOVÁ REDUKCE / PÄTICOVÁ REDUKCIA



HLDR-E27/GU10



- maximální přípustná teplota patice 180°C
- maximální výkon světelného zdroje 35W
- Materiál: slitina nerezových kovů
- maximálna prípustná teplota pätice 180 ° C
- maximálny výkon svetelného zdroja 35W
- Materiál: zliatina nehrdzavejúcich kovov

					Kč	€
HLDR-E27/GU10	**08850**	5905339088505	bílá | biela		38	1,41

[V]	[Hz]	In[A]	IP		
250 AC	50/60	2	00	35	CE



HLDR-E27/GU10

Kanlux

STRAP

STAHOVACÍ PÁSEK ▶ SŤAHOVACIA PÁSKA





STRAP 2,5/100MM

- odolné vůči UV záření, mikroorganismům, bakteriím a plísním
- balení obsahuje 100ks
- Materiál: polyamid
- odolné voči UV žiareniu, mikroorganizmom, baktériám a plesniam
- balenie obsahuje 100 ks
- Materiál: polyamid



STRAP 2,5/100MM



STRAP 2,5/120MM



STRAP 2,5/150MM

				Kč	€
STRAP 2,5/100MM	**07962**	5905339079626	bílá | biela	18	0,66
STRAP 2,5/120MM	**07963**	5905339079633	bílá | biela	24	0,91
STRAP 2,5/150MM	**07965**	5905339079657	bílá | biela	29	1,07
STRAP 3,6/150MM	**07966**	5905339079664	bílá | biela	38	1,4
STRAP 3,6/200MM	**07967**	5905339079671	bílá | biela	53	1,98
STRAP 3,6/250MM	**07968**	5905339079688	bílá | biela	69	2,55
STRAP 3,6/300MM	**07969**	5905339079695	bílá | biela	76	2,8
STRAP 4,6/200MM	**07970**	5905339079701	bílá | biela	67	2,47
STRAP 4,6/250MM	**07971**	5905339079718	bílá | biela	87	3,21
STRAP 4,6/300MM	**07972**	5905339079725	bílá | biela	100	3,7



STRAP 2,5/100mm - 100
STRAP 2,5/120mm - 120
STRAP 2,5/150mm - 150
STRAP 3,6/150mm - 150
STRAP 3,6/200mm - 200
STRAP 3,6/250mm - 250
STRAP 3,6/300mm - 300
STRAP 4,6/200mm - 200
STRAP 4,6/250mm - 250
STRAP 4,6/300mm - 300

Kanlux

ITECH

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED ▶ NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO





iTECH M2



MONTÁŽNÍ SADA P/T ITECH I MONTÁŽNA SADA P/T ITECH

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest, jako i provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

25438 - Motnážní sada P/T iTECH pro vestavnou montáž

Materiál korpusu: plast

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa v svietidle používa.

25438 - Montážna sada P/T iTECH pre vstavanú montáž

Materiál korpusu: plast

			[W]	[h]				AT	Kč	€
iTECH C1 302 M AT	27050	5902052505586	2	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH C1 302 M AT	27053	5902052505586	2	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH C1 302 M ST	27382	5902052505463	2	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		
iTECH F1 302M AT	27635	5902052505821	2	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH F1 302M ST	27869	5902052505708	2	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		
iTECH F2 105 M ST	27383	5902052505760	5	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		
iTECH F2 105M AT	27638	5902052505883	5	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH M2 102 M COLD AT	27620	5902052504763	2	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH M2 102M COLD ST	27823	5902052504640	2	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		
iTECH M2 302 M ST	27380	5902052504626	2	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		
iTECH M5 105 M COLD AT	27623	5902052504848	5	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH M5 105 M ST	27381	5902052504688	5	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		
iTECH M5 105M AT	27622	5902052504800	5	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH M5 105M COLD ST	27826	5902052504725	5	1	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		
iTECH M5 305 AT	27052	5902052504824	5	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓	✓	
iTECH M5 305M ST	27825	5902052504701	5	3	+	Montážní sada P/T iTech / Montážná sada P/T iTECH	25438	✓		

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]				[°C]				
220-240 AC	50/60	65	5000				10÷40			CE	EAC

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



ITECH

Kanlux

BOA

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED ► NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO





BOA IN

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest jako i provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije. AT - Autotest. ST - ruční test nebo pomocí vzdáleného testovacího zařízení

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa v svietidle používa. AT - Autotest. ST - ručný test alebo pomocou vzdialeného testovacieho zariadenia

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]	[h]	AT	Kč	€
BOA IN C1 302M AT	27862	5902052505166	2	3	✓		
BOA IN RC1 302M ST	27860	5902052505104	2	3			
BOA IN RM1 301M AT	27822	5902052504428	1	3	✓		
BOA IN RM1 301M ST	27820	5902052504329	1	3			
BOA IN RM2 302M AT	27403	5902052504480	2	3	✓		
BOA IN RM2 302M ST	27821	5902052504381	2	3			

[V]	[Hz]	IP	Tc [K]				[°C]				
220-240 AC	50/60	65	5000				10÷40			CE	EAC

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



BOA IN

Kanlux

ONTEC S

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED ▶ NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO





ONTEC S M1 301M



Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest , jako i provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká prizma sa v svietidle používa.

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]	[h]	AT	Kč	€
ONTEC S C1 302M AT	**27652**	5902052502523	2	3	✓		
ONTEC S C1 302M ST	**27880**	5902052502400	2	3			
ONTEC S M1 301 M AT	**27054**	5902052500963	1	3	✓		
ONTEC S M1 301 M ST	**27396**	5902052500826	1	3			
ONTEC S M1 301M ST IP44	**27920**	5902052570294	1	3			
ONTEC S M1U 301NM ST IP44	**27944**	5902052587223	1	3			
ONTEC S M2 102 M AT	**27057**	5902052501021	2	1	✓		
ONTEC S M2 102M AT	**27646**	5902052500970	2	1	✓		
ONTEC S M2 102M ST	**27827**	5902052500833	2	1			
ONTEC S M2 302 M COLD AT	**27056**	5902052501045	2	3	✓		
ONTEC S M2 302M AT	**27647**	5902052500987	2	3	✓	⬭	⬭
ONTEC S M2 302M COLD ST	**27831**	5902052500901	2	3			
ONTEC S M2 302M ST	**27828**	5902052500840	2	3			
ONTEC S M5 105M AT	**27648**	5902052500994	5	1	✓		
ONTEC S M5 105M ST	**27829**	5902052500857	5	1			
ONTEC S M5 305M AT	**27649**	5902052501007	5	3	✓		
ONTEC S M5 305M ST	**27830**	5902052500864	5	3			
ONTEC S W1 302 M COLD AT	**25436**	5902052503063	2	3	✓		
ONTEC S W1 302 M COLD ST	**27895**	5902052502943	2	3			
ONTEC S W1 302M AT	**27664**	5902052503001	2	3	✓		
ONTEC S W1 302M ST	**27892**	5902052502882	2	3			

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 65 | Tc[K] 5000 | [°C] 10÷40

⬭ CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



ONTEC S M1 301M

Kanlux

ONTEC S

MONTÁŽNÍ SADA ONTEC S PRO VESTAVNOU MONTÁŽ ▶ MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC S PRE VSTAVANÚ MONTÁŽ

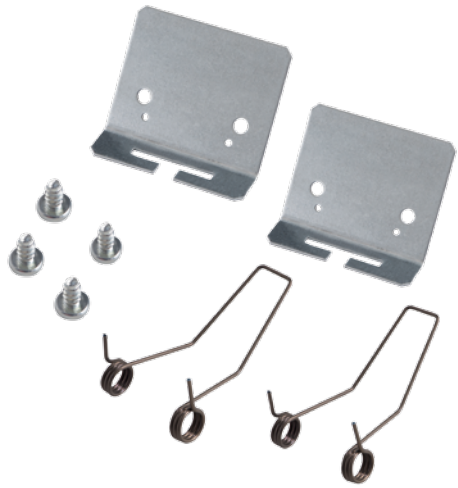

MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC S I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC S

			Kč	€
MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC S I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC S	27398	5902052506422		

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

Kanlux

ONTEC S

MONTÁŽNÍ SADA ONTEC S ▶ MONTÁŽNA SADA ONTEC S



MONTÁŽNÍ SADA ONTEC S I MONTÁŽNA SADA ONTEC S

			Kč	€
MONTÁŽNÍ SADA ONTEC S I MONTÁŽNA SADA ONTEC S	27397	5902052506415		

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE

Kanlux

ONTEC R

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED ▶ NÚDZOVÉ LED SVIETIDLO





ONTEC R M2 102 M

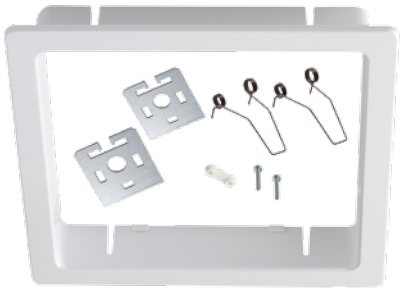

MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest , jako i provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

27399 - montážní sada pro vestavnou montáž ONTEC R

AT - Autotest. ST - ruční test nebo pomocí vzdáleného testovacího zařízení

Materiál korpusu: plast
Materiál difuzoru: plast

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa v svietidle používa.

27399 - montážna sada pre vstavanú montáž ONTEC R

AT - Autotest. ST - ručný test alebo pomocou vzdialeného testovacieho zariadenia

Materiál korpusu: plast
Materiál difúzora: plast

			[W]	[h]					AT	Kč	€
ONTEC R C1 102 M ST	27392	5902052558599	2	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓			
ONTEC R C1 102M AT	27738	5902052558650	2	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓	✓		
ONTEC R C1 302 M ST	27393	5902052558605	2	3	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓			
ONTEC R C1 302M AT	27739	5902052558667	2	3	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓	✓		
ONTEC R M2 102 M ST	27390	5902052556755	2	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓			
ONTEC R M2 102M AT	27730	5902052556816	2	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓	✓		
ONTEC R M2 302 M ST	27391	5902052556762	2	3	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓			
ONTEC R M2 302M AT	27731	5902052556823	2	3	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓	✓		
ONTEC R M5 105M AT	27732	5902052570331	5	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓	✓		
ONTEC R M5 105M ST	27850	5902052570355	5	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC R I MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC R	27399	✓			

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | IP 20 | Tc [K] 5000

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



ONTEC R M2 102 M

Kanlux

ONTEC G

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED ▶ NÚDZOVÉ SVIETIDLO LE



ONTEC G E1B



MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC G I
MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC G

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest , jako i provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

27051 - montážní sada pro vestavnou montáž G. AT - Autotest. ST - ruční test nebo pomocí vzdáleného testovacího zařízení

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa v svietidle používa.

27051 - montážna sada pre vstavanú montáž G. AT - Autotest. ST - ručný test alebo pomocou vzdialeného testovacieho zariadenia

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]	[h]			AT	Kč	€
ONTEC G E1B 101 M ST	27394	5902052515868	1	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC G / MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC G 27051			
ONTEC G E1B 301M AT	25435	5902052515899	1	3	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC G / MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC G 27051	✓		
ONTEC G E1B 301M ST	27395	5902052511365	1	3	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC G / MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC G 27051			
ONTEC G E1B 101M AT	27750	5902052515905	1	1	+	MONTÁŽNÍ SADA P/T ONTEC G / MONTÁŽNA SADA P/T ONTEC G 27051	✓		

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | Tc [K] 5000

CENA NA DOTAZ | CENA NA VÝŽIADANIE



ONTEC G E1B

Kanlux

ONTEC C

NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED ▶ NÚDZOVÉ SVIETIDLO LED



ONTEC C 1, M2

Nouzové nebo antipanické osvětlení se používá v místnostech typu Open Space jako prostředek proti panice. Umožňuje dostat se na místa s označením únikových cest , jako i provést samotnou evakuaci podle toho, jaká evakuační značka se ve svítidle použije.

AT - Autotest. ST - ruční test nebo pomocí vzdáleného testovacího zařízení

Materiál korpusu: plast

Materiál difuzoru: plast

Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta, v ktorých vidno vyznačenú evakuačnú cestu, ako aj previesť samotnú evakuáciu podľa toho, aká evakuačná značka sa v svietidle používa.

AT - Autotest. ST - ručný test alebo pomocou vzdialeného testovacieho zariadenia

Materiál korpusu: plast

Materiál difúzora: plast

			[W]	[h]	AT	Kč	€
ONTEC C C1 102M AT	27684	5902052557554	2	1	✓		
ONTEC C C1 102M ST	27902	5902052557493	2	1			
ONTEC C M2 102M AT	27672	5902052556090	2	1	✓		
ONTEC C M2 102M ST	27838	5902052556038	2	1			
ONTEC C M2 302M AT	27673	5902052556106	2	3	✓		
ONTEC C M2 302M ST	27839	5902052556045	2	3			

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60 | Tc [K] 5000

CENA NA DOTAZ | CENA NA VÝŽIADANIE



ONTEC C 1, M2

Kanlux

VIP ST2

NOUZOVÝ MODUL ▶ NÚDZOVÝ MODUL

Kanlux VIP je sestava nouzového napájení pro fluorescenční zdroje světla. Je určena k montáži do svítidel.

AT - Autotest. ST - ruční test nebo pomocí vzdáleného testovacího zařízení

Materiál korpusu: plast

Kanlux VIP – zestava na núdzové napájanie fluorescenčných zdrojov svetla. Určené na montáž v svietidlách.

AT - Autotest. ST - ručný test alebo pomocou vzdialeného testovacieho zariadenia

Materiál korpusu: plast

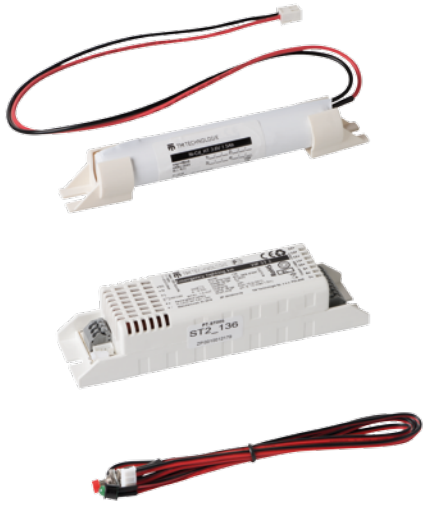

VIP 136 ST 2



VIP 158 ST 2



VIP PRO 180i AT

			[W]	[h]	AT	Kč	€
VIP 136 ST 2	27400	5902052504084	4-36	1			
VIP 158 ST 2	27401	5902052504114	3-58	1	✓		
VIP PRO 180i AT	27942	5902052504244	4-80	1			

[V] 220-240 AC | [Hz] 50/60

CENA NA DOTAZ | CENA NA VYŽIADANIE



VIP 136 ST 2



VIP 158 ST 2



VIP PRO 180i AT

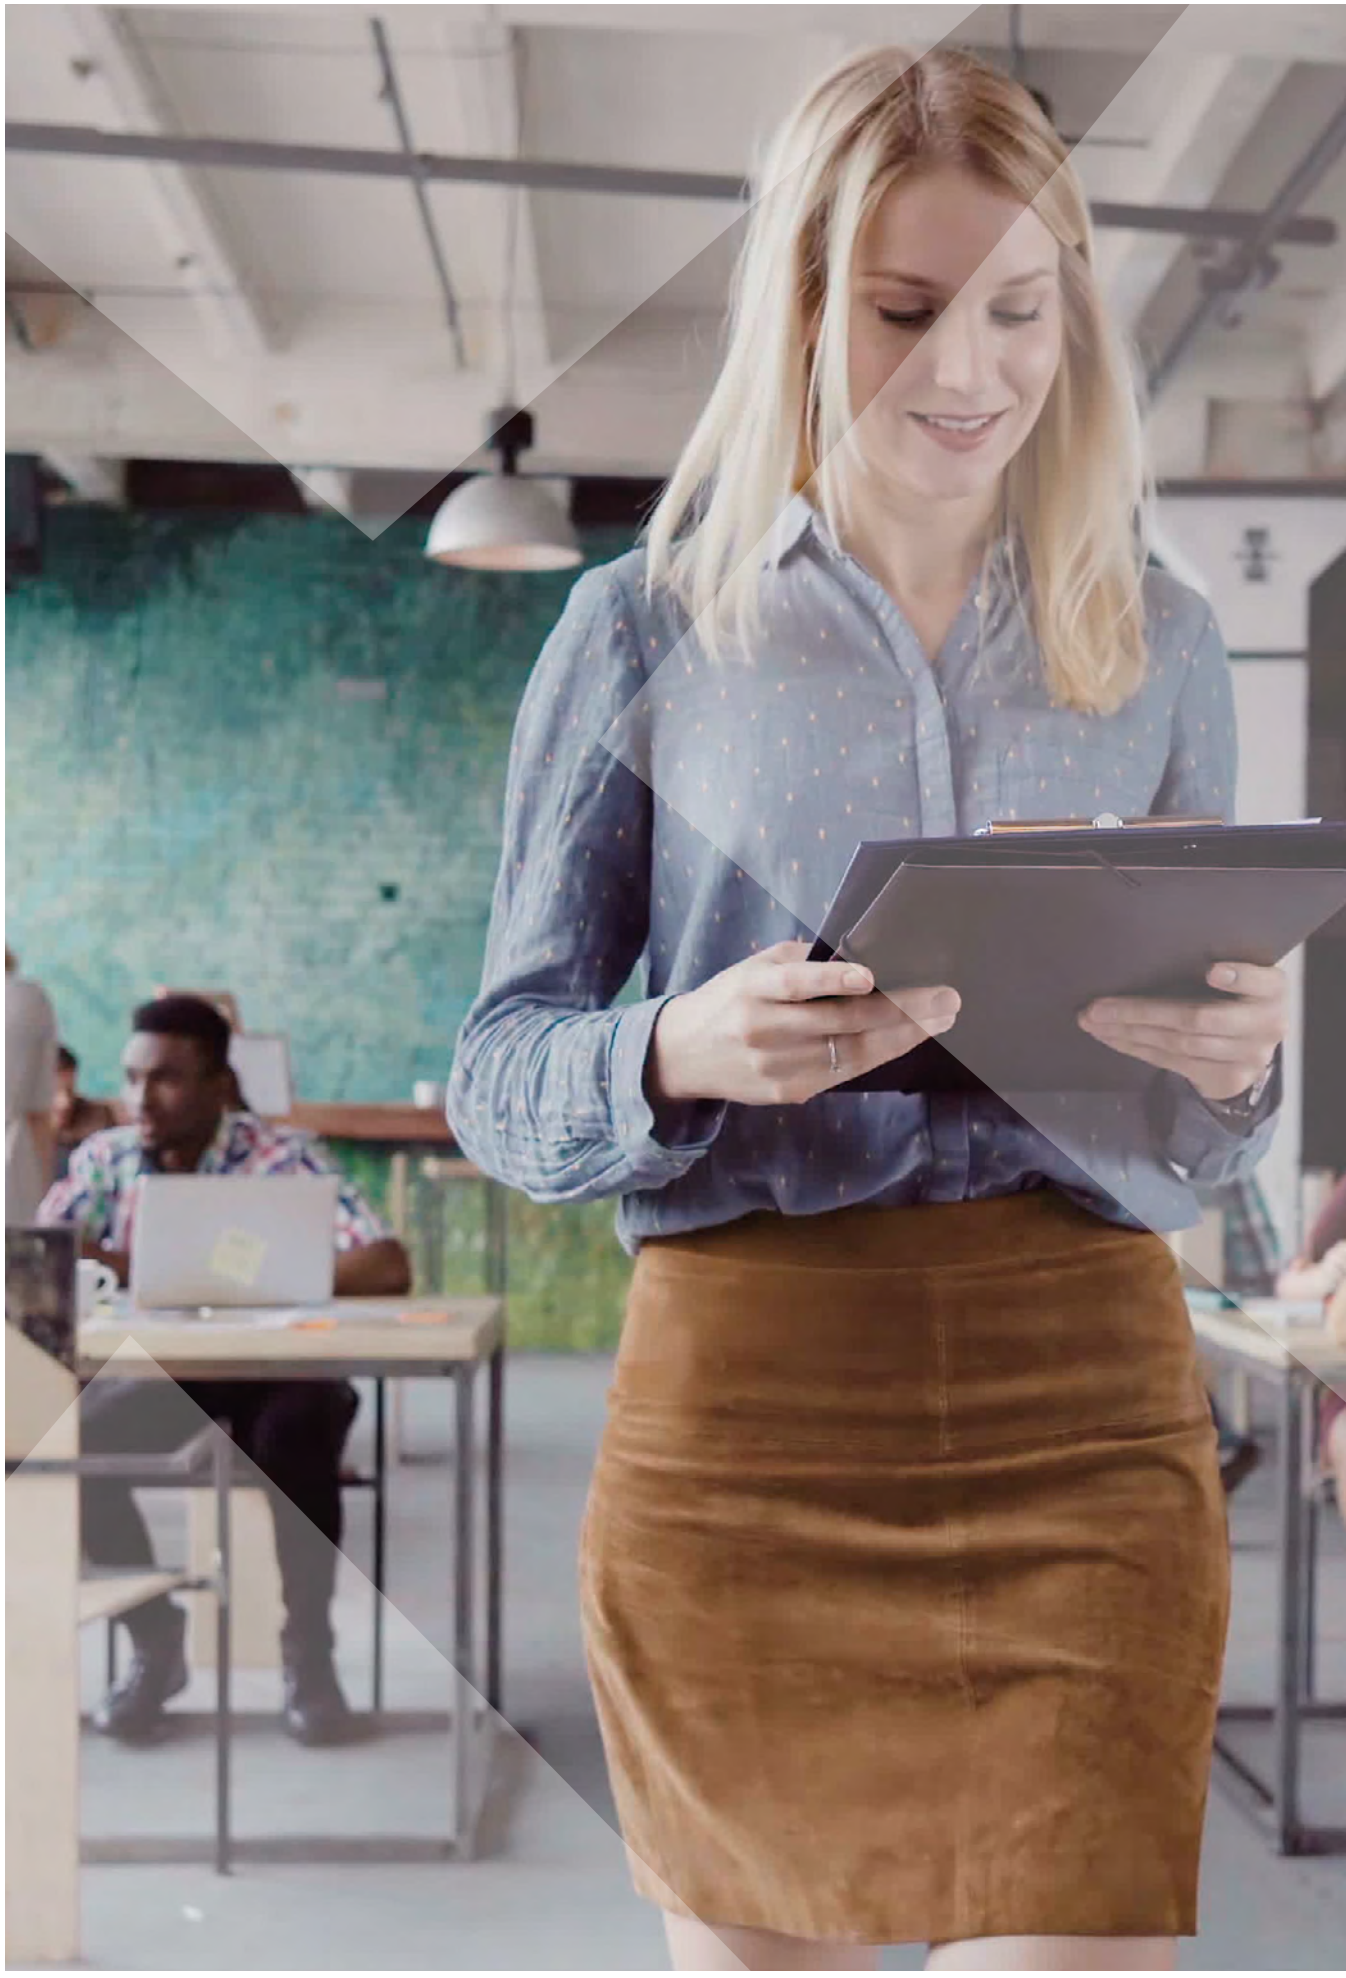

Kanlux

PICTO ONTEC G

EVAKUAČNÍ ZNAČKA ▶ EVAKUAČNÁ ZNAČKA



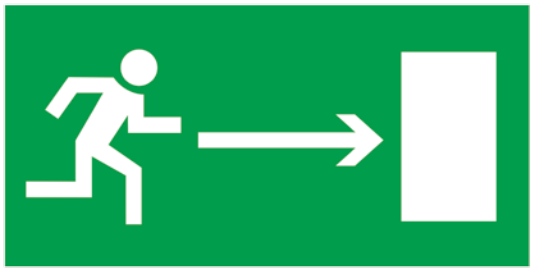

PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP1



PICTO ONTEC G TMP11



PICTO ONTEC G TMP17



PICTO ONTEC G TMP2



PICTO ONTEC G TMP12



PICTO ONTEC G TMP18



PICTO ONTEC G TMP5



PICTO ONTEC G TMP67



PICTO ONTEC G TMP50



PICTO ONTEC G TMP6



PICTO ONTEC G TMP68



PICTO ONTEC G TMP51



PICTO ONTEC G TMP7



PICTO ONTEC G TMP13



PICTO ONTEC G TMP21



PICTO ONTEC G TMP8



PICTO ONTEC G TMP14



PICTO ONTEC G TMP22



PICTO ONTEC G TMP9



PICTO ONTEC G TMP15



PICTO ONTEC G TMP23



PICTO ONTEC G TMP10



PICTO ONTEC G TMP16

			Kč	€
PICTO ONTEC G TMP1	**27480**	5905339274809	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP2	**27481**	5905339274816	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP5	**27482**	5905339274823	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP6	**27483**	5905339274830	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP7	**27484**	5905339274847	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP8	**27485**	5905339274854	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP9	**27486**	5905339274861	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP10	**27487**	5905339274878	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP11	**27488**	5905339274885	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP12	**27489**	5905339274892	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP13	**27490**	5905339274908	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP14	**27491**	5905339274915	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP15	**27492**	5905339274922	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP16	**27493**	5905339274939	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP17	**27494**	5905339274946	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP18	**27495**	5905339274953	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP21	**27496**	5905339274960	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP22	**27497**	5905339274977	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP23	**27498**	5905339274984	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP50	**27501**	5905339275011	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP51	**27502**	5905339275028	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP67	**27499**	5905339274991	93	3,44
PICTO ONTEC G TMP68	**27500**	5905339275004	93	3,44



PICTO ONTEC G

Kanlux

PICTO ONTEC S

EVAKUAČNÍ ZNAČKA ► EVAKUAČNÁ ZNAČKA



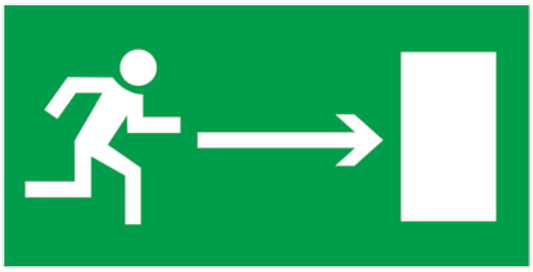

PICTO ONTEC S TMP1



PICTO ONTEC S TMP1



PICTO ONTEC S TMP11



PICTO ONTEC S TMP18



PICTO ONTEC S TMP2



PICTO ONTEC S TMP12



PICTO ONTEC S TMP22



PICTO ONTEC S TMP5



PICTO ONTEC S TMP67



PICTO ONTEC S TMP23



PICTO ONTEC S TMP6



PICTO ONTEC S TMP68



PICTO ONTEC S TMP7



PICTO ONTEC S TMP14



PICTO ONTEC S TMP8



PICTO ONTEC S TMP15



PICTO ONTEC S TMP9



PICTO ONTEC S TMP16



PICTO ONTEC S TMP10



PICTO ONTEC S TMP17

			Kč	€
PICTO ONTEC S TMP1	**27503**	5905339275035	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP2	**27504**	5905339275042	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP5	**27505**	5905339275059	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP6	**27506**	5905339275066	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP7	**27507**	5905339275073	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP8	**27508**	5905339275080	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP9	**27509**	5905339275097	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP10	**27510**	5905339275103	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP11	**27511**	5905339275110	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP12	**27512**	5905339275127	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP14	**27514**	5905339275141	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP15	**27515**	5905339275158	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP16	**27516**	5905339275165	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP17	**27517**	5905339275172	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP18	**27518**	5905339275189	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP22	**27520**	5905339275202	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP23	**27521**	5905339275219	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP67	**27522**	5905339275226	93	3,44
PICTO ONTEC S TMP68	**27523**	5905339275233	93	3,44



PICTO ONTEC S

Kanlux

IT

SAMOLEPÍCÍ IZOLAČNÍ PÁSKA ► SAMOLEPIACA IZOLAČNÁ PÁSKA

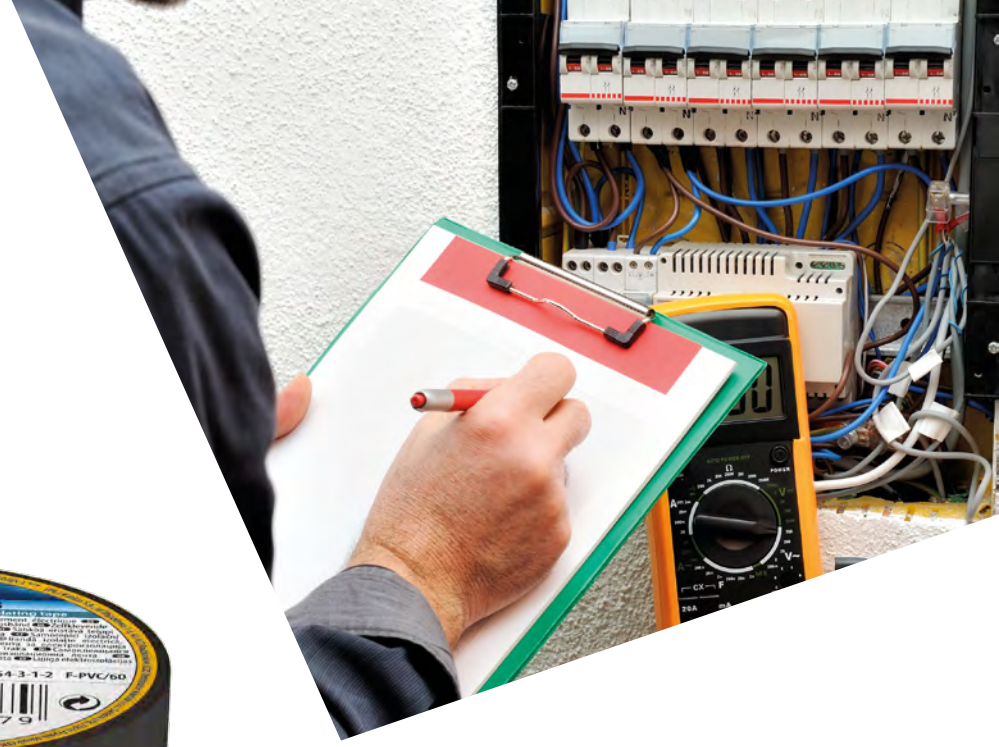



IT-1/10-B

- IT-1/20- MIX: jedno balení obsahuje 10 ks.
- IT-1: nabízeno pouze jako celé balení (10 ks.)
- IT-1 / 20- MIX: jedno balenie obsahuje 10 ks.
- IT-1: ponúkané len ako celé balenie (10 ks.)



IT-1/10-B



IT-1/20-B



IT-1/20-Y

				Kč	€
IT-1/10-B	**01257**	5905339012579	černá | čierna	16	0,58
IT-1/20-B	**01271**	5905339012715	černá | čierna	29	1,07
IT-1/20-Y	**01272**	5905339012722	žlutá | žltá	29	1,07
IT-1/20-RE	**01273**	5905339012739	červená	29	1,07
IT-1/20-GN	**01274**	5905339012746	zelená	29	1,07
IT-1/20-BL	**01275**	5905339012753	modrá	29	1,07
IT-1/20-W	**01276**	5905339012760	bílá | biela	29	1,07
IT-1/20-Y/GN	**01277**	5905339012777	žlutá/zelená | žltá / zelená	31	1,15
IT-1/20-MIX	**01283**	5905339012838	vícebarevná | viacfarebná	276	10,21



IT-1/10-B



IT-1/20-B



IT-1/20-Y



IT-1/20-RE



POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY

IP Vysvětlení stupně krytí proti průniku pevných předmětů, prachu a vlhkosti
Vysvetlenie stupňa krytia proti prieniku pevných predmetov, prachu a vlhkosti

Stupeň ochrany proti neúmyslnému kontaktu s částmi pod napětím
Stupeň ochrany proti neúmyselnému kontaktu s časťami pod napätím

IP	Obrázek | Obrázok	Popis | Popis	Vysvětlení | Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 50mm a väčších a pred dotykom prstom.	Velký povrch lidského těla, např. povrch dlaně (žádná ochrana před dotykem). Pevná tělesa s průměrem nad 50mm. Veľký povrch ľudského tela, napr. povrch dlane (žiadna ochrana pred dotykom). Pevné telesá s priemerom nad 50mm.
2		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12mm a větších a před dotykem prstem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 12mm a väčších a pred dotykom prstom.	Prst nebo podobné předměty do délky 80mm. Pevná tělesa nepřesahující průměr 12mm. Prst alebo podobné predmety do dĺžky 80mm. Pevné telesá nepresahujúce priemer 12mm.
3		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 2,5mm a väčších a pred dotykom nástrojom.	Nástroje, drát atd., jejichž průměr tloušťka přesahuje 2,5mm. Pevná tělesa s průměrem nad 2,5mm. Nástroje, drátov atď., ktorých priemer hrúbka presahuje 2,5mm. Pevné telesá s priemerom nad 2,5mm.
4		Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Zariadenie je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 1mm a väčších a pred dotykom drôtom.	Drát nebo páska s tloušťkou 1mm. Pevná tělesa s průměrem nad 1mm. Drôt alebo páska s hrúbkou 1mm. Pevné telesá s priemerom nad 1mm.
5		Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou. Zariadenie je chránené pred prachom a pred dotykom akoukoľvek pomôckou.	Malé množství prachu se dostane dovnitř krytu, ale je tak malé, že nemá negativní vliv na provoz zařízení. Malé množstvo prachu sa dostane dovnútra krytu, ale je tak malé, že nemá negatívny vplyv na prevádzku zariadenia.
6		Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou. Zariadenie je prachotesné a je chránené pred akoukoľvek pomôckou.	Do krytu se nedostane prach. Do krytu sa nedostane prach.

Stupně ochrany proti vniknutí vody
Stupeň ochrany proti vniknutiu vody

IP	Obrázek | Obrázok	Popis | Popis	Vysvětlení | Vysvetlenie
0		Bez ochrany. Bez ochrany.	Žádná zvláštní ochrana. Žiadna zvláštna ochrana.
1		Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody. Ochrana proti zvisle padajúcim kvapkám vody.	Kapky vody svisle padající nesmí mít na zařízení škodlivé účinky. Kvapky vody zvisle padajúce nesmú mať na zariadenie škodlivé účinky.
2		Chraněno proti kapajici vodě při nakloněni do 15°. Chranené proti kvapkajúcej vode pri naklonení do 15°.	Svisle padající kapky vody nesmí při naklopení krytu působit škodlivě na zařízení do 15° od normální polohy. Zvisle padajúce kvapky vody nesmú pri naklopení krytu pôsobiť škodlivo na zariadenie do 15° od normálnej polohy.
3		Chráněno proti vodní tříšti. Chránené proti vodnému rozprašku.	Voda stříkající na přístroj v úhlu 60° nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca na prístroj v uhle 60° nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
4		Ochrana proti stříkající vodě. Ochrana proti striekajúcej vode.	Voda stříkající na kryt ze všech směrů nesmí mít škodlivý účinek. Voda striekajúca na kryt zo všetkých smerov nesmie mať škodlivý účinok.
5		Ochrana proti tryskající vodě. Ochrana proti tryskajúcej vode.	Voda tryskající z trysek z libovolného směru nesmí mít škodlivý účinek na zařízení. Voda striekajúca z trysiek z ľubovolného smeru nesmie mať škodlivý účinok na zariadenie.
6		Chráněno proti vlnobití. Chránené proti vlnobitiu.	Voda po zaplavení vlnou nebo silným proudem se nemůže dostat do krytu v takovém množství, aby způsobila škodlivé účinky na zařízení. Voda po zaplavení vlnou alebo silným prúdom sa nemôže dostať do krytu v takom množstve, aby spôsobila škodlivé účinky na zariadení.
7		Chráněno proti ponoření do vody. Chránené proti ponoreniu do vody.	Při ponoření zařízení do vody po dobu 30 minut do hlouky 1m, voda nemůže vstoupit dovnitř krytu v takovém množství, aby to mělo škodlivé účinky na zařízení. Pri ponorení zariadenia do vody po dobe 30 minút do hĺbky 1m, voda nemôže vstúpiť dovnútra krytu v takom množstve, aby to malo škodlivé účinky na zariadenie.
8		Chráněno proti potopení do vody. Chránené proti potopeniu do vody.	Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. Zariadenie je schopné nepretržitého potopenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia.

POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY

Třída izolace Trieda izolácie	Obrázek Obrázok	Vysvětlení Vysvetlenie
0	Chybí Chýba	Ochrana před úrazem elektrickým proudem je založena na základní izolaci. Ochrana před úrazem el. proudem je zajištěna okolím a také polohou zařízení. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je založená na základnej izolácii. Ochrana pred úrazom el. prúdom je zaistená okolím a tiež polohou zariadenia.
I		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a spojením neživých častí spotrebiča s ochranným vodičom.
II		Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (v některých případech je u spotřebičů této třídy místo základní a přídavné izolace použita izolace zesílená). Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená základnou izoláciou a prídavnou izoláciou (v niektorých prípadoch sú pri spotrebičoch tejto triedy namiesto základnej a prídavnej izolácie použité izolácie zosilnené).
III		Ochrana před úrazem elektrickým proudem zařízení ochrany III je založena na napájení bezpečným malým napětím. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom zariadenie ochrany III je založená na napájanie bezpečným malým napätím.

Teplota barvy Tc [K] je teplota černého těla, které vysílá světelné záření stejné barvy jako uvažovaný zdroj.
Je to tedy objektivní míra barevného dojmu daného světelného zdroje.
Teplota farby Tc [K] je teplota čierneho tela, ktoré vysiela svetelné žiarenie rovnako farby ako uvažovaný zdroj.
Je to tedy objektívna miera farebného dojmu daného svetelného zdroja.

<2700K	Barva žluto-bílá	Farba žlto-biela
2700-3300K	Barva teplá bílá	Farba teplá biela
3300-5300K	Barva neutrální (bílá)	Farba neutrálna (biela)
>5300K	Barva denní (studená bílá)	Farba denná (studená biela)

Patice je část světelného zdroje, která slouží k jeho upevnění ve svítidle a slouží také k připojení světelného zdroje k elektrickému obvodu. Druh patice je obvykle označován jedním nebo více písmeny nebo číslem určujícím přibližný rozměr patice v milimetrech (převážně průměr nebo rozteč hrotů).
Pätica je časť svetelného zdroja, ktorá slúži k jeho upevneniu vo svietidle a slúži tiež k pripojeniu svetelného zdroja k elektrickému obvodu. Druh pätice je obvykle označený jedným alebo viacerými písmenami alebo číslom určujúcim približný rozmer pätice v milimetroch (prevažne priemer alebo rozteč hrotov).

Nejčastěji používané druhy patic:
Najčastejšie používané druhy pätíc:

patice závitové |pätice závitové							
E40	**E27**	**E14**					
patice světelných zdrojů pro malé napětí |pätice svetelných zdrojov pre malé napätie							
GY6.35	**Gx5,3**	**G4**	**G53**	**GU4**	**Gx4**		
2-pinové patice |2-pinové pätice							
G24d	**G23**	**G9**	**GU10**	**GZ10**	**GR8**	**G12**	**GX53**
4-pinové patice |4-pinové pätice							
G24q	**GR10q**	**G10q**	**2G11**				
patice světelných zdrojů se dvěma konci |pätice svetelných zdrojov s dvoma koncami							
R7s	**Rx-7s**	**G5**	**G13**				

POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY

27395 — kód Kanlux | Kanlux kód

5902052559695 — kód EAN | EAN kód

barva | farba

[V] — jmenovité napětí | menovité napätie

ONE SIDE INPUT — jednostranné napájení trubic T8 LED | jednostranné napájanie trubíc T8 LED

výkon / výkon

[W] [VA]

[Hz] — jmenovitá frekvence | menovitá frekvencia

PRI [V] — vstupní napětí | vstupné napätie

SEC [V] — výstupní napětí | výstupné napätie

SEC [mA] — výstupní proud | výstupný prúd

jmenovitý proud | menovitý prúd

In[A] In [mA] In [AX]

kWh/1000h — roční spotřeba energie | ročná spotreba energie

počet spínacích cyklů | počet spínacích cyklov

[W] [W] — ekvivalent klasické žárovky GLS | ekvivalent klasickej žiarovky GLS

nevyměnitelný světelný zdroj | nevymeniteľný svetelný zdro

vyměnitelný světelný zdroj | vymenitelný svetelný zdroj

Tc [K] — teplota chromatičnosti (Tc) | teplota chromatičnosti (Tc)

barva světla | farba svietidla

lm/W — světelná účinnost | svetelná účinnosť

jednolitost barev [SDCM] | jednotlivosť farieb [SDCM]

elipse ≤ 6x MacAdam elipse ≤ 3x MacAdam

[lm] — světelný tok | svetelný tok

[lm] — nominální užitečný světelný tok | nominálny užitočný svetelný tok

Ra — index podání barev Ra | index podania farieb Ra

[°C] — rozsah teploty okolí pro kterou je určen produkt | rozsah teploty okolia pre ktoré je určený produkt

[%] — rozsah vlhkosti vzduchu pro kterou je určen produkt | rozsah vlhkosti vzduchu pre ktorú je určený produkt

[°] — vyzařovací úhel | vyžarovací uhol

[h] — životnost | životnosť

Ei — třída energetické účinnosti (Ei) | trieda energetickej účinnosti

nelze používat se stmívačem | nedá sa používať so stmievačom

lze použít se stmívačem | je možné použiť so stmievačom

1-10V — lze používat se stmívačem 1-10V | dá sa používať so stmievačom 1-10V

DALI — lze používat se stmívačem DALI | dá sa používať so stmievačom DALI

vybaven vypínačem | vybavený vypínačom

vybaveno vlhkoměrem | vybavené vlhkomerom

vybaveno časovačem | vybavené časovačom

vybaveno tahovým vypínačem | vybavené ťahovým vypínačom

Hg — bez rtuti | bez ortute

Hg — množství rtuti | množstvá ortute

minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu | minimálna vzdialenosť od osvetlovaného objektu

cos φ — účiník | účinník

mm — délka | dĺžka

UGR — UGR | UGR

regulovatelná v horizontálním směru | regulovateľná v horizontálnom smere

regulovatelná ve vertikálním směru | regulovateľné vo vertikálnom smere

nevýklopné svítidlo | nevýklopné svietidlo

úhlová regulace svítidla [°] | uhlová regulácia svietidla [°]

úhlová regulace svítidla ve dvou osách | uhlová regulácia svietidla v dvoch osiach

úhlová regulace svítidla v jedné ose | uhlová regulácia svietidla v jednej osi

[mm] — montážní otvor | montážny otvor

EVG BALLAST — typ předřadníku: elektronický | typ predradníka: elektronický

VVG BALLAST — typ předřadníku: tlumivka | typ predradníka: tlmivka

CV — typ napájeni - konstantní napětí | typ napájania: konštantné napätie

CC — typ napájení - konstantní proud | typ napájania- konštantný prúd

IP — stupeň krytí IP | stupeň krytia IP

IK — mechanická odolnost IK | mechanická odolnosť IK

použití v interiéru | použitie v interiéri

použití v interiéru i exteriéru | použitie v interiéri aj v exteriéri

CE — shoda s normami (CE) | zhoda s normami (CE)

EAC — osvědčení o shodě potvrzující kvalitu výrobku podle schválených norem na území celní unie | osvedčenie o zhode potvrdzujúce kvalitu výrobku podľa schválených noriem na území colnej únie

POUŽITÉ SYMBOLY
POUŽITÉ SYMBOLY

třída ochrany před úrazem el. proudem I |
trieda ochrany pred úrazom el. prúdom I

třída ochrany před úrazem el. proudem II |
trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II

třída ochrany před úrazem el. proudem II/III |
trieda ochrany pred úrazom el. prúdom II/III

třída ochrany před úrazem el. proudem III |
trieda ochrany pred úzarom el. prúdom III

svítidlo není určené pro bodové osvětlení |
svietidlo nie je určené pre bodové osvetlenie

svítidlo je určené pro bodové osvětlení |
svietidlo je určené pre bodové osvetlenie

montáž na norm. hořlavé povrchy |
montáž na norm. horľavé povrchy

světelný zdroj v balení |
svetelný zdroj v balení

typ světelného zdroje |
typ svetelného zdroja

AR-111 | ES-111 | COMPACT | DD | G9
J-78mm | J-118mm | J-118mm BALTA | J-189mm | J-254mm | JC
JDR | METALHALIDE | MR-11 | MR-16 | PL-L | R39
R50 | R63 | R80 | T1U | T2U | T4
T5 | T5 LED | T8 | MR16/PAR16

patice |
pätica

E14 | E27 | E40 | B22 | 2G7 | 2G11
G4 | G5 | G5,3 | GY6.35 | G9 | G10q
G12 | G13 | G23 | G24d | G53 | GR8
GR10q | GU4 | GU5,3 | GU10 | GU10/GZ10 | Gx4
Gx5,3 | GX53 | R7s | Rx-7s

typ diody |
typ diódy

FILAMENT | MCOB | SMD | COB

směr svícení |
smer svietenia

typ připojení |
typ pripojenia

svorkovnice |
svorkovnica

připojovací blok |
pripojovací blok

rychlosvorka |
rýchlosvorka

flexošňůra s vidlicí |
flexi kábel s vidlicou

přívodní šňůra bez koncovek |
prívodný kábel bez koncoviek

průřez přívodu |
prierez prívodu

délka přívodu |
dĺžka prívodu

rozsah používaných průřezů |
rozsah používaných prierezov

délka přívodu napaječe zakončeného konektorem |
dĺžka prívodu napájača zakončeného konektorom

montáž |
montáž

na stěnu |
na stenu

do stěny |
do steny

na strop |
na strop

do stropu |
do stropu

na stěnu a na strop |
na stenu aj na strop

na podlahu |
na podlahu

do podloží |
do podložia

montáž na strop, stěnu a podlahu |
montáž na strop. stenu a podlahu

TH 35
lišta TH35 |
lišta TH35

lišta TEAR |
lišta TEAR

zavěšení na stropě |
zavesené na strope

typ čidla |
typ snímača

PIR | micro wave | 2 x PIR | 3 x PIR

vypínací charakteristika |
vypínacia charakteristika

[s] - [min]
doba práce čidla |
doba práce snímača

[°]
detekční úhel čidla |
detekčný uhol snímača

[m]
dosah čidla |
dosah snímača

[lx]
nastavení intenzity okolního osvětlení při které čidlo pracuje |
nastavenie intenzity okolitého osvetlenia pri ktorom snímač pracuje

[dB]
hlasitost |
hlasitosť

[m³/h]
objem proudu vzduchu |
objem prúdu vzduchu

[rpm]
otáčky motoru |
otáčky motora

počet pólů |
počet pólov

1P | 2P | 3P | 4P

počet modulů |
počet modulov

cena na dotaz |
cena na vyžiadanie

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

ADAMO MTH-250/A	04845	277
ADAMO MTH-250/S	04841	277
ADAMO MTH-400/A	04846	277
ADAMO MTH-400/S	04842	277
ADI 350 1x3W	01440	328
ADTR 12030 B	27614	225
ADTR 12030 SR	27612	225
ADTR 12030 W	27611	225
ADTR 6060 B	27615	225
ADTR 6060 SR	27610	225
ADTR 6060 W	27613	225
AGARA LED EL-14L-UP	18600	302
AGARA LED EL-19I-UP	18601	302
AGARA LED EL-50	18602	302
AGARA LED EL-80	18604	302
AKRA CT-DS14PS/N	04785	178
AKVEN LED	25720	313
ALDO 4LED 1X120	26361	240
ALDO 4LED 1X120R	26371	240
ALDO 4LED 1X150	26362	240
ALDO 4LED 1X150R	26372	240
ALDO 4LED 1X60	26360	240
ALDO 4LED 1X60R	26370	240
ALDO 4LED 2X120	26364	240
ALDO 4LED 2X120R	26374	240
ALDO 4LED 2X150	26365	240
ALDO 4LED 2X150R	26375	240
ALDO 4LED 2X60	26363	240
ALDO 4LED 2X60R	26373	240
ALER JQ-30-B	00461	318
ALER JQ-30-W	00460	318
ALER MINI-W	23450	318
ALGO GU10 CL-B	27030	120
ALGO GU10 CL-W	27032	120
ALGO GU10 CO-B	27033	120
ALGO GU10 CO-W	27035	120
ALGO GU10 PL-B	27036	112
ALGO GU10 PL-W	27038	112
ALGO GU10 PO-B	27039	112
ALGO GU10 PO-W	27041	112
ALIN 4LED	xxx	22 - 23
ALIN LED	xxx	18 - 19
ALIN LED LINE	xxx	20 - 21
ALOR DSL-B	26727	184
ALOR DSL-C	26728	184
ALOR DSL-C/M	26729	184
ALOR DSL-W	26726	184
ALOR DSO-B	26791	184
ALOR DTL-B	26732	184
ALOR DTO-B	26796	184
ALREN DTL-B	26754	169
ALREN DTL-C	26755	169
ALREN DTL-C/M	26756	169
ALREN DTL-W	26753	169
ALREN R DTL-B	26757	168
ALREN R DTL-W	26758	168
ANDER LED 60W-NW	27110	237
ANTOS LED 10W-NW B	27090	274
ANTOS LED 10W-NW-SE B	27094	274
ANTOS LED 20W-NW B	27091	274
ANTOS LED 20W-NW-SE B	27095	274
ANTOS LED 30W-NW B	27092	274
ANTOS LED 30W-NW-SE B	27096	274
ANTOS LED 50W-NW B	27093	274
ANTOS LED 50W-NW-SE B	27097	274
ANTRA LED100W-NW GR	25586	272
ANTRA LED10W-NW B	25703	272
ANTRA LED10W-NW GR	25583	272
ANTRA LED10W-NW-SE B	25701	272
ANTRA LED10W-NW-SE GR	25580	272
ANTRA LED150W-NW GR	25587	272
ANTRA LED200W-NW GR	25700	272
ANTRA LED20W-NW B	25704	272
ANTRA LED20W-NW GR	25589	272
ANTRA LED20W-NW-SE B	25702	272
ANTRA LED20W-NW-SE GR	25588	272
ANTRA LED30W-NW B	25705	272
ANTRA LED30W-NW GR	25584	272
ANTRA LED30W-NW-SE B	25706	272
ANTRA LED30W-NW-SE GR	25581	272
ANTRA LED50W-NW B	25707	272
ANTRA LED50W-NW GR	25585	272
ANTRA LED50W-NW-SE B	25708	272
ANTRA LED50W-NW-SE GR	25582	272
APO TM-3	07980	346
APRILA DTL-W	26739	164
APRILA DTO-W	26738	164
APUS LED CW	23107	198
APUS LED PIR CW	27371	198
APUS LED PIR WW	27370	198
APUS LED P68 CW	27070	198
APUS LED P68WW	27071	198
APUS LED W-CW	26841	198
APUS LED WW	23106	198
APUS LED W-WW	26840	198
AR-111 LED SL/CW/SR	22963	70
AR-111 LED SL/CW/W	22961	70
AR-111 LED SL/WW/SR	22962	70
AR-111 LED SL/WW/W	22960	70
ARDEA 1030 M/ML-BI	70786	130
ARDEA 1030 S/ML-BI	70784	130
ARDEA 1030 1/2/ML-BI	70788	130
ARDEA 1030 SG/ML-SR	70761	130
ARDEA 1130 D/ML-BI	70782	130
ARDEA 1130 DG/ML-SR	70756	130
AREL LED DL 10W-NW	29586	263
AREL LED DL 10W-WW	29587	263
AREL LED DL 14W-NW	29590	263
AREL LED DL 14W-WW	29591	263
AREL LED DL 20W-NW	29594	263
AREL LED DL 20W-WW	29595	263
AREL LED DL 6W-NW	29582	263
AREL LED DL 6W-WW	29583	263
AREL LED DO 10W-NW	29584	263
AREL LED DO 10W-WW	29585	263
AREL LED DO 14W-NW	29588	263
AREL LED DO 14W-WW	29589	263
AREL LED DO 20W-NW	29592	263
AREL LED DO 20W-WW	29593	263
AREL LED DO 6W-NW	29580	263
AREL LED DO 6W-WW	29581	263
ARET 1XMR16-GR	26721	167
ARET 1XMR16-W	26720	167
ARET 2XMR16-C/M	26725	167
ARET 2XMR16-GR	26724	167
ARET 2XMR16-W	26723	167
ARGUS CT-2114-AN	00327	182
ARGUS CT-2114-BR/M	00324	182
ARGUS CT-2114-C	00301	182
ARGUS CT-2114-C/M	00325	182
ARGUS CT-2114-G	00300	182
ARGUS CT-2114-GM	00328	182
ARGUS CT-2114-W	00303	182
ARGUS CT-2115-AN	00333	182
ARGUS CT-2115-BR/M	00330	182
ARGUS CT-2115-C	00305	182
ARGUS CT-2115-C/M	00331	182
ARGUS CT-2115-G	00304	182
ARGUS CT-2115-GM	00334	182
ARGUS CT-2115-W	00307	182
ARGUS CT-2117-BR/M	00336	182
ARGUS CT-2117-C	00309	182
ARGUS CT-2117-C/M	00337	182
ARGUS CT-2117-GM	00340	182
ARGUS CT-2117-W	00311	184
ARME LED L 5W-WW	28250	262
ARME LED O 5W-WW	28251	262
ARTO 1L-SR	26610	259
ARTO 1O-SR	26613	259
ARTO 2L-SR	26614	259
ARTO 3L-SR	26616	259
ASIL G9 W-B	27020	194
ASIL G9 W-GR	27021	194
ASIL G9 W-W	27022	194

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	196
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	196
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	196
AVAR 6060 40W-CW	26771	232
AVAR 6060 40W-NW	26770	232
AVAR 6262 40W-NW	26773	232
AVAR 6262 40W-WW	26774	232
AVAR DALI SET 40W	28512	232
AVIA MTH-478/250W-B	04013	276
AVIA MTH-478/400W-B	04011	276
AWAN LED C-W	26491	215
AWAN LED S-W	26490	215
AZ-10A	22371	326
BART DL-125	28800	286
BART DL-160	28801	286
BART EL-135	07079	285
BART EL-140	07083	285
BART EL-160	07081	285
BART EL-235	07080	285
BART EL-260	07082	285
BASK CTC-5514-MPC/N	02814	187
BASK CTC-5514-SN/N	02816	187
BASK CTC-5515-MPC/N	02804	187
BASK CTC-5515-SN/N	02806	187
BERG DL-35L	07171	294
BERG DL-35O	07170	296
BIGGE LED 42W-NW-L	28723	248
BIGGE LED 42W-NW-O	28721	248
BIGGE LED 42W-WW-L	28722	248
BIGGE LED 42W-WW-O	28720	248
BILO 3W T SMD E14-WW	23040	54
BILO 3W T SMD E27-WW	23041	54
BILO 5W T SMD E14-WW	23042	54
BILO 5W T SMD E27-WW	23043	54
BILO 6,5W T SMDE14-NW	23423	54
BILO 6,5W T SMDE14-WW	23422	54
BILO 6,5W T SMDE27-NW	23421	54
BILO 6,5W T SMDE27-WW	23420	54
BILO HI 8W E14-NW	26763	55
BILO HI 8W E14-WW	26762	55
BILO HI 8W E27-NW	26765	55
BILO HI 8W E27-WW	26764	55
BISO LED EL 8W-GR	29260	290
BISO LED EL 8W-W	29261	290
BL-118H-EVG	70480	333
BL-136H-EVG	70481	333
BL-158H-EVG	70482	333
BL-218H-EVG	70483	333
BL-236H-EVG	70484	333
BL-258H-EVG	70485	333
BL-3-4x14H-EVG	8240	333
BL-418H-EVG	70486	333
BLINGO LED36W 6060 NW	29820	226
BLINGO LED48W 6060 NW	29821	226
BOA IN C1 302M AT	27862	355
BOA IN RC1 302M ST	27860	355
BOA IN RM1 301M AT	27822	355
BOA IN RM1 301M ST	27820	355
BOA IN RM2 302 M AT	27403	355
BOA IN RM2 302M ST	27821	355
BONIS DSL-C	28703	153
BONIS DSL-W	28702	153
BONIS DSO-C	28701	153
BONIS DSO-W	28700	153
BORD DLP-250-AL.	22553	116
BORD DLP-250-B	22555	116
BORD DLP-250-W	22554	116
BORD DLP-350-AL.	25802	116
BORD DLP-350-W	25800	116
BORD DLP-50-AL.	22550	116
BORD DLP-50-B	22552	116
BORD DLP-50-W	22551	116
BRAVO DALI SET 36W	28508	225
BRAVO DALI SET 45W	28507	225
BRAVO DRIVER 28W	28029	225
BRAVO DRIVER 36W	28025	225
BRAVO DRIVER 40W	28026	225
BRAVO DRIVER 45W	28027	225
BRAVO DRIVER 50W	28028	225
BRAVO P 36W12030NW SR	28021	222-223
BRAVO P 36W12030NW W	28020	222-223
BRAVO P 36W6060CW W	28006	222-223
BRAVO P 36W6060NW SR	28001	222-223
BRAVO P 36W6060NW W	28000	222-223
BRAVO P 45W6060NW SR	28009	222-223
BRAVO P 45W6060NW W	28008	222-223
BRAVO PU28W3060NW W	28551	222-223
BRAVO PU36W12030NW W	28550	222-223
BRAVO PU36W6060NW SR	28003	222-223
BRAVO PU36W6060NW W	28002	222-223
BRAVO PU36W6262NW W	28024	222-223
BRAVO S 40W12030NW SR	28023	224-225
BRAVO S 40W12030NW W	28022	224-225
BRAVO S 40W6060CW W	28016	224-225
BRAVO S 40W6060NW SR	28011	224-225
BRAVO S 40W6060NW W	28010	224-225
BRAVO S 50W6060NW SR	28019	224-225
BRAVO S 50W6060NW W	28018	224-225
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	225
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	225
BRAVO SU40W6060NW SR	28013	224-225
BRAVO SU40W6060NW W	28012	224-225
BR-GZ10	72369	347
BS-1 4-22W	07180	334
BS-2 4-65W	07181	334
CANTA CTX-DS20	19610	189
CARSA V2LED 12W-NW-SN	27210	267
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	267
CARSA V2LED 18W-NW-SN	27211	267
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	267
CDH/CL 28W E14	18440	98
CDH/CL 42W E14	18441	98
CEL CTC-5519-C/M	02755	179
CEMIN DTL-GR	27230	166
CHIRO GU10 DTL-B	29313	147
CHIRO GU10 DTL-W	29312	147
CHIRO GU10 DTO-B	29311	147
CHIRO GU10 DTO-W	29310	147
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	328
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	328
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	225
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	225
COLIE DTO-AL.	26742	170
COLIE DTO-B	26743	170
COLIE DTO-G	26741	170
COLIE DTO-GR	26744	170
COLIE DTO-W	26740	170
CONNECT C/D/E/I	26563	87, 88, 89, 93
CONNECT C/D/E/I	26563	87, 88, 89, 93
CONNECT C/D/E/I	26597	87, 88, 89, 93
CONNECT C/D/E/I	26597	87, 88, 89, 93
CONNECT-L B	26604	86
CONNECT-L C	26562	86
CONNECTOR 8	19030	81
CONNECTOR 8-CP	19032	81
CONNECTOR 8-CPC	19033	81
CONNECTOR RGB 10	19038	82
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	82
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	82
CONTROLLER LED RGB-RF	22140	84
CONTROLLER RGB-IR20	18960	84
CORDES	25530	113
CROTO LED-GR-L	22770	291
CYBER TM-6	01016	327
CYDEA D	25551	219
CYDEA F	25550	219
CYDEA P	25552	114
CYKLON WKK-EOL100	70910	337
CYKLON WKK-EOL100B	70911	337
CYKLON WKK-EOL100HT	70936	337
CYKLON WKK-EOL100P	70937	337
CYKLON WKK-EOL100T	70938	337
CYKLON WKK-EOL120	70915	337
CYKLON WKK-EOL120B	70916	337

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

CYKLON WKK-EOL120HT	70941	337
CYKLON WKK-EOL120P	70942	337
CYKLON WKK-EOL120T	70943	337
CYKLON WKK-EOL150	70920	337
CYKLON WKK-EOL150B	70921	337
CYKLON WKK-EOL150P	70947	337
CYKLON WKK-EOL150T	70948	337
DABA LED ECO DL-10O	19061	243
DABA N LED SMD DL-16W	19062	243
DABA N LED SMD DL-22W	19063	243
DALLA CT-DTL50-B	22433	157
DALLA CT-DTL50-W	22431	157
DALLA CT-DTO50-B	22432	157
DALLA CT-DTO50-W	22430	157
DAN KGP-1	02185A	343
DANERA CT-DTL35-SC	08666	185
DARSA EL-135	19122	305
DARSA EL-135L-UP	19120	305
DARSA EL-235A	19123	305
DARSA EL-235T-UP	19121	305
DB-FF6 12/24VDC	23572	211
DD-16W/4P 3500K	12660	103
DD-21W/4P 3500K	12661	103
DD-28W/4P 3500K	12662	103
DD-38W/4P 3500K	12663	103
DELE AL-204-C/M	00913	185
DELE AL-205-C/M	00923	185
DIMGO 105	28830	332
DINO CTX-DS02G/B-C	02576	190
DIVISO W 3	26091	343
DORA LED-J01	04680	292
DORTO LED COB-20	22630	268
DORTO LED COB-40	22631	268
DOSAN LED B	26691	213
DOSAN LED W	26690	213
DRIFT LED 0-6W	18040	329
DRIFT LED 3-18W	08550	329
DRIFT LED F 0-18W	18042	211
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	329
DUCE AL-DTL50	19950	119
DUCE AL-DTO50	19951	119
DUN 4,5W T SMD E14-NW	23381	48
DUN 4,5W T SMD E14-WW	23380	48
DUN 6,5W T SMD E14-NW	23431	48
DUN 6,5W T SMD E14-WW	23430	48
DUN HI 8W E14-NW	26761	49
DUN HI 8W E14-WW	26760	49
EBRI LED 17W E27-NW	29021	42
EBRI LED 17W E27-WW	29020	42
EBRI LED 21W E27-NW	29023	42
EBRI LED 21W E27-WW	29022	42
ELIOT ZW3-L500P-B	00620	275
ELLI CTX-DS20	18410	189
ELNER LED 15W-NW-B	27561	288
ELNER LED 15W-NW-SE-B	27563	288
ELNER LED 8W-NW-B	27560	288
ELNER LED 8W-NW-SE-B	27562	288
ELNIS L A	27809	155
ELNIS L A/C	27808	155
ELNIS L A/W	27807	155
ELNIS L B/G	27810	155
ELNIS L C/A	27812	155
ELNIS L C/W	27811	155
ELNIS L W	27804	155
ELNIS L W/A	27805	155
ELNIS L W/C	27806	155
ELNIS S A/C	27803	154
ELNIS S A/W	27802	154
ELNIS S W	27800	154
ELNIS S W/A	27801	154
ELSE CT-2116C-C	00821	192
ELSE CT-2116C-C/M	00825	192
ENALI EL-1O B	28761	138
ENALI EL-1O W	28760	138
ENALI EL-2I B	28763	138
ENALI EL-2I W	28762	138
ENALI EL-3I B	28767	138
ENALI EL-3I W	28766	138
ENALI EL-3O B	28765	138
ENALI EL-3O W	28764	138
ENALI EL-4I B	28769	138
ENALI EL-4I W	28768	138
ES-111 LED SL/CW/SR	22973	71
ES-111 LED SL/CW/W	22971	71
ES-111 LED SL/WW/SR	22972	71
ES-111 LED SL/WW/W	22970	71
ESG LED 9W GX53-CW	22424	76
ESG LED 9W GX53-NW	22423	76
ESG LED 9W GX53-WW	22422	76
ETISSA D20 GR	27000	110
EURO MTH-250-16PC	07860	281
EURO MTH-250-21AL	07864	281
EURO MTH-250-22PC	07862	281
EURO MTH-400-16PC	07861	281
EURO MTH-400-21AL	07865	281
EURO MTH-400-22PC	07863	281
EVELI EL-1O	29100	142
EVELI EL-2I	29101	142
EVELI EL-3O	29102	142
EVELI EL-4I	29103	142
EVIT CT-DTL50-AL.	18560	172
EVIT CT-DTO50-AL.	18561	172
FL MASTER LED 100W-NW	28490	270
FL MASTER LED 140W-NW	28491	270
FL MASTER LED 220W-NW	28492	270
FLM LED 100W-NW-60D	28520	271
FLM LED 140W-NW-60D	28522	271
FLM LED 220W-NW-60D	28524	271
FLM LED100W-NW110/150	28521	271
FLM LED140W-NW110/150	28523	271
FLM LED220W-NW110/150	28525	271
FOGLER DL-240O	18120	250
FOGLER LED 14W-NW	18121	247
FOLLO LED B	28791	212
FOLLO LED W	28790	212
FORRO LED EL 8W-GR	29250	290
FORRO LED EL 8W-W	29251	290
FRANCO 15LED SMD KT-B	22341	212
FRANCO 15LED SMD KT-W	22340	212
FULLED GU10-3,3W-CW	26035	58
FULLED GU10-3,3W-NW	26034	58
FULLED GU10-3,3W-WW	26033	58
FUTURIO LED	xxx	28 - 29
G9 GLASS LED2W-CW	26631	66
G9 GLASS LED2W-WW	26630	66
G9-20W STAR	18420	99
G9-33W STAR	18421	99
G9-48W STAR	18422	99
G9-60W STAR	18423	99
GARTO LED EL 8W-GR	29270	291
GARTO LED EL 8W-W	29271	291
GAVI CT-2116B-BR/M	00814	208
GAVI CT-2116B-C	00811	208
GAVI CT-2116B-C/M GAVI	00815	208
GAVI CT-2116B-W GAVI	00810	208
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	209
GIO LED G4 FL-NW	22663	68
GIO LED G4 FL-WW	22662	68
GIO LED G9-NW	22661	66
GIO LED G9-WW	22660	66
GIVRO LED-BL 50M	08631	96
GIVRO LED-CW 50M	08630	96
GIVRO LED-GN 50M	08633	96
GIVRO LED-RE 50M	08632	96
GIVRO LED-WW 50M	08642	96
GIVRO LED-Y 50M	08634	96
GIVRO PR SET	08637	96
GIVRO-90L	08636	96
GIVRO-I	08639	96
GIVRO-PEND	08640	96
GIVRO-T	08641	96
GIVRO-X	08635	96
GIVRO-Z	08638	96
GLASO EL-1O	19640	143

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

GLASO EL-2I	19641	143
GLASO EL-3I	19642	143
GLASO EL-3O	19644	143
GLASO EL-4I	19643	143
GLH/CL 100W E27	18454	97
GLH/CL 28W E27	18450	97
GLH/CL 42W E27	18451	97
GLH/CL 52W E27	18452	97
GLH/CL 70W E27	18453	97
GLORIA TL3011-18W	00510	206
GLORIA TL3011-30W	00511	206
GORD DLP 250-B	25474	118
GORD DLP 250-W	25473	118
GORD DLP 50-AL.	25472	118
GORD DLP 50-B	25471	118
GORD DLP 50-W	25470	118
GORDO LED14 SMD-L	22051	296
GORDO LED14 SMD-O	22050	296
GORI 50	29002	303
GORI 80	29003	303
GORI EL 135 D	29000	303
GORI EL 235 D	29001	303
GOVIK DSO-B	29236	149
GOVIK DSO-W	29235	149
GRAVME C G/HY	24281	111
GRAVME O G/HY	24280	111
GRIBLO LED SMD-NW	18131	313
GRIP GP/S	04862	344
GRIP W/US	04863	344
GWEN CT-DTL50-B	18530	172
GWEN CT-DTO50-B	18531	172
HANDLE A	19190	85
HANDLE B/F	26596	86
HANDLE C/D/E/I	26563	87, 88, 89, 93
HANDLE C/D/E/I	26597	87, 88, 89, 93
HANDLE G	26598	91
HANDLE H	26599	92
HANDLE J/K	26595	94, 95
HANDLE SIDE H	26600	92
HAXA-DSO POWER LED-B	08103	193
HB MASTER LED 100W	28530	278
HB MASTER LED 150W	28531	278
HB MASTER LED 200W	28532	278
HB PRO LED 100W-NW	27150	280
HB PRO LED 150W-NW	27151	280
HB REF 15 AL	27152	280
HB REF 17 AL	27153	280
HBM BRACKET 100/150W	28543	279
HBM BRACKET 200W	28544	279
HBM GRID 100/150W	28545	279
HBM GRID 200W	28546	279
HBM LENS 60D 100/150W	28537	279
HBM LENS 60D 200W	28540	279
HBM LENS 90D 100/150W	28538	279
HBM LENS 90D 200W	28541	279
HBM PC 100D 100/150W	28539	279
HBM PC 100D 200W	28542	279
HBM REF ALU100/150W	28533	279
HBM REF ALU200W	28534	279
HBM REF PC100/150W	28535	279
HBM REF PC200W	28536	279
HERMI 7063NB	70524	255
HERON LED B	27600	215
HERON LED W	27601	215
HLDR-E14	02170	347
HLDR-E14/GU10	08851	352
HLDR-E14-F	02173	348
HLDR-E27	02160	348
HLDR-E27/GU10	08850	352
HLDR-E27-D	02162	349
HLDR-E27-F	02161	349
HLDR-G9	08220	350
HLDR-GX5.3	72109	350
HLDR-GZ10	00402	351
HLDR-R7S	00405	351
HORN CTC-3114-GM/N	02824	188
HORN CTC-3114-PS/G	02822	188
HORN CTC-3114-SN/G	02820	188
HORN CTC-3114-SN/N	02821	188
HORN CTC-3115-GM/N	02834	188
HORN CTC-3115-PS/G	02832	188
HORN CTC-3115-SN/G	02830	188
HORN CTC-3115-SN/N	02831	188
IDAVA 25	23510	312
IDAVA 35	23511	312
IDAVA 47	23512	312
IDO 4,5W T SMD E14-NW	23383	50
IDO 4,5W T SMD E14-WW	23382	50
IDO 6,5W T SMD E14-NW	23491	50
IDO 6,5W T SMD E14-WW	23490	50
IMBER LED CW	23521	192
IMBER LED NW	23520	192
IMINES DSL-W	29030	152
IMINES DSO-W	29031	153
IMOE DSL50	26071	157
IMOE DSO50	26070	157
INES 7061N	70525	253
INVO OP 107-L-GR	29173	299
INVO OP 47-L-GR	29171	299
INVO OP 77-L-GR	29172	299
INVO OP EL-53-L-GR	29170	299
INVO TR 107-O-GR	29177	300
INVO TR 47-O-GR	29175	300
INVO TR 77-O-GR	29176	300
INVO TR EL-53-O-GR	29174	300
IQ-LED A60 10,5W-CW	27278	34
IQ-LED A60 10,5W-NW	27277	34
IQ-LED A60 10,5W-WW	27276	34
IQ-LED A60 14W-CW	27281	34
IQ-LED A60 14W-NW	27280	34
IQ-LED A60 14W-WW	27279	34
IQ-LED A60 5,5W-CW	27272	34
IQ-LED A60 5,5W-NW	27271	34
IQ-LED A60 5,5W-WW	27270	34
IQ-LED A60 9W-CW	27275	34
IQ-LED A60 9W-NW	27274	34
IQ-LED A60 9W-WW	27273	34
IQ-LED A67 17,5W-CW	27314	35
IQ-LED A67 17,5W-NW	27313	35
IQ-LED A67 17,5W-WW	27312	35
IQ-LED A67 19W-CW	27317	35
IQ-LED A67 19W-NW	27316	35
IQ-LED A67 19W-WW	27315	35
IQ-LED C37E14 5,5W-CW	27296	45
IQ-LED C37E14 5,5W-NW	27295	45
IQ-LED C37E14 5,5W-WW	27294	45
IQ-LED C37E14 7,5W-CW	27299	45
IQ-LED C37E14 7,5W-NW	27298	45
IQ-LED C37E14 7,5W-WW	27297	45
IQ-LED G45E14 5,5W-CW	27302	51
IQ-LED G45E14 5,5W-NW	27301	51
IQ-LED G45E14 5,5W-WW	27300	51
IQ-LED G45E14 7,5W-CW	27308	51
IQ-LED G45E14 7,5W-NW	27307	51
IQ-LED G45E14 7,5W-WW	27306	51
IQ-LED G45E27 5,5W-CW	27305	51
IQ-LED G45E27 5,5W-NW	27304	51
IQ-LED G45E27 5,5W-WW	27303	51
IQ-LED G45E27 7,5W-CW	27311	51
IQ-LED G45E27 7,5W-NW	27310	51
IQ-LED G45E27 7,5W-WW	27309	51
IQ-LED GU10 5W-CW	29805	56
IQ-LED GU10 5W-NW	29804	56
IQ-LED GU10 5W-WW	29803	56
IQ-LED GU10 7W S3-CW	29808	56
IQ-LED GU10 7W S3-NW	29807	56
IQ-LED GU10 7W S3-WW	29806	56
IQ-LED GU10 7W-CW	29811	56
IQ-LED GU10 7W-NW	29810	56
IQ-LED GU10 7W-WW	29809	56
IQ-LEDDIM A60 15W-CW	27293	36
IQ-LEDDIM A60 15W-NW	27292	36
IQ-LEDDIM A60 15W-WW	27291	36
IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW	27284	36

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW	27283	36
IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW	27282	36
IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW	27287	36
IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW	27286	36
IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW	27285	36
IQ-LEDDIM A6012,5W-CW	27290	36
IQ-LEDDIM A6012,5W-NW	27289	36
IQ-LEDDIM A6012,5W-WW	27288	36
IQ-LEDIM GU10 6,5W-CW	29814	57
IQ-LEDIM GU10 6,5W-NW	29813	57
IQ-LEDIM GU10 6,5W-WW	29812	57
ISTI LED B	27361	213
ISTI LED W	27360	213
IT-1/10-B	01257	364
IT-1/20-B	01271	364
IT-1/20-BL	01275	364
IT-1/20-GN	01274	364
IT-1/20-MIX	01283	364
IT-1/20-RE	01273	364
IT-1/20-W	01276	364
IT-1/20-Y	01272	364
IT-1/20-Y/GN	01277	364
iTECH C1 302 M AT 2W	27053	354
iTECH C1 302 M ST W	27382	354
iTECH F2 105 M ST W	27383	354
iTECH M2 302 AT	27050	354
iTECH M2 302 M ST W	27380	354
iTECH M5 105 M ST W	27381	354
iTECH M5 305 AT	27052	354
iTECHF1302MATW	27635	354
iTECHF1302MSTW	27869	354
iTECHF2105MATW	27638	354
iTECHM2102MCOLDATW	27620	354
iTECHM2102MCOLDSTW	27823	354
iTECHM5105MATW	27622	354
iTECHM5105MCOLDATW	27623	354
iTECHM5105MCOLDSTW	27826	354
iTECHM5305MSTW	27825	354
IVIAN LED 4,5W SN-NW	25783	261
IVIAN LED 4,5W SN-WW	25781	261
IVIAN LED 4,5W W-NW	25782	261
IVIAN LED 4,5W W-WW	25780	261
IVRI DTO-W	26736	166
J-1000W 189MM	10418	101
J-120W 118MM STAR	08500	101
J-120W 78MM STAR	08491	101
J-1500W 254MM	10419	101
J-160W 118MM STAR	08501	101
J-230W 118MM STAR	08502	101
J-400W 118MM STAR	08503	101
J-80W 78MM STAR	08490	101
JASMIN 270-W	23123	128
JASMIN 270-W/M	23126	128
JASMIN 270-WE	23120	128
JASMIN 370-A	29200	128
JASMIN 370-W	23124	128
JASMIN 370-W/M	23127	128
JASMIN 370-W/M	23121	128
JASMIN 470-A	23129	128
JASMIN 470-GR	23759	128
JASMIN 470-W	23125	128
JASMIN 470-W/M	23128	128
JASMIN 470-WE	23122	128
JASMIN 470-W-H	23752	128
JASMIN A-W	29201	128
JASMIN W/M-W	23758	128
JASMIN WE-W	23756	128
JASMIN W-W	23757	128
JC-10W G4	10722	100
JC-10W4/EK BASIC	10432	100
JC-20W G4	10724	100
JC-20W GY6.35	10730	100
JC-20W4/EK BASIC	10433	100
JC-35W G4	10726	100
JC-35W GY6.35	10732	100
JC-35W4/EK BASIC	10434	100
JC-50W GY6.35	10734	100
JC-5W G4	10720	100
JURBA DL-218L	08981	250
JURBA DL-218O	08980	250
KANTI V2LED 12W-NW-SN	27212	267
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	267
KANTI V2LED 18W-NW-SN	27213	267
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	267
KASSI G9 L-W	27010	195
KASSI G9 O-W	27011	195
KATRO N LED 24W-WW-SR	25824	265
KATRO V2LED 12W-NW-SN	27214	265
KATRO V2LED 12W-NW-SR	28939	265
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	265
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	265
KATRO V2LED 18W-NW-SN	27215	265
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	265
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	265
KATRO V2LED 18W-WW-W	28944	265
KATRO V2LED 24W-NW-SN	27216	265
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	265
KATRO V2LED 6W-NW-SN	27217	265
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	265
KATRO V2LED 6W-WW-W	28947	265
KIRA DL-75B	07900	251
KRALA CORD-2M	28275	233
KRALA LED 45W NW	28270	233
KRALA PLUG-1M	28271	233
KRALA PP-0,35M	28274	233
KRALA PP-1M	28273	233
KRALA PR-I	28272	233
KRALA SENSOR	28276	233
LARITO EL-1L-B	28771	136
LARITO EL-1L-W	28770	136
LARITO EL-2I-B	28773	136
LARITO EL-2I-W	28772	136
LARITO EL-3I-B	28775	136
LARITO EL-3I-W	28774	136
LARITO EL-4I-B	28779	136
LARITO EL-4I-W	28778	136
LARITO EL-4L-B	28777	136
LARITO EL-4L-W	28776	136
LART EL-160-GR	29832	284
LART EL-260-GR	29833	284
LAURIN EL-1O B	29121	134
LAURIN EL-1O W	29120	134
LAURIN EL-2I B	29123	134
LAURIN EL-2I W	29122	134
LAURIN EL-3I B	29125	134
LAURIN EL-3I W	29124	134
LAURIN EL-3O B	29127	134
LAURIN EL-3O W	29126	134
LAURIN EL-4O B	29129	134
LAURIN EL-4O W	29128	134
LED12 SMD G4-WW	08951	69
LED15 C MR16-CW-B	22204	63
LED15 C MR16-WW-B	22203	63
LEDS SET B-SE DBL	26325	83
LEDS SET B-SE SGL	26324	83
LEDS SET S-DIM IR	26320	83
LEDS SET S-DIM TS	26321	83
LEDS SET W-SE ACCU	26322	83
LEDS SET W-SE BTRY	26323	83
LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	24518	80
LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	24517	80
LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	24516	80
LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	24512	80
LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	24511	80
LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	24510	80
LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	24515	80
LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	24514	80
LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	24513	80
LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	24530	82
LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	24532	82
LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	24531	82
LEDS-P 10W/M IP00 CW	24121	81
LEDS-P 10W/M IP00 WW	24120	81
LEDS-P 10W/M IP54 CW	24123	81

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

LEDS-P 10W/M IP54 WW	24122	81
LEDS-P 4W/M IP00-CW	24011	81
LEDS-P 4W/M IP00-WW	24010	81
LEDS-P 4W/M IP54-CW	24013	81
LEDS-P 4W/M IP54-WW	24012	81
LICA LED-J04A	04684	292
LINAR LED CW	23113	202
LINAR LED WW	23112	202
LINDA LED-J02	04681	292
LINER LED 18W-NW	27260	239
LINER LED 36W-NW	27261	239
LINER LED 45W-NW	27262	239
LINUS LED 4W-NW	27590	206
LINUS LED 7W-NW	27591	206
LINUS LINK	14977	206
LIRIA LED CW	23115	201
LIRIA LED WW	23114	201
LIRIA LED W-WW	26844	201
LITEN LED 6W-NW	25561	262
LITEN LED 6W-WW	25560	262
LITEN LED 8W-NW	25563	262
LITEN LED 8W-WW	25562	262
LUGEA 28L-UP	23530	309
LUGEA 31L-UP-SE	23531	309
LUGEA 50	23532	309
LUGEA 80	23533	309
LUNATI GU10 B	29041	115
LUNATI GU10 W	29040	115
LUNGA 3 3G1.0X1.4M	25950	338
LUNGA 3 3G1.0X3M	26500	338
LUNGA 3 3G1.0X5M	26501	338
LUNGA 4 3G1.0X1.4M	25951	338
LUNGA 4 3G1.0X3M	26502	338
LUNGA 4 3G1.0X5M	26503	338
LUNGA 5 3G1.0X1.4M	25952	338
LUNGA 5 3G1.0X3M	26504	338
LUNGA 5 3G1.0X5M	26505	338
LUNGA 6 3G1.0X1.4M	25953	338
LUNGA 6 3G1.0X3M	26506	338
LUNGA 6 3G1.0X5M	26507	338
LUNGA S3 3G1.0X1.4M	25954	339
LUNGA S3 3G1.0X3M	26508	339
LUNGA S3 3G1.0X5M	26509	339
LUNGA S4 3G1.0X1.4M	25955	339
LUNGA S4 3G1.0X3M	26510	339
LUNGA S4 3G1.0X5M	26511	339
LUNGA S5 3G1.0X1.4M	25956	339
LUNGA S5 3G1.0X3M	26512	339
LUNGA S5 3G1.0X5M	26513	339
LUNGA S6 3G1.0X1.4M	25957	339
LUNGA S6 3G1.0X3M	26514	339
LUNGA S6 3G1.0X5M	26515	339
LUNI MAX E27 LED-WW	22572	44
LUNI PRO E27 LED-WW	22571	44
LUNIO DTO-W	29230	152
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	175
LUTO CTX-DS02B-C	02581	175
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	175
LUTO CTX-DS02B-W	02580	175
LUTO CTX-DT02B-AB	02594	175
LUTO CTX-DT02B-C	02591	175
LUTO CTX-DT02B-C/M	02593	175
LUTO CTX-DT02B-W	02590	175
MAGRA EL-135	18010	286
MAGRA EL-235	18011	286
MAH PLUS-118-ABS/PC	18515	236
MAH PLUS-136-ABS/PC	18519	236
MAH PLUS-136-ABS/PS	18518	236
MAH PLUS-158-ABS/PC	18523	236
MAH PLUS-218-ABS/PC	18517	236
MAH PLUS-218-ABS/PS	18516	236
MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	235
MAH PLUS-236-ABS/PC	18521	236
MAH PLUS-236-ABS/PS	18520	236
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	235
MAH PLUS-258-ABS/PC	18525	236
MAH PLUS-258-ABS/PS	18524	236
MAH-LED N 20W-NW/PC	22603	234
MAH-LED N 40W-NW/PC	22604	234
MAH-LED N 50W-NW/PC	22605	234
MANGO KF-FBG-20A 25M	04395	342
MANGO KF-FBG-23A 40M	04396	342
MANGO KF-FBG-23A 50M	04397	342
MARC DL-60	07015	251
MARID JQ-L	08910	319
MARIN CT-S80-AB	04710	181
MARIN CT-S80-C	04703	181
MARIN CT-S80-SN	04704	181
MATEO DLP-150-GR	04960	258
MATEO DLP-250-GR	04961	258
MATEO DLP-350-GR	04962	258
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	242
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	242
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	242
MEBA 4LED 2X150 PS	26962	242
MEBA 4LED 2X60 OP PS	26963	242
MEBA 4LED 2X60 PS	26960	242
MERA LED 10W NW	29211	204
MERA LED 15W NW	29212	204
MERA LED 20W NW	29213	204
MERA LED 5W NW	29210	204
MERA LED PP	29214	204
MERA PP	04733	205
MERA TL-13/2700K	08302	205
MERA TL-13/4000k	04731	205
MERA TL-21/2700K	08303	205
MERA TL-21/4000K	04732	205
MERA TL-8/2700K	08301	205
MERA TL-8/4000K	04730	205
MERGE ADJ-O	23451	323
MERGE JQ-L	07690	320
MERGE JQ-O	07691	322
MERGE MW-L	23453	323
MERIL DLP-250-W	26481	168
MERIL DLP-50-W	26480	168
MERSA 300-B/M	29050	127
MERSA 300-W/M	25675	127
MERSA 380-B/M	29051	127
MERSA 380-W/M	25678	127
MGH/CL 28W E14	24611	98
MGH/CL 28W E27	24610	98
MGH/CL 42W E14	24613	98
MGH/CL 42W E27	24612	98
MHE-250W/4200K	12755	106
MHE-400W/4200K	12756	106
MILE 7041S	14613	254
MILENO EL-1O ASR-AN	29111	132
MILENO EL-1O B-AG	29110	132
MILENO EL-2I ASR-AN	29115	132
MILENO EL-2I B-AG	29114	132
MILENO EL-3I ASR-AN	29117	132
MILENO EL-3I B-AG	29116	132
MILENO EL-3O ASR-AN	29113	132
MILENO EL-3O B-AG	29112	132
MILENO EL-4I ASR-AN	29119	132
MILENO EL-4I B-AG	29118	132
MILO 7040T	70522	254
MILO 7040T/P	70523	254
MINI BORD DLP-50-B	28783	148
MINI BORD DLP-50-W	28782	148
MINI GORD DLP-50-B	28781	148
MINI GORD DLP-50-W	28780	148
MODv2 12W LED-NW	29301	77
MODv2 12W LED-WW	29300	77
MODv2 19W LED-NW	29303	77
MODv2 19W LED-WW	29302	77
MOLI EL-1O	07085	140
MOLI EL-2I	07086	140
MOLI EL-3O	07087	140
MOLI EL-4I	07088	140
MORO DL-35	04870	297
MORTA AR/ES L-B	27963	160
MORTA AR/ES O-B	27961	160
MORTA AR/ES O-SR	27960	160

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

MORTA B CT-DSL50-B	22110	163
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	163
MORTA B CT-DSO50-B	22116	163
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	163
MORTA CT-DSL250-B	19360	161
MORTA CT-DSL250-SR	19362	161
MORTA CT-DSL50-B	18510	161
MORTA CT-DSL50-SR	18512	161
MORTA CT-DSO50-B	19440	161
MORTA CT-DSO50-SR	19442	161
MORTA CT-DTL50-B	26719	162
MORTA CT-DTL50-SR	26718	162
MORTA CT-DTO50-B	26717	162
MORTA CT-DTO50-SR	26716	162
MORTA OCT-B	26715	164
MORTA OCT-SR	26714	164
NAVI CTX-DS10-AB	04693	174
NAVI CTX-DS10-B	25990	174
NAVI CTX-DS10-C	04694	174
NAVI CTX-DS10-SN	04695	174
NAVI CTX-DT10-AB	02554	174
NAVI CTX-DT10-B	25991	174
NAVI CTX-DT10-C	02551	174
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	174
NAVI CTX-DT10-W	02550	174
NESTA DSL-B	26746	171
NESTA DSL-C	26747	171
NESTA DSL-C/M	26748	171
NESTA DSL-W	26745	171
NESTA DTL-B	26750	171
NESTA DTL-C	26751	171
NESTA DTL-C/M	26752	171
NESTA DTL-W	26749	171
NIFO LED 14W E27-WW-W	26050	78
NIFO LED 20W E27-WW-W	26052	78
NIFO LED 22W E27-WW-W	26054	78
NIKOR DLP-60-W	07210	266
NIKOR DLP-75-W	07211	266
NOKA O 10A 2G1.0X10M	26210	341
NOKA O 10A 2G1.0X15M	26211	341
NOKA O 10A 2G1.0X20M	26212	341
NOKA O 10A 2G1.0X30M	26213	341
NOKA O 10A 2G1.0X40M	26214	341
NOKA O 16A 3G1.5X15M	26205	341
NOKA O 16A 3G1.5X20M	26206	341
NOKA O 16A 3G1.5X25M	26207	341
NOKA O 16A 3G1.5X30M	26208	341
NOKA O 16A 3G1.5X40M	26209	341
NOKA W 10A 3G1.0X10M	26204	340
NOKA W 10A 3G1.0X2M	26200	340
NOKA W 10A 3G1.0X3M	26201	340
NOKA W 10A 3G1.0X5M	26202	340
NOKA W 10A 3G1.0X7M	26203	340
NOMA CTX-DS10G/B-C	02566	190
NOME N LED SMD 18W-NW	25493	239
NOME N LED SMD 36W-NW	25494	239
NOME N LED SMD 48W-NW	25495	239
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	228
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	228
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	228
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	228
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	228
NOTUS 4LED 236 NT	22672	227
NOTUS 4LED 418 NT	22671	227
NOTUS PREMIUM 236 NT	22290	229
NOTUS PREMIUM 418 NT	22291	229
NOVIA 120 D	25661	304
NOVIA 220 D	25660	304
NOVIA EL 120 D	25662	304
NOVIA EL 220 U/D	25663	304
OFIS LED	xxx	24 - 25
OFISE S LED	xxx	26 - 27
OGIVA D35 GR	27001	110
OMERIS N LED 25W-NW-W	23362	266
OMERIS N LED 35W-NW-W	23363	266
ONSTAR LED-GR	22760	292
ONTEC C C1 102M AT	27684	359
ONTEC C C1 102M ST	27902	359
ONTEC C M2 102M AT	27672	359
ONTEC C M2 102M ST	27838	359
ONTEC C M2 302M AT	27673	359
ONTEC C M2 302M ST	27839	359
ONTEC G E1B 101 M ST	27394	359
ONTEC G E1B 101M AT	27750	359
ONTEC G E1B 301M AT	25435	359
ONTEC G E1B 301M ST	27395	359
ONTEC R C1 102 M ST	27738	358
ONTEC R C1 102 M ST/W	27392	358
ONTEC R C1 302 M ST/W	27393	358
ONTEC R C1 302M AT	27739	358
ONTEC R M2 102 M ST/W	27390	358
ONTEC R M2 102M AT	27730	358
ONTEC R M2 302 M ST/W	27391	358
ONTEC R M2 302M AT	27731	358
ONTEC R M5 105M AT	27732	358
ONTEC R M5 105M ST	27850	358
ONTEC S C1 302M AT	27652	356
ONTEC S C1 302M ST	27880	356
ONTEC S M1 301 M AT	27054	356
ONTEC S M1 301 M ST	27396	356
ONTEC S M1 301M ST IP44	27920	356
ONTEC S M1U 301N MST IP44	27944	356
ONTEC S M2 102 M AT	27646	356
ONTEC S M2 102 M AT	27057	356
ONTEC S M2 102M ST	27827	356
ONTEC S M2 302 M COLD AT	27056	356
ONTEC S M2 302M AT	27647	356
ONTEC S M2 302M COLD ST	27831	356
ONTEC S M2 302M ST	27828	356
ONTEC S M5 105M AT	27648	356
ONTEC S M5 105M ST	27829	356
ONTEC S M5 305M AT	27649	356
ONTEC S M5 305M ST	27830	356
ONTEC S W1 302 M COLD AT	25436	356
ONTEC S W1 302 M COLD ST	27895	356
ONTEC S W1 302M AT	27664	356
ONTEC S W1 302M ST	27892	356
ORTE LED 18W-NW-O	29160	246
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	246
ORTE LED 24W-NW-O	29161	246
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	246
OYO 2LED-CW	08120	193
OYO 5LED-CW	08121	193
OZON DLBS-1AV/27-W	00905	260
PAX TL-90LED	22190	207
PESSA LED IP44 17W-NW	27533	197
PESSA LED IP44 17W-WW	27532	197
PESSA LED IP44 9W-NW	27531	197
PESSA LED IP44 9W-WW	27530	197
PICTO ONTEC G TMP1	27480	362
PICTO ONTEC G TMP10	27487	362
PICTO ONTEC G TMP11	27488	362
PICTO ONTEC G TMP12	27489	362
PICTO ONTEC G TMP13	27490	362
PICTO ONTEC G TMP14	27491	362
PICTO ONTEC G TMP15	27492	362
PICTO ONTEC G TMP16	27493	362
PICTO ONTEC G TMP17	27494	362
PICTO ONTEC G TMP18	27495	362
PICTO ONTEC G TMP2	27481	362
PICTO ONTEC G TMP21	27496	362
PICTO ONTEC G TMP22	27497	362
PICTO ONTEC G TMP23	27498	362
PICTO ONTEC G TMP5	27482	362
PICTO ONTEC G TMP50	27501	362
PICTO ONTEC G TMP51	27502	362
PICTO ONTEC G TMP6	27483	362
PICTO ONTEC G TMP67	27499	362
PICTO ONTEC G TMP68	27500	362
PICTO ONTEC G TMP7	27484	362
PICTO ONTEC G TMP8	27485	362
PICTO ONTEC G TMP9	27486	362
PICTO ONTEC S TMP1	27503	363
PICTO ONTEC S TMP10	27510	363

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

PICTO ONTEC S TMP11	27511	363
PICTO ONTEC S TMP12	27512	363
PICTO ONTEC S TMP14	27514	363
PICTO ONTEC S TMP15	27515	363
PICTO ONTEC S TMP16	27516	363
PICTO ONTEC S TMP17	27517	363
PICTO ONTEC S TMP18	27518	363
PICTO ONTEC S TMP2	27504	363
PICTO ONTEC S TMP22	27520	363
PICTO ONTEC S TMP23	27521	363
PICTO ONTEC S TMP5	27505	363
PICTO ONTEC S TMP6	27506	363
PICTO ONTEC S TMP67	27522	363
PICTO ONTEC S TMP68	27523	363
PICTO ONTEC S TMP7	27507	363
PICTO ONTEC S TMP8	27508	363
PICTO ONTEC S TMP9	27509	363
PIN W/US	02186	344
PIRES DL-60O	08810	252
PIRES DL-60O NS	08811	252
PIRES ECO DL-25O	19000	252
PIRES ECO DL-25O NS	19001	252
PIRMO LED SMD NW-GR	23710	209
PIXA KT-40-B	19301	216
PIXA KT-40-W	19300	216
PLAFMIN O	25690	130
PLATEN LED CW	23661	203
PORTOS LED	29070	249
POWELED P 12V 30W	26810	330
POWELED P 12V 60W	26811	330
PRO GU10 LED 7W-CW	24505	61
PRO GU10 LED 7W-CW-W	24502	61
PRO GU10 LED 7W-NW	24504	61
PRO GU10 LED 7W-NW-W	24501	61
PRO GU10 LED 7WS3-CW	24672	61
PRO GU10 LED 7WS3-NW	24671	61
PRO GU10 LED 7WS3-WW	24670	61
PRO GU10 LED 7WS6-CW	24675	61
PRO GU10 LED 7WS6-NW	24674	61
PRO GU10 LED 7WS6-WW	24673	61
PRO GU10 LED 7W-WW	24503	61
PRO GU10 LED 7W-WW-W	24500	61
PRODIM GU10-7,5W-CW	24662	62
PRODIM GU10-7,5W-NW	24661	62
PRODIM GU10-7,5WS6-CW	24665	62
PRODIM GU10-7,5WS6-NW	24664	62
PRODIM GU10-7,5WS6-WW	24663	62
PRODIM GU10-7,5W-WW	24660	62
PROFILO A	19160	85
PROFILO B	19161	86
PROFILO B 2m	26540	86
PROFILO C	19162	87
PROFILO C 2m	26541	87
PROFILO D	19163	88
PROFILO D 2m	26542	88
PROFILO E	19164	89
PROFILO E 2m	26543	89
PROFILO F	26552	90
PROFILO F 2m	26553	90
PROFILO G	26558	91
PROFILO G 2m	26559	91
PROFILO H	26560	92
PROFILO H 2m	26561	92
PROFILO I	26554	93
PROFILO I 2m	26555	93
PROFILO I-W	26556	93
PROFILO I-W 2m	26557	93
PROFILO J	26544	94
PROFILO J 2M	26545	94
PROFILO J-W	26546	94
PROFILO J-W 2M	26547	94
PROFILO K	26548	95
PROFILO K 2m	26549	95
PROFILO K-W	26550	95
PROFILO K-W 2m	26551	95
PSR 100	25591	225
QULES AC L-C/M	26301	180
QULES AC L-W	26300	180
QULES AC O-C/M	26304	180
QULES AC O-W	26303	180
RADAN CT-DSO50	07362	176
RADAN CT-DTL50	07361	176
RADAN CT-DTO50	07360	176
RALF DL-220-W	04820	260
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	79
RANGO R7S SMD-WW	15098	79
RANVI LED EL-1O	24430	144
RANVI LED EL-4O	24433	144
RAPID HI LED B22-NW	25403	41
RAPID HI LED B22-WW	25402	41
RAPID HI LED E27-NW	25401	40
RAPID HI LED E27-WW	25400	40
RAPID LED E27-NW	22941	40
RAPID LED E27-WW	22940	40
RAPID MAXX LED B22-CW	23285	41
RAPID MAXX LED B22-WW	23284	41
RAPID MAXX LED E27-NW	23283	40
RAPID MAXX LED E27-WW	23282	40
RAPID PRO LED B22-CW	22953	41
RAPID PRO LED B22-WW	22952	41
RAPID PRO LED E27-NW	22951	40
RAPID PRO LED E27-WW	22950	40
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	230
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	230
REGIS 3WS EVG 418 PT	25710	230
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	230
REGIS 4LED 418 PT	22673	231
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	231
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	289
REKA LED EL 7W-L-W	28992	289
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	289
REKA LED EL 7W-O-W	28993	289
REMI GU10 SMD-CW	14947	57
REMI GU10 SMD-WW	14946	57
RICO LED 10-18W	07302	330
RICO LED 15-24W	07301	330
RILA 100	23584	308
RILA 23L-DOWN	23581	308
RILA 23L-UP	23580	308
RILA 30	23583	308
RILA 81-PEND	23582	308
RITI GU10 B/G	27571	121
RITI GU10 WG	27570	121
RITI REF B	27572	121
RITI REF SR	27574	121
RITI REF W	27573	121
RODOS CT-DS09-AB	04685	191
RODOS CT-DT09-AB	04688	191
ROGER DL-2LED6	07281	297
ROGER DL-LED12	07280	297
ROLF JQ-O	08821	322
ROLF MINI JQ-L	08822	320
ROLFJQ-L	08820	321
ROLSA LED S-W	24393	113
ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	197
ROLSO LED IP44 20W-NW	26701	197
ROPE-NT 150	07870	228,229
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	228,229
ROUNDA N LED24W-WW-SR	25844	264
ROUNDA N LED24W-WW-W	25845	264
ROUNDA V2LED12W-NW-SN	27218	264
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	264
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	264
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	264
ROUNDA V2LED18W-NW-SN	27219	264
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	264
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	264
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	264
ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	264
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	264
ROUNDA V2LED6W-NW-SN	27221	264
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	264
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	264
RUBINAS 2LED CW	23791	210

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

RUBINAS 2LED WW	23790	210
RUBINAS 3LED CW	23793	210
RUBINAS 3LED WW	23792	210
SABIK LED CW	23110	200
SABIK LED PIR CW	27375	200
SABIK LED PIR WW	27374	200
SABIK LED P68 CW	27078	200
SABIK LED P68 WW	27079	200
SABIK LED WW	23108	200
SABIK MINI LED CW	23111	200
SABIK MINI LED WW	23109	200
SALUT DL-307-S-C/M	00948	203
SANGA DL-100	08050	257
SANI IP44 B	29240	115
SANI IP44 W	29241	115
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	247
SARI LED B-CH	27980	214
SARI LED B-SR	27981	214
SARI LED W-SR	27982	214
SEALINGS G	26602	91
SEIDY CT-DTL250-AL.	18282	158
SEIDY CT-DTL250-B	18284	158
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	158
SEIDY CT-DTL50-AL.	18281	158
SEIDY CT-DTL50-B	18289	158
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	158
SEIDY CT-DTO50-AL.	18280	158
SEIDY CT-DTO50-B	18288	158
SENTO	26820	324
SENZO	26821	324
SET105-K	01426	331
SET210-N	01433	331
SET60-K	01425	331
SEVIA LED 26	23550	301
SEVIA LED 26-SE	23551	301
SEVIA LED 50	23552	301
SEVIA LED 50-SO	23553	301
SEVIA LED 80	23554	301
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	87, 88, 89, 93
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26574	87, 88, 89, 93
SHADE C/D/E/I-W	26575	87, 88, 89, 93
SHADE C/D/E/I-W 2M	26572	87, 88, 89, 93
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	87, 88, 89, 93
SHADE A-FR	19170	85
SHADE B/F-FR	26568	86, 90
SHADE B/F-FR 2M	26570	86, 90
SHADE B/F-W	26569	86, 90
SHADE B/F-W 2M	26571	86, 90
SHADE C/D/E/I-FR	26572	87, 88, 89, 93
SHADE C/D/E/I-FR	26573	87, 88, 89, 93
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	87, 88, 89, 93
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	87, 88, 89, 93
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	87, 88, 89, 93
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	87, 88, 89, 93
SHADE CK G	26580	91
SHADE CK G 2M	26581	91
SHADE J/K-FR	26564	94, 95
SHADE J/K-FR 2m	26566	94, 95
SHADE J/K-W	26565	94, 95
SHADE J/K-W 2m	26567	94, 95
SHADE-O H-W	26586	92
SHADE-O H-W 2m	26587	92
SHADE-U H-FR	26582	92
SHADE-U H-FR 2m	26583	92
SHADE-U H-W	26584	92
SHADE-U H-W 2m	26585	92
SHARK N EL-60	29060	256
SIGO R39 LED E14-NW	22734	65
SIGO R39 LED E14-WW	22733	65
SIGO R50 LED E14-NW	22736	65
SIGO R50 LED E14-WW	22735	65
SIGO R63 LED E27-NW	22738	65
SIGO R63 LED E27-WW	22737	65
SILMA LED EL-1O	24440	145
SILMA LED EL-2O	24441	145
SILMA LED EL-3O	24442	145
SILMA LED EL-4O	24443	145
SIMEN DSL B/B/G	29136	151
SIMEN DSL B/G/B	29134	151
SIMEN DSL B/W/B	29131	151
SIMEN DSL SR/B/B	29132	151
SIMEN DSL W/G/W	29135	151
SIMEN DSL W/W/B	29130	151
SIMEN DSL W/W/G	29133	151
SIMEN DSO B/G	29137	150
SIMEN DSO B/W	29138	150
SIMEN DSO G/B	29141	150
SIMEN DSO G/W	29142	150
SIMEN DSO SR/B	29143	150
SIMEN DSO W/B	29139	150
SIMEN DSO W/G	29140	150
SLICK JQ-L-B	08391	321
SLICK JQ-L-W	08390	321
SOALE PV 14	25770	315
SOBI PV 21	25760	314
SOBI PV 50	25761	314
SOLA LED AC-CW	23805	201
SOLA LED AC-WW	23804	201
SOLA LED CW	23101	201
SOLA LED WW	23100	201
SONDA EL-1L	04795	141
SONDA EL-2J	04796	141
SONDA EL-3J	04797	141
SONDA EL-4L	04798	141
SOPER PV	25750	314
SOPER PV-SE	25751	314
SOREN L-BL	24414	165
SOREN L-GN	24415	165
SOREN L-SR CW	24417	165
SOREN L-SR WW	24413	165
SOREN O-BL	24411	165
SOREN O-GN	24412	165
SOREN O-SR CW	24416	165
SOREN O-SR WW	24410	165
SORTA 16L-UP	25680	306
SORTA 16L-UP-SE	25681	306
SORTA 30I-UP	25682	306
SORTA 50	25683	306
SORTA 80	25684	306
SPAG C B/G	27324	156
SPAG C WG	27325	156
SPAG D B/G	27326	156
SPAG D WG	27327	156
SPAG L B/G	27320	156
SPAG L WG	27321	156
SPAG S B/G	27322	156
SPAG S WG	27323	156
SPN BRAVO S/P 12030	28505	225
SPN BRAVO S/P 60-62	28504	225
SPRING I	26601	93
STAN GP	04864	345
STATO 30W	29220	275
STATO 50W	29221	275
STEL LED 350 8-12W	23070	331
STEL LED 700 6-12W	23071	331
STER TS-MF1	01001	327
STOBI DLP 250-B	26832	124
STOBI DLP 250-W	26833	124
STOBI DLP 350-B	26834	124
STOBI DLP 350-W	26835	124
STOBI DLP 450-B	26836	124
STOBI DLP 450-W	26837	124
STOBI DLP 50-B	26830	124
STOBI DLP 50-W	26831	124
STONO 20 N	24654	310
STONO 30	24651	310
STONO 40	24652	310
STONO 50	24653	310
STOPPER B	19181	86
STOPPER C	19182	84
STOPPER D	19183	88
STOPPER E	19184	89
STOPPER F	26590	90
STOPPER G	26592	91

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

STOPPER I	26591	93
STOPPER I-W	26603	93
STOPPER J	26588	94
STOPPER J-W	26605	94
STOPPER K	26589	95
STOPPER K-W	26606	95
STOPPER-O H	26594	92
STOPPER-U H	26593	92
STRAP 2,5/100MM	07962	353
STRAP 2,5/120MM	07963	353
STRAP 2,5/150MM	07965	353
STRAP 3,6/150MM	07966	353
STRAP 3,6/200MM	07967	353
STRAP 3,6/250MM	07968	353
STRAP 3,6/300MM	07969	353
STRAP 4,6/200MM	07970	353
STRAP 4,6/250MM	07971	353
STRAP 4,6/300MM	07972	353
STREET LED 12000 NW	27332	282
STREET LED 4000 NW	27330	282
STREET LED 8000 NW	27331	282
STREET LED ADTR 15D	27333	282
SUZI HR-60-B	07151	217
SUZI HR-60-BL	07152	217
SUZI HR-60-PK	07153	217
SUZI HR-60-SR	07150	217
T1U-11W/K	10672	102
T1U-9W/K	10671	102
T2U-18W/4P 4000K	08963	102
T2U-18W/K	10661	102
T2U-26W/4P 4000K	08961	102
T2U-26W/K	10662	102
T5-13W 4000K/65	12716	104
T5-14W 4000K/82	12717	104
T5-8W 4000K/65	12715	104
T8 18W/830 WW	19920	105
T8 18W/840 NW	19921	105
T8 18W/865 CW	19922	105
T8 36W/840 NW	19924	105
T8 36W/865 CW	19925	105
T8 58W/840 NW	19927	105
T8 58W/865 CW	19928	105
T8 LED GLASSv2 18W-CW	26060	73
T8 LED GLASSv2 18W-NW	22655	73
T8 LED GLASSv2 18W-WW	22656	73
T8 LED GLASSv2 24W-CW	26061	73
T8 LED GLASSv2 24W-NW	22657	73
T8 LED GLASSv2 9W-CW	22659	73
T8 LED GLASSv2 9W-NW	22654	73
T8 LED GLASSv2 9W-WW	22658	74
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	74
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	74
T8 LED GLASSv3 24W-CW	26067	74
T8 LED GLASSv3 24W-NW	26066	74
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	74
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	74
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	75
TANO G4 SMD-WW	14936	68
TAXI SMD L C/M-NW	26461	294
TAXI SMD L C/M-WW	26460	294
TAXI SMD P C/M-NW	26463	294
TAXI SMD P C/M-WW	26462	294
TBAO CT-AS02-AL	04701	178
TEAR PR-90A-WH	22581	269
TEAR PR-90B-WH	22582	269
TEAR PR-CORD	19482	269
TEAR PR-CORD-WH	22583	269
TEAR PR-FLEX	19481	269
TEAR PR-FLEX-WH	22584	269
TEAR PR-I-B	19480	269
TEAR PR-I-B-WH	22586	269
TEAR PR-I-WH	22585	269
TEAR PR-PLUG	8168	269
TEAR PR-PLUG-WH	22587	269
TEAR PR-T-LLR-WH	22589	269
TEAR PR-T-RRL-WH	22590	269
TEAR PR-WH	22580	269
TEAR PR-X-WH	22591	269
TEAR TR 1M-WH	22592	269
TEAR TR 2M-WH	22593	269
TEDI MAXX LED GU10-CW	23413	63
TEDI MAXX LED GU10-NW	23414	63
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	63
TERRA LED CW	23104	199
TERRA LED PIR CW	27373	199
TERRA LED PIR WW	27372	199
TERRA LED P68 CW	27082	199
TERRA LED P68 WW	27083	199
TERRA LED W-CW	26843	199
TERRA LED WW	23102	199
TERRA LED W-WW	26842	199
TERRA MINI LED CW	23105	199
TERRA MINI LED WW	23103	199
TESON AL-DSL50	07373	177
TESON AL-DSO50	07372	177
TESON AL-DTL50	07371	177
TESON AL-DTO50	07370	177
TEZI LED3,5W GU10-CW	27772	59
TEZI LED3,5W GU10-NW	27771	59
TEZI LED3,5W GU10-WW	27770	59
TEZI LED4,5W GU10-CW	27775	59
TEZI LED4,5W GU10-NW	27774	59
TEZI LED4,5W GU10-WW	27773	59
TEZI LED6W GU10-CW	27778	59
TEZI LED6W GU10-NW	27777	59
TEZI LED6W GU10-WW	27776	59
TIBERI LED SMD 24W-O	25510	261
TIBERI LED SMD 36W-O	25511	261
TIVA 1030 MDR/ML-DB	70731	129
TIVA 1030 MDR/ML-OL	70737	129
TIVA 1030 MDR/ML-SN	70730	129
TIVA 1030 SDR/ML-DB	70721	129
TIVA 1030 SDR/ML-OL	70727	129
TIVA 1030 SDR/ML-SN	70720	129
TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	70740	129
TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	70741	129
TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	70747	129
TIVA 1130 DDR/ML-DB	70711	129
TIVA 1130 DDR/ML-OL	70717	129
TIVA 1130 DDR/ML-SN	70710	129
TOKIA P-G	25522	114
TOKIA P-R	25523	114
TOKIA P-W/B	25521	114
TOLEO DTL250-B	26119	122
TOLEO DTL250-W	26120	122
TOLEO DTL50-B	26113	122
TOLEO DTL50-W	26114	122
TOLEO DTO250-W	26117	122
TOLEO DTO50-B	26110	122
TOLEO DTO50-W	26111	122
TOMI LED1,2W GU10-CW	22709	60
TOMI LED1,2W GU10-NW	22822	60
TOMI LED1,2W GU10-WW	22708	60
TOMI LED3W GU10-CW	22703	60
TOMI LED3W GU10-NW	22823	60
TOMI LED3W GU10-WW	22702	60
TOMI LED5W GU10-CW	22701	60
TOMI LED5W GU10-NW	22824	60
TOMI LED5W GU10-WW	22700	60
TOMI LED5W MR16-CW	22705	64
TOMI LED5W MR16-WW	22704	64
TOMI LED7W GU10-CW	22820	60
TOMI LED7W GU10-NW	22825	60
TOMI LED7W GU10-WW	22821	60
TOMI LED7W MR16-CW	22707	64
TOMI LED7W MR16-WW	22706	64
TORIM DLP-250 B-W	28463	126
TORIM DLP-250 W-B	28462	126
TORIM DLP-50 B-W	28461	126
TORIM DLP-50 W-B	28460	126
TOWE LED 36W-NW	25790	227
TP SLIM LED 40W-NW	27115	238
TP SLIM LED 50W-NW	27116	238
TRAKO LED COB-11	22620	268

OBSAH DLE NÁZVŮ
OBSAH PODĽA NÁZVU

TRAKO LED COB-20	22621	268
TRETO LED 30W	07800	332
TUME LED EL-1O	24450	146
TUME LED EL-2O	24451	146
TUME LED EL-3O	24452	146
TUME LED EL-4O	24453	146
TUNA MINI N	08091	257
TUNA S1101-W	04260	257
TURK DL-60	07025	256
TURRO LED 30W-NW	18982	295
TWISTER WKK-AOL120B	70956	336
TWISTER WKK-AOL120T	70960	336
TWISTER WKK-AOL100B	70926	336
TWISTER WKK-AOL100T	70953	336
TYBIA DL-224L	19010	253
TYBIA LED 38W-NW	24640	249
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	249
ULKE CT-2113-C	00321	186
ULKE CT-2113-C/M	00355	186
ULKE CT-2119-C	00313	186
ULKE CT-2119-C/M	00349	186
URTICA CT-DTO50-AB	19550	191
VADRA 16L-UP	29010	307
VADRA 21L-UP SE	29011	307
VADRA 50	29012	307
VADRA 80	29013	307
VARSO LED 18W-NW-L	26443	244
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	244
VARSO LED 18W-NW-O	26441	244
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	244
VARSO LED 18W-WW-L	26442	244
VARSO LED 18W-WW-O	26440	244
VARSO LED 24W-NW-L	26447	244
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	244
VARSO LED 24W-NW-O	26445	244
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	244
VARSO LED 24W-WW-L	26446	244
VARSO LED 24W-WW-O	26444	244
VERI LED 36W-NW-L	29283	131
VERI LED 36W-NW-O	29282	131
VERI LED 36W-WW-L	29281	131
VERI LED 36W-WW-O	29280	131
VIDI CTC-5514-AN	02795	173
VIDI CTC-5514-B	25995	173
VIDI CTC-5514-C	02791	173
VIDI CTC-5514-C/M	02793	173
VIDI CTC-5514-W	02790	173
VIDI CTC-5515-AN	02785	173
VIDI CTC-5515-B	25996	173
VIDI CTC-5515-C	02781	173
VIDI CTC-5515-C/M	02783	173
VIDI CTC-5515-PN	02787	173
VIDI CTC-5515-W	02780	173
VIP 136 ST 2	27400	360
VIP 158 ST 2	27401	360
VIP PRO 180i AT	27942	360
VIP PRO 180i AT	27942	360
W-1 NANO	70514	345
WIR ZL100	70961	335
WIR ZL120	70962	335
XARD DL-40	07195	295
XLED A60 10W-NW	29606	37
XLED A60 10W-NW-M	29616	38
XLED A60 10W-WW	29605	37
XLED A60 10W-WW-M	29615	38
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	38
XLED A60 4,5W-WW	29600	37
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	38
XLED A60 7W-CW	29603	37
XLED A60 7W-CW-M	29611	38
XLED A60 7W-NW	29602	37
XLED A60 7W-NW-M	29610	38
XLED A60 7W-STEP CCT	29636	39
XLED A60 7W-WW	29601	37
XLED A60 7W-WW-M	29609	38
XLED A60 8W-CW-M	29614	38
XLED A60 8W-NW-M	29613	38
XLED A60 8W-WW	29604	37
XLED A60 8W-WW-M	29612	38
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	46
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	46
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	47
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	46
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	47
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	47
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	47
XLED G125 7W-WW	29638	43
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	52
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	53
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	53
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	53
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	53
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	53
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	53
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	53
XLED G45E27 4,5W-WW	29625	52
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	53
XLED ST64 7W-WW	29637	43
XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	29635	39
XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	29634	39
ZAFIRAS LED CW	23701	210
ZAFIRAS LED WW	23700	210
ZARA HR-40-B	07561	218
ZARA HR-40-BL	07562	218
ZARA HR-40-OR	07563	218
ZARA HR-40-SR	07560	218
ZARK RW-2-1,KRT/2-1	02180A	346
ZARK RW-3	70516	346
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	207
ZEPO LFD-T02-C/M	04381	207
ZEST. MONT.FLAGI*ONTEC S	27397	357
ZEST. MONT.P/T ONTEC R	27399	358
ZEST.MONT.P/T ONTEC G	27051	359
ZEST.MONT.P/T ONTEC S	27398	357
ZEW EL-235J-B	22440	287
ZEW EL-235J-GR	22442	287
ZEW EL-235U-B	22441	287
ZEW EL-235U-GR	22443	287
ZONA FLAT-W	23452	326
ZONA JQ-37-W	00464	319
ZUBI HI LED4WG9-WW	24524	67
ZUBI LED 3,5W E14-WW	24525	67
ZUBI LED 3,5W G9-CW	24521	67
ZUBI LED 3,5W G9-WW	24520	67
ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	24522	67

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

00300	ARGUS CT-2114-G	182
00301	ARGUS CT-2114-C	182
00303	ARGUS CT-2114-W	182
00304	ARGUS CT-2115-G	182
00305	ARGUS CT-2115-C	182
00307	ARGUS CT-2115-W	182
00309	ARGUS CT-2117-C	182
00311	ARGUS CT-2117-W	184
00313	ULKE CT-2119-C	186
00321	ULKE CT-2113-C	186
00324	ARGUS CT-2114-BR/M	182
00325	ARGUS CT-2114-C/M	182
00327	ARGUS CT-2114-AN	182
00328	ARGUS CT-2114-GM	182
00330	ARGUS CT-2115-BR/M	182
00331	ARGUS CT-2115-C/M	182
00333	ARGUS CT-2115-AN	182
00334	ARGUS CT-2115-GM	182
00336	ARGUS CT-2117-BR/M	182
00337	ARGUS CT-2117-C/M	182
00340	ARGUS CT-2117-GM	182
00349	ULKE CT-2119-C/M	186
00355	ULKE CT-2113-C/M	186
00402	HLDR-GZ10	351
00405	HLDR-R7S	351
00460	ALER JQ-30-W	318
00461	ALER JQ-30-B	318
00464	ZONA JQ-37-W	319
00510	GLORIA TL3011-18W	206
00511	GLORIA TL3011-30W	206
00620	ELIOT ZW3-L500P-B	275
00810	GAVI CT-2116B-W GAVI	208
00811	GAVI CT-2116B-C	208
00814	GAVI CT-2116B-BR/M	208
00815	GAVI CT-2116B-C/M GAVI	208
00821	ELSE CT-2116C-C	192
00825	ELSE CT-2116C-C/M	192
00905	OZON DLBS-1AV/27-W	260
00913	DELE AL-204-C/M	185
00923	DELE AL-205-C/M	185
00948	SALUT DL-307-S-C/M	203
01001	STER TS-MF1	327
01016	CYBER TM-6	327
01257	IT-1/10-B	364
01271	IT-1/20-B	364
01272	IT-1/20-Y	364
01273	IT-1/20-RE	364
01274	IT-1/20-GN	364
01275	IT-1/20-BL	364
01276	IT-1/20-W	364
01277	IT-1/20-Y/GN	364
01283	IT-1/20-MIX	364
01425	SET60-K	331
01426	SET105-K	331
01433	SET210-N	331
01440	ADI 350 1x3W	328
02160	HLDR-E27	348
02161	HLDR-E27-F	349
02162	HLDR-E27-D	349
02170	HLDR-E14	347
02173	HLDR-E14-F	348
02180A	ZARK RW-2-1,KRT/2-1	346
02185A	DAN KGP-1	343
02186	PIN W/US	344
02550	NAVI CTX-DT10-W	174
02551	NAVI CTX-DT10-C	174
02553	NAVI CTX-DT10-C/M	174
02554	NAVI CTX-DT10-AB	174
02566	NOMA CTX-DS10G/B-C	190
02576	DINO CTX-DS02G/B-C	190
02580	LUTO CTX-DS02B-W	175
02581	LUTO CTX-DS02B-C	175
02583	LUTO CTX-DS02B-C/M	175
02584	LUTO CTX-DS02B-AB	175
02590	LUTO CTX-DT02B-W	175
02591	LUTO CTX-DT02B-C	175
02593	LUTO CTX-DT02B-C/M	175
02594	LUTO CTX-DT02B-AB	175
02755	CEL CTC-5519-C/M	179
02780	VIDI CTC-5515-W	173
02781	VIDI CTC-5515-C	173
02783	VIDI CTC-5515-C/M	173
02785	VIDI CTC-5515-AN	173
02787	VIDI CTC-5515-PN	173
02790	VIDI CTC-5514-W	173
02791	VIDI CTC-5514-C	173
02793	VIDI CTC-5514-C/M	173
02795	VIDI CTC-5514-AN	173
02804	BASK CTC-5515-MPC/N	187
02806	BASK CTC-5515-SN/N	187
02814	BASK CTC-5514-MPC/N	187
02816	BASK CTC-5514-SN/N	187
02820	HORN CTC-3114-SN/G	188
02821	HORN CTC-3114-SN/N	188
02822	HORN CTC-3114-PS/G	188
02824	HORN CTC-3114-GM/N	188
02830	HORN CTC-3115-SN/G	188
02831	HORN CTC-3115-SN/N	188
02832	HORN CTC-3115-PS/G	188
02834	HORN CTC-3115-GM/N	188
04011	AVIA MTH-478/400W-B	276
04013	AVIA MTH-478/250W-B	276
04260	TUNA S1101-W	257
04381	ZEPO LFD-T02-C/M	207
04386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	207
04395	MANGO KF-FBG-20A 25M	342
04396	MANGO KF-FBG-23A 40M	342
04397	MANGO KF-FBG-23A 50M	342
04680	DORA LED-J01	292
04681	LINDA LED-J02	292
04684	LICA LED-J04A	292
04685	RODOS CT-DS09-AB	191
04688	RODOS CT-DT09-AB	191
04693	NAVI CTX-DS10-AB	174
04694	NAVI CTX-DS10-C	174
04695	NAVI CTX-DS10-SN	174
04701	TBAO CT-AS02-AL	178
04703	MARIN CT-S80-C	181
04704	MARIN CT-S80-SN	181
04710	MARIN CT-S80-AB	181
04730	MERA TL-8/4000K	205
04731	MERA TL-13/4000k	205
04732	MERA TL-21/4000K	205
04733	MERA PP	205
04785	AKRA CT-DS14PS/N	178
04795	SONDA EL-1L	141
04796	SONDA EL-2J	141
04797	SONDA EL-3J	141
04798	SONDA EL-4L	141
04820	RALF DL-220-W	260
04841	ADAMO MTH-250/S	277
04842	ADAMO MTH-400/S	277
04845	ADAMO MTH-250/A	277
04846	ADAMO MTH-400/A	277
04862	GRIP GP/S	344
04863	GRIP W/US	344
04864	STAN GP	345
04870	MORO DL-35	297
04960	MATEO DLP-150-GR	258
04961	MATEO DLP-250-GR	258
04962	MATEO DLP-350-GR	258
07015	MARC DL-60	251
07025	TURK DL-60	256
07079	BART EL-135	285
07080	BART EL-235	285
07081	BART EL-160	285
07082	BART EL-260	285
07083	BART EL-140	285
07085	MOLI EL-10	140
07086	MOLI EL-2I	140
07087	MOLI EL-30	140
07088	MOLI EL-4I	140
07150	SUZI HR-60-SR	217
07151	SUZI HR-60-B	217
07152	SUZI HR-60-BL	217
07153	SUZI HR-60-PK	217

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

07170	BERG DL-350	296
07171	BERG DL-35L	294
07180	BS-1 4-22W	334
07181	BS-2 4-65W	334
07195	XARD DL-40	295
07210	NIKOR DLP-60-W	266
07211	NIKOR DLP-75-W	266
07280	ROGER DL-LED12	297
07281	ROGER DL-2LED6	297
07301	RICO LED 15-24W	330
07302	RICO LED 10-18W	330
07360	RADAN CT-DTO50	176
07361	RADAN CT-DTL50	176
07362	RADAN CT-DSO50	176
07370	TESON AL-DTO50	177
07371	TESON AL-DTL50	177
07372	TESON AL-DSO50	177
07373	TESON AL-DSL50	177
07560	ZARA HR-40-SR	218
07561	ZARA HR-40-B	218
07562	ZARA HR-40-BL	218
07563	ZARA HR-40-OR	218
07690	MERGE JQ-L	320
07691	MERGE JQ-O	322
07800	TRETO LED 30W	332
07860	EURO MTH-250-16PC	281
07861	EURO MTH-400-16PC	281
07862	EURO MTH-250-22PC	281
07863	EURO MTH-400-22PC	281
07864	EURO MTH-250-21AL	281
07865	EURO MTH-400-21AL	281
07870	ROPE-NT 150	228,229
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	228,229
07900	KIRA DL-75B	251
07962	STRAP 2,5/100MM	353
07963	STRAP 2,5/120MM	353
07965	STRAP 2,5/150MM	353
07966	STRAP 3,6/150MM	353
07967	STRAP 3,6/200MM	353
07968	STRAP 3,6/250MM	353
07969	STRAP 3,6/300MM	353
07970	STRAP 4,6/200MM	353
07971	STRAP 4,6/250MM	353
07972	STRAP 4,6/300MM	353
07980	APO TM-3	346
08050	SANGA DL-100	257
08091	TUNA MINI N	257
08103	HAXA-DSO POWER LED-B	193
08120	OYO 2LED-CW	193
08121	OYO 5LED-CW	193
08168	TEAR PR-PLUG	269
08220	HLDR-G9	350
08240	BL-3-4x14H-EVG	333
08301	MERA TL-8/2700K	205
08302	MERA TL-13/2700K	205
08303	MERA TL-21/2700K	205
08390	SLICK JQ-L-W	321
08391	SLICK JQ-L-B	321
08490	J-80W 78MM STAR	101
08491	J-120W 78MM STAR	101
08500	J-120W 118MM STAR	101
08501	J-160W 118MM STAR	101
08502	J-230W 118MM STAR	101
08503	J-400W 118MM STAR	101
08550	DRIFT LED 3-18W	329
08630	GIVRO LED-CW 50M	96
08631	GIVRO LED-BL 50M	96
08632	GIVRO LED-RE 50M	96
08633	GIVRO LED-GN 50M	96
08634	GIVRO LED-Y 50M	96
08635	GIVRO-X	96
08636	GIVRO-90L	96
08637	GIVRO PR SET	96
08638	GIVRO-Z	96
08639	GIVRO-I	96
08640	GIVRO-PEND	96
08641	GIVRO-T	96
08642	GIVRO LED-WW 50M	96
08666	DANERA CT-DTL35-SC	185
08810	PIRES DL-600	252
08811	PIRES DL-600 NS	252
08820	ROLFJQ-L	321
08821	ROLF JQ-O	322
08822	ROLF MINI JQ-L	320
08850	HLDR-E27/GU10	352
08851	HLDR-E14/GU10	352
08910	MARID JQ-L	319
08951	LED12 SMD G4-WW	69
08961	T2U-26W/4P 4000K	102
08963	T2U-18W/4P 4000K	102
08980	JURBA DL-2180	250
08981	JURBA DL-218L	250
10418	J-1000W 189MM	101
10419	J-1500W 254MM	101
10432	JC-10W4/EK BASIC	100
10433	JC-20W4/EK BASIC	100
10434	JC-35W4/EK BASIC	100
10661	T2U-18W/K	102
10662	T2U-26W/K	102
10671	T1U-9W/K	102
10672	T1U-11W/K	102
10720	JC-5W G4	100
10722	JC-10W G4	100
10724	JC-20W G4	100
10726	JC-35W G4	100
10730	JC-20W GY6.35	100
10732	JC-35W GY6.35	100
10734	JC-50W GY6.35	100
12660	DD-16W/4P 3500K	103
12661	DD-21W/4P 3500K	103
12662	DD-28W/4P 3500K	103
12663	DD-38W/4P 3500K	103
12715	T5-8W 4000K/65	104
12716	T5-13W 4000K/65	104
12717	T5-14W 4000K/82	104
12755	MHE-250W/4200K	106
12756	MHE-400W/4200K	106
14613	MILE 7041S	254
14936	TANO G4 SMD-WW	68
14946	REMI GU10 SMD-WW	57
14947	REMI GU10 SMD-CW	57
14977	LINUS LINK	206
15098	RANGO R7S SMD-WW	79
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	79
18010	MAGRA EL-135	286
18011	MAGRA EL-235	286
18040	DRIFT LED 0-6W	329
18042	DRIFT LED F 0-18W	211
18120	FOGLER DL-2400	250
18121	FOGLER LED 14W-NW	247
18131	GRIBLO LED SMD-NW	313
18280	SEIDY CT-DTO50-AL.	158
18281	SEIDY CT-DTL50-AL.	158
18282	SEIDY CT-DTL250-AL.	158
18284	SEIDY CT-DTL250-B	158
18288	SEIDY CT-DTO50-B	158
18289	SEIDY CT-DTL50-B	158
18410	ELLI CTX-DS20	189
18420	G9-20W STAR	99
18421	G9-33W STAR	99
18422	G9-48W STAR	99
18423	G9-60W STAR	99
18440	CDH/CL 28W E14	98
18441	CDH/CL 42W E14	98
18450	GLH/CL 28W E27	97
18451	GLH/CL 42W E27	97
18452	GLH/CL 52W E27	97
18453	GLH/CL 70W E27	97
18454	GLH/CL 100W E27	97
18510	MORTA CT-DSL50-B	161
18512	MORTA CT-DSL50-SR	161
18515	MAH PLUS-118-ABS/PC	236
18516	MAH PLUS-218-ABS/PS	236
18517	MAH PLUS-218-ABS/PC	236
18518	MAH PLUS-136-ABS/PS	236
18519	MAH PLUS-136-ABS/PC	236

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

18520	MAH PLUS-236-ABS/PS	236
18521	MAH PLUS-236-ABS/PC	236
18523	MAH PLUS-158-ABS/PC	236
18524	MAH PLUS-258-ABS/PS	236
18525	MAH PLUS-258-ABS/PC	236
18530	GWEN CT-DTL50-B	172
18531	GWEN CT-DTO50-B	172
18560	EVIT CT-DTL50-AL.	172
18561	EVIT CT-DTO50-AL.	172
18600	AGARA LED EL-14L-UP	302
18601	AGARA LED EL-19I-UP	302
18602	AGARA LED EL-50	302
18604	AGARA LED EL-80	302
18960	CONTROLLER RGB-IR20	84
18982	TURRO LED 30W-NW	295
19000	PIRES ECO DL-25O	252
19001	PIRES ECO DL-25O NS	252
19010	TYBIA DL-224L	253
19030	CONNECTOR 8	81
19032	CONNECTOR 8-CP	81
19033	CONNECTOR 8-CPC	81
19036	CONNECTOR RGB 10-CP	82
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	82
19038	CONNECTOR RGB 10	82
19061	DABA LED ECO DL-10O	243
19062	DABA N LED SMD DL-16W	243
19063	DABA N LED SMD DL-22W	243
19120	DARSA EL-135L-UP	305
19121	DARSA EL-235T-UP	305
19122	DARSA EL-135	305
19123	DARSA EL-235A	305
19160	PROFILO A	85
19161	PROFILO B	86
19162	PROFILO C	87
19163	PROFILO D	88
19164	PROFILO E	89
19170	SHADE A-FR	85
19181	STOPPER B	86
19182	STOPPER C	84
19183	STOPPER D	88
19184	STOPPER E	89
19190	HANDLE A	85
19300	PIXA KT-40-W	216
19301	PIXA KT-40-B	216
19360	MORTA CT-DSL250-B	161
19362	MORTA CT-DSL250-SR	161
19440	MORTA CT-DSO50-B	161
19442	MORTA CT-DSO50-SR	161
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	158
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	158
19480	TEAR PR-I-B	269
19481	TEAR PR-FLEX	269
19482	TEAR PR-CORD	269
19550	URTICA CT-DTO50-AB	191
19610	CANTA CTX-DS20	189
19640	GLASO EL-10	143
19641	GLASO EL-2I	143
19642	GLASO EL-3I	143
19643	GLASO EL-4I	143
19644	GLASO EL-30	143
19730	REGIS 3 EVG 418 PT	230
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	228
19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	228
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	228
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	230
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	231
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	209
19920	T8 18W/830 WW	105
19921	T8 18W/840 NW	105
19922	T8 18W/865 CW	105
19924	T8 36W/840 NW	105
19925	T8 36W/865 CW	105
19927	T8 58W/840 NW	105
19928	T8 58W/865 CW	105
19950	DUCE AL-DTL50	119
19951	DUCE AL-DTO50	119
22050	GORDO LED14 SMD-O	296
22051	GORDO LED14 SMD-L	296
22110	MORTA B CT-DSL50-B	163
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	163
22116	MORTA B CT-DSO50-B	163
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	163
22140	CONTROLLER LED RGB-RF	84
22190	PAX TL-90LED	207
22203	LED15 C MR16-WW-B	63
22204	LED15 C MR16-CW-B	63
22290	NOTUS PREMIUM 236 NT	229
22291	NOTUS PREMIUM 418 NT	229
22340	FRANCO 15LED SMD KT-W	212
22341	FRANCO 15LED SMD KT-B	212
22371	AZ-10A	326
22422	ESG LED 9W GX53-WW	76
22423	ESG LED 9W GX53-NW	76
22424	ESG LED 9W GX53-CW	76
22430	DALLA CT-DTO50-W	157
22431	DALLA CT-DTL50-W	157
22432	DALLA CT-DTO50-B	157
22433	DALLA CT-DTL50-B	157
22440	ZEW EL-235J-B	287
22441	ZEW EL-235U-B	287
22442	ZEW EL-235J-GR	287
22443	ZEW EL-235U-GR	287
22550	BORD DLP-50-AL.	116
22551	BORD DLP-50-W	116
22552	BORD DLP-50-B	116
22553	BORD DLP-250-AL.	116
22554	BORD DLP-250-W	116
22555	BORD DLP-250-B	116
22571	LUNI PRO E27 LED-WW	44
22572	LUNI MAX E27 LED-WW	44
22580	TEAR PR-WH	269
22581	TEAR PR-90A-WH	269
22582	TEAR PR-90B-WH	269
22583	TEAR PR-CORD-WH	269
22584	TEAR PR-FLEX-WH	269
22585	TEAR PR-I-WH	269
22586	TEAR PR-I-B-WH	269
22587	TEAR PR-PLUG-WH	269
22589	TEAR PR-T-LLR-WH	269
22590	TEAR PR-T-RRL-WH	269
22591	TEAR PR-X-WH	269
22592	TEAR TR 1M-WH	269
22593	TEAR TR 2M-WH	269
22603	MAH-LED N 20W-NW/PC	234
22604	MAH-LED N 40W-NW/PC	234
22605	MAH-LED N 50W-NW/PC	234
22620	TRAKO LED COB-11	268
22621	TRAKO LED COB-20	268
22630	DORTO LED COB-20	268
22631	DORTO LED COB-40	268
22654	T8 LED GLASSv2 9W-NW	73
22655	T8 LED GLASSv2 18W-NW	73
22656	T8 LED GLASSv2 18W-WW	73
22657	T8 LED GLASSv2 24W-NW	73
22658	T8 LED GLASSv2 9W-WW	74
22659	T8 LED GLASSv2 9W-CW	73
22660	GIO LED G9-WW	66
22661	GIO LED G9-NW	66
22662	GIO LED G4 FL-WW	68
22663	GIO LED G4 FL-NW	68
22671	NOTUS 4LED 418 NT	227
22672	NOTUS 4LED 236 NT	227
22673	REGIS 4LED 418 PT	231
22700	TOMI LED5W GU10-WW	60
22701	TOMI LED5W GU10-CW	60
22702	TOMI LED3W GU10-WW	60
22703	TOMI LED3W GU10-CW	60
22704	TOMI LED5W MR16-WW	64
22705	TOMI LED5W MR16-CW	64
22706	TOMI LED7W MR16-WW	64
22707	TOMI LED7W MR16-CW	64
22708	TOMI LED1,2W GU10-WW	60
22709	TOMI LED1,2W GU10-CW	60
22733	SIGO R39 LED E14-WW	65
22734	SIGO R39 LED E14-NW	65
22735	SIGO R50 LED E14-WW	65

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

22736	SIGO R50 LED E14-NW	65
22737	SIGO R63 LED E27-WW	65
22738	SIGO R63 LED E27-NW	65
22760	ONSTAR LED-GR	292
22770	CROTO LED-GR-L	291
22800	MAH PLUS-236/4LED/PC	235
22801	MAH PLUS-258/4LED/PC	235
22820	TOMI LED7W GU10-CW	60
22821	TOMI LED7W GU10-WW	60
22822	TOMI LED1,2W GU10-NW	60
22823	TOMI LED3W GU10-NW	60
22824	TOMI LED5W GU10-NW	60
22825	TOMI LED7W GU10-NW	60
22940	RAPID LED E27-WW	40
22941	RAPID LED E27-NW	40
22950	RAPID PRO LED E27-WW	40
22951	RAPID PRO LED E27-NW	40
22952	RAPID PRO LED B22-WW	41
22953	RAPID PRO LED B22-CW	41
22960	AR-111 LED SL/WW/W	70
22961	AR-111 LED SL/CW/W	70
22962	AR-111 LED SL/WW/SR	70
22963	AR-111 LED SL/CW/SR	70
22970	ES-111 LED SL/WW/W	71
22971	ES-111 LED SL/CW/W	71
22972	ES-111 LED SL/WW/SR	71
22973	ES-111 LED SL/CW/SR	71
23040	BILO 3W T SMD E14-WW	54
23041	BILO 3W T SMD E27-WW	54
23042	BILO 5W T SMD E14-WW	54
23043	BILO 5W T SMD E27-WW	54
23070	STEL LED 350 8-12W	331
23071	STEL LED 700 6-12W	331
23100	SOLA LED WW	201
23101	SOLA LED CW	201
23102	TERRA LED WW	199
23103	TERRA MINI LED WW	199
23104	TERRA LED CW	199
23105	TERRA MINI LED CW	199
23106	APUS LED WW	198
23107	APUS LED CW	198
23108	SABIK LED WW	200
23109	SABIK MINI LED WW	200
23110	SABIK LED CW	200
23111	SABIK MINI LED CW	200
23112	LINAR LED WW	202
23113	LINAR LED CW	202
23114	LIRIA LED WW	201
23115	LIRIA LED CW	201
23120	JASMIN 270-WE	128
23121	JASMIN 370-W/M	128
23122	JASMIN 470-WE	128
23123	JASMIN 270-W	128
23124	JASMIN 370-W	128
23125	JASMIN 470-W	128
23126	JASMIN 270-W/M	128
23127	JASMIN 370-W/M	128
23128	JASMIN 470-W/M	128
23129	JASMIN 470-A	128
23282	RAPID MAXX LED E27-WW	40
23283	RAPID MAXX LED E27-NW	40
23284	RAPID MAXX LED B22-WW	41
23285	RAPID MAXX LED B22-CW	41
23362	OMERIS N LED 25W-NW-W	266
23363	OMERIS N LED 35W-NW-W	266
23380	DUN 4,5W T SMD E14-WW	48
23381	DUN 4,5W T SMD E14-NW	48
23382	IDO 4,5W T SMD E14-WW	50
23383	IDO 4,5W T SMD E14-NW	50
23412	TEDI MAXX LED GU10-WW	63
23413	TEDI MAXX LED GU10-CW	63
23414	TEDI MAXX LED GU10-NW	63
23420	BILO 6,5W T SMDE27-WW	54
23421	BILO 6,5W T SMDE27-NW	54
23422	BILO 6,5W T SMDE14-WW	54
23423	BILO 6,5W T SMDE14-NW	54
23430	DUN 6,5W T SMD E14-WW	48
23431	DUN 6,5W T SMD E14-NW	48
23450	ALER MINI-W	318
23451	MERGE ADJ-O	323
23452	ZONA FLAT-W	326
23453	MERGE MW-L	323
23490	IDO 6,5W T SMD E14-WW	50
23491	IDO 6,5W T SMD E14-NW	50
23510	IDAVA 25	312
23511	IDAVA 35	312
23512	IDAVA 47	312
23520	IMBER LED NW	192
23521	IMBER LED CW	192
23530	LUGEA 28L-UP	309
23531	LUGEA 31L-UP-SE	309
23532	LUGEA 50	309
23533	LUGEA 80	309
23550	SEVIA LED 26	301
23551	SEVIA LED 26-SE	301
23552	SEVIA LED 50	301
23553	SEVIA LED 50-SO	301
23554	SEVIA LED 80	301
23572	DB-FF6 12/24VDC	211
23580	RILA 23L-UP	308
23581	RILA 23L-DOWN	308
23582	RILA 81-PEND	308
23583	RILA 30	308
23584	RILA 100	308
23661	PLATEN LED CW	203
23700	ZAFIRAS LED WW	210
23701	ZAFIRAS LED CW	210
23710	PIRMO LED SMD NW-GR	209
23752	JASMIN 470-W-H	128
23756	JASMIN WE-W	128
23757	JASMIN W-W	128
23758	JASMIN W/M-W	128
23759	JASMIN 470-GR	128
23790	RUBINAS 2LED WW	210
23791	RUBINAS 2LED CW	210
23792	RUBINAS 3LED WW	210
23793	RUBINAS 3LED CW	210
23800	APUS LED AC-WW	198
23801	APUS LED AC-CW	198
23802	SABIK LED AC-WW	200
23803	SABIK LED AC-CW	200
23804	SOLA LED AC-WW	201
23805	SOLA LED AC-CW	201
23806	TERRA LED AC-WW	199
23807	TERRA LED AC-CW	199
23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	329
24010	LEDS-P 4W/M IP00-WW	81
24011	LEDS-P 4W/M IP00-CW	81
24012	LEDS-P 4W/M IP54-WW	81
24013	LEDS-P 4W/M IP54-CW	81
24120	LEDS-P 10W/M IP00 WW	81
24121	LEDS-P 10W/M IP00 CW	81
24122	LEDS-P 10W/M IP54 WW	81
24123	LEDS-P 10W/M IP54 CW	81
24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	328
24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	328
24280	GRAVME O G/HY	111
24281	GRAVME C G/HY	111
24393	ROLSA LED S-W	113
24410	SOREN O-SR WW	165
24411	SOREN O-BL	165
24412	SOREN O-GN	165
24413	SOREN L-SR WW	165
24414	SOREN L-BL	165
24415	SOREN L-GN	165
24416	SOREN O-SR CW	165
24417	SOREN L-SR CW	165
24430	RANVI LED EL-10	144
24433	RANVI LED EL-40	144
24440	SILMA LED EL-10	145
24441	SILMA LED EL-20	145
24442	SILMA LED EL-30	145
24443	SILMA LED EL-40	145
24450	TUME LED EL-10	146
24451	TUME LED EL-20	146
24452	TUME LED EL-30	146

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

24453	TUME LED EL-40	146
24500	PRO GU10 LED 7W-WW-W	61
24501	PRO GU10 LED 7W-NW-W	61
24502	PRO GU10 LED 7W-CW-W	61
24503	PRO GU10 LED 7W-WW	61
24504	PRO GU10 LED 7W-NW	61
24505	PRO GU10 LED 7W-CW	61
24510	LEDS-B 4.8W/M IP54-WW	80
24511	LEDS-B 4.8W/M IP54-NW	80
24512	LEDS-B 4.8W/M IP54-CW	80
24513	LEDS-B 4.8W/M IP65-WW	80
24514	LEDS-B 4.8W/M IP65-NW	80
24515	LEDS-B 4.8W/M IP65-CW	80
24516	LEDS-B 4.8W/M IP00-WW	80
24517	LEDS-B 4.8W/M IP00-NW	80
24518	LEDS-B 4.8W/M IP00-CW	80
24520	ZUBI LED 3,5W G9-WW	67
24521	ZUBI LED 3,5W G9-CW	67
24522	ZUBI MAX LED3,5WG9-WW	67
24524	ZUBI HI LED4WG9-WW	67
24525	ZUBI LED 3,5W E14-WW	67
24530	LEDS-B 7.2W/M IP00RGB	82
24531	LEDS-B 7.2W/M IP65RGB	82
24532	LEDS-B 7.2W/M IP54RGB	82
24610	MGH/CL 28W E27	98
24611	MGH/CL 28W E14	98
24612	MGH/CL 42W E27	98
24613	MGH/CL 42W E14	98
24640	TYBIA LED 38W-NW	249
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	249
24651	STONO 30	310
24652	STONO 40	310
24653	STONO 50	310
24654	STONO 20 N	310
24660	PRODIM GU10-7,5W-WW	62
24661	PRODIM GU10-7,5W-NW	62
24662	PRODIM GU10-7,5W-CW	62
24663	PRODIM GU10-7,5WS6-WW	62
24664	PRODIM GU10-7,5WS6-NW	62
24665	PRODIM GU10-7,5WS6-CW	62
24670	PRO GU10 LED 7WS3-WW	61
24671	PRO GU10 LED 7WS3-NW	61
24672	PRO GU10 LED 7WS3-CW	61
24673	PRO GU10 LED 7WS6-WW	61
24674	PRO GU10 LED 7WS6-NW	61
24675	PRO GU10 LED 7WS6-CW	61
25400	RAPID HI LED E27-WW	40
25401	RAPID HI LED E27-NW	40
25402	RAPID HI LED B22-WW	41
25403	RAPID HI LED B22-NW	41
25435	ONTEC G E1B 301M AT	359
25436	ONTEC S W1 302 M COLD AT	356
25470	GORD DLP 50-W	118
25471	GORD DLP 50-B	118
25472	GORD DLP 50-AL.	118
25473	GORD DLP 250-W	118
25474	GORD DLP 250-B	118
25493	NOME N LED SMD 18W-NW	239
25494	NOME N LED SMD 36W-NW	239
25495	NOME N LED SMD 48W-NW	239
25510	TIBERI LED SMD 24W-O	261
25511	TIBERI LED SMD 36W-O	261
25521	TOKIA P-W/B	114
25522	TOKIA P-G	114
25523	TOKIA P-R	114
25530	CORDES	113
25550	CYDEA F	219
25551	CYDEA D	219
25552	CYDEA P	114
25560	LITEN LED 6W-WW	262
25561	LITEN LED 6W-NW	262
25562	LITEN LED 8W-WW	262
25563	LITEN LED 8W-NW	262
25580	ANTRA LED10W-NW-SE GR	272
25581	ANTRA LED30W-NW-SE GR	272
25582	ANTRA LED50W-NW-SE GR	272
25583	ANTRA LED10W-NW GR	272
25584	ANTRA LED30W-NW GR	272
25585	ANTRA LED50W-NW GR	272
25586	ANTRA LED100W-NW GR	272
25587	ANTRA LED150W-NW GR	272
25588	ANTRA LED20W-NW-SE GR	272
25589	ANTRA LED20W-NW GR	272
25591	PSR 100	225
25660	NOVIA 220 D	304
25661	NOVIA 120 D	304
25662	NOVIA EL 120 D	304
25663	NOVIA EL 220 U/D	304
25675	MERSA 300-W/M	127
25678	MERSA 380-W/M	127
25680	SORTA 16L-UP	306
25681	SORTA 16L-UP-SE	306
25682	SORTA 30I-UP	306
25683	SORTA 50	306
25684	SORTA 80	306
25690	PLAFMIN O	130
25700	ANTRA LED200W-NW GR	272
25701	ANTRA LED10W-NW-SE B	272
25702	ANTRA LED20W-NW-SE B	272
25703	ANTRA LED10W-NW B	272
25704	ANTRA LED20W-NW B	272
25705	ANTRA LED30W-NW B	272
25706	ANTRA LED30W-NW-SE B	272
25707	ANTRA LED50W-NW B	272
25708	ANTRA LED50W-NW-SE B	272
25710	REGIS 3WS EVG 418 PT	230
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	228
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	228
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	230
25720	AKVEN LED	313
25750	SOPER PV	314
25751	SOPER PV-SE	314
25760	SOBI PV 21	314
25761	SOBI PV 50	314
25770	SOALE PV 14	315
25780	IVIAN LED 4,5W W-WW	261
25781	IVIAN LED 4,5W SN-WW	261
25782	IVIAN LED 4,5W W-NW	261
25783	IVIAN LED 4,5W SN-NW	261
25790	TOWE LED 36W-NW	227
25800	BORD DLP-350-W	116
25802	BORD DLP-350-AL.	116
25824	KATRO N LED 24W-WW-SR	265
25844	ROUNDA N LED24W-WW-SR	264
25845	ROUNDA N LED24W-WW-W	264
25950	LUNGA 3 3G1.0X1.4M	338
25951	LUNGA 4 3G1.0X1.4M	338
25952	LUNGA 5 3G1.0X1.4M	338
25953	LUNGA 6 3G1.0X1.4M	338
25954	LUNGA S3 3G1.0X1.4M	339
25955	LUNGA S4 3G1.0X1.4M	339
25956	LUNGA S5 3G1.0X1.4M	339
25957	LUNGA S6 3G1.0X1.4M	339
25990	NAVI CTX-DS10-B	174
25991	NAVI CTX-DT10-B	174
25995	VIDI CTC-5514-B	173
25996	VIDI CTC-5515-B	173
26033	FULLED GU10-3,3W-WW	58
26034	FULLED GU10-3,3W-NW	58
26035	FULLED GU10-3,3W-CW	58
26050	NIFO LED 14W E27-WW-W	78
26052	NIFO LED 20W E27-WW-W	78
26054	NIFO LED 22W E27-WW-W	78
26060	T8 LED GLASSv2 18W-CW	73
26061	T8 LED GLASSv2 24W-CW	73
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	74
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	74
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	74
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	74
26066	T8 LED GLASSv3 24W-NW	74
26067	T8 LED GLASSv3 24W-CW	74
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	75
26070	IMOE DSO50	157
26071	IMOE DSL50	157
26091	DIVISO W 3	343
26110	TOLEO DTO50-B	122

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

26111	TOLEO DTO50-W	122
26113	TOLEO DTL50-B	122
26114	TOLEO DTL50-W	122
26117	TOLEO DTO250-W	122
26119	TOLEO DTL250-B	122
26120	TOLEO DTL250-W	122
26200	NOKA W 10A 3G1.0X2M	340
26201	NOKA W 10A 3G1.0X3M	340
26202	NOKA W 10A 3G1.0X5M	340
26203	NOKA W 10A 3G1.0X7M	340
26204	NOKA W 10A 3G1.0X10M	340
26205	NOKA O 16A 3G1.5X15M	341
26206	NOKA O 16A 3G1.5X20M	341
26207	NOKA O 16A 3G1.5X25M	341
26208	NOKA O 16A 3G1.5X30M	341
26209	NOKA O 16A 3G1.5X40M	341
26210	NOKA O 10A 2G1.0X10M	341
26211	NOKA O 10A 2G1.0X15M	341
26212	NOKA O 10A 2G1.0X20M	341
26213	NOKA O 10A 2G1.0X30M	341
26214	NOKA O 10A 2G1.0X40M	341
26300	QULES AC L-W	180
26301	QULES AC L-C/M	180
26303	QULES AC O-W	180
26304	QULES AC O-C/M	180
26320	LEDS SET S-DIM IR	83
26321	LEDS SET S-DIM TS	83
26322	LEDS SET W-SE ACCU	83
26323	LEDS SET W-SE BTRY	83
26324	LEDS SET B-SE SGL	83
26325	LEDS SET B-SE DBL	83
26360	ALDO 4LED 1X60	240
26361	ALDO 4LED 1X120	240
26362	ALDO 4LED 1X150	240
26363	ALDO 4LED 2X60	240
26364	ALDO 4LED 2X120	240
26365	ALDO 4LED 2X150	240
26370	ALDO 4LED 1X60R	240
26371	ALDO 4LED 1X120R	240
26372	ALDO 4LED 1X150R	240
26373	ALDO 4LED 2X60R	240
26374	ALDO 4LED 2X120R	240
26375	ALDO 4LED 2X150R	240
26440	VARSO LED 18W-WW-O	244
26441	VARSO LED 18W-NW-O	244
26442	VARSO LED 18W-WW-L	244
26443	VARSO LED 18W-NW-L	244
26444	VARSO LED 24W-WW-O	244
26445	VARSO LED 24W-NW-O	244
26446	VARSO LED 24W-WW-L	244
26447	VARSO LED 24W-NW-L	244
26460	TAXI SMD L C/M-WW	294
26461	TAXI SMD L C/M-NW	294
26462	TAXI SMD P C/M-WW	294
26463	TAXI SMD P C/M-NW	294
26480	MERIL DLP-50-W	168
26481	MERIL DLP-250-W	168
26490	AWAN LED S-W	215
26491	AWAN LED C-W	215
26500	LUNGA 3 3G1.0X3M	338
26501	LUNGA 3 3G1.0X5M	338
26502	LUNGA 4 3G1.0X3M	338
26503	LUNGA 4 3G1.0X5M	338
26504	LUNGA 5 3G1.0X3M	338
26505	LUNGA 5 3G1.0X5M	338
26506	LUNGA 6 3G1.0X3M	338
26507	LUNGA 6 3G1.0X5M	338
26508	LUNGA S3 3G1.0X3M	339
26509	LUNGA S3 3G1.0X5M	339
26510	LUNGA S4 3G1.0X3M	339
26511	LUNGA S4 3G1.0X5M	339
26512	LUNGA S5 3G1.0X3M	339
26513	LUNGA S5 3G1.0X5M	339
26514	LUNGA S6 3G1.0X3M	339
26515	LUNGA S6 3G1.0X5M	339
26520	SANSO LED 15W-NW-SE	247
26540	PROFILO B 2m	86
26541	PROFILO C 2m	87
26542	PROFILO D 2m	88
26543	PROFILO E 2m	89
26544	PROFILO J	94
26545	PROFILO J 2M	94
26546	PROFILO J-W	94
26547	PROFILO J-W 2M	94
26548	PROFILO K	95
26549	PROFILO K 2m	95
26550	PROFILO K-W	95
26551	PROFILO K-W 2m	95
26552	PROFILO F	90
26553	PROFILO F 2m	90
26554	PROFILO I	93
26555	PROFILO I 2m	93
26556	PROFILO I-W	93
26557	PROFILO I-W 2m	93
26558	PROFILO G	91
26559	PROFILO G 2m	91
26560	PROFILO H	92
26561	PROFILO H 2m	92
26562	CONNECT-L C	86
26563	CONNECT C/D/E/I	87, 88, 89, 93
26563	CONNECT C/D/E/I	87, 88, 89, 93
26563	HANDLE C/D/E/I	87, 88, 89, 93
26564	SHADE J/K-FR	94, 95
26565	SHADE J/K-W	94, 95
26566	SHADE J/K-FR 2m	94, 95
26567	SHADE J/K-W 2m	94, 95
26568	SHADE B/F-FR	86, 90
26569	SHADE B/F-W	86, 90
26570	SHADE B/F-FR 2M	86, 90
26571	SHADE B/F-W 2M	86, 90
26572	SHADE C/D/E/I-W 2M	87, 88, 89, 93
26572	SHADE C/D/E/I-FR	87, 88, 89, 93
26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	87, 88, 89, 93
26573	SHADE C/D/E/I-FR	87, 88, 89, 93
26574	SHADE C/D/E/I-FR 2M	87, 88, 89, 93
26575	SHADE C/D/E/I-W	87, 88, 89, 93
26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	87, 88, 89, 93
26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	87, 88, 89, 93
26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	87, 88, 89, 93
26578	SHADE CK C/D/E/I-W	87, 88, 89, 93
26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	87, 88, 89, 93
26580	SHADE CK G	91
26581	SHADE CK G 2M	91
26582	SHADE-U H-FR	92
26583	SHADE-U H-FR 2m	92
26584	SHADE-U H-W	92
26585	SHADE-U H-W 2m	92
26586	SHADE-O H-W	92
26587	SHADE-O H-W 2m	92
26588	STOPPER J	94
26589	STOPPER K	95
26590	STOPPER F	90
26591	STOPPER I	93
26592	STOPPER G	91
26593	STOPPER-U H	92
26594	STOPPER-O H	92
26595	HANDLE J/K	94, 95
26596	HANDLE B/F	86
26597	CONNECT C/D/E/I	87, 88, 89, 93
26597	CONNECT C/D/E/I	87, 88, 89, 93
26597	HANDLE C/D/E/I	87, 88, 89, 93
26598	HANDLE G	91
26599	HANDLE H	92
26600	HANDLE SIDE H	92
26601	SPRING I	93
26602	SEALINGS G	91
26603	STOPPER I-W	93
26604	CONNECT-L B	86
26605	STOPPER J-W	94
26606	STOPPER K-W	95
26610	ARTO 1L-SR	259
26613	ARTO 1O-SR	259
26614	ARTO 2L-SR	259
26616	ARTO 3L-SR	259
26617	ARTO 3L-W	259
26630	G9 GLASS LED2W-WW	66

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

26631	G9 GLASS LED2W-CW	66
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	196
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	196
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	196
26690	DOSAN LED W	213
26691	DOSAN LED B	213
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	197
26701	ROLSO LED IP44 20W-NW	197
26714	MORTA OCT-SR	164
26715	MORTA OCT-B	164
26716	MORTA CT-DTO50-SR	162
26717	MORTA CT-DTO50-B	162
26718	MORTA CT-DTL50-SR	162
26719	MORTA CT-DTL50-B	162
26720	ARET 1XMR16-W	167
26721	ARET 1XMR16-GR	167
26723	ARET 2XMR16-W	167
26724	ARET 2XMR16-GR	167
26725	ARET 2XMR16-C/M	167
26726	ALOR DSL-W	184
26727	ALOR DSL-B	184
26728	ALOR DSL-C	184
26729	ALOR DSL-C/M	184
26732	ALOR DTL-B	184
26736	IVRI DTO-W	166
26738	APRILA DTO-W	164
26739	APRILA DTL-W	164
26740	COLIE DTO-W	170
26741	COLIE DTO-G	170
26742	COLIE DTO-AL.	170
26743	COLIE DTO-B	170
26744	COLIE DTO-GR	170
26745	NESTA DSL-W	171
26746	NESTA DSL-B	171
26747	NESTA DSL-C	171
26748	NESTA DSL-C/M	171
26749	NESTA DTL-W	171
26750	NESTA DTL-B	171
26751	NESTA DTL-C	171
26752	NESTA DTL-C/M	171
26753	ALREN DTL-W	169
26754	ALREN DTL-B	169
26755	ALREN DTL-C	169
26756	ALREN DTL-C/M	169
26757	ALREN R DTL-B	168
26758	ALREN R DTL-W	168
26760	DUN HI 8W E14-WW	49
26761	DUN HI 8W E14-NW	49
26762	BILO HI 8W E14-WW	55
26763	BILO HI 8W E14-NW	55
26764	BILO HI 8W E27-WW	55
26765	BILO HI 8W E27-NW	55
26770	AVAR 6060 40W-NW	232
26771	AVAR 6060 40W-CW	232
26773	AVAR 6262 40W-NW	232
26774	AVAR 6262 40W-WW	232
26791	ALOR DSO-B	184
26796	ALOR DTO-B	184
26810	POWELED P 12V 30W	330
26811	POWELED P 12V 60W	330
26820	SENTO	324
26821	SENZO	324
26830	STOBI DLP 50-B	124
26831	STOBI DLP 50-W	124
26832	STOBI DLP 250-B	124
26833	STOBI DLP 250-W	124
26834	STOBI DLP 350-B	124
26835	STOBI DLP 350-W	124
26836	STOBI DLP 450-B	124
26837	STOBI DLP 450-W	124
26840	APUS LED W-WW	198
26841	APUS LED W-CW	198
26842	TERRA LED W-WW	199
26843	TERRA LED W-CW	199
26844	LIRIA LED W-WW	201
26960	MEBA 4LED 2X60 PS	242
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	242
26962	MEBA 4LED 2X150 PS	242
26963	MEBA 4LED 2X60 OP PS	242
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	242
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	242
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	244
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	244
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	244
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	244
27000	ETISSA D20 GR	110
27001	OGIVA D35 GR	110
27010	KASSI G9 L-W	195
27011	KASSI G9 O-W	195
27020	ASIL G9 W-B	194
27021	ASIL G9 W-GR	194
27022	ASIL G9 W-W	194
27030	ALGO GU10 CL-B	120
27032	ALGO GU10 CL-W	120
27033	ALGO GU10 CO-B	120
27035	ALGO GU10 CO-W	120
27036	ALGO GU10 PL-B	112
27038	ALGO GU10 PL-W	112
27039	ALGO GU10 PO-B	112
27041	ALGO GU10 PO-W	112
27050	iTECH M2 302 AT	354
27051	ZEST.MONT.P/T ONTEC G	359
27052	iTECH M5 305 AT	354
27053	iTECH C1 302 M AT 2W	354
27054	ONTEC S M1 301 M AT	356
27056	ONTEC S M2 302 M COLD AT	356
27057	ONTEC S M2 102 M AT	356
27070	APUS LED P68 CW	198
27071	APUS LED P68 WW	198
27078	SABIK LED P68 CW	200
27079	SABIK LED P68 WW	200
27082	TERRA LED P68 CW	199
27083	TERRA LED P68 WW	199
27090	ANTOS LED 10W-NW B	274
27091	ANTOS LED 20W-NW B	274
27092	ANTOS LED 30W-NW B	274
27093	ANTOS LED 50W-NW B	274
27094	ANTOS LED 10W-NW-SE B	274
27095	ANTOS LED 20W-NW-SE B	274
27096	ANTOS LED 30W-NW-SE B	274
27097	ANTOS LED 50W-NW-SE B	274
27110	ANDER LED 60W-NW	237
27115	TP SLIM LED 40W-NW	238
27116	TP SLIM LED 50W-NW	238
27150	HB PRO LED 100W-NW	280
27151	HB PRO LED 150W-NW	280
27152	HB REF 15 AL	280
27153	HB REF 17 AL	280
27210	CARSA V2LED 12W-NW-SN	267
27211	CARSA V2LED 18W-NW-SN	267
27212	KANTI V2LED 12W-NW-SN	267
27213	KANTI V2LED 18W-NW-SN	267
27214	KATRO V2LED 12W-NW-SN	265
27215	KATRO V2LED 18W-NW-SN	265
27216	KATRO V2LED 24W-NW-SN	265
27217	KATRO V2LED 6W-NW-SN	265
27218	ROUNDA V2LED12W-NW-SN	264
27219	ROUNDA V2LED18W-NW-SN	264
27220	ROUNDA V2LED24W-NW-SN	264
27221	ROUNDA V2LED6W-NW-SN	264
27230	CEMIN DTL-GR	166
27260	LINER LED 18W-NW	239
27261	LINER LED 36W-NW	239
27262	LINER LED 45W-NW	239
27270	IQ-LED A60 5,5W-WW	34
27271	IQ-LED A60 5,5W-NW	34
27272	IQ-LED A60 5,5W-CW	34
27273	IQ-LED A60 9W-WW	34
27274	IQ-LED A60 9W-NW	34
27275	IQ-LED A60 9W-CW	34
27276	IQ-LED A60 10,5W-WW	34
27277	IQ-LED A60 10,5W-NW	34
27278	IQ-LED A60 10,5W-CW	34
27279	IQ-LED A60 14W-WW	34
27280	IQ-LED A60 14W-NW	34
27281	IQ-LED A60 14W-CW	34

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

27282	IQ-LEDDIM A60 5,5W-WW	36
27283	IQ-LEDDIM A60 5,5W-NW	36
27284	IQ-LEDDIM A60 5,5W-CW	36
27285	IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW	36
27286	IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW	36
27287	IQ-LEDDIM A60 8,5W-CW	36
27288	IQ-LEDDIM A6012,5W-WW	36
27289	IQ-LEDDIM A6012,5W-NW	36
27290	IQ-LEDDIM A6012,5W-CW	36
27291	IQ-LEDDIM A60 15W-WW	36
27292	IQ-LEDDIM A60 15W-NW	36
27293	IQ-LEDDIM A60 15W-CW	36
27294	IQ-LED C37E14 5,5W-WW	45
27295	IQ-LED C37E14 5,5W-NW	45
27296	IQ-LED C37E14 5,5W-CW	45
27297	IQ-LED C37E14 7,5W-WW	45
27298	IQ-LED C37E14 7,5W-NW	45
27299	IQ-LED C37E14 7,5W-CW	45
27300	IQ-LED G45E14 5,5W-WW	51
27301	IQ-LED G45E14 5,5W-NW	51
27302	IQ-LED G45E14 5,5W-CW	51
27303	IQ-LED G45E27 5,5W-WW	51
27304	IQ-LED G45E27 5,5W-NW	51
27305	IQ-LED G45E27 5,5W-CW	51
27306	IQ-LED G45E14 7,5W-WW	51
27307	IQ-LED G45E14 7,5W-NW	51
27308	IQ-LED G45E14 7,5W-CW	51
27309	IQ-LED G45E27 7,5W-WW	51
27310	IQ-LED G45E27 7,5W-NW	51
27311	IQ-LED G45E27 7,5W-CW	51
27312	IQ-LED A67 17,5W-WW	35
27313	IQ-LED A67 17,5W-NW	35
27314	IQ-LED A67 17,5W-CW	35
27315	IQ-LED A67 19W-WW	35
27316	IQ-LED A67 19W-NW	35
27317	IQ-LED A67 19W-CW	35
27320	SPAG L B/G	156
27321	SPAG L WG	156
27322	SPAG S B/G	156
27323	SPAG S WG	156
27324	SPAG C B/G	156
27325	SPAG C WG	156
27326	SPAG D B/G	156
27327	SPAG D WG	156
27330	STREET LED 4000 NW	282
27331	STREET LED 8000 NW	282
27332	STREET LED 12000 NW	282
27333	STREET LED ADTR 15D	282
27360	ISTI LED W	213
27361	ISTI LED B	213
27370	APUS LED PIR WW	198
27371	APUS LED PIR CW	198
27372	TERRA LED PIR WW	199
27373	TERRA LED PIR CW	199
27374	SABIK LED PIR WW	200
27375	SABIK LED PIR CW	200
27380	iTECH M2 302 M ST W	354
27381	iTECH M5 105 M ST W	354
27382	iTECH C1 302 M ST W	354
27383	iTECH F2 105 M ST W	354
27390	ONTEC R M2 102 M ST/W	358
27391	ONTEC R M2 302 M ST/W	358
27392	ONTEC R C1 102 M ST/W	358
27393	ONTEC R C1 302 M ST/W	358
27394	ONTEC G E1B 101 M ST	359
27395	ONTEC G E1B 301M ST	359
27396	ONTEC S M1 301 M ST	356
27397	ZEST. MONT.FLAGI*ONTEC S	357
27398	ZEST.MONT.P/T ONTEC S	357
27399	ZEST. MONT.P/T ONTEC R	358
27400	VIP 136 ST 2	360
27401	VIP 158 ST 2	360
27403	BOA IN RM2 302 M AT	355
27480	PICTO ONTEC G TMP1	362
27481	PICTO ONTEC G TMP2	362
27482	PICTO ONTEC G TMP5	362
27483	PICTO ONTEC G TMP6	362
27484	PICTO ONTEC G TMP7	362
27485	PICTO ONTEC G TMP8	362
27486	PICTO ONTEC G TMP9	362
27487	PICTO ONTEC G TMP10	362
27488	PICTO ONTEC G TMP11	362
27489	PICTO ONTEC G TMP12	362
27490	PICTO ONTEC G TMP13	362
27491	PICTO ONTEC G TMP14	362
27492	PICTO ONTEC G TMP15	362
27493	PICTO ONTEC G TMP16	362
27494	PICTO ONTEC G TMP17	362
27495	PICTO ONTEC G TMP18	362
27496	PICTO ONTEC G TMP21	362
27497	PICTO ONTEC G TMP22	362
27498	PICTO ONTEC G TMP23	362
27499	PICTO ONTEC G TMP67	362
27500	PICTO ONTEC G TMP68	362
27501	PICTO ONTEC G TMP50	362
27502	PICTO ONTEC G TMP51	362
27503	PICTO ONTEC S TMP1	363
27504	PICTO ONTEC S TMP2	363
27505	PICTO ONTEC S TMP5	363
27506	PICTO ONTEC S TMP6	363
27507	PICTO ONTEC S TMP7	363
27508	PICTO ONTEC S TMP8	363
27509	PICTO ONTEC S TMP9	363
27510	PICTO ONTEC S TMP10	363
27511	PICTO ONTEC S TMP11	363
27512	PICTO ONTEC S TMP12	363
27514	PICTO ONTEC S TMP14	363
27515	PICTO ONTEC S TMP15	363
27516	PICTO ONTEC S TMP16	363
27517	PICTO ONTEC S TMP17	363
27518	PICTO ONTEC S TMP18	363
27520	PICTO ONTEC S TMP22	363
27521	PICTO ONTEC S TMP23	363
27522	PICTO ONTEC S TMP67	363
27523	PICTO ONTEC S TMP68	363
27530	PESSA LED IP44 9W-WW	197
27531	PESSA LED IP44 9W-NW	197
27532	PESSA LED IP44 17W-WW	197
27533	PESSA LED IP44 17W-NW	197
27560	ELNER LED 8W-NW-B	288
27561	ELNER LED 15W-NW-B	288
27562	ELNER LED 8W-NW-SE-B	288
27563	ELNER LED 15W-NW-SE-B	288
27570	RITI GU10 WG	121
27571	RITI GU10 B/G	121
27572	RITI REF B	121
27573	RITI REF W	121
27574	RITI REF SR	121
27590	LINUS LED 4W-NW	206
27591	LINUS LED 7W-NW	206
27600	HERON LED B	215
27601	HERON LED W	215
27610	ADTR 6060 SR	225
27611	ADTR 12030 W	225
27612	ADTR 12030 SR	225
27613	ADTR 6060 W	225
27614	ADTR 12030 B	225
27615	ADTR 6060 B	225
27620	iTECHM2102MCOLDATW	354
27622	iTECHM5105MATW	354
27623	iTECHM5105MCOLDATW	354
27635	iTECHF1302MATW	354
27638	iTECHF2105MATW	354
27646	ONTEC S M2 102 M AT	356
27647	ONTEC S M2 302M AT	356
27648	ONTEC S M5 105M AT	356
27649	ONTEC S M5 305M AT	356
27652	ONTEC S C1 302M AT	356
27664	ONTEC S W1 302M AT	356
27672	ONTEC C M2 102M AT	359
27673	ONTEC C M2 302M AT	359
27684	ONTEC C C1 102M AT	359
27730	ONTEC R M2 102M AT	358
27731	ONTEC R M2 302M AT	358
27732	ONTEC R M5 105M AT	358
27738	ONTEC R C1 102 M ST	358

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

27739	ONTEC R C1 302M AT	358
27750	ONTEC G E1B 101M AT	359
27770	TEZI LED3,5W GU10-WW	59
27771	TEZI LED3,5W GU10-NW	59
27772	TEZI LED3,5W GU10-CW	59
27773	TEZI LED4,5W GU10-WW	59
27774	TEZI LED4,5W GU10-NW	59
27775	TEZI LED4,5W GU10-CW	59
27776	TEZI LED6W GU10-WW	59
27777	TEZI LED6W GU10-NW	59
27778	TEZI LED6W GU10-CW	59
27800	ELNIS S W	154
27801	ELNIS S W/A	154
27802	ELNIS S A/W	154
27803	ELNIS S A/C	154
27804	ELNIS L W	155
27805	ELNIS L W/A	155
27806	ELNIS L W/C	155
27807	ELNIS L A/W	155
27808	ELNIS L A/C	155
27809	ELNIS L A	155
27810	ELNIS L B/G	155
27811	ELNIS L C/W	155
27812	ELNIS L C/A	155
27820	BOA IN RM1 301M ST	355
27821	BOA IN RM2 302M ST	355
27822	BOA IN RM1 301M AT	355
27823	iTECHM2102MCOLDSTW	354
27825	iTECHM5305MSTW	354
27826	iTECHM5105MCOLDSTW	354
27827	ONTEC S M2 102M ST	356
27828	ONTEC S M2 302M ST	356
27829	ONTEC S M5 105M ST	356
27830	ONTEC S M5 305M ST	356
27831	ONTEC S M2 302M COLD ST	356
27838	ONTEC C M2 102M ST	359
27839	ONTEC C M2 302M ST	359
27850	ONTEC R M5 105M ST	358
27860	BOA IN RC1 302M ST	355
27862	BOA IN C1 302M AT	355
27869	iTECHF1302MSTW	354
27880	ONTEC S C1 302M ST	356
27892	ONTEC S W1 302M ST	356
27895	ONTEC S W1 302 M COLD ST	356
27902	ONTEC C C1 102M ST	359
27920	ONTEC S M1 301M ST IP44	356
27942	VIP PRO 180i AT	360
27942	VIP PRO 180i AT	360
27944	ONTEC S M1U 301N MST IP44	356
27960	MORTA AR/ES O-SR	160
27961	MORTA AR/ES O-B	160
27963	MORTA AR/ES L-B	160
27980	SARI LED B-CH	214
27981	SARI LED B-SR	214
27982	SARI LED W-SR	214
28000	BRAVO P 36W6060NW W	222-223
28001	BRAVO P 36W6060NW SR	222-223
28002	BRAVO PU36W6060NW W	222-223
28003	BRAVO PU36W6060NW SR	222-223
28006	BRAVO P 36W6060CW W	222-223
28008	BRAVO P 45W6060NW W	222-223
28009	BRAVO P 45W6060NW SR	222-223
28010	BRAVO S 40W6060NW W	224-225
28011	BRAVO S 40W6060NW SR	224-225
28012	BRAVO SU40W6060NW W	224-225
28013	BRAVO SU40W6060NW SR	224-225
28016	BRAVO S 40W6060CW W	224-225
28018	BRAVO S 50W6060NW W	224-225
28019	BRAVO S 50W6060NW SR	224-225
28020	BRAVO P 36W12030NW W	222-223
28021	BRAVO P 36W12030NW SR	222-223
28022	BRAVO S 40W12030NW W	224-225
28023	BRAVO S 40W12030NW SR	224-225
28024	BRAVO PU36W6262NW W	222-223
28025	BRAVO DRIVER 36W	225
28026	BRAVO DRIVER 40W	225
28027	BRAVO DRIVER 45W	225
28028	BRAVO DRIVER 50W	225
28029	BRAVO DRIVER 28W	225
28250	ARME LED L 5W-WW	262
28251	ARME LED O 5W-WW	262
28270	KRALA LED 45W NW	233
28271	KRALA PLUG-1M	233
28272	KRALA PR-I	233
28273	KRALA PP-1M	233
28274	KRALA PP-0,35M	233
28275	KRALA CORD-2M	233
28276	KRALA SENSOR	233
28460	TORIM DLP-50 W-B	126
28461	TORIM DLP-50 B-W	126
28462	TORIM DLP-250 W-B	126
28463	TORIM DLP-250 B-W	126
28490	FL MASTER LED 100W-NW	270
28491	FL MASTER LED 140W-NW	270
28492	FL MASTER LED 220W-NW	270
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	225
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	225
28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	225
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	225
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	225
28505	SPN BRAVO S/P 12030	225
28507	BRAVO DALI SET 45W	225
28508	BRAVO DALI SET 36W	225
28512	AVAR DALI SET 40W	232
28520	FLM LED 100W-NW-60D	271
28521	FLM LED100W-NW110/150	271
28522	FLM LED 140W-NW-60D	271
28523	FLM LED140W-NW110/150	271
28524	FLM LED 220W-NW-60D	271
28525	FLM LED220W-NW110/150	271
28530	HB MASTER LED 100W	278
28531	HB MASTER LED 150W	278
28532	HB MASTER LED 200W	278
28533	HBM REF ALU100/150W	279
28534	HBM REF ALU200W	279
28535	HBM REF PC100/150W	279
28536	HBM REF PC200W	279
28537	HBM LENS 60D 100/150W	279
28538	HBM LENS 90D 100/150W	279
28539	HBM PC 100D 100/150W	279
28540	HBM LENS 60D 200W	279
28541	HBM LENS 90D 200W	279
28542	HBM PC 100D 200W	279
28543	HBM BRACKET 100/150W	279
28544	HBM BRACKET 200W	279
28545	HBM GRID 100/150W	279
28546	HBM GRID 200W	279
28550	BRAVO PU36W12030NW W	222-223
28551	BRAVO PU28W3060NW W	222-223
28700	BONIS DSO-W	153
28701	BONIS DSO-C	153
28702	BONIS DSL-W	153
28703	BONIS DSL-C	153
28720	BIGGE LED 42W-WW-O	248
28721	BIGGE LED 42W-NW-O	248
28722	BIGGE LED 42W-WW-L	248
28723	BIGGE LED 42W-NW-L	248
28760	ENALI EL-1O W	138
28761	ENALI EL-1O B	138
28762	ENALI EL-2I W	138
28763	ENALI EL-2I B	138
28764	ENALI EL-3O W	138
28765	ENALI EL-3O B	138
28766	ENALI EL-3I W	138
28767	ENALI EL-3I B	138
28768	ENALI EL-4I W	138
28769	ENALI EL-4I B	138
28770	LARITO EL-1L-W	136
28771	LARITO EL-1L-B	136
28772	LARITO EL-2I-W	136
28773	LARITO EL-2I-B	136
28774	LARITO EL-3I-W	136
28775	LARITO EL-3I-B	136
28776	LARITO EL-4L-W	136
28777	LARITO EL-4L-B	136
28778	LARITO EL-4I-W	136

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

28779	LARITO EL-4I-B	136
28780	MINI GORD DLP-50-W	148
28781	MINI GORD DLP-50-B	148
28782	MINI BORD DLP-50-W	148
28783	MINI BORD DLP-50-B	148
28790	FOLLO LED W	212
28791	FOLLO LED B	212
28800	BART DL-125	286
28801	BART DL-160	286
28830	DIMGO 105	332
28930	ROUNDA V2LED12W-NW-SR	264
28931	ROUNDA V2LED12W-NW-W	264
28932	ROUNDA V2LED12W-WW-W	264
28933	ROUNDA V2LED18W-NW-SR	264
28934	ROUNDA V2LED18W-NW-W	264
28935	ROUNDA V2LED18W-WW-W	264
28936	ROUNDA V2LED24W-NW-W	264
28937	ROUNDA V2LED6W-NW-W	264
28938	ROUNDA V2LED6W-WW-W	264
28939	KATRO V2LED 12W-NW-SR	265
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	265
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	265
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	265
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	265
28944	KATRO V2LED 18W-WW-W	265
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	265
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	265
28947	KATRO V2LED 6W-WW-W	265
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	267
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	267
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	267
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	267
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	289
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	289
28992	REKA LED EL 7W-L-W	289
28993	REKA LED EL 7W-O-W	289
29000	GORI EL 135 D	303
29001	GORI EL 235 D	303
29002	GORI 50	303
29003	GORI 80	303
29010	VADRA 16L-UP	307
29011	VADRA 21L-UP SE	307
29012	VADRA 50	307
29013	VADRA 80	307
29020	EBRI LED 17W E27-WW	42
29021	EBRI LED 17W E27-NW	42
29022	EBRI LED 21W E27-WW	42
29023	EBRI LED 21W E27-NW	42
29030	IMINES DSL-W	152
29031	IMINES DSO-W	153
29040	LUNATI GU10 W	115
29041	LUNATI GU10 B	115
29050	MERSA 300-B/M	127
29051	MERSA 380-B/M	127
29060	SHARK N EL-60	256
29070	PORTOS LED	249
29100	EVELI EL-1O	142
29101	EVELI EL-2I	142
29102	EVELI EL-3O	142
29103	EVELI EL-4I	142
29110	MILENO EL-1O B-AG	132
29111	MILENO EL-1O ASR-AN	132
29112	MILENO EL-3O B-AG	132
29113	MILENO EL-3O ASR-AN	132
29114	MILENO EL-2I B-AG	132
29115	MILENO EL-2I ASR-AN	132
29116	MILENO EL-3I B-AG	132
29117	MILENO EL-3I ASR-AN	132
29118	MILENO EL-4I B-AG	132
29119	MILENO EL-4I ASR-AN	132
29120	LAURIN EL-1O W	134
29121	LAURIN EL-1O B	134
29122	LAURIN EL-2I W	134
29123	LAURIN EL-2I B	134
29124	LAURIN EL-3I W	134
29125	LAURIN EL-3I B	134
29126	LAURIN EL-3O W	134
29127	LAURIN EL-3O B	134
29128	LAURIN EL-4O W	134
29129	LAURIN EL-4O B	134
29130	SIMEN DSL W/W/B	151
29131	SIMEN DSL B/W/B	151
29132	SIMEN DSL SR/B/B	151
29133	SIMEN DSL W/W/G	151
29134	SIMEN DSL B/G/B	151
29135	SIMEN DSL W/G/W	151
29136	SIMEN DSL B/B/G	151
29137	SIMEN DSO B/G	150
29138	SIMEN DSO B/W	150
29139	SIMEN DSO W/B	150
29140	SIMEN DSO W/G	150
29141	SIMEN DSO G/B	150
29142	SIMEN DSO G/W	150
29143	SIMEN DSO SR/B	150
29160	ORTE LED 18W-NW-O	246
29161	ORTE LED 24W-NW-O	246
29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	246
29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	246
29170	INVO OP EL-53-L-GR	299
29171	INVO OP 47-L-GR	299
29172	INVO OP 77-L-GR	299
29173	INVO OP 107-L-GR	299
29174	INVO TR EL-53-O-GR	300
29175	INVO TR 47-O-GR	300
29176	INVO TR 77-O-GR	300
29177	INVO TR 107-O-GR	300
29200	JASMIN 370-A	128
29201	JASMIN A-W	128
29210	MERA LED 5W NW	204
29211	MERA LED 10W NW	204
29212	MERA LED 15W NW	204
29213	MERA LED 20W NW	204
29214	MERA LED PP	204
29220	STATO 30W	275
29221	STATO 50W	275
29230	LUNIO DTO-W	152
29235	GOVIK DSO-W	149
29236	GOVIK DSO-B	149
29240	SANI IP44 B	115
29241	SANI IP44 W	115
29250	FORRO LED EL 8W-GR	290
29251	FORRO LED EL 8W-W	290
29260	BISO LED EL 8W-GR	290
29261	BISO LED EL 8W-W	290
29270	GARTO LED EL 8W-GR	291
29271	GARTO LED EL 8W-W	291
29280	VERI LED 36W-WW-O	131
29281	VERI LED 36W-WW-L	131
29282	VERI LED 36W-NW-O	131
29283	VERI LED 36W-NW-L	131
29300	MODv2 12W LED-WW	77
29301	MODv2 12W LED-NW	77
29302	MODv2 19W LED-WW	77
29303	MODv2 19W LED-NW	77
29310	CHIRO GU10 DTO-W	147
29311	CHIRO GU10 DTO-B	147
29312	CHIRO GU10 DTL-W	147
29313	CHIRO GU10 DTL-B	147
29580	AREL LED DO 6W-NW	263
29581	AREL LED DO 6W-WW	263
29582	AREL LED DL 6W-NW	263
29583	AREL LED DL 6W-WW	263
29584	AREL LED DO 10W-NW	263
29585	AREL LED DO 10W-WW	263
29586	AREL LED DL 10W-NW	263
29587	AREL LED DL 10W-WW	263
29588	AREL LED DO 14W-NW	263
29589	AREL LED DO 14W-WW	263
29590	AREL LED DL 14W-NW	263
29591	AREL LED DL 14W-WW	263
29592	AREL LED DO 20W-NW	263
29593	AREL LED DO 20W-WW	263
29594	AREL LED DL 20W-NW	263
29595	AREL LED DL 20W-WW	263
29600	XLED A60 4,5W-WW	37
29601	XLED A60 7W-WW	37

OBSAH DLE KÓDŮ
OBSAH PODĽA KÓDU

29602	XLED A60 7W-NW	37
29603	XLED A60 7W-CW	37
29604	XLED A60 8W-WW	37
29605	XLED A60 10W-WW	37
29606	XLED A60 10W-NW	37
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	38
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	38
29609	XLED A60 7W-WW-M	38
29610	XLED A60 7W-NW-M	38
29611	XLED A60 7W-CW-M	38
29612	XLED A60 8W-WW-M	38
29613	XLED A60 8W-NW-M	38
29614	XLED A60 8W-CW-M	38
29615	XLED A60 10W-WW-M	38
29616	XLED A60 10W-NW-M	38
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	46
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	46
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	46
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	47
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	47
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	47
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	47
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	52
29625	XLED G45E27 4,5W-WW	52
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	53
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	53
29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	53
29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	53
29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	53
29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	53
29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	53
29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	53
29634	XLEDA60 7W-WW-STEPDIM	39
29635	XLEDA60 7W-NW-STEPDIM	39
29636	XLED A60 7W-STEP CCT	39
29637	XLED ST64 7W-WW	43
29638	XLED G125 7W-WW	43
29803	IQ-LED GU10 5W-WW	56
29804	IQ-LED GU10 5W-NW	56
29805	IQ-LED GU10 5W-CW	56
29806	IQ-LED GU10 7W S3-WW	56
29807	IQ-LED GU10 7W S3-NW	56
29808	IQ-LED GU10 7W S3-CW	56
29809	IQ-LED GU10 7W-WW	56
29810	IQ-LED GU10 7W-NW	56
29811	IQ-LED GU10 7W-CW	56
29812	IQ-LEDIM GU10 6,5W-WW	57
29813	IQ-LEDIM GU10 6,5W-NW	57
29814	IQ-LEDIM GU10 6,5W-CW	57
29820	BLINGO LED36W 6060 NW	226
29821	BLINGO LED48W 6060 NW	226
29832	LART EL-160-GR	284
29833	LART EL-260-GR	284
70480	BL-118H-EVG	333
70481	BL-136H-EVG	333
70482	BL-158H-EVG	333
70483	BL-218H-EVG	333
70484	BL-236H-EVG	333
70485	BL-258H-EVG	333
70486	BL-418H-EVG	333
70514	W-1 NANO	345
70516	ZARK RW-3	346
70522	MILO 7040T	254
70523	MILO 7040T/P	254
70524	HERMI 7063NB	255
70525	INES 7061N	253
70710	TIVA 1130 DDR/ML-SN	129
70711	TIVA 1130 DDR/ML-DB	129
70717	TIVA 1130 DDR/ML-OL	129
70720	TIVA 1030 SDR/ML-SN	129
70721	TIVA 1030 SDR/ML-DB	129
70727	TIVA 1030 SDR/ML-OL	129
70730	TIVA 1030 MDR/ML-SN	129
70731	TIVA 1030 MDR/ML-DB	129
70737	TIVA 1030 MDR/ML-OL	129
70740	TIVA 1030 1/2DR/ML-SN	129
70741	TIVA 1030 1/2DR/ML-DB	129
70747	TIVA 1030 1/2DR/ML-OL	129
70756	ARDEA 1130 DG/ML-SR	130
70761	ARDEA 1030 SG/ML-SR	130
70782	ARDEA 1130 D/ML-BI	130
70784	ARDEA 1030 S/ML-BI	130
70786	ARDEA 1030 M/ML-BI	130
70788	ARDEA 1030 1/2/ML-BI	130
70910	CYKLON WKK-EOL100	337
70911	CYKLON WKK-EOL100B	337
70915	CYKLON WKK-EOL120	337
70916	CYKLON WKK-EOL120B	337
70920	CYKLON WKK-EOL150	337
70921	CYKLON WKK-EOL150B	337
70926	TWISTER WKK-AOL100B	336
70936	CYKLON WKK-EOL100HT	337
70937	CYKLON WKK-EOL100P	337
70938	CYKLON WKK-EOL100T	337
70941	CYKLON WKK-EOL120HT	337
70942	CYKLON WKK-EOL120P	337
70943	CYKLON WKK-EOL120T	337
70947	CYKLON WKK-EOL150P	337
70948	CYKLON WKK-EOL150T	337
70953	TWISTER WKK-AOL100T	336
70956	TWISTER WKK-AOL120B	336
70960	TWISTER WKK-AOL120T	336
70961	WIR ZL100	335
70962	WIR ZL120	335
72109	HLDR-GX5.3	350
72369	BR-GZ10	347
xxx	ALIN LED	18 - 19
xxx	ALIN LED LINE	20 - 21
xxx	ALIN 4LED	22 - 23
xxx	OFIS LED	24 - 25
xxx	OFISE S LED	26 - 27
xxx	FUTURIO LED	28 - 29

KANLUX SA
ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX UK DISTRIBUTION
mob. 077 2524 9456
mob. 074 6679 1303
e-mail: kanlux.uk@kanlux.com

KANLUX S.R.O.
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.
M.R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.
9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ООО КАНЛЮКС-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
142100, Московская область, г. Подольск,
ул. Комсомольская, д.1,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
тел. +7 495 984 82 60
e-mail: russia@kanlux.com

KANLUX EOOD
Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH
Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL
Intrarea Binelui 1A, Sector 4, 042159 Bucuresti
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS
224bis, rue Marcadet, 75018 Paris
FRANCE
tel +33 (0)6 51 64 28 79
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION
mob. + 39 (0) 340 950 26 05
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

ТОВ КАНЛЮКС
08130, Київська область, Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

more than light.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato publikace byla připravena a zhotovena společnostmi Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Díky neustálému rozvoji své nabídky a přizpůsobování se nárokům trhu i právním nárokům a povinnostem si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhrazují právo na provádění změn v sortimentu. Prezentovaná publikace není nabídkou ve smyslu Obchodního či Občanského zákoníku ani práva. Vyobrazené produkty v této publikaci se mohou lišit včetně použitých schémat, návodů a textů od skutečných produktů. Všechna data obsažená v publikaci jsou závazná do dne předání publikace do tisku tzn. do 19.08.2019. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný za chybějící produkty umístěné v této publikaci. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. není zodpovědný ani napřímo ani zprostředkovaně za jakékoli škody (v tomto případě není zodpovědný ani za ušlé zisky, ani za ztracené příležitosti nebo podobné ekonomické či finanční skutečnosti) vzniklé v důsledku použití či užívání informací uvedených v této publikaci. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhrazuje právo na chyby a změny v tisku.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Táto publikácia bola pripravená a zhotovená spoločnosťami Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Vďaka neustálemu rozvoju svojej ponuky a prispôsobovaniu sa nárokom trhu i právnym nárokom a povinnostiam si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhradzujú právo na vykonávanie zmien v sortimente. Prezentovaná publikácia nie je ponukou v zmysle Obchodného či Občianského zákonníka ani práva. Vyobrazené produkty v tejto publikácii sa môžu líšiť vrátane použitých schémat, návodov a textov od skutočných produktov. Všetky dáta obsiahnuté v publikáci sú záväzné do dňa predania publikácie do tlače tzn. do 19.08.2019. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný za chýbajúce produkty umiestené v tejto publikácii. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie je zodpovedný ani napriamo ani sprostredkovane za akékoľvek škody (v tomto prípade nie je zodpovedný ani za ušlé zisky, ani za stratené príležitosti alebo podobné ekonomické či finančné skúsenosti) vzniknuté v dôsledku použitia či užívania informácií uvedených v tejto publikácii. Kanlux SA i Kanlux s.r.o. si vyhradzuje právo na chyby a zmeny v tlači.



kanlux.cz / kanlux.sk